

COMBITHERM®

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ



CT PROformance™

CTP6-10E, CTP6-10G

CTP10-10E, CTP10-10G

CTP7-20E, CTP7-20G

CTP10-20E, CTP10-20G

CTP20-10E, CTP20-10G

CTP20-20E, CTP20-20G

CT Classic™

CTC6-10E, CTC6-10G

CTC10-10E, CTC10-10G

CTC7-20E, CTC7-20G

CTC10-20E, CTC10-20G

CTC20-10E, CTC20-10G

CTC20-20E, CTC20-20G

ALTO-SHAAM®

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 **США/КАНАДА** Факс: 262.251.7067 800.329.8744 **ТОЛЬКО США**
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

MN-35949 • РЕД. 0 • 04/14

Как пользоваться руководством по техобслуживанию

Настоящий документ представляет собой полное руководство для техника, работающего с моделями серии Combitherm CT. Он содержит необходимые сведения и чертежи, а также описания полезных процедур поиска неисправностей.

Введение содержит краткое описание печей Combitherm CT, облегчающее определение модели.

Разделы А – I содержат информацию, относящуюся ко всем моделям CT PROformance™ и CT Classic™:

- **ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.** Сведения об использовании контроллеров и инструкции по работе. Это повторение материала, предоставляемого заказчику.
- **ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.** Процедуры чистки. Эта информация тоже предоставляется заказчику.
- **РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОДЫ СБОЕВ.** Разъясняются имеющиеся в распоряжении у вас как у техника специальные методы программирования для просмотра состояния, настройки и тестирования моделей, оборудованных контроллерами CT PROformance и CT Classic. Приводятся также сведения об использовании выводимых на экран кодов ошибок для устранения неисправностей и о функциях, которые могут использоваться и в сбойных условиях.
- **ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ.** Здесь рассматриваются наиболее распространенные неисправности, с которыми приходится иметь дело.
- **ДЕТАЛИ COMBITHERM.** Чертежи и списки имеющихся деталей для всех моделей электрических печей.

Раздел I содержит электрические схемы всех моделей.

Навигация

Начиная с «Основного содержания» на следующей странице, вы можете, щелкнув на любой позиции, для которой указан номер страницы, быстро перейти к нужной информации.

Распечатка

Вы можете распечатать текущую страницу или любое количество последовательных страниц. Совет: поскольку возможности различных принтеров по распечатке больших чертежей различны, то прежде чем печатать раздел, относящийся к определенной модели, сделайте пробную распечатку какой-либо электрической схемы.

СОДЕРЖАНИЕ

Как пользоваться руководством по техобслуживанию	i
Введение	iii
Элементы панели управления	A-1
Профилактическое техобслуживание	B-1
Режим обслуживания и коды сбоев	C-1
Деревья поиска неисправностей	D-1
Детали Combitherm	E-1
Детали двери	F-1
Детали трубопроводов	G-1
Стойка электрооборудования.....	H-1
Электрические схемы.....	I-1

ВВЕДЕНИЕ

НОМЕРА МОДЕЛЕЙ

Настоящее руководство охватывает следующие модели серии СТ:

Тип управления		Модели без бойлеров	Модели с парогенератором
СТР	СТ PROformance™ с управлением PROtouch™	6-10E, 6-10G 10-10E, 10-10G 7-20E, 7-20G	6-10EB 10-10EB 7-20EB
СТС	СТ Classic с простым ручным управлением	10-20E, 10-20G 20-10E, 20-10G 20-20E, 20-20G	10-20EB 20-10EB 20-20EB

ВОЗМОЖНОСТИ И ВАРИАНТЫ

- Утопленная дверь предусмотрена во всех моделях.
- Режим копильни предусмотрен во всех моделях СТР.
- Бойлер доступен только в электрических моделях.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**СТ PROformance™**

Введение.	A-2
Процедуры запуска	A-3
Элементы панели управления	A-4
Обновление программного обеспечения.	A-5
Экраны пользовательских настроек	A-6
Экран профилактического техобслуживания.	A-7
Экран готовки	A-8
Настройка уровня мощности	A-9
Многоскоростной вентилятор	A-9
Многополочный таймер.	A-9
Подогрев печи.	A-10
Охлаждение печи	A-10
Регулирование влажности.	A-11
Заводские стандартные настройки	A-12
Доступ к НАССР.	A-13

СТ Classic™

Введение.	A-14
Элементы панели управления	A-15
Основное содержание	ii

СТ PROFORMANCE™ . ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ECOSMART®



Проектирование и применение всех рабочих и программных функций комбинированной печи/пропаривателя Alto-Shaam Combitherm основано на эффективной рабочей технологии Ecosmart. Характерная особенность Ecosmart — использование водяного барьера для изоляции камеры печи от наружного воздуха. Система Ecosmart не повышает давление в печи. Основное назначение системы — не допустить свободного выхода наружу пара и тепла, образующихся в печи.

Система Ecosmart перемещает в камере печи воздух и создает более высокий уровень насыщения пара, что способствует быстрому испарению при температурах выше 100 °C.

Настоящее руководство, представляющее собой вспомогательное средство для оператора, содержит подробные инструкции по использованию основных функций печи Combitherm и многих других дополнительных функций системы управления.

УПРАВЛЕНИЕ PROTOUCH™

Управление PROtouch печью Combitherm осуществляется при помощи простого кнопочного пульта с графическим представлением всех основных функций печи. Вы можете пользоваться собственными индивидуальными рецептами. Кроме того, легко выполняется ручная готовка по времени и температуре.

Интуитивно понятный интерфейс. Система управления Alto-Shaam PROtouch работает с простым интерфейсом, который управляет всеми функциями готовки Combitherm. Как показывает название системы, все управление осуществляется прикосновениями.

Графические обозначения кнопок. Наглядные графические обозначения кнопок в сочетании с логическими процедурами обеспечивают в каждый момент выполнение нужных действий.

Огромный объем памяти. У вас есть доступ к неограниченному числу поименованных рецептов, которые вы изменили по своему вкусу. Каждый рецепт может содержать до 10 последовательных шагов.

Доступ к данным НАССР. В печах СТ PROformance™ предусмотрена функция загрузки НАССР.

Регулирование абсолютной влажности позволяет настраивать влажность в интервале 0 – 100%, т.е. точнее приближаться к идеальным

условиям готовки и окончательной обработки продукта [ПАТЕНТУЕТСЯ].

Превосходная выпечка. 5-скоростной вентилятор дает прекрасные результаты при выпечке. Опрыскивание водой позволяет получить блестящую хрустящую корочку на булочках и кондитерских изделиях.

Многополочный таймер. Многополочный таймер позволяет следить за временем изготовления различных продуктов в одной и той же камере печи. Время отсчитывается в минутах и секундах.

Встроенная диагностика. Система управления PROtouch предусматривает встроенную диагностику с выводом результатов непосредственно на сенсорный экран.



ПАРОВОЙ РЕЖИМ



КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ



КОНВЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ



РЕЖИМ РАЗОГРЕВА

Два уровня мощности: режим уменьшенной мощности для снижения пиков мощности кухни и экономичный режим для оптимизации эффективности печи.

PROpower™ – дополнительный уровень мощности.

Ускоренный турборежим для мгновенного вброса или быстрого восстановления тепла [патентуется].

Выбор языка интерфейса.

Программное обеспечение работает на английском, французском, немецком, корейском, китайском или испанском.

Мощный инструмент. Система управления PROtouch играет важную роль в нашем процессе непрерывного совершенствования. Вы можете загружать в свою печь новые функции и возможности по мере их появления. Просто обратитесь за помощью в наш отдел обслуживания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТ PROFORMANCE™. ПРОЦЕДУРЫ ПУСКА



Включение питания. Активирует питание печи и автоматически заполняет водой парогенератор (если модель им оборудована). Вода нагревается до температуры дежурного режима, 77 °С.



Выключение питания. Однократное нажатие инициирует последовательность выключения печи. **Примечание.** Во время цикла готовки печь не выключится. Возможно, потребуется нажать на кнопку сильнее. Время от времени кнопка может переставать реагировать на нажатие. **ТОЛЬКО** в этом случае, чтобы выключить печь, нажмите кнопку выключения и удерживайте ее 10 секунд.

Если по какой-либо причине в процессе запуска печь выключится, или пропадет питание, то при следующем включении питания оператор получит указание откалибровать сенсорный экран.



Возвращение на начальный экран.

Нажмите красную стрелку, если экран PROtouch™ не требует калибровки.



Начать калибровку. Нажмите зеленую «птичку», если сенсорный экран *нуждается* в калибровке. Экран переключится на серый фон. См. рисунок справа. Появится значок-перекрестие. Для точной калибровки оператор должен коснуться пишущим пером центра перекрестия. Это указание повторяется несколько раз, и требуемое действие выполняется в различных местах сенсорного экрана. По окончании калибровки появляется начальный экран.




При включении питания экран PROtouch начинает светиться. Сообщение «Loading» (Загрузка) означает, что загружается программное обеспечение (ПО). Экран показывает также ход загрузки, пока ПО не будет полностью готово к работе. См. рисунок слева.



ПРИМЕЧАНИЕ. При сбое питания работа печи прекращается.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

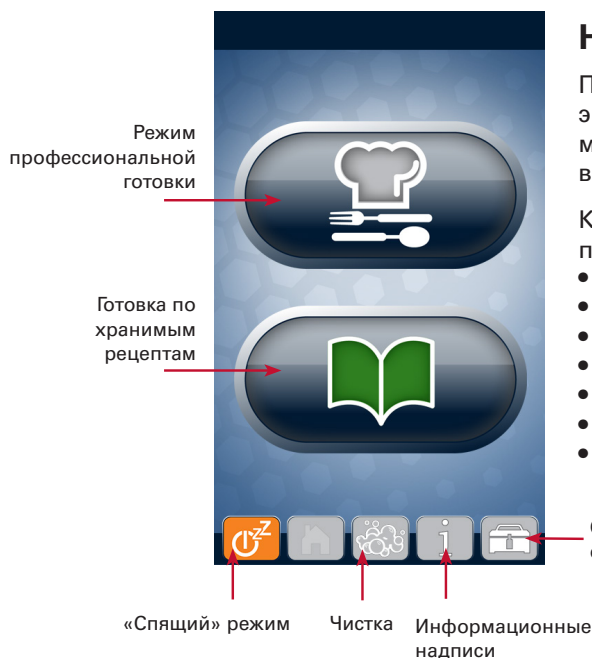


НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН

При включении питания печи появляется этот экран. В качестве первого пользователя вы можете захотеть настроить CombiOven, чтобы вам было наиболее удобно.

Коснувшись значка **служебных функций**, вы получите доступ к следующим функциям:

- Выгрузка рецептов
- Загрузка рецептов
- Загрузка НАССР
- Обновление программного обеспечения
- Пользовательские настройки
- Служебный режим
- Выбор языка

СЛУЖЕБНЫЙ ЭКРАН

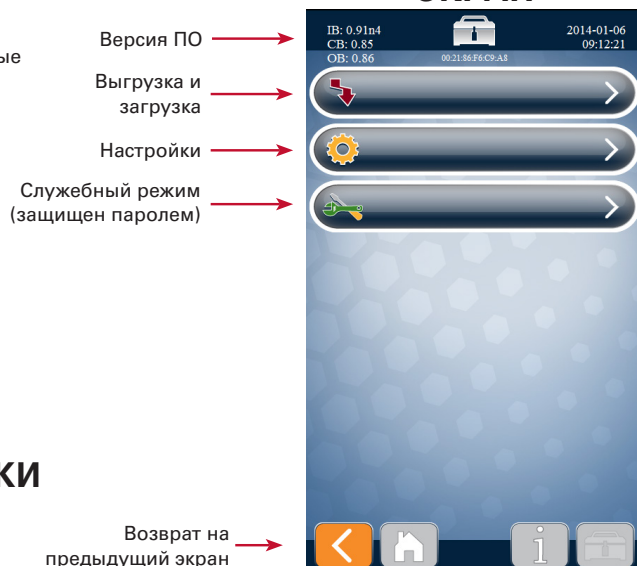

ЭКРАН ВЫГРУЗКИ/ЗАГРУЗКИ



*Система управления PROtouch играет важную роль в нашем процессе непрерывного совершенствования. Вы можете загружать в свою печь новые функции и возможности по мере их появления. Программное обеспечение для своей печи вы найдете на веб-сайте Alto-Shaam, на вкладке Downloads.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Система управления PROtouch играет важную роль в нашем процессе непрерывного совершенствования. Вы можете загружать в свою печь новые функции и возможности по мере их появления. Программное обеспечение для своей печи вы найдете на веб-сайте Alto-Shaam, на вкладке Downloads.
<http://www.alto-shaam.com/downloads.aspx>

Скопируйте программное обеспечение PROtouch из веб-сайта на флэш-накопитель.



ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕЧИ.



КОСНИТЕСЬ ЗНАЧКА СЛУЖЕБНЫХ ФУНКЦИЙ.



КОСНИТЕСЬ ЗНАЧКА ЗАГРУЗКИ.



КОСНИТЕСЬ ЗНАЧКА ЗАГРУЗКИ НОВОГО ПО.

В большинстве случаев приходится полностью обновлять программное обеспечение печи. На случай возникновения особых потребностей предусмотрены дополнительные варианты. В этих особых случаях обращайтесь за помощью в наш отдел обслуживания.

СНИМИТЕ КРЫШКУ С ПОРТА USB ПЕЧИ.

ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЬ. Если флэш-накопитель не распознается системой Combitherm, на экране появится вопросительный знак. Попробуйте воспользоваться другим флэш-накопителем или обратитесь в службу поддержки Alto-Shaam.

После успешного переноса данных на флэш-накопитель экран изменится. См. ниже.



ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ ПРОЦЕДУРУ, КОСНИТЕСЬ ЗЕЛЕННОЙ КНОПКИ С «ГАЛОЧКОЙ».

Извлеките флэш-накопитель и закройте порт USB крышкой.

ЭКРАН ВЫГРУЗКИ ПО


Полное обновление
печи: IB, CB и OB

Обновить только CB
(плату управления)

Обновить только OB
(плату вариантов)

Обновить только IB
(плату интерфейса)

Возврат на
предыдущий экран

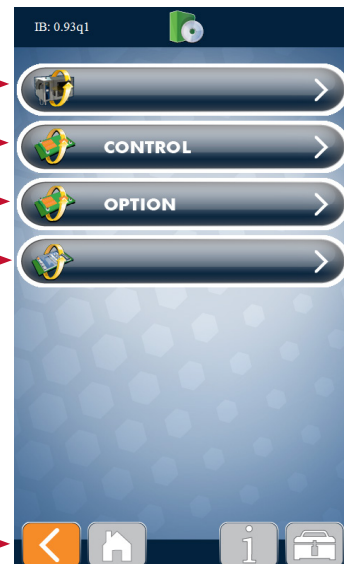

Примечание. Если потребуется, после окончания обновления ПО печь может автоматически запустить последовательность выключения и перезагрузки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ЭКРАН НАСТРОЙКИ 1




ЭКРАН НАСТРОЙКИ 2




ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ЭКРАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

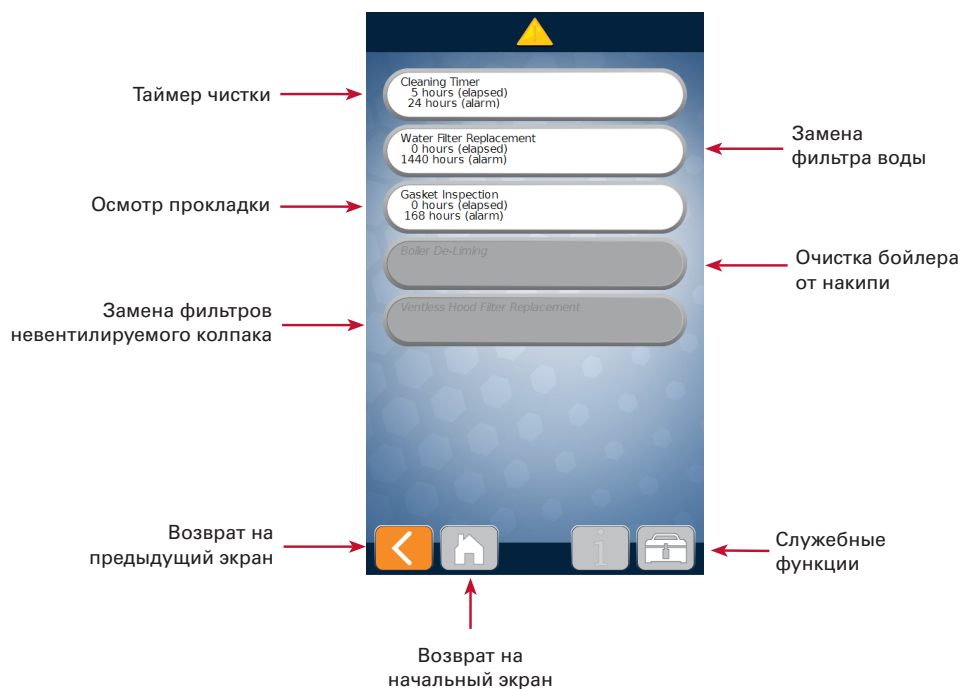

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРАВКА

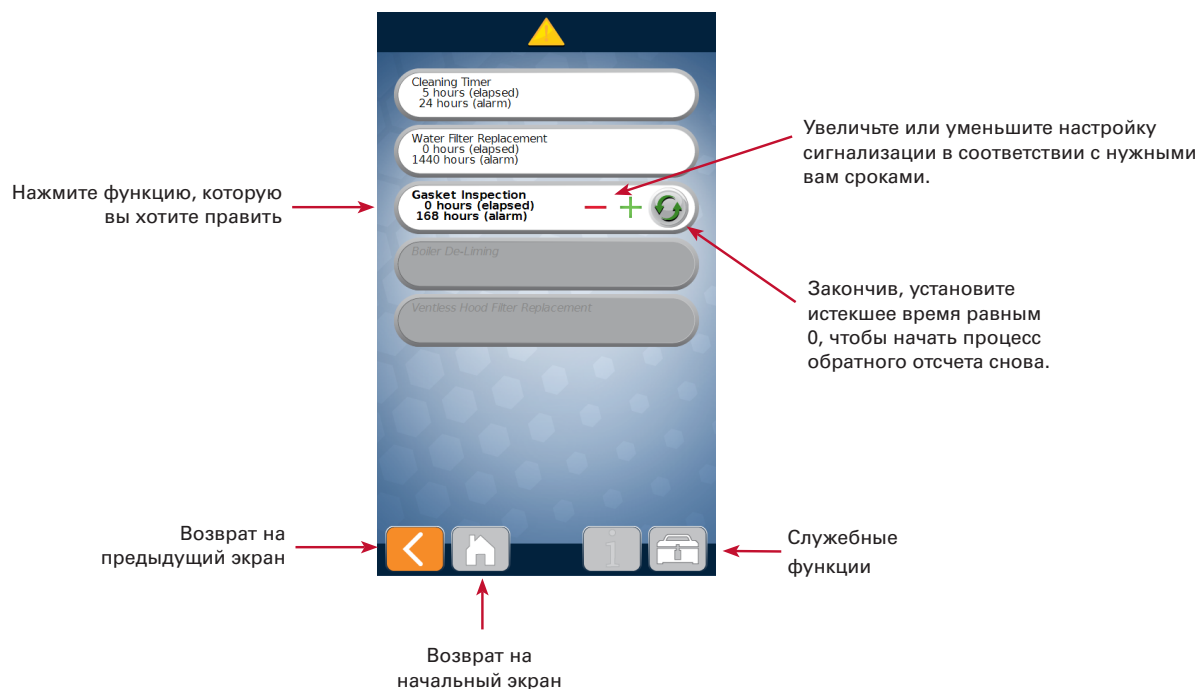


ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ЭКРАНА ГОТОВКИ



Примечание. Выбранный режим готовки выделяется темно-синим цветом. Когда режим готовки требует тепла, значок выделяется красным цветом. Когда режим готовки требует добавления влаги, значок выделяется светло-голубым цветом. На рисунке выше был выбран комбинированный режим, для которого требуется подача тепла. Кроме того, выбран экономичный уровень мощности, и установлена скорость вентилятора 60%.

Значки вспомогательных функций

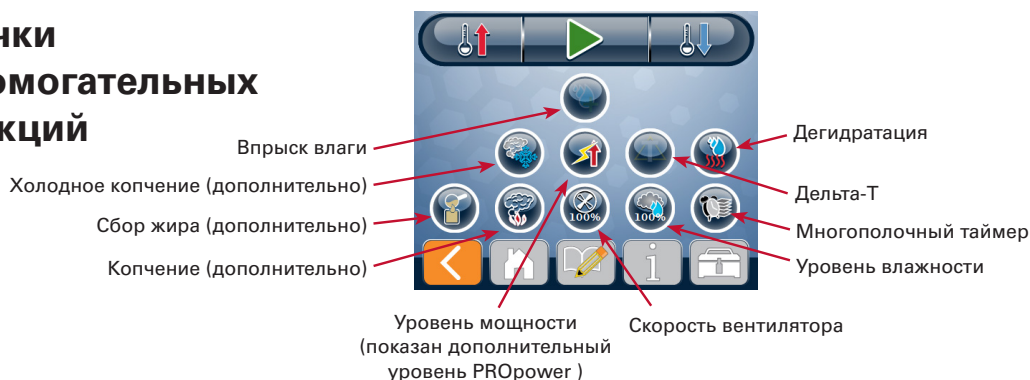

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ

Два уровня мощности: режим уменьшенной мощности для снижения пиков мощности кухни и экономичный режим для оптимизации эффективности печи.

Третий вариант — дополнительный для электрических и стандартный для газовых моделей. Это PROpower™ — ускоренный турборежим для мгновенного вброса или быстрого восстановления тепла [патентуется]

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме уменьшенной мощности готовка занимает больше времени, а в режиме PROpower время готовки сокращается на несколько минут.




PROpower

Экономичная мощность

Уменьшенная мощность

Возврат на предыдущий экран для настройки всех остальных вспомогательных функций для обеспечения полной функциональности



Во время работы появляется значок уровня мощности

МНОГОСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

Система управления PROtouch™ предусматривает пять различных скоростей вентилятора. Сниженная скорость вентилятора полезна при изготовлении продуктов, чувствительных к потоку воздуха, таких как суфле и меренга, или продуктов, на которые отрицательно влияет высокая скорость воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ. Скорости вентилятора 80% и 100% доступны только при выборе уровня турбо PROpower™.



Выбор скорости вентилятора

Возврат на предыдущий экран

МНОГОПОЛОЧНЫЙ ТАЙМЕР

Многополочный таймер позволяет запрограммировать время включения сигнализации для полок печи. Это может быть одно общее время для соответствующих полок печи или время для каждого приготавливаемого продукта.

Выборный режим готовки

Выбранная температура



Таймер готов, коснитесь зеленой кнопки, чтобы начать

Значение времени

Идет обратный отсчет времени, коснитесь красного квадрата, чтобы остановить

Коснитесь номера полки, чтобы ввести идентификатор рецепта (текст или число)

Коснитесь этого места, чтобы изменить значение времени

Возврат на предыдущий экран

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

Перед выполнением большинства функций готовки печь нужно подогреть. При готовке с полной загрузкой установите температуру на 10 °C выше температуры готовки, чтобы компенсировать потери тепла, связанные с открыванием двери для загрузки продуктов в печь. Для элементов, использующих **паровой** режим, требуется использовать температуру подогрева меньшую, чем температура готовки, чтобы создать надлежащий объем пара.



ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕЧИ.



КОСНИТЕСЬ ЗНАЧКА ПОДОГРЕВА.

НАПЕЧАТАЙТЕ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.



ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПОДОГРЕВ, КОСНИТЕСЬ ЗЕЛеной КНОПКИ С «ГАЛОЧКОЙ».



ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

Функция охлаждения позволяет оператору ускоренно снижать температуру в камере печи. Эта функция оказывается полезной, когда необходимо немедленно перейти от высокотемпературной готовки к режиму с более низкой температурой или к паровому режиму. Она полезна также для охлаждения печи при подготовке к чистке.

СОВЕТ. Прежде чем опрыскивать стенки печи чистящим раствором, подождите, чтобы стенки остыли хотя бы до 60 °C.



ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ ПЕЧИ.

КОСНИТЕСЬ ЗНАЧКА ОХЛАЖДЕНИЯ.

НАПЕЧАТАЙТЕ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.



ЧТОБЫ НАЧАТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ, КОСНИТЕСЬ ЗЕЛеной КНОПКИ С «ГАЛОЧКОЙ».

ВЫБРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕЧИ ПОЯВИТСЯ НАД КРАСНОЙ КНОПКОЙ ОСТАНОВА.

ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЕЧИ БУДЕТ ВЫВОДИТЬСЯ ВВЕРХУ ЭКРАНА.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ

Функция автоматического управления влажностью позволяет придавать продукту нужный дополнительный цвет. Эта функция особенно полезна для придания дополнительной окраски продуктам высокой влажности, например, цыплятам и другим изделиям из птицы, или для дополнительного подрумянивания полной загрузки или других влажных продуктов. Кроме того, она может быть использована для придания текстуры таким продуктам, как картофель-фри или цыплята в сухарях. Управление влажностью может быть использовано в любом режиме готовки или включено в программу готовки.

На экране слева коснитесь ближайшего значения, кратного 10%, а затем подстройте значение, увеличивая или уменьшая кнопками + или -.

0% влажности — максимально сухая среда готовки. Выбранный процент влажности появляется на экране. В примере справа выбрана влажность 72%.

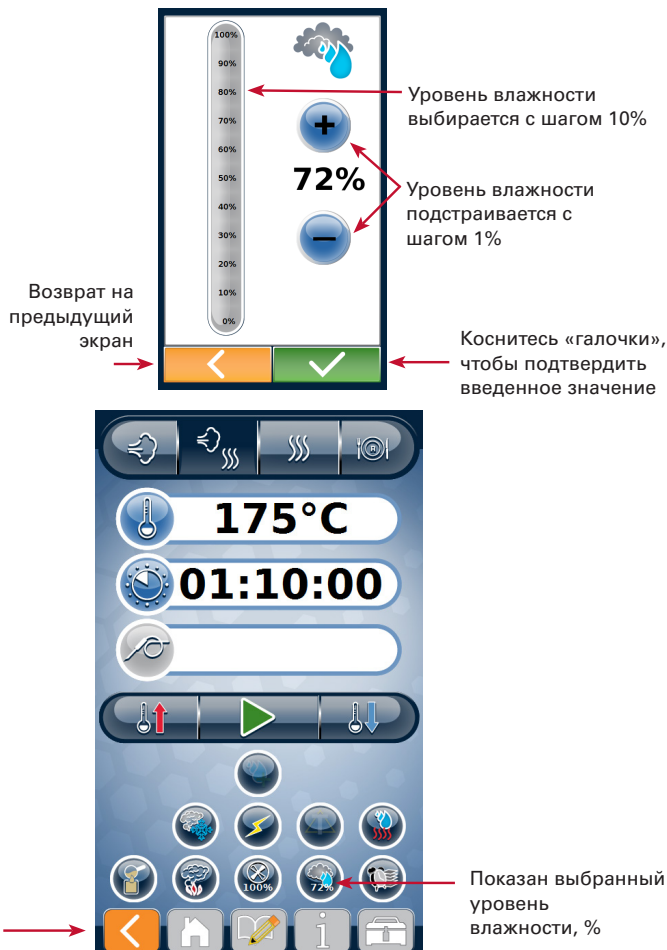

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАВОДСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ СТ PROFORMANCE™

РЕЖИМ ГОТОВКИ		ТЕМПЕРАТУРА ПЕЧИ	ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВРЕМЯ ГОТОВКИ
Паровой		100 °C	70 °C	25 минут
Комбинированный паровой		175 °C	70 °C	70 минут
Конвекция		175 °C	70 °C	30 минут
Паровой подогрев		135 °C	70 °C	5 минут

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОСТУП К НАССР

Печь Combitherm CT PROformance удовлетворяет критериям НАССР в отношении автоматического отбора проб, ведения записей, проверки настройки, используемых рецептов, даты и времени. Данные регистрируются, если выбран метод готовки по показаниям датчика внутренней температуры. Эту информацию можно просмотреть на экране для подтверждения или поиска неисправностей. Данные хранятся неограниченное время - пока информация не будет загружена. После загрузки информация будет удалена из памяти печи. Рекомендуется загружать информацию на накопитель USB каждые 30 дней. Эту информацию можно затем скопировать в компьютер. Формат файла — текстовый (.txt).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не рекомендуется использовать порт USB печи Combioven для персональных ручных устройств.

ДЛЯ ДОСТУПА К СОБРАННЫМ ДАННЫМ:



КОСНИТЕСЬ ЗНАЧКА UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ) НА НАЧАЛЬНОМ ЭКРАНЕ.



КОСНИТЕСЬ ЗНАЧКА ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ.



КОСНИТЕСЬ ЗНАЧКА НАССР USB.

Экран НАССР поможет при диагностике неисправности или кода сбоя, если доступно мало информации.

(следующие шаги см. на след. стр.)



Служебные функции



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОСТУП И ЗАГРУЗКА НАССР



(продолжение с предыдущей стр.)

ЧТОБЫ ВЫГРУЗИТЬ СОБРАННЫЕ ДАННЫЕ:

СНИМИТЕ КРЫШКУ С ПОРТА USB ПЕЧИ.

ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЬ. Если флэш-накопитель не распознается системой Combitherm, на экране появится вопросительный знак. Попробуйте воспользоваться другим флэш-накопителем или обратитесь в службу поддержки Alto-Shaam.

После успешного переноса данных на флэш-накопитель экран изменится. См. ниже.



Подтвердить

ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ ПРОЦЕДУРУ, КОСНИТЕСЬ ЗЕЛЕННОЙ КНОПКИ С «ГАЛОЧКОЙ».

Извлеките флэш-накопитель и закройте порт USB крышкой.

UNIT ID	10:07:56 AS:36:DD				
IB	0.9	←			
CB	0.57	←			
OB	0.06	←			
			Firmware versions		
RECIPE NAME	VEG BLANCH				
DATE	Time	PROGRAM NAME	COOK MODE	CAVITY SETPOINT (°F)	COOK TIME (hh:mm:ss)
10/31/2013	17:49:14	Preheat	Continuous	212	--
10/31/2013	17:59:27	Steam	Time	212	0:04:00
10/31/2013	18:00:27	Steam	Time	212	0:04:00
10/31/2013	18:01:28	Steam	Time	212	0:04:00
10/31/2013	18:02:29	Steam	Time	212	0:04:00
10/31/2013	18:03:29	Steam	Time	212	0:04:00
PROBE SETPOINT (°F)	Cavity Temperature (°F)	Core Temperature (°F)	Door Open	RECIPE STEP	
100	---	---	0	1	
110	---	---	0	2	
110	---	---	0	2	
110	---	---	0	2	
110	---	---	0	2	
110	---	---	0	2	

В процессе загрузки на флэш-накопителе USB автоматически создается папка с именем наССР. Каждый текстовый файл содержит сведения об определенной выполнявшейся программе готовки и каждой функции, выполнявшейся печью.

СТ CLASSIC™ . ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ECOSMART®



Проектирование и применение всех рабочих и программных функций комбинированной печи/пропаривателя Alto-Shaam Combitherm основано на эффективной рабочей технологии Ecosmart. Характерная особенность Ecosmart — использование водяного барьера для изоляции камеры печи от наружного воздуха. Система Ecosmart не повышает давление в печи. Основное назначение системы — не допустить свободного выхода наружу пара и тепла, образующихся в печи.

Система Ecosmart перемещает в камере печи воздух и создает более высокий уровень насыщения пара, что способствует быстрому испарению при температурах выше 100 °C.

Настоящее руководство, представляющее собой вспомогательное средство для оператора, содержит подробные инструкции по использованию основных функций печи Combitherm и многих других дополнительных функций системы управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧЬЮ CLASSIC

Простое управление печью СТ Classic реализуется посредством простого кнопочного пульта, управляющего всеми функциями печи. Готовите ли вы по времени или с использованием дополнительного датчика температуры продукта, вы можете выпекать, жарить, готовить на пару, варить в кипятке, жарить на рашпере, производить расстройку, тушить и запекать с уверенностью рассчитывая на высокое качество.

Светодиодный дисплей. На легко читаемый дисплей выводятся настройки температуры, остающееся время работы и различные инструкции.



ПАРОВОЙ РЕЖИМ




КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ



КОНВЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТ CLASSIC™

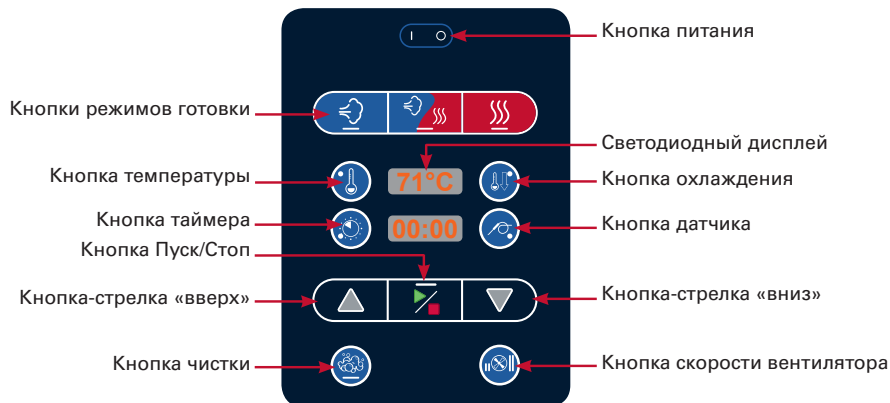

В **паровом** режиме оператор может варить на пару, варить в кипятке, бланшировать или готовить в низкотемпературном режиме. В этом режиме пар автоматически генерируется при температуре кипения воды; для ускорения готовки генерируется перегретый пар; наконец, для более деликатных блюд — паштета, мусса, морепродуктов, заварного крема — генерируется низкотемпературный пар.

Комбинированный режим оказался наиболее универсальным и широко используемым режимом работы печей Combitherm. Он в кратчайшее время дает наилучшие результаты для самого широкого круга блюд. Уникальная функция управления этим режимом позволяет оператору жарить или печь, сочетая пар и конвекционное тепло. Помимо сокращения времени готовки, это сочетание пара и нагрева приводит, по сравнению с обычной конвекционной печью, к меньшей усадке продукта и удержанию большего количества влаги.

В **конвекционном** режиме продукты обрабатываются горячим воздухом, циркулирующим при температуре 30 – 300 °C. Во многих случаях комбинированный режим может дать лучшие результаты. Поэтому, возможно, есть смысл ограничить использование конвекционного режима.

ПРИМЕЧАНИЕ. При сбое питания работа печи прекращается.

Процесс охлаждения печи

- Не должен действовать процесс готовки
- Нажимайте кнопку ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕЧИ, пока не загорится светодиод (он будет гореть, пока действует режим охлаждения)
- Кнопками УМЕНЬШИТЬ или УВЕЛИЧИТЬ настройте температуру охлаждения
- Область температуры готовки используется для вывода температуры охлаждения
- Дисплей покажет последнюю заданную температуру охлаждения
- Температура охлаждения может быть задана в пределах 30 – 300 °C
- Нажимайте ПУСК/СТОП, пока не загорится светодиод, показывая, что значение температуры охлаждения принято, и процесс охлаждения инициализирован
- Чтобы процесс охлаждения начался, дверь должна быть открыта. Если дверь закрыта, то в области показа времени появится слово «door» (дверь)
- В области показа температуры готовки будет выведена заданная температура охлаждения
- В области показа времени готовки будет выводиться текущая температура.

Градусы Фаренгейта или Цельсия. Выберите формат представления температуры

- Печь не должна находиться в режиме готовки или чистки
- В течение 1 секунды нажимайте одновременно кнопки «Настройка температуры готовки», УМЕНЬШИТЬ и УВЕЛИЧИТЬ
- В области показа температуры готовки появится последний сделанный выбор, C или F. Каждые 2 секунды C и F будут меняться
- Когда на дисплее будет нужное значение (C или F), нажимайте кнопку ПУСК/СТОП


ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

CombiHood PLUS™	B-2
Ограничитель передвижного оборудования	B-4
Чистящие средства	B-5
Меры предосторожности	B-5
Первая помощь	B-5
Профилактическое техобслуживание	B-6
Защита поверхностей из нержавеющей стали	B-7
Ежедневная чистка прокладки	B-8
Обращение с датчиком	B-8
Чистка тележки/вкатываемой тележки	B-8
Ежемесячная чистка	B-8
CT PROformance™	
PROtouch с CombiClean®	B-9
Автоматическая жидкостная чистка	B-10
Автоматический сбор жира	B-11
CT Classic™	
CT Classic с CombiClean®	B-12
Основное содержание	ii


ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КОЛПАК COMBIHOOD PLUS™

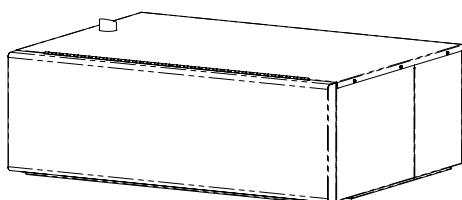

Дополнительный колпак CombiHood PLUS устанавливается на заводе непосредственно на печи Alto-Shaam Combitherm серий СТР или СТС.

- Согласно испытаниям по методу EPA 202, содержание жира в парах, выпускаемых невентилируемым колпаком Combi, составляет 0,58 мг/м³, что намного меньше установленного U.L. предела 5 мг/м³.
- Невентилируемый колпак, устанавливаемый на заводе Alto-Shaam, помещается на печи Combitherm непосредственно сверху.
- Мощный вентилятор вытягивает из полости печи в заборное отверстие колпака все пары, которые выходят через выпускное отверстие сзади, оставляя жир в системе фильтров.
- При прохождении через колпак водяной пар конденсируется, и вода стекает через отверстие сзади.
- Фильтр с активированным углем очищает воздух перед его выпуском через верх колпака.
- CombihoodPLUS™ — «интеллектуальное» устройство; вентилятор работает только на последней минуте цикла готовки. Поэтому печь работает тихо и потребляет меньше энергии.

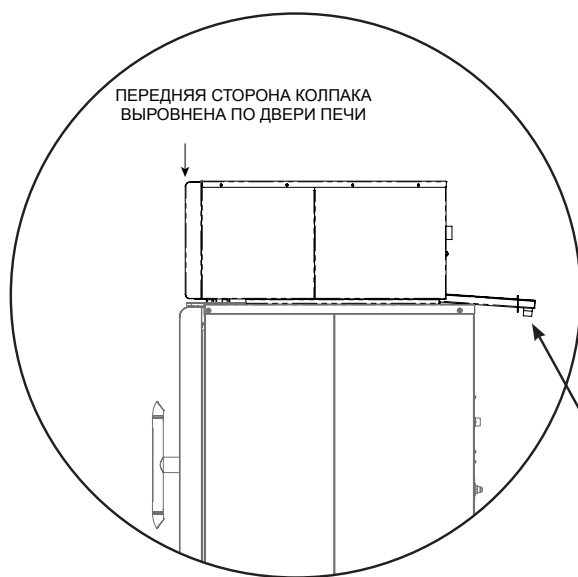


СЛИВ КОНДЕНСАТА

Должна быть установлена трубка слива конденсата от невентилируемого колпака к дренажному отверстию в полу. Сзади колпака имеется резьбовое соединение NPT 3/4 дюйма. Сливная трубка обязательно должна быть направлена от печи Combitherm вниз.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КОЛПАК COMBIHOOD PLUS™

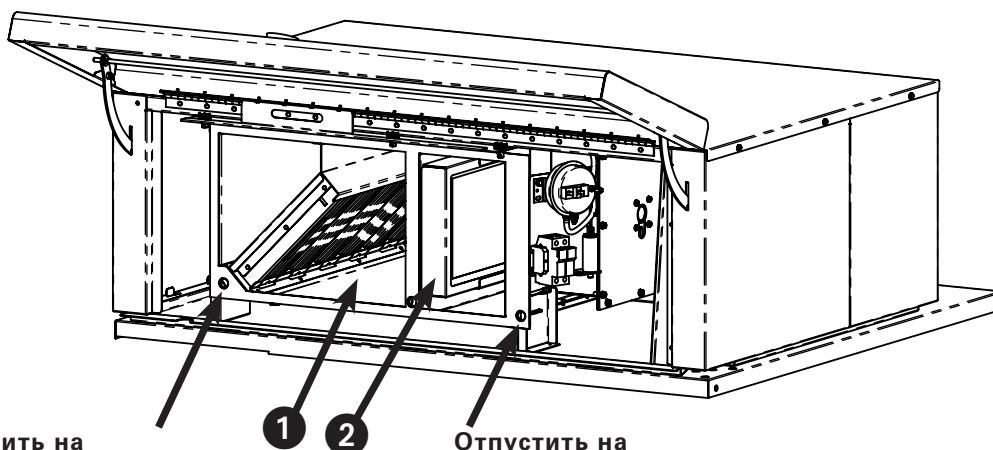

Отпустить на четверть оборота (доступ к фильтрам)

Отпустить на четверть оборота (доступ к фильтрам)

❶ Фильтр жира (FI-25867):

Периодичность очистки должна определяться исходя из использования печи. Если печь используется только для нежирных продуктов или в режиме пропаривания, то максимальный интервал не должен превышать двух недель. Жирные продукты требуют проводить очистку не реже раза в неделю.

Извлеките фильтр жира — вытяните его прямо из корпуса. Поместите фильтр жира в посудомоечную машину или промойте отдельно в горячей мыльной воде, пока не будет удален весь жир и твердые частицы. Тщательно прополощите. Прежде чем устанавливать, высушите на воздухе.

При установке фильтра жира направьте стрелку, указывающую направление потока воздуха, к вентилятору колпака.

❷ Угольный фильтр (класс I - FI-36620):

Следует регулярно проверять загрязненность угольного фильтра. Заменяйте его не реже, чем через каждые три месяца, если видно, что он загрязнен, или чаще, если фильтр перестает устранять запахи.

Чтобы извлечь фильтр, вытащите его, придерживая каркас снизу. При установке фильтра проследите, чтобы стрелки, показывающие направление потока воздуха, были направлены к вентилятору колпака, и чтобы фильтр был установлен в трехстороннюю металлическую обойму, поставляемую с колпаком.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Уменьшение потока воздуха на 25%, указывающее на возможное засорение фильтра, обнаруживается посредством реле давления. При этом на дисплей управления печи выводится сообщение об ошибке E101. Фильтры нужно почистить или заменить.

Если фильтры плохо вставлены, то по окончании цикла готовки на дисплей управления печи выводится сообщение об ошибке E102.

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Газовые модели печей Combitherm должны быть оборудованы соединителем, соответствующим требованиям **Стандарта на соединители для передвижных газовых приборов**, ANSI Z21.69 CSA 6.16 с дополнением Z21.69a-1989. Должно быть установлено устройство быстрого отсоединения, соответствующее **Стандарту на устройства быстрого отсоединения для приборов на газовом топливе**, ANSI Z21 CSA 6.9. и европейскому стандарту EN203.

Следует предпринять адекватные шаги по ограничению перемещения этого прибора. Ограничитель перемещения должен быть выполнен независимо от соединителя, устройства быстрого отсоединения и трубной обвязки и предназначен только для ограничения передвижения прибора. Если понадобится отсоединить ограничитель, его необходимо немедленно подсоединить снова после возвращения прибора в первоначальное положение.

1. Установите ручной отсечной газовый клапан и утвержденное устройство отсоединения.
2. Установите сертифицированный A.G.A. соединитель повышенной прочности, соответствующий требованиям ANSI Z 21.69 или CAN 1-6.10m88, и устройство быстрого отсоединения, соответствующее ANSI Z21.41 или CAN 1-6.9m70. Соединители должны устанавливаться с кабельным ограничителем, препятствующим действию на соединитель чрезмерного усилия.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
	Не собранное до конца приспособление должно находиться под наблюдением.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Если печь поставляется без шнура питания, но с комплектом роликов, то она должна быть оборудована привязным устройством. Должно быть предусмотрено средство, ограничивающее перемещение прибора таким образом, чтобы не растягивался электрический провод. Должны быть выполнены следующие требования:

1. Высота роликов должна быть не больше 152 мм.
2. Два ролика должны быть снабжены тормозами.
3. Такой передвижной прибор или прибор на передвижной стойке должен быть прикреплен к конструкции здания гибкой связью.

Разъем для привязного устройства находится на задней нижней панели шасси печи или ее подвижной стойки, приблизительно в 457 мм от пола. Гибкая ограничительная связь не входит в комплект и заводом не поставляется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕХНИКОВ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ, А НЕ ДЛЯ НЕОБУЧЕННОГО
ИЛИ НЕ ИМЕЮЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА.**

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА COMBiCLEAN



ОПАСНО

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАБЛЕТОК COMBICLEAN ИЛИ ЧИСТЯЩЕГО СПРЕЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для чистки CombiTherm используйте только утвержденные чистящие средства.

Неутвержденные чистящие средства могут обесцветить или повредить внутренние поверхности печи. Прежде чем использовать средство для чистки печи, изучите надпись на этикетке и паспорт безопасности материала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вызывает раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Держите в месте, недоступном для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не проглатывайте и не вдыхайте.
- Не допускайте попадания в глаза и на кожу.
- При использовании этого продукта надевайте резиновые перчатки.
- После работы с продуктом тщательно вымойте руки.



ОПАСНО

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТЯЩЕГО СПРЕЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

- Не допускайте смешивания с сильными концентрированными кислотами.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Кожа: промойте водой. Снимите загрязненную одежду и не надевайте, пока она не будет выстирана. Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу.

Глаза: промывайте водой в течение 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.

Вдыхание: если почувствуете затруднение дыхания, немедленно покиньте помещение и не возвращайтесь, пока пыль не осядет. Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу.

Проглатывание: выпейте много молока или воды. НЕ ИНДУЦИРУЙТЕ РВОТУ. Немедленно обратитесь к врачу.

ЕСЛИ БРАТЬ ТАБЛЕТКУ ВЛАЖНЫМИ ИЛИ МОКРЫМИ РУКАМИ, ОНА НАЧНЕТ РАСТВОРЯТЬСЯ НА КОЖЕ.



ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ HMIS
(0 – нет, 4 – высокая)

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ	2
ОГНЕОПАСНОСТЬ	0
РЕАКТИВНОСТЬ	0
СПЕЦИФИЧ. ОПАСНОСТЬ	нет



Меры предосторожности

Не проглатывайте и не вдыхайте. Не допускайте попадания в глаза и на кожу. При использовании этого продукта надевайте резиновые перчатки. После работы с продуктом тщательно вымойте кожу. Не допускайте смешивания с сильными, концентрированными кислотами.

Первая помощь

Кожа: Промойте кожу водой. Снимите загрязненную одежду и не надевайте, пока она не будет выстирана.

Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу.

Глаза: Промывайте глаза водой в течение 15 мин. Немедленно обратитесь к врачу.

Вдыхание: если почувствуете затруднение дыхания, немедленно покиньте помещение и не возвращайтесь, пока пыль не осядет.

Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу.

Проглатывание: выпейте много молока или воды. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ. Немедленно обратитесь к врачу.

Держите в месте, недоступном для детей.

Опасно: АГРЕССИВНОЕ ВЕЩЕСТВО. Может причинить тяжелые ожоги глаз и кожи.

Предостережения:

- Неразрешенные чистящие средства могут обесцветить или повредить внутренние поверхности печи.
- Прежде чем использовать средство для чистки печи, изучите надпись на этикетке и паспорт безопасности материала.
- При обращении с чистящим средством обязательно надевайте резиновые перчатки.
- Если работать влажными или мокрыми руками, защитное покрытие начнет растворяться на коже.
- Чистящее средство вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.
- Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду.
- Вредно при проглатывании.
- Держите в месте, недоступном для детей.
- Не смешивайте с чем бы то ни было, кроме воды.

Инструкции:

- Удалите из сливного поддона и из камеры печи все крошки и остатки пищи.
- Извлеките контейнер для щепы, если он есть.
- Проследите, чтобы была включена подача воды в печь.
- Дайте печи остыть ниже 66 °C.
- Наденьте резиновые перчатки, извлеките со дна печи сливной фильтр.
- На панели управления задайте нужный уровень чистки.
- Разорвите или надрежьте пластиковую упаковку с чистящими таблетками.
- Извлеките таблетки из упаковки и установите нужное число таблеток прямо в слив полости печи.
- Установите сливной фильтр и закройте дверь печи.
- В зависимости от модели печи, нажмите кнопку пуска или подтверждения.
- Печь войдет в цикл чистки. Когда он закончится, вы услышите звуковой сигнал.
- По окончании чистки оставьте дверь слегка приоткрытой.



W164 N9221 Water Street • Menomonee Falls, WI 53052
(800)558-8744 (262)251-3800 доб. 6709 Факс: (262)251-7067

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Помимо обычных процедур чистки и техобслуживания, для поддержания гигиены и эффективной работы печи следует принимать ряд дополнительных мер. Эти дополнительные предосторожности предотвратят простои и дорогостоящие ремонты.

НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЖИР, САЛО, ЩЕПУ ИЛИ ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ В СЛИВ ПЕЧИ.

Жир и твердые вещества постепенно сгущаются и приводят к засорению системы слива. Из-за этого в конденсаторе и камере печи будет скапливаться вода, и печь перестанет работать.

СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ФИЛЬТР СЛИВА ВСЕГДА БЫЛ НА МЕСТЕ. УДАЛЯЙТЕ С ФИЛЬТРА СЛИВА ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОН ПОПАДЕТ В СИСТЕМУ СЛИВА.

Регулярная чистка фильтра слива поможет предотвратить засорение.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО УТВЕРЖДЕННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕЧЕЙ COMBITHERM.

Неутвержденные чистящие средства могут обесцветить или повредить внутренние поверхности печи.

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРИ, ЕЖЕДНЕВНО ОЧИЩАЙТЕ ЕГО.

Если этого не делать, кислоты и связанные с ними вещества, содержащиеся в жирах, особенно в курином жире, будут ослаблять материал прокладки. Протирайте ткань, смоченной в горячем мыльном растворе.

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ПРОКЛАДКИ, В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ОСТАВЛЯЙТЕ ДВЕРЬ ПЕЧИ СЛЕГКА ПРИОТКРЫТОЙ.

При этом прокладка не будет находиться под давлением.

РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ ШАРНИРЫ ДВЕРИ.

Откройте дверь печи, чтобы сбросить давление. Очистите все детали шарнира.

Закончив копчение, извлеките из печи контейнер со щепой. Выбросьте щепу в огнеупорный мусорный бак.

ОПАСНО	
	НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ОЧИЩАТЬ ВНУТРЕНнюю ИЛИ ВНЕШнюю ПОВЕРХНОСТЬ УСТРОЙСТВА ПАРОМ, МЫТЬ ИЗ ШЛАНГА, ЗАЛИВАТЬ ВОДОЙ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО РАСТВОРОМ. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТРУЕЙ ВОДЫ.
	ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ УЩЕРБУ ИЛИ ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. В СЛУЧАЕ ЗАТОПЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



При уходе за поверхностями из нержавеющей стали важно предупреждать появление коррозии. Едкие, коррозионные или неподходящие химикаты могут полностью разрушить защитный поверхностный слой нержавеющей стали.

Абразивные добавки, стальная стружка или металлические принадлежности истирают поверхность, вызывая повреждение этого защитного слоя, что со временем приводит к появлению участков коррозии. Даже вода, особенно жёсткая вода, содержащая хлор от умеренных до высоких концентраций, вызывает окисление и изъязвление, образующие ржавчину и коррозию. Кроме того, многие кислотные пищевые продукты, пролитые и остающиеся на металлических поверхностях, представляют собой дополнительные факторы разъедания поверхностей.

Правильные чистящие средства, материалы и методы жизненно необходимы для поддержания внешнего вида и срока жизни данного устройства. Пролитые пищевые продукты должны быть удалены, а поверхность как можно скорее вытерта, что нужно делать минимум один раз в день. Всегда тщательно промывайте поверхности после использования чистящего средства и немедленно после промывки вытирайте оставшуюся воду.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Для поверхностей из нержавеющей стали используйте средства, не содержащие абразивов. Они не должны содержать соединений хлора и четвертичных солей. Никогда не используйте хлористоводородную (соляную) кислоту для стали. Всегда пользуйтесь надлежащим средством очистки в концентрации, рекомендуемой изготовителем. За рекомендациями обращайтесь к местным поставщикам чистящих средств.

ЧИСТЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обычно чистку можно выполнить подходящим чистящим средством и мягкой чистой тканью. Если приходится применять более жесткие методы, необходимо использовать неабразивную губку на сложных участках и производить очистку, избегая царапания поверхности. Никогда не используйте проволочный ерш, металлические губки или скребки для очистки от остатков пищи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ СОСТАВЫ ИЛИ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ХЛОРА ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ СОЛИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХЛОРИСТОВОДОРОДНУЮ (СОЛЯНУЮ) КИСЛОТУ НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ЩЕТКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ ИЛИ СКРЕБКИ.
	
	

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ГРАФИК ЧИСТКИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА ПРОКЛАДКИ

тобы продлить срок службы прокладки печи, необходимо ежедневно чистить прокладку. Регулярная чистка предотвратит разрушение прокладки кислотами, содержащимися в пище.

1. Дайте печи остыть и протрите прокладку и все щели чистой тканью, смоченной в теплом растворе чистящего средства.
2. Протрите прокладку и щели тканью, смоченной в чистой воде.

Не пытайтесь снять прокладку или поместить ее в посудомоечную машину.

ОБРАЩЕНИЕ С ДАТЧИКОМ И ЧИСТКА ДАТЧИКА

Каждый раз после работы по **показаниям** датчика протирайте его наконечник бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки пищи. Затем протирайте датчик одноразовой подушечкой, смоченной в спирте. Верните датчик на место в держателе на двери.

Процедуры чистки датчика и наконечника датчика

1. Удаляйте с датчика остатки пищи после каждой загрузки и по окончании рабочей смены. Протирайте весь датчик, кабель, наконечники и кронштейн-держатель датчика чистой тканью, смоченной в растворе детергента.
2. Удалите детергент, протерев датчик, кабель, наконечники датчика и держатель тканью, смоченной в чистой воде.
3. Протрите датчик и кронштейн датчика одноразовым спиртовым тампоном или дезинфицирующим раствором, рекомендуемым для поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами.
4. Установите датчик в держатель и дайте датчику, наконечникам датчика и кабелю обсохнуть на воздухе.
5. Прежде чем вставлять датчик в новый продукт, протрите его наконечник одноразовой подушечкой, смоченной в спирте.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА ПЕЧИ

Должна выполняться в конце рабочего дня или после каждой смены.

ЧИСТКА ТЕЛЕЖКИ/ВКАТЫВАЕМОЙ ТЕЛЕЖКИ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, В КОТОРЫХ ОНИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ)

1. Переместите тележку для пищи в зону мойки тележек. Тележки можно мыть с использованием любого неагрессивного чистящего средства и теплой воды.
2. Вручную протрите все детали рамы, выдвижные детали, жиросборник и основание. Тщательно очистите ролики от мусора. Для упрощения


очистки тележки можно использовать поливной шланг.

3. Смойте чистящее средство теплой водой.
4. Нанесите тряпьем или распылите дезинфицирующее средство, предназначенное для использования с поверхностями из нержавеющей стали или винила, контактирующими с продуктами питания.
5. Дайте тележке высохнуть.

В качестве альтернативы, тележки можно чистить, не выкатывая из печи. Оставьте тележку в печи во время интенсивного ПЛЮС цикла чистки, а затем выполните шаги 2 - 5.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЧИСТКА

1. Головка опрыскивателя
2. Водозаборные фильтры
3. Сливная трубка

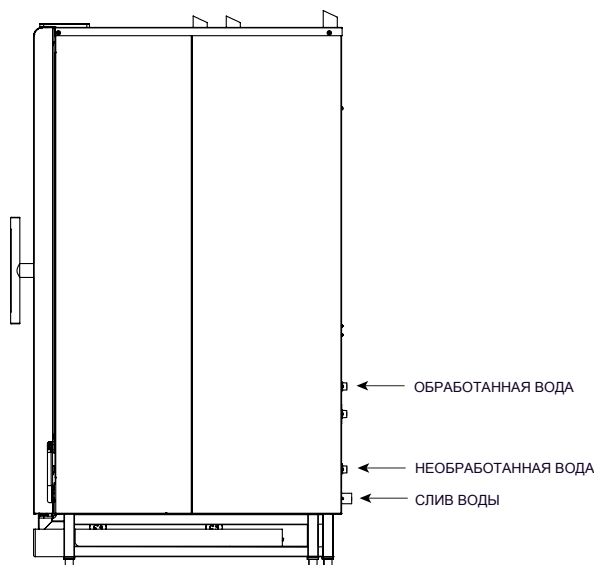

ОПАСНО



НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ОЧИЩАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ИЛИ ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ УСТРОЙСТВА ПАРОМ, МЫТЬ ИЗ ШЛАНГА, ЗАЛИВАТЬ ВОДОЙ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО РАСТВОРОМ. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТРУЕЙ ВОДЫ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ УЩЕРБУ ИЛИ ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

В СЛУЧАЕ ЗАТОПЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

СТ PROTOUCH™ С COMBICLEAN®

Предлагаются 5 (пять) уровней чистки: промывка (20 минут), легкая (30 минут), нормальная (1 час 20 минут), интенсивная (2 часа 6 минут) и интенсивная ПЛЮС (3 часа 30 минут) чистка. Могут использоваться таблетки 18 грамм CombiClean® CombiTabs™ (CE-36354) или чистящий спрей Combitherm® (CE-24750). Во время чистки боковые стойки и полки могут оставаться внутри печи. Чтобы не произошло засорение, извлеките поддон коптильни и удалите все твердые отходы с фильтра слива и с внутренних поверхностей печи.

Примечание. Если во время цикла чистки любого уровня отключится питание, печь войдет в 6-минутный режим принудительной промывки.

Примечание. Проследите, чтобы была включена подача воды.



Коснитесь значка **Чистка** на начальном экране.

Если температура печи слишком высока для чистки, на экране появится предупреждение **Oven Too Hot** (Печь слишком горяча). Откройте дверь и дайте печи остыть до температуры ниже 66 °С. Когда печь остынет, начните процедуру чистки снова.



Выберите **Промывку, Легкую, Нормальную, Интенсивную** или **Интенсивную ПЛЮС** чистку

- Наденьте резиновые перчатки и извлеките из камеры печи сливной фильтр.
- Разорвите или надрежьте пластиковую упаковку с чистящими таблетками.
- Извлеките таблетки из упаковки. Выбросьте упаковку. Поместите требуемое количество таблеток CombiClean® CombiTabs™ непосредственно в слив камеры печи или распылите спрей CombiClean в камере печи.
- Установите сливной фильтр и закройте дверь печи.



Чтобы начать цикл чистки, коснитесь зеленой кнопки с «галочкой».

Когда чистка закончится, печь подаст звуковой сигнал. По окончании чистки оставьте дверь слегка приоткрытой.



Примечание. Если печь оборудована дополнительной системой сбора жира, доступно 3 уровня чистки.




ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОГО ОЧИСТИТЕЛЯ (ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО В ДАННОМ ВАРИАНТЕ)

Колпачок и трубка
для очистителя

Монтажные стойки
опорного лотка

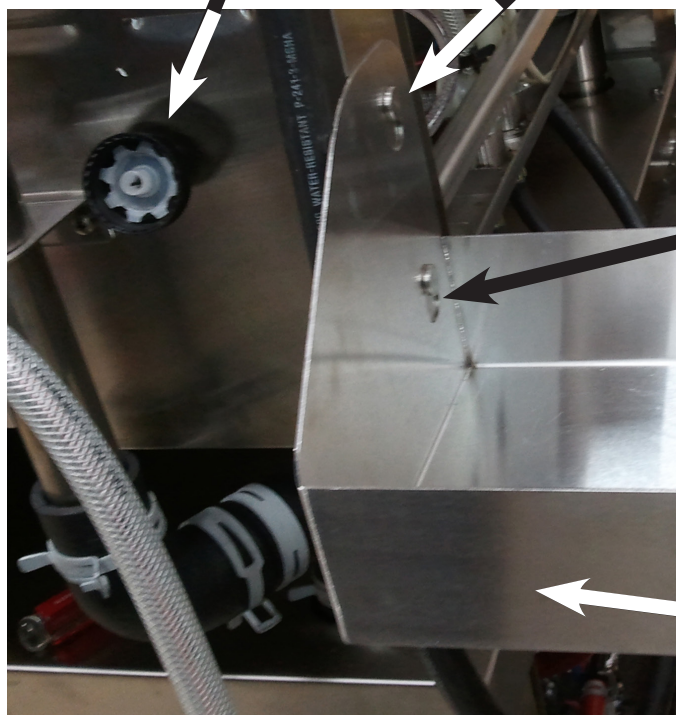

Прорезь
опорного
лотка

Опорный
лоток

- Съемный опорный лоток для очистителя может быть установлен на левой или правой наружной стенке печи. Насадите лоток прорезями на монтажные стойки.
- Опорный лоток вмещает 2,5-галлонную бутылку. Его размеры — 267 x 194 мм.
- Установите бутылку с жидким очистителем в лоток.
- **Наденьте резиновые перчатки и защитные очки.** Снимите с бутылки очистителя крышку. Вытяните колпачок с трубкой из задней стенки печи. Навинтите колпачок на бутылку с очистителем.
- Бутылки с жидкостью Combitherm для чистки печи заменяются легко и быстро.
- Жидкость Combitherm для чистки печи автоматически прокачивается через систему, что экономит трудозатраты и повышает безопасность обслуживания, так как не приходится ежедневно иметь дело с едкими чистящими жидкостями.




ОПАСНО

ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.




ОПАСНО

ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЧИСТКИ
ПЕЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ
ПЕРЧАТКИ.

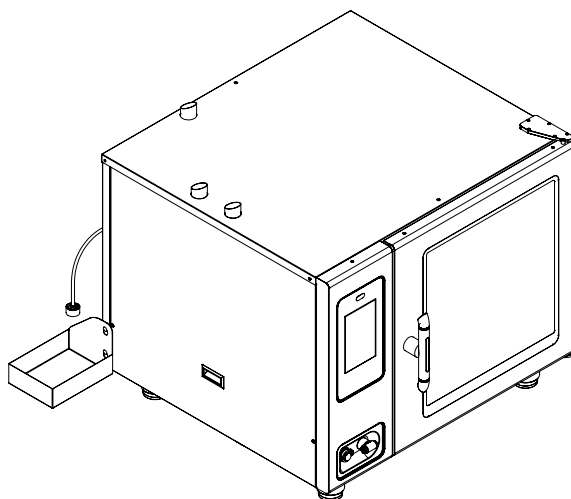


ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ЖИРА (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)

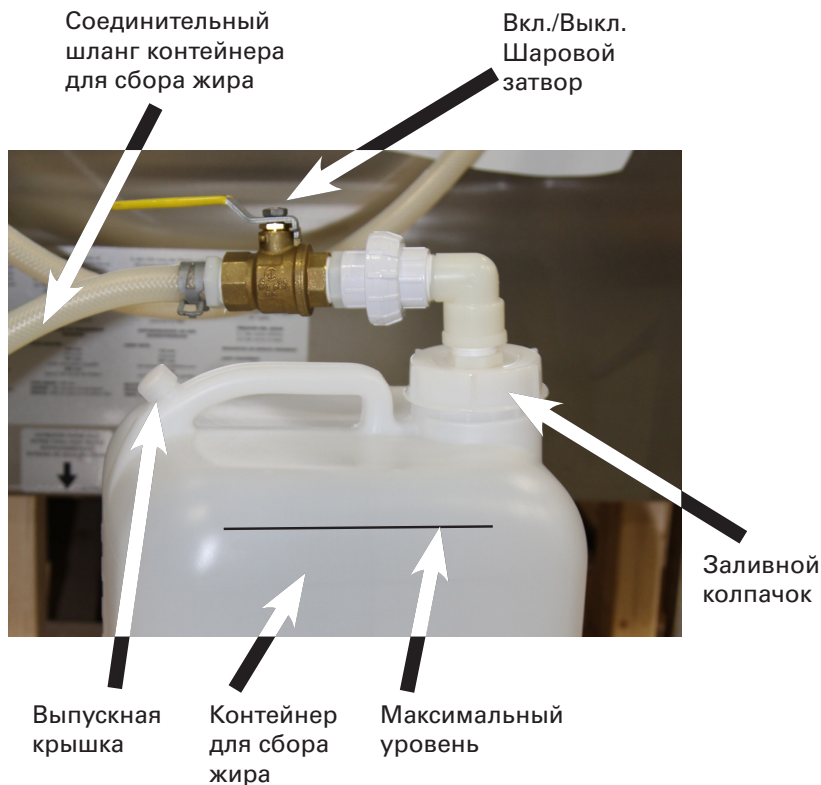

- Соединительный шланг контейнера для сбора жира в сборе прикреплен к задней стенке пароконвектомата.
- Используйте тележку для транспортировки мобильного контейнера для сбора жира между пароконвектоматами.
- **Ослабьте винты крепления выпускной крышки на контейнере.** Отсоедините шланг контейнера для сбора жира и удалите заливной колпачок.
- Подтяните винты шланга контейнера для сбора жира до упора.
- Переключите шаровой затвор в положение «Открыто».
- При приготовлении курицы автоматическая система сбора жира включается сама (заявленный патент). Данная технология призвана сократить временные издержки и повысить безопасность труда, избавив персонал от необходимости вручную счищать жир из раскаленной камеры пароконвектомата.

- Контейнер для сбора жира имеет объем 19 литров и заполняется примерно за 3 рабочих цикла при полной загрузке курицей.
- Чтобы избежать переполнения, контейнер следует менять при достижении линии наполнения или каждые 15 литров жира.
- Переключите шаровой затвор в положение «Закрыто».
- При замене контейнера шаровой затвор должен быть в положении «Закрыто».
- Отвинтите заливной колпачок контейнера.
- Используйте новый контейнер; прикрутите шланг контейнера для сбора жира до упора.
- Переключите шаровой затвор в положение «Открыто».

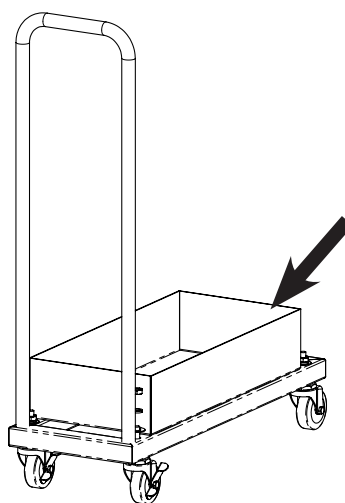


Тележка под
контейнеры
для сбора
жира (опция)

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

СТ CLASSIC™ С COMBICLEAN®

Предлагается 1 (один) цикл интенсивной очистки (2 ч 5 мин.). Могут использоваться таблетки 1 унция CombiClean® CombiTabs™ CE-36354 или чистящий спрей Combitherm CE-24750. Во время чистки боковые стойки и полки могут оставаться внутри печи. Чтобы не произошло засорение, удалите твердые отходы со дна печи и с фильтра слива.

Примечание. Если во время любой части цикла чистки отключится питание, печь войдет в 6 (шесть)-минутный режим принудительной промывки. Дисплей температуры готовки будет показывать «RIN». В области времени готовки будет выведено «-.-».

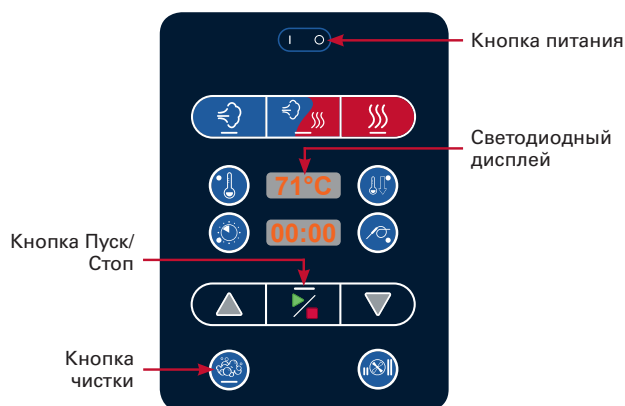

ЧИСТКА ПЕЧИ

- Нажмите кнопку **Чистка**. 
- Вложите соответствующее число таблеток CombiClean®, следуя указаниям на светодиодном экране (появится **CLn4**). Цифра «4» указывает число чистящих таблеток, которое требуется вложить в сливную полость. Если печь сильно загрязнена, можно добавить одну таблетку.
- Закройте дверь печи и нажмите кнопку **Пуск/Стоп**. 
- Если температура печи слишком высока для чистки, на светодиодном экране появится предупреждение **dOOr**. Откройте дверь и дайте печи остыть до температуры ниже 66 °C. Когда печь остынет, начните процедуру чистки снова.
- Когда чистка закончится, вы услышите гудок. По окончании чистки оставьте дверь слегка приоткрытой.



РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОДЫ СБОЕВ

Серия СТ - коды сбоев E01 - E06.	C-2
Серия СТ - коды сбоев E07 - E22.	C-3
Серия СТ - коды сбоев E23 - E45.	C-4
Серия СТ - коды сбоев E51 - E90.	C-5
Серия СТ - коды сбоев E91 - E106.	C-6
Серия СТ - коды сбоев E108 - E109.	C-7
Combitouch список кодов шибок мотора	C-8
Основное содержание	ii

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ ОШИБОК

Назначение этого раздела — помощь квалифицированным техникам. Он не предназначен для использования неподготовленным или неаттестованным персоналом по обслуживанию. Если ваш агрегат Alto-Shaam® не работает должным образом, то прежде чем обращаться к аттестованному представителю Alto-Shaam по обслуживанию,

☛ Проверьте, что печь получает питание. Включен ли автоматический выключатель?

После этого не пытайтесь ремонтировать или обслуживать печь. Обратитесь в Alto-Shaam и узнайте, где находится ближайший аттестованный представитель по обслуживанию. Ремонт, выполненный любыми другими представителями по обслуживанию без предварительно полученного разрешения Alto-Shaam, аннулирует гарантию на устройство.

При неправильной работе печи на дисплей выводится код ошибки.



НАЖМИТЕ ЗНАЧОК ПУСКА, ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ.

После получения этого подтверждения Combitherm попытается вернуться к нормальной работе.

Код ошибки	Сообщение об ошибке на дисплее	Описание ошибки	Возможная причина
E01	Мало воды в бойлере	Через 5 минут после активации соленоидного клапана Y1 датчик верхнего уровня B1 не срабатывает.	— Перекрыта подача воды. — Низкое давление воды. — Отсутствует сливная крышка бойлера. — Неисправен сливной насос бойлера. — Утечка из колена сливного насоса. — Отложения кальция на датчике уровня воды. — Неисправен двойной соленоидный клапан (Y1). — Неисправна высоковольтная релейная плата.
E02	Перегрета плата управления	Температура низковольтной релейной платы выше 80 °C.	— Проверьте проводку ко всем перечисленным ниже компонентам. — Неисправен вентилятор релейной платы. — Неисправен вентилятор дисплейной платы. — Неисправен главный вентилятор. — Неисправен вентилятор на двигателя привода.
E03	Сбой двигателя вентилятора	Датчик Холла обнаружил, что через 60 секунд двигатель вентилятора не вращается. Ошибка 03 не выводится, если прежде была обнаружена ошибка E53.	— Проверьте проводку ко всем перечисленным ниже компонентам. — Если мигает светодиод управления двигателем, см. коды ошибок управления двигателем. — Двигатель или колесо вентилятора заблокированы. — Датчик Холла не обнаруживает вращения двигателя. — Сработала защита двигателя от перегрева. — Повреждено колесо вентилятора.
E04	Сбой двигателя нижнего вентилятора	Датчик Холла обнаружил, что через 60 секунд двигатель нижнего вентилятора не вращается. Ошибка 04 не выводится, если прежде была обнаружена ошибка E54.	— Проверьте проводку ко всем перечисленным ниже компонентам. — Если мигает светодиод управления двигателем, см. коды ошибок управления двигателем. — Двигатель или колесо вентилятора заблокированы. — Датчик Холла не обнаруживает вращения двигателя. — Сработала защита двигателя от перегрева. — Повреждено колесо вентилятора.
E05	Сбой связи с VFD	VFD не реагирует на запрос по интерфейсу CAN.	— Потеря питания VFD. — Неисправность VFD. — Отсоединен кабель CAN. — На VFD неправильно задан адрес CAN.
E06	Сбой связи с нижним VFD	VFD не реагирует на запрос по интерфейсу CAN.	— Потеря питания VFD. — Неисправность VFD. — Отсоединен кабель CAN. — На VFD неправильно задан адрес CAN.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Сообщение об ошибке на дисплее	Описание ошибки	Возможная причина
E07	VFD сообщает об ошибке	Мигает зеленый светодиод VFD	— См. список кодов сбоев VFD и определите число миганий зеленого светодиода VFD.
E08	Нижний VFD сообщает об ошибке	Мигает зеленый светодиод VFD	— См. список кодов сбоев VFD и определите число миганий зеленого светодиода VFD.
E11	Высокая температура конвекции	В комбинированной программе температура N6 полости в течение минимум 25 секунд оказывается выше 300 °C В конвекционной программе температура N6 полости в течение минимум 25 секунд превышает 300 °C	— Проверьте проводку к перечисленным ниже компонентам. — Блокирован включенный контактор парового элемента. — Неисправен датчик температуры N6 полости печи. — Перепутаны провода датчика температуры N6 полости печи. — Неисправна высоковольтная релейная плата.
E13	Высокая температура бойлера	Температура бойлера, измеренная датчиком B4, в течение минимум 25 секунд превышает 120 °C	— Отложения кальция в бойлере — Проверьте проводку ко всем перечисленным ниже компонентам. — Блокирован включенный контактор парового элемента. — Неисправен датчик B4 температуры бойлера. — Перепутаны провода датчика B4. — Отложения кальция на датчике уровня воды.
E15	Высокая температура конденсатора	Температура воды конденсатора, измеренная датчиком B3, в течение минимум 180 секунд превышает 100 °C	— Перекрыта подача воды. — Проверьте проводку ко всем перечисленным ниже компонентам. — Неисправен датчик B3 температуры конденсатора. — Перепутаны провода датчика конденсатора B3 — Неисправен одинарный соленоидный клапан (Y2). — Неисправна высоковольтная релейная плата.
E20	Датчик внутренней температуры B11 Сбой одноточечного датчика	Одноточечный датчик внутренней температуры неисправен или отсоединен	— Очистите наждачной бумагой контакты гнезда датчика. — Быстросъемный одноточечный датчик внутренней температуры B11 неисправен. — Отсоединены провода быстросъемного одноточечного датчика внутренней температуры B11. — Неисправно гнездо одноточечного датчика внутренней температуры B11. — Отсоединены провода гнезда одноточечного датчика внутренней температуры B11.
E21	Сбой датчика N6 температуры полости	Датчик температуры полости неисправен или отсоединен	— Неисправен датчик температуры N6 полости печи. — Перепутаны провода датчика температуры N6 полости печи.
E22	Датчик внутренней температуры B10 Сбой многоточечного датчика внутренней температуры	Многоточечный датчик внутренней температуры неисправен или отсоединен	— Многоточечный датчик внутренней температуры B10 неисправен. — Отсоединены провода многоточечного датчика внутренней температуры B10.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Сообщение об ошибке на дисплее	Описание ошибки	Возможная причина
E23	Сбой датчика В4 бойлера	Датчик температуры бойлера неисправен или отсоединен.	— Неисправен датчик В4 температуры бойлера. — Перепутаны провода датчика В4.
E24	Сбой датчика В5 перепуска пара	Датчик температуры перепуска пара неисправен или отсоединен.	— Датчик В5 температуры перепуска пара неисправен. — Провода датчика В5 температуры перепуска пара перепутаны.
E25	Сбой датчика В3 конденсатора	Датчик температуры воды конденсатора неисправен или отсоединен.	— Неисправен датчик В3 температуры конденсатора. — Перепутаны провода датчика конденсатора В3.
E26	Сбой защитного датчика N8 температуры бойлера	Датчик защиты нагревательного элемента бойлера неисправен или отсоединён.	— Неисправен датчик N8 температуры бойлера. — Перепутаны провода датчика N8.
E27	Нагревательный элемент бойлера перегрет	Температура нагревательного элемента бойлера, измеренная датчиком N8, дольше 25 секунд превышает 130 °С.	— Отложения кальция в бойлере — Проверьте проводку ко всем перечисленным ниже компонентам. — Блокирован включенный контактор парового элемента. — Неисправен датчик N8 температуры бойлера. — Перепутаны провода датчика N8. — Отложения кальция на датчике уровня воды.
E34	Сбой сливного насоса парогенератора	Уровень воды не опускается ниже датчика нижнего уровня через три минуты после включения сливного насоса парогенератора в программе очистки.	— Отложения кальция в сливном насосе парогенератора. — Неисправен сливной насос бойлера. — Неисправна высоковольтная релейная плата. — Неисправен датчик уровня воды.
E36	Высокая температура пара	В паровой программе измеренная температура N6 полости дольше 60 секунд превышает 200 °С. В комбинированной программе измеренная температура N6 полости дольше 60 секунд превышает 270 °С. В программе разогрева измеренная температура N6 полости дольше 60 секунд превышает 200 °С. В программе чистки измеренная температура N6 полости дольше 60 секунд превышает 200°С.	— Перекрыта подача воды. — Низкое давление воды. — Отложения кальция в трубке впрыска воды. — Неисправен или забит отложениями кальция проточный клапан. — Неисправен двойной соленоидный клапан (Y1). — Неисправна высоковольтная релейная плата.
E40	Сбой В3	Датчик В3 закорочен на землю	— Датчик неисправен или неправильно подключен.
E41	Сбой В4	Датчик В4 закорочен на землю	— Датчик неисправен или неправильно подключен.
E42	Сбой В5	Датчик В5 закорочен на землю	— Датчик неисправен или неправильно подключен.
E43	Сбой N6	Датчик N6 закорочен на землю	— Датчик неисправен или неправильно подключен.
E44	Сбой N8	Датчик N8 закорочен на землю	— Датчик неисправен или неправильно подключен.
E45	Сбой В10	Датчик В10 закорочен на землю	— Датчик неисправен или неправильно подключен.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Сообщение об ошибке на дисплее	Описание ошибки	Возможная причина
E51	В бойлере нет воды	Через 5 минут после активации соленоидного клапана Y1 датчик нижнего уровня B2 не переключается.	— Перекрыта подача воды. — Низкое давление воды. — Отсутствует сливная крышка бойлера. — Неисправен сливной насос бойлера. — Утечка из колена сливного насоса. — Отложения кальция на датчике уровня воды. — Неисправен двойной соленоидный клапан (Y1). — Неисправна высоковольтная релейная плата.
E53	Перегрев двигатель вентилятора	Двигатель вентилятора не вращается, что приводит к перегреву, который обнаруживается предохранительным термoeлементом обмотки двигателя. Температура выше 160 °C.	— Переключатель верхнего предела двигателя разомкнут или неправильно подсоединен. — Если мигает светодиод управления двигателем, см. коды ошибок управления двигателем. — Двигатель или колесо вентилятора заблокированы. — Повреждено колесо вентилятор.
E54	Высокая температура двигателя нижнего вентилятора	Двигатель нижнего вентилятора не вращается, что приводит к перегреву, который обнаруживается предохранительным термoeлементом обмотки двигателя. Температура выше 160 °C.	— Переключатель верхнего предела двигателя разомкнут или неправильно подсоединен. — Если мигает светодиод управления двигателем, см. коды ошибок управления двигателем. — Двигатель или колесо вентилятора заблокированы. — Повреждено колесо вентилятор.
E55	Не разомкнут переключатель вентиляции	Через 60 секунд после включения двигателя вентиляции его защитный переключатель не разомкнут.	— Неправильное взаимное расположение кулачка двигателя и защитного микропереключателя двигателя вентиляции. — Неисправен вентиляционный клапан (двигатель). — Неисправен защитный микропереключатель вентиляционного клапана.
E56	Не разомкнут переключатель вентиляции 2	Через 60 секунд после включения двигателя вентиляции его защитный переключатель не разомкнут.	— Неправильное взаимное расположение кулачка двигателя и защитного микропереключателя двигателя вентиляции. — Неисправен вентиляционный клапан (двигатель). — Неисправен защитный микропереключатель вентиляционного клапана.
E57	Нет промывочной воды	Проточный переключатель соленоидного клапана Y4 не обнаруживает потока воды на протяжении минимум 60 секунд.	— Перекрыта подача воды. — Низкое давление воды. — Проточный переключатель загрязнен или неисправен. — Неисправен двойной соленоидный водяной клапан (Y3). — Неисправна высоковольтная релейная плата.
E88	Сбой нижнего воспламенителя газа	Включен выход сброса модуля зажигания	— Воспламенитель от горячей поверхности не работает. — Нет подачи газа. — Не работает датчик пламени. — Неисправно управление зажиганием.
E89	Сбой верхнего воспламенителя газа	Включен выход сброса модуля зажигания	— Воспламенитель от горячей поверхности не работает. — Нет подачи газа. — Не работает датчик пламени. — Неисправно управление зажиганием.
E90	Неверная скорость нижнего нагнетателя воздуха сжигания газа	Слишком низкая скорость.	— Отсоединен кабель питания двигателя нагнетателя — К двигателю нагнетателя не присоединен кабель управления скоростью — Двигатель нагнетателя заблокирован, вращение затруднено, или двигатель неисправен — Неисправна плата управления

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Сообщение об ошибке на дисплее	Описание ошибки	Возможная причина
E91	Неверная скорость верхнего нагнетателя воздуха сжигания газа	Слишком низкая скорость.	— Отсоединен кабель питания двигателя нагнетателя — К двигателю нагнетателя не присоединен кабель управления скоростью — Двигатель нагнетателя заблокирован, вращение затруднено, или двигатель неисправен — Неисправна плата управления
E92	Ошибка связи СВ не отвечает должным образом	12 (двенадцать) случаев отсутствия ответа релейной платы (СВ) дисплейной плате (IB).	— Проверьте следующие соединения кабеля CAN. — Кабель CAN неисправен. — Низковольтная релейная плата, неисправен разъем. — Неисправен разъем дисплейной платы.
E94	Ошибка связи, с интерфейсной платой	Дольше 5 секунд нет передачи сигналов между интерфейсной платой (IB) и платой управления (СВ).	— Проверьте следующие соединения кабеля CAN. — Кабель CAN неисправен. — Низковольтная релейная плата, неисправен разъем. — Неисправен разъем дисплейной платы.
E100	Истек лимит времени одного или нескольких напоминаний о необходимости техобслуживания.	За определенное время после напоминания о необходимости техобслуживания оператор не предпринял нужных действий.	— Вызовите экран напоминаний о техобслуживании и проверьте позицию, которая была сброшена из-за истечения времени
E101	Неисправность невентилируемого колпака: нет давления	Не замкнуты выключатель питания или реле давления.	— Проверьте, включено ли питание. — Проверьте, что двигатель вентиляции вращается в правильном направлении. — Реле давления неправильно подключено или неисправно. — Фильтры требуют чистки или замены
E102	Неисправность невентилируемого колпака: отсутствуют фильтры	Переключатели воздушных фильтров не замкнуты.	— Проверьте, что фильтры присутствуют и правильно установлены. — Проверьте, что переключатели фильтров не повреждены, исправны и не смещены.
E103	Плата вариантов (ОВ) не посылает настройку переключателей	ОВ не передает настройку своих переключателей на СВ.	— Проверьте подключение кабеля CAN между ОВ и СВ. — Убедитесь, что микропереключатель СВ установлен на связь с ОВ. — Варианты программного обеспечения ОВ и СВ несовместимы (обновите программы). — ОВ неисправна. — СВ неисправна.
E104	С платой вариантов (ОВ) нет связи	Нет связи между ОВ и СВ	— Проверьте соединение CAN платы вариантов с СВ и ОВ. — ОВ неисправна. — СВ неисправна.
E105	Нулевое или низкое давление воды	Не активировано реле давления воды	— Не подключена подача воды. — Перекрыта подача воды. — Поступление воды к устройству заблокировано или затруднено — Реле давления неисправно или подключено неправильно
E106	Сбой сливного насоса бойлера	Датчик Холла или датчик вращения не посылают сигнал на релейную плату	— Двигатель сливного насоса не включен или неисправен. — Датчик Холла неисправен или неправильно подсоединен. — Двигатель неправильно подсоединен к питанию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Сообщение об ошибке на дисплее	Описание ошибки	Возможная причина
E108	Неисправность вентилятора	Температура платы управления (релейной платы) выше 60 °С и ниже 80 °С. (См. код ошибки E02)	— Вентилятор поврежден. — Вентилятор заблокирован, или существует препятствие вращению лопастей. — Температура поступающего воздуха выше 38 °С. — Засорен вход воздуха.
E109	Переключатель верхнего предела	Вход переключателя датчика верхнего предела на СВ (N7) «разомкнут»	— Устройство испытывает перегрев. — Контактors конвекционного элемента залипли в закрытом состоянии. — Неисправен соленоид Y1. — Препятствие между соленоидом Y1 и нагнетательной трубкой. — Неправильно подсоединен слив. — Не закрыт слив поддона конденсата. — Неправильное соединение переключателя верхнего предела на переключателе или на СВ. — Неисправен переключатель верхнего предела.

См. таблицу сбоев системы управления двигателем на следующей странице

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СОВИТОУСН СПИСОК КОДОВ ШИБОК МОТОРА

Тип ошибки	Указание	Отчет об ошибке
Низкое напряжение	Светодиод мигает с периодичностью 1 вспышка за период.	Напряжение в сети меньше 250V.
Выское напряжение	Светодиод мигает с периодичностью 2 вспышки за период.	Напряжение в сети больше 445V.
Слишком высокая температура	Светодиод мигает с периодичностью 3 вспышки за период.	Температура сенсора мощности больше 93°C.
Перегрузка	Светодиод мигает с периодичностью 4 вспышек за период.	Заблокирован мотор, определен скачок напряжения, вращающееся поле больше 900rpm.
Перегрузка	Светодиод мигает с периодичностью 5 вспышек за период.	Промежуточный ток больше 4.0A.
Короткое замыкание	Светодиод мигает с периодичностью 6 вспышек за период.	Ток прерывания больше 53A.
Включение	Светодиод мигает с периодичностью 7 вспышек за период.	Реальное напряжение не соответствует требуемому 115V/230V.
Плата безопасности	Светодиод мигает с периодичностью 8 вспышек за период.	Плата безопасности микроконтроллера вышла из строя, программа не работает.

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


***ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ, ВСЕ ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОСНОВАНЫ НА МОДЕЛИ 7-20 208/240 В 3 ФАЗЫ, РАБОТАЮЩЕЙ В
ЭКОНОМИЧНОМ РЕЖИМЕ МОЩНОСТИ**

Устройство не работает – не работает ни дисплей, ни одна из функций	D-2
Не вырабатывается пар – пар при 100 °C PROformance электрические	D-3
Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °C PROformance электрические	D-4
Нет конвекционного нагрева PROformance электрические	D-5
Не работает конвекционный двигатель (E3/E4) PROformance	D-6
Не работает система сбора жира PROformance	D-7
Нет впрыска промывочной жидкости PROformance	D-8
Не вырабатывается дым в цикле копчения PROformance	D-9
Не охлаждается конденсат (E15) PROformance и Classic	D-10
Не охлаждается конденсат (E15) PROformance и Classic	D-11
Не охлаждается конденсат (E15) PROformance и Classic	D-12
Не заполняется парогенератор PROformance электрические	D-13
Не вырабатывается пар – пар при 100 °C PROformance	D-14
Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °C PROformance	D-15
Устройство не работает – не работает ни дисплей, ни одна из функций Classic	D-16
Нет конвекционного нагрева Classic	D-17
Не вырабатывается пар – пар при 100 °C Classic электрические	D-18
Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °C Classic электрические	D-19
Не работает конвекционный двигатель на высокой скорости (E3/E4) Classic . .	D-20
Не работает конвекционный двигатель на низкой скорости (E3/E4) Classic . . .	D-21
Нет горения при запросе тепла PROformance и Classic газовые	D-22
Нет конвекционного нагрева PROformance газовые	D-23
Нет конвекционного нагрева Classic газовые	D-24
Не вырабатывается пар – пар при 100 °C PROformance газовые	D-25
Не вырабатывается пар – пар при 100 °C Classic газовые	D-26
Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °C PROformance газовые	D-27
Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °C Classic газовые	D-28
Основное содержание	ii

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


PROformance

Устройство не работает – не работает ни дисплей, ни одна из функций

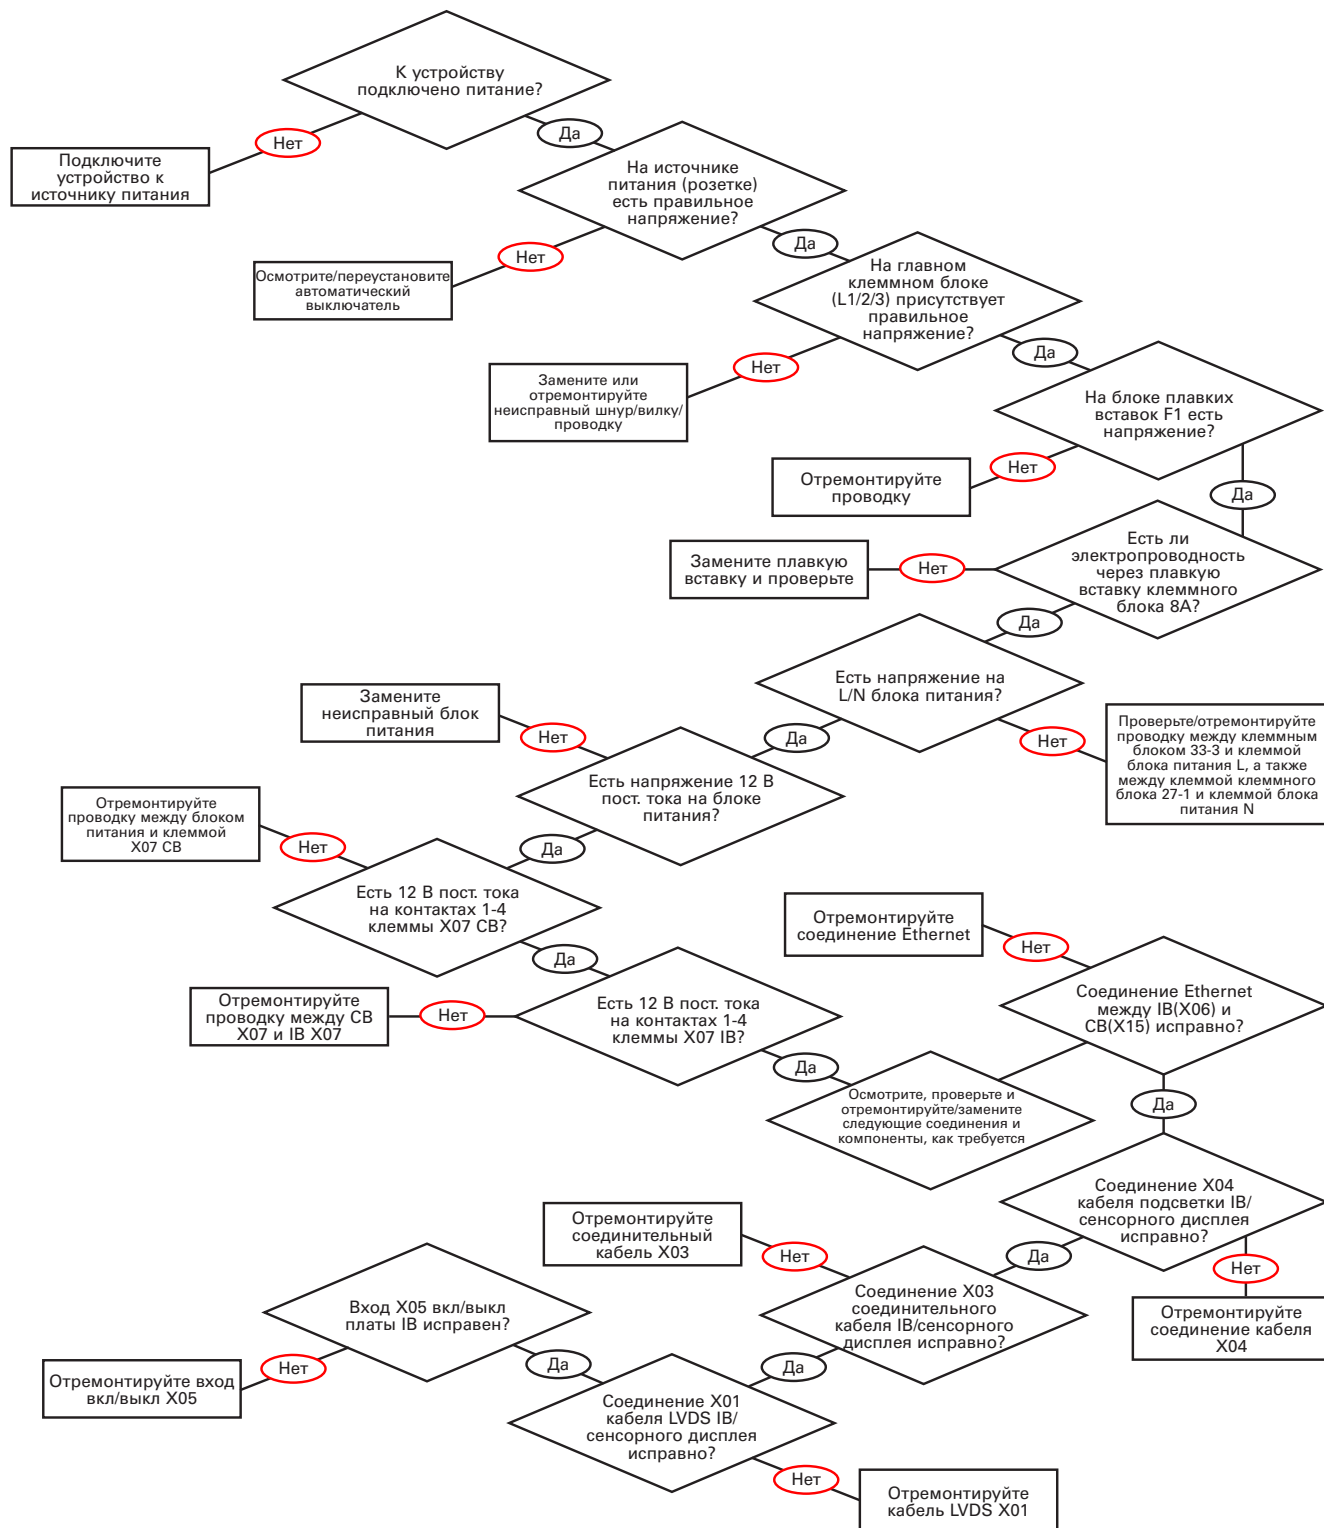


ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance электрическая безбойлерная Не вырабатывается пар – пар при 100 °С

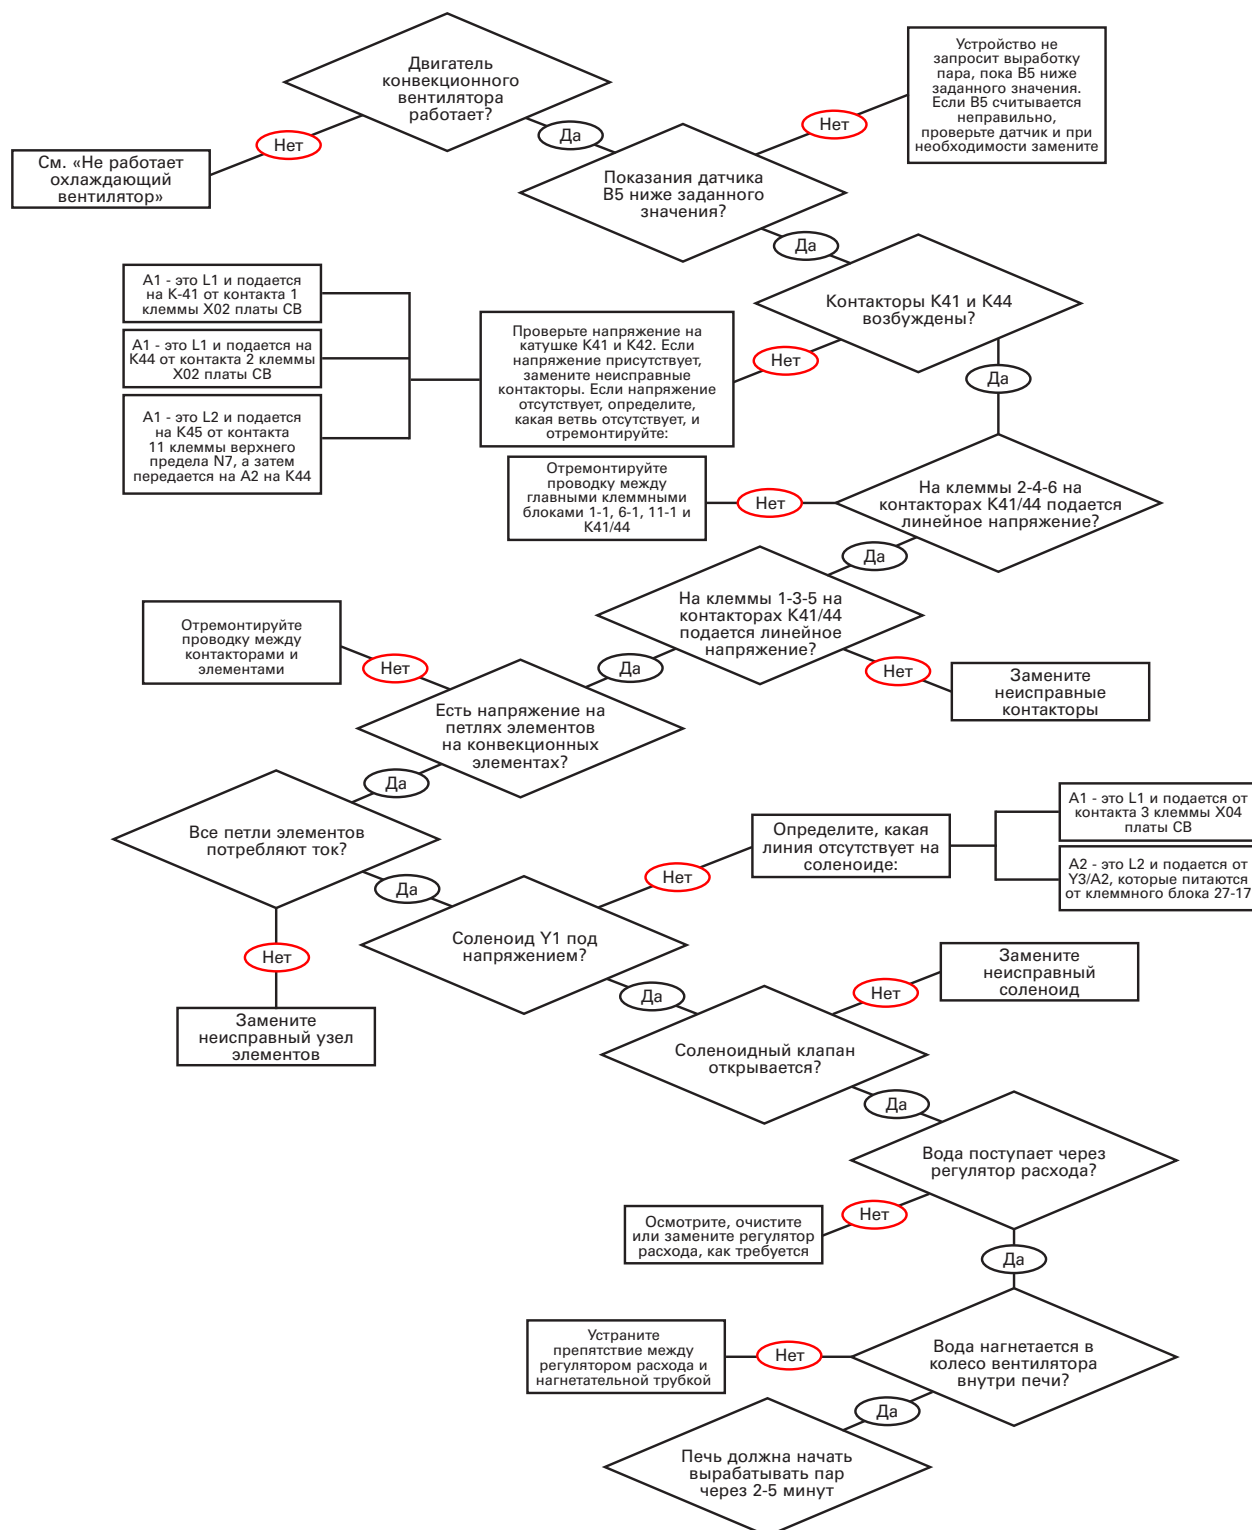


ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance электрическая безбойлерная Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °С

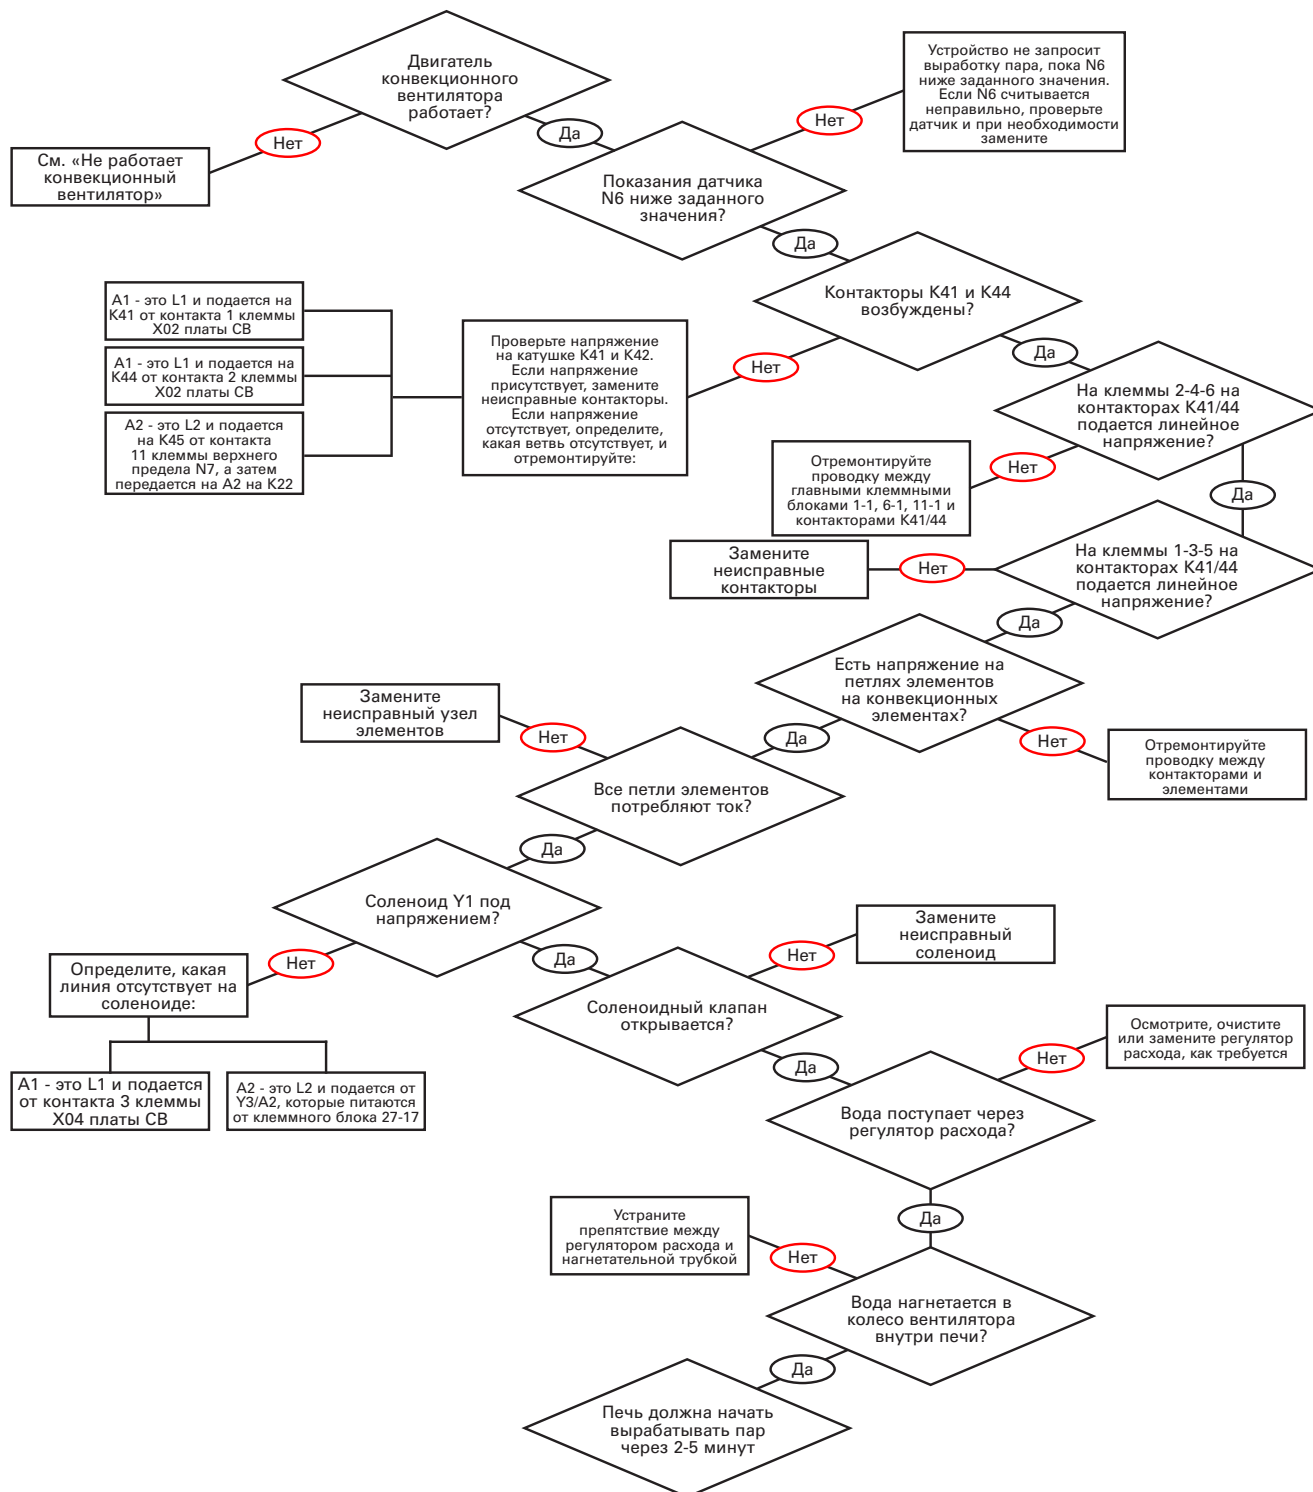

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


PROformance электрическая Нет конвекционного нагрева

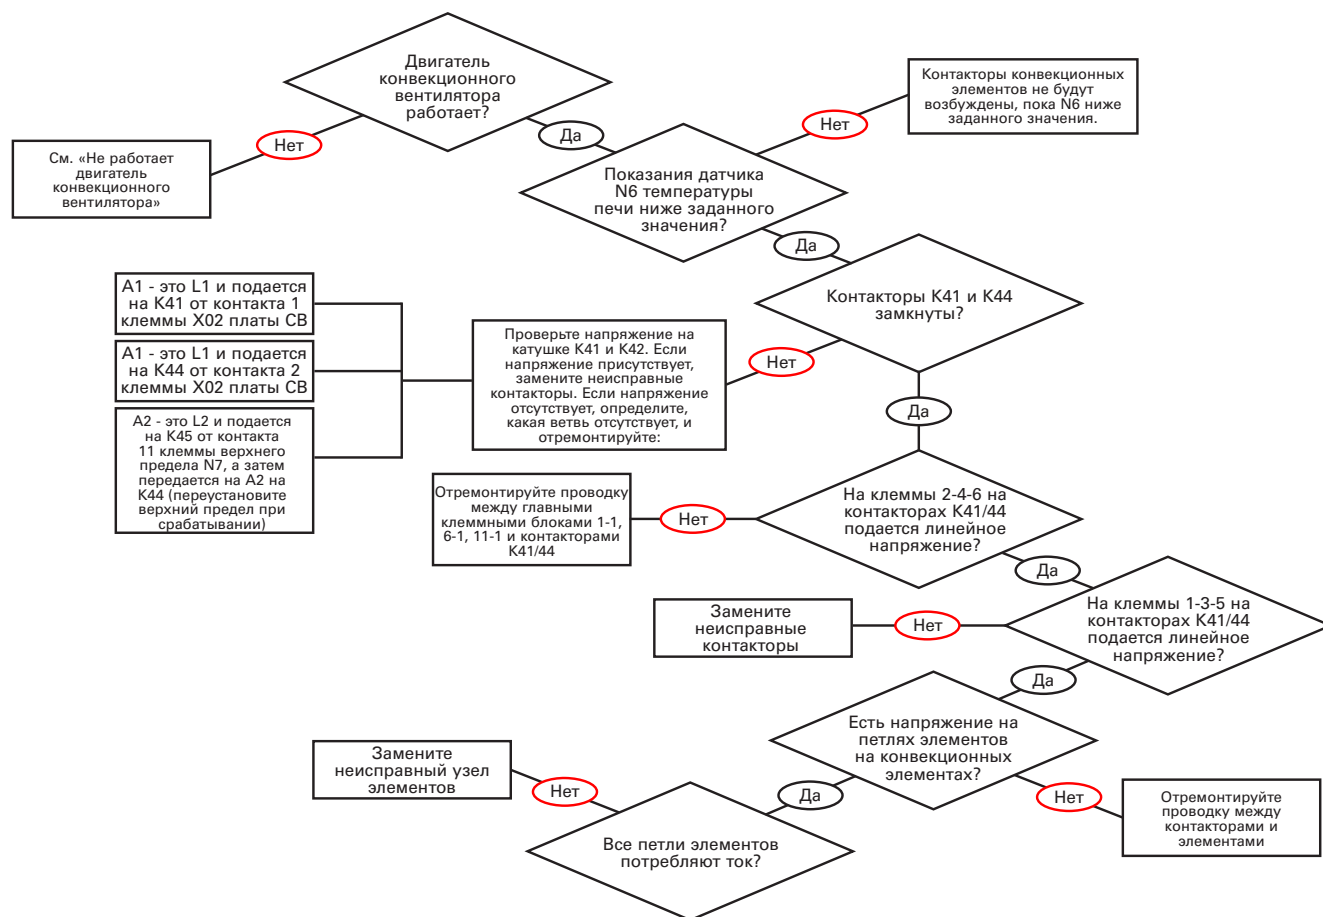

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance


Не работает конвекционный двигатель (Е3/Е4)

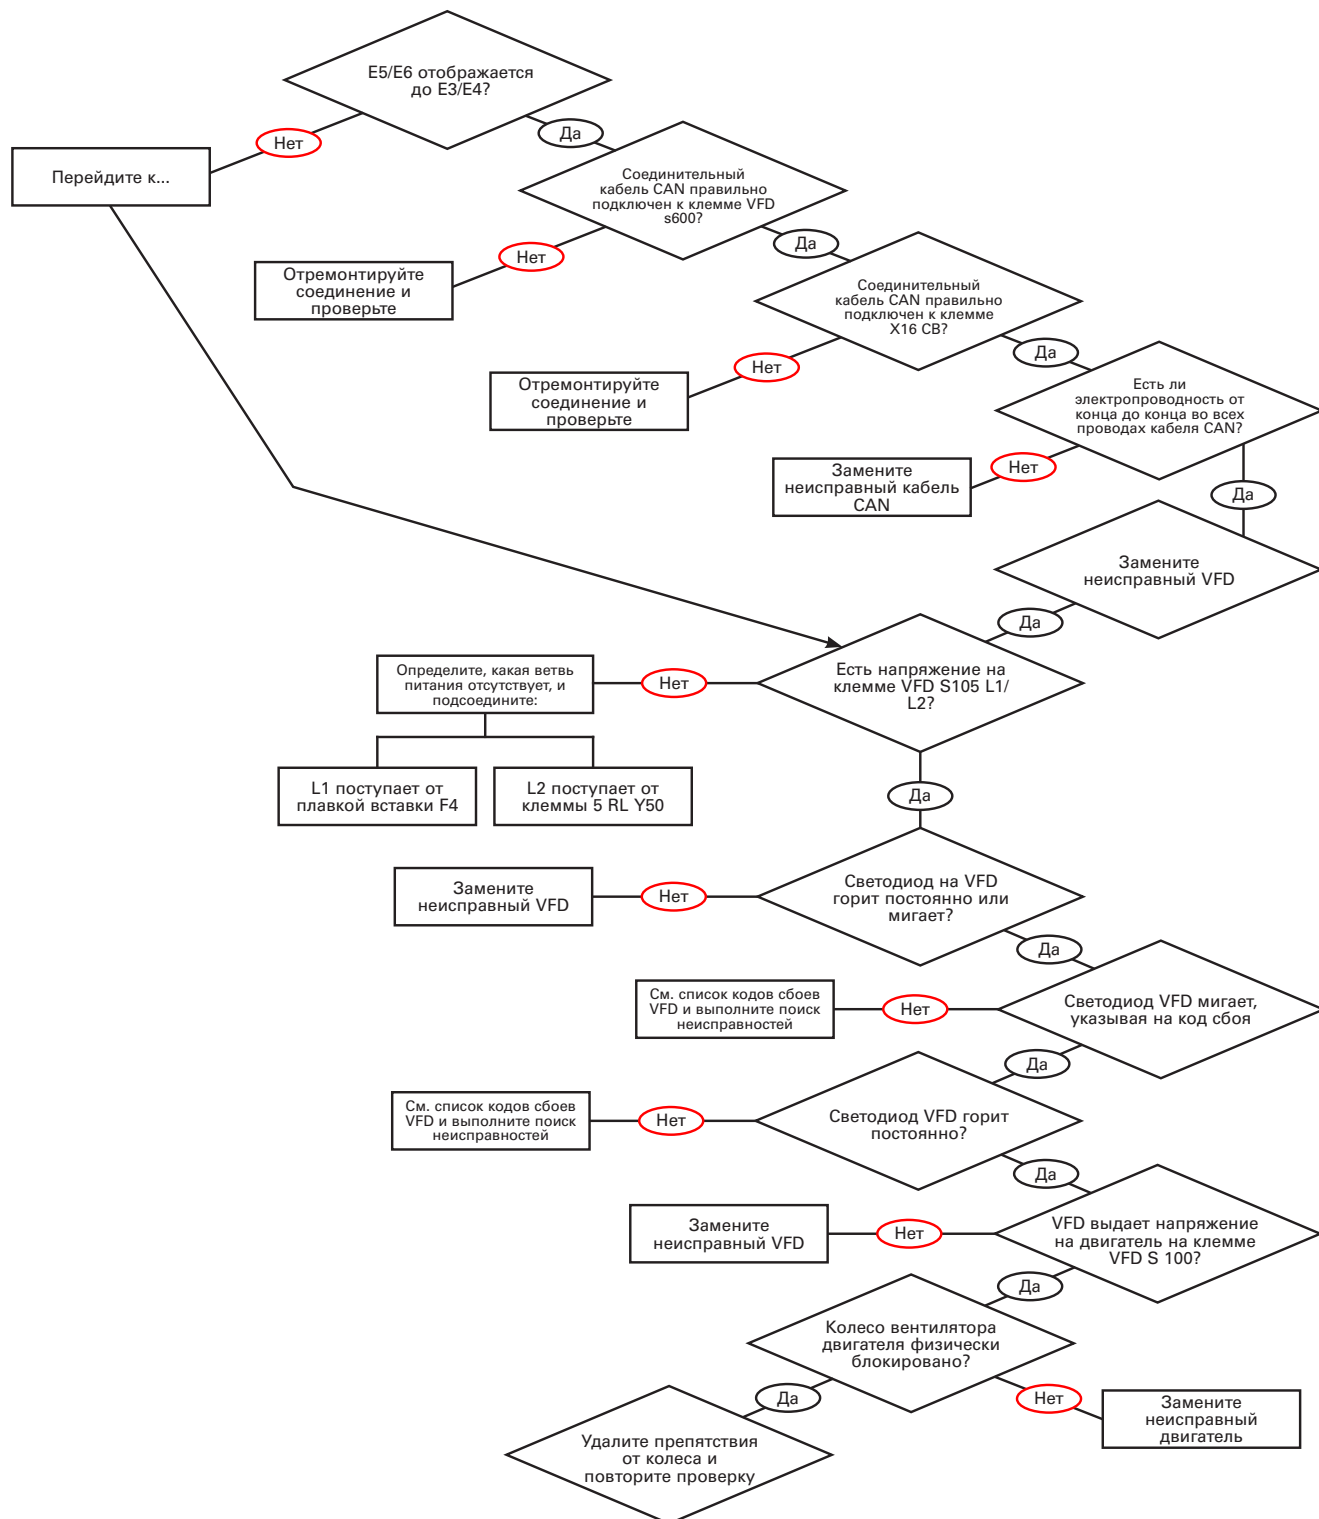

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance


Не работает система сбора жира

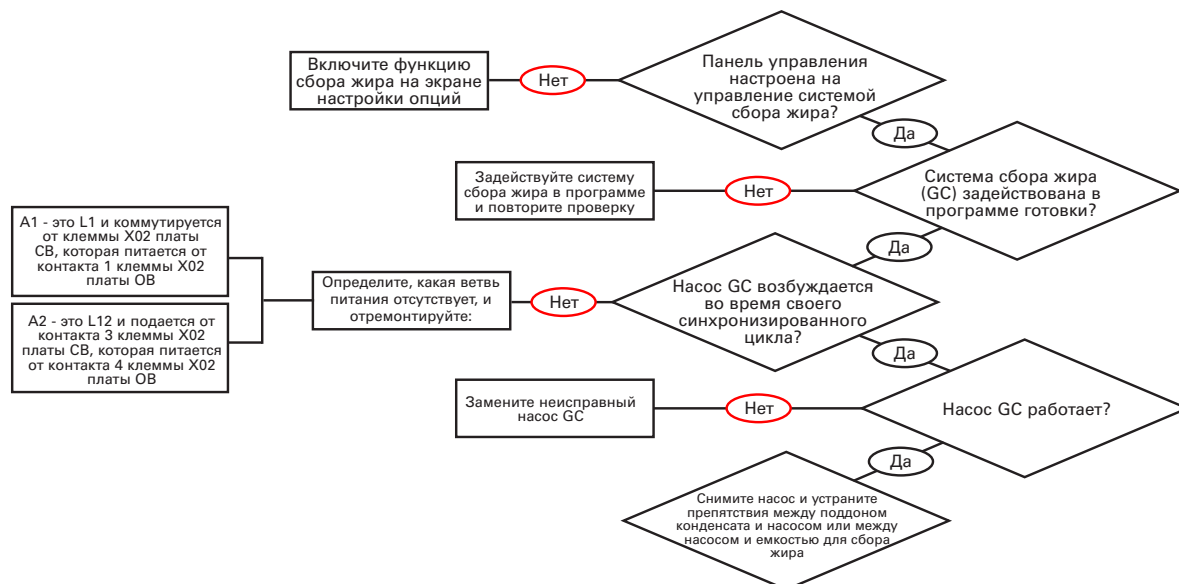

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance


Нет впрыска промывочной жидкости

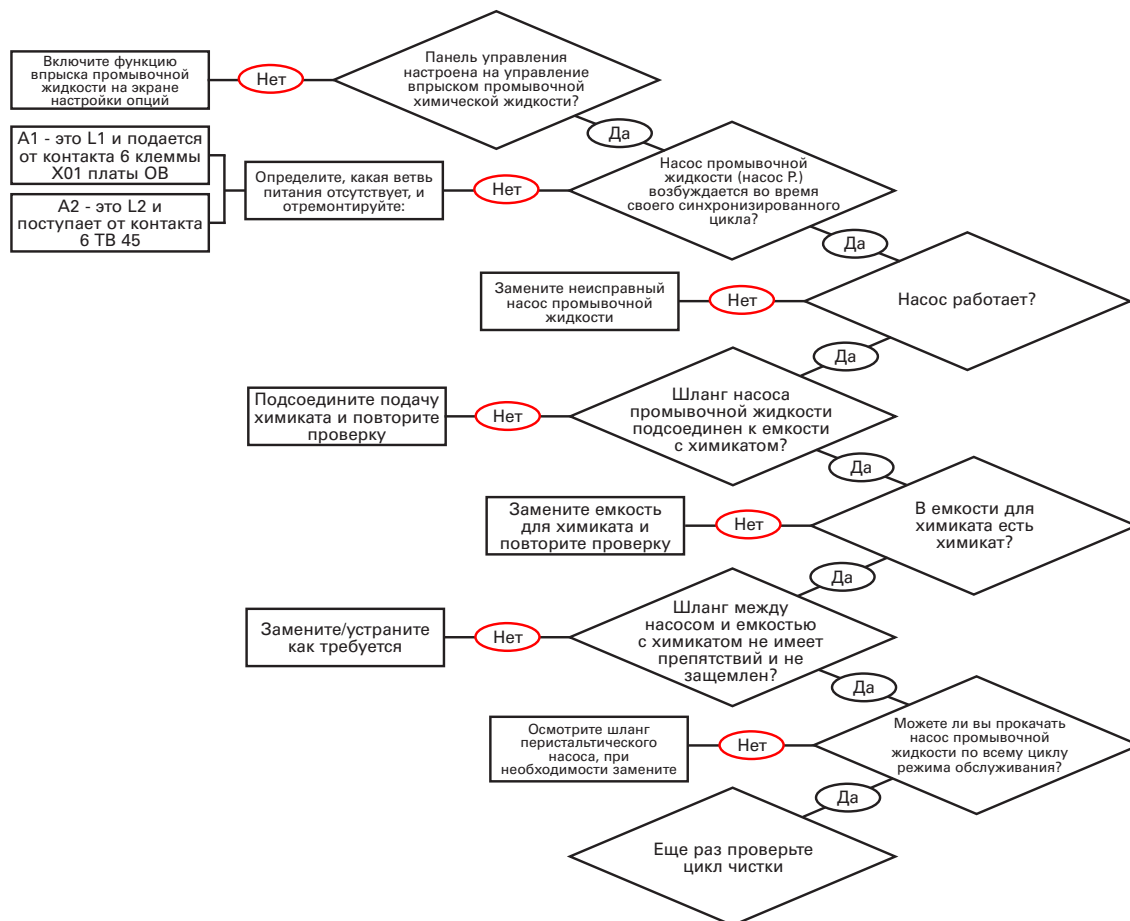

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance


Не вырабатывается дым в цикле копчения

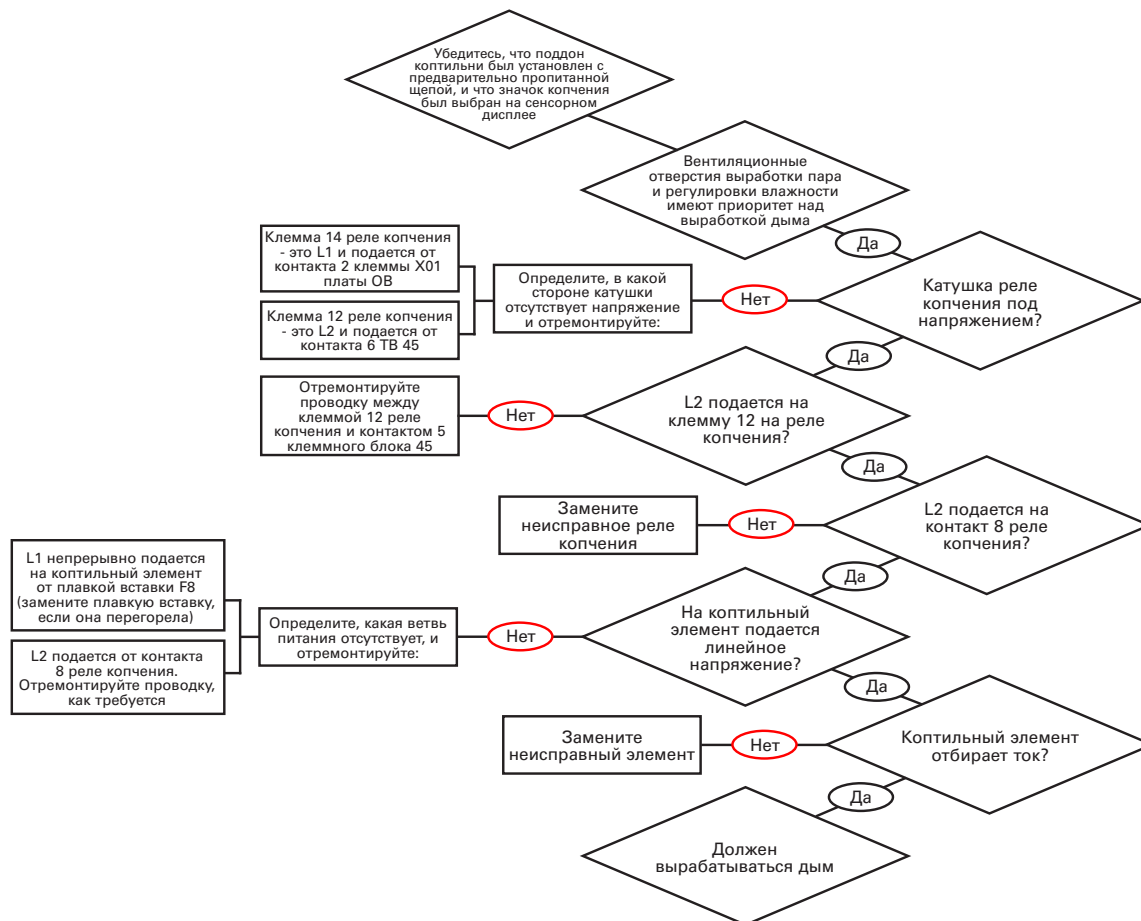

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance и Classic


Не охлаждается конденсат (E15)

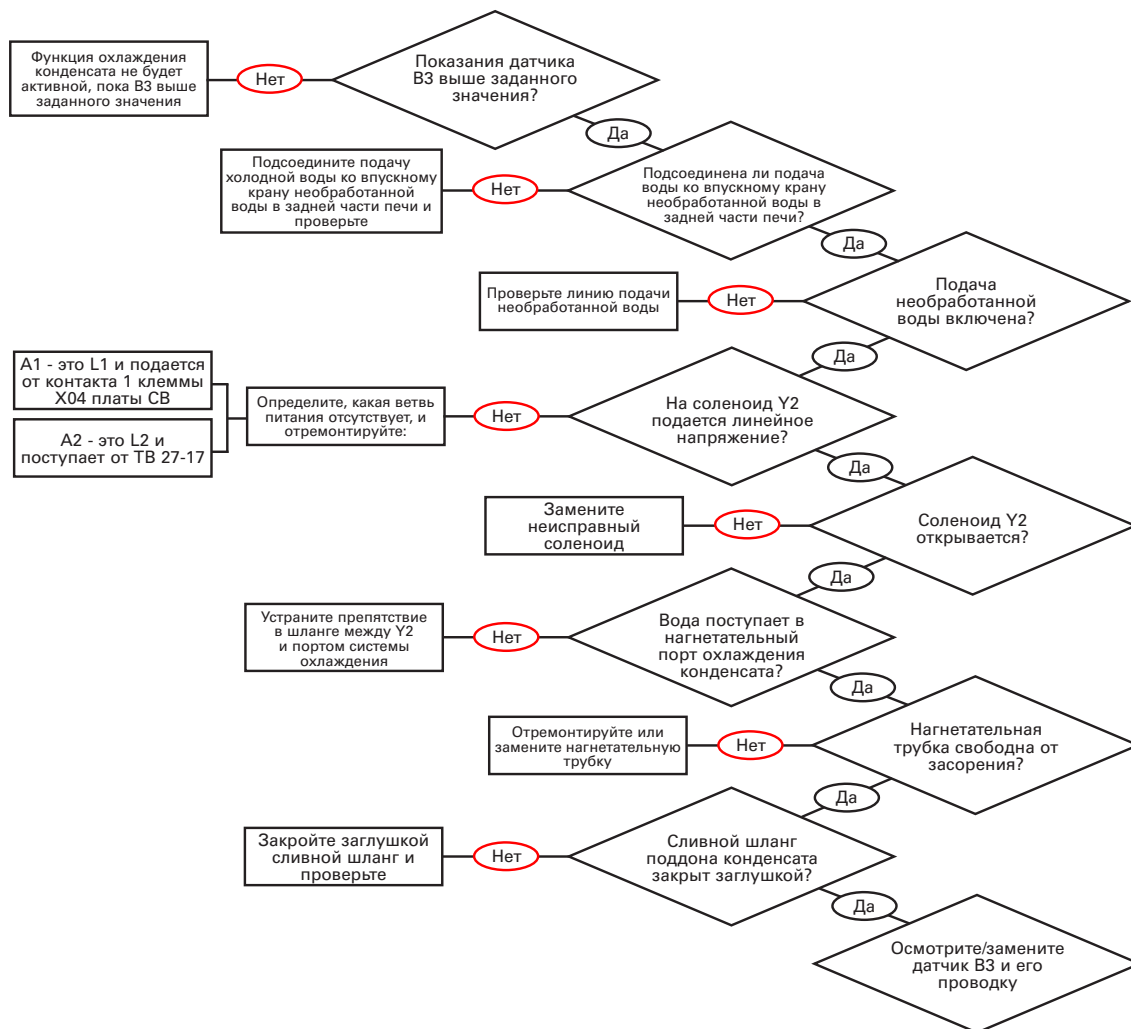

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance и Classic


Не охлаждается конденсат (E15)

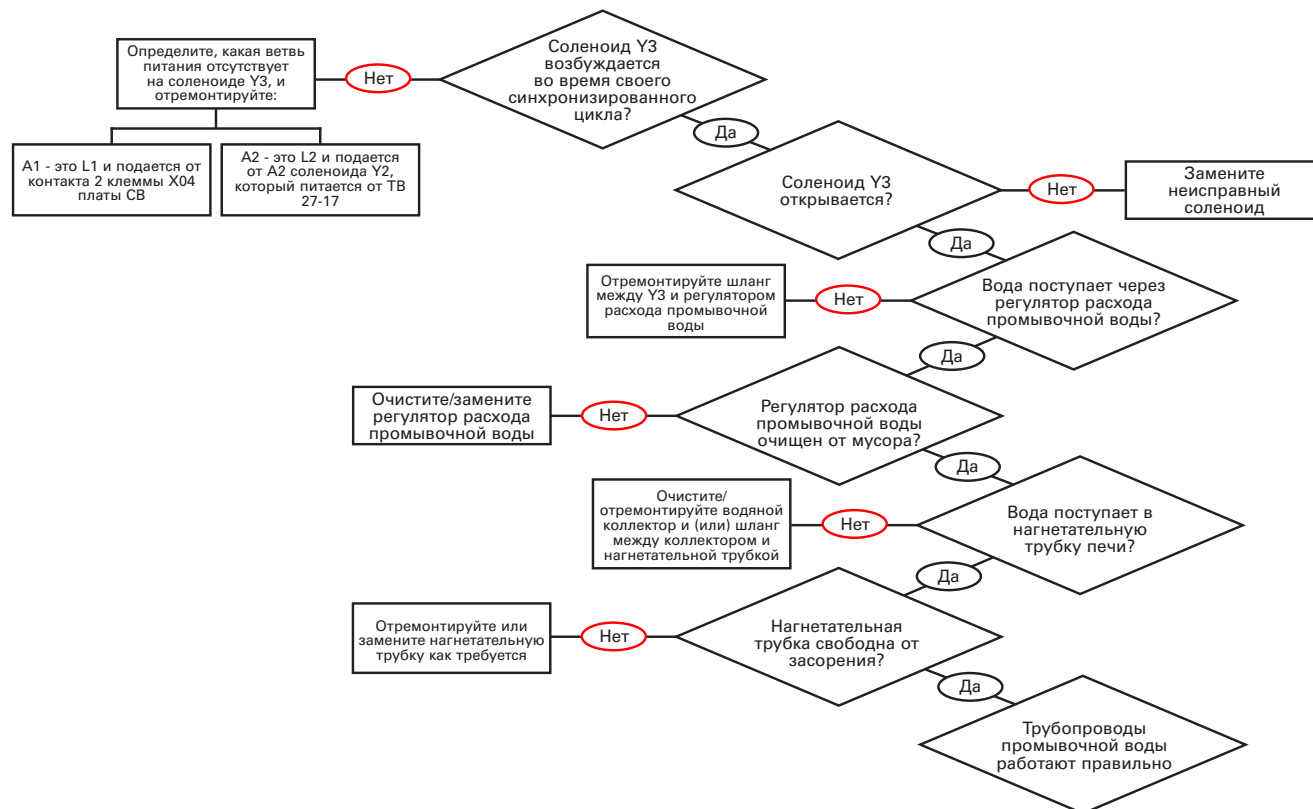

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


PROformance и Classic

Не охлаждается конденсат (E15)

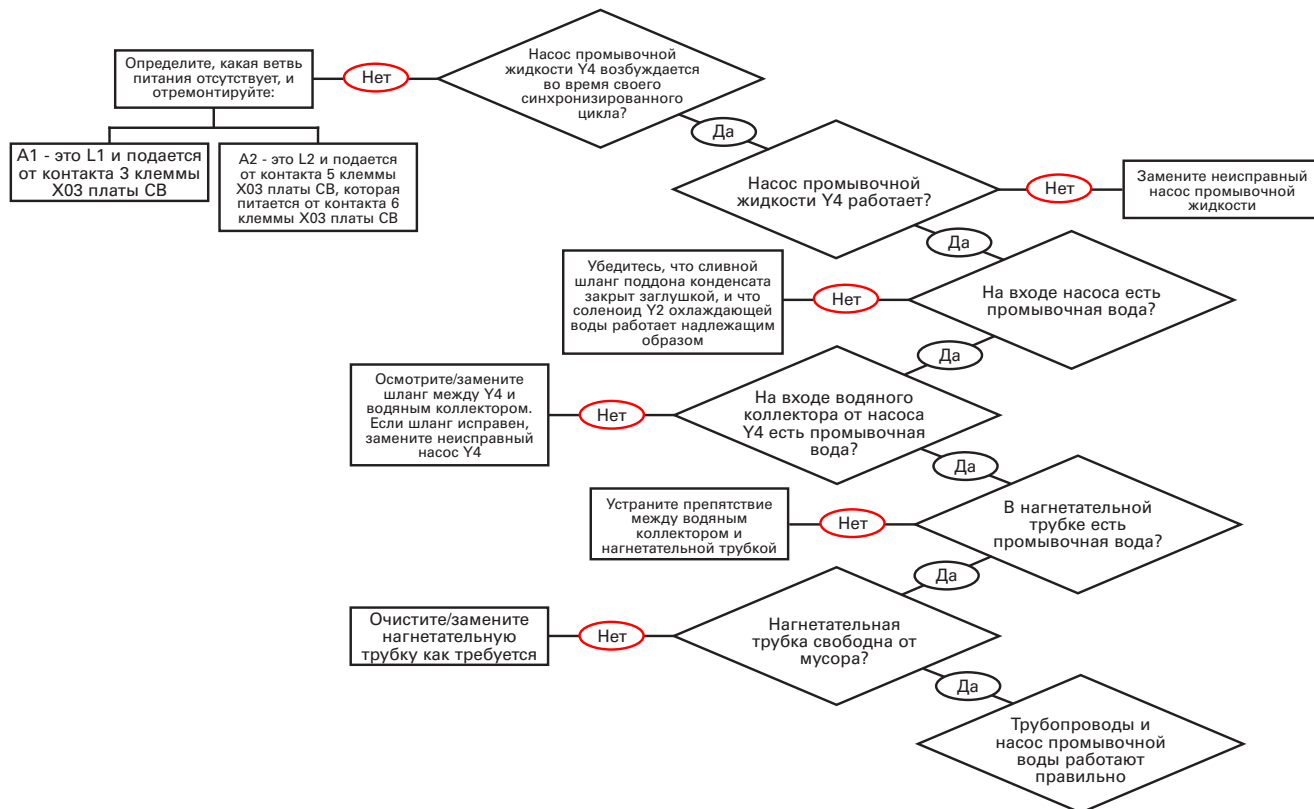

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


PROformance электрическая с бойлером Не заполняется парогенератор

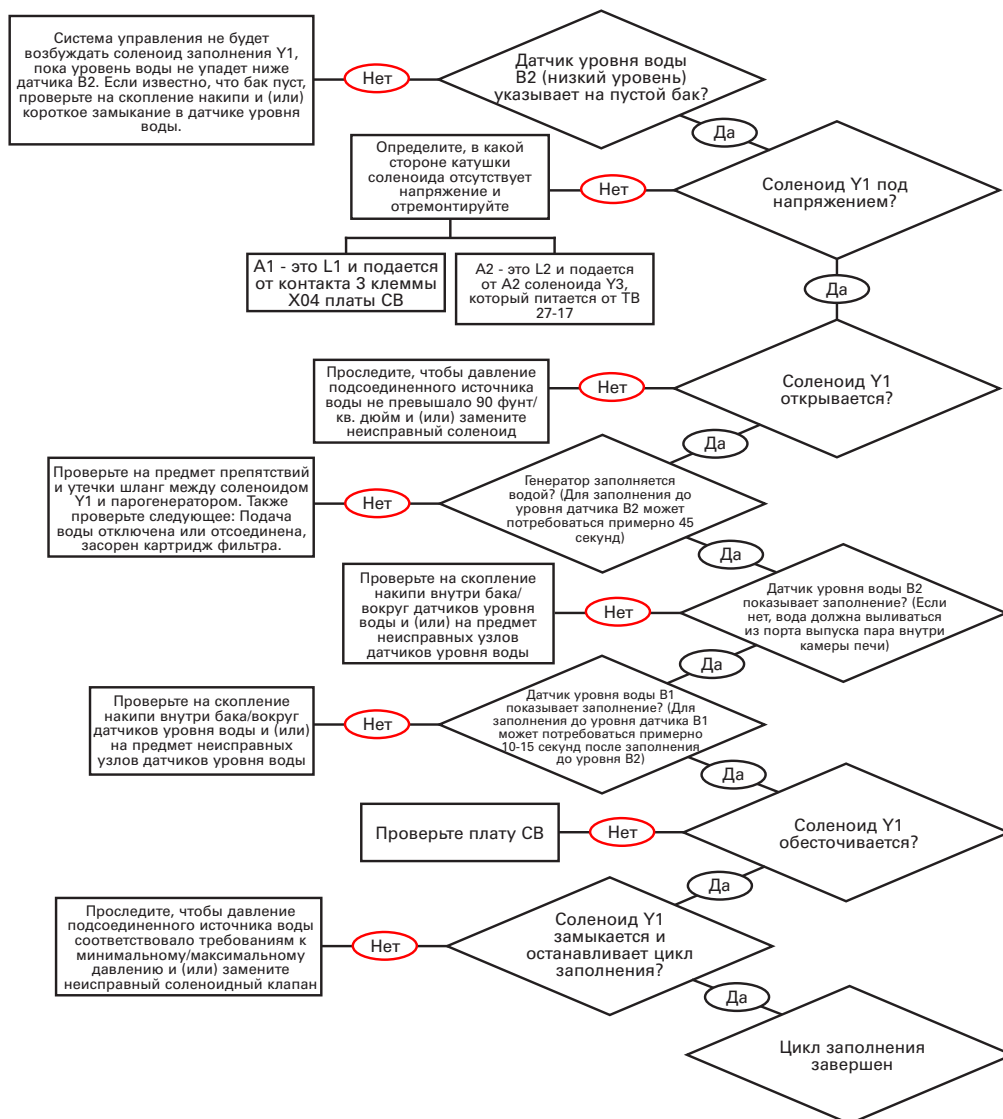

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance с бойлером


Не вырабатывается пар – пар при 100 °С

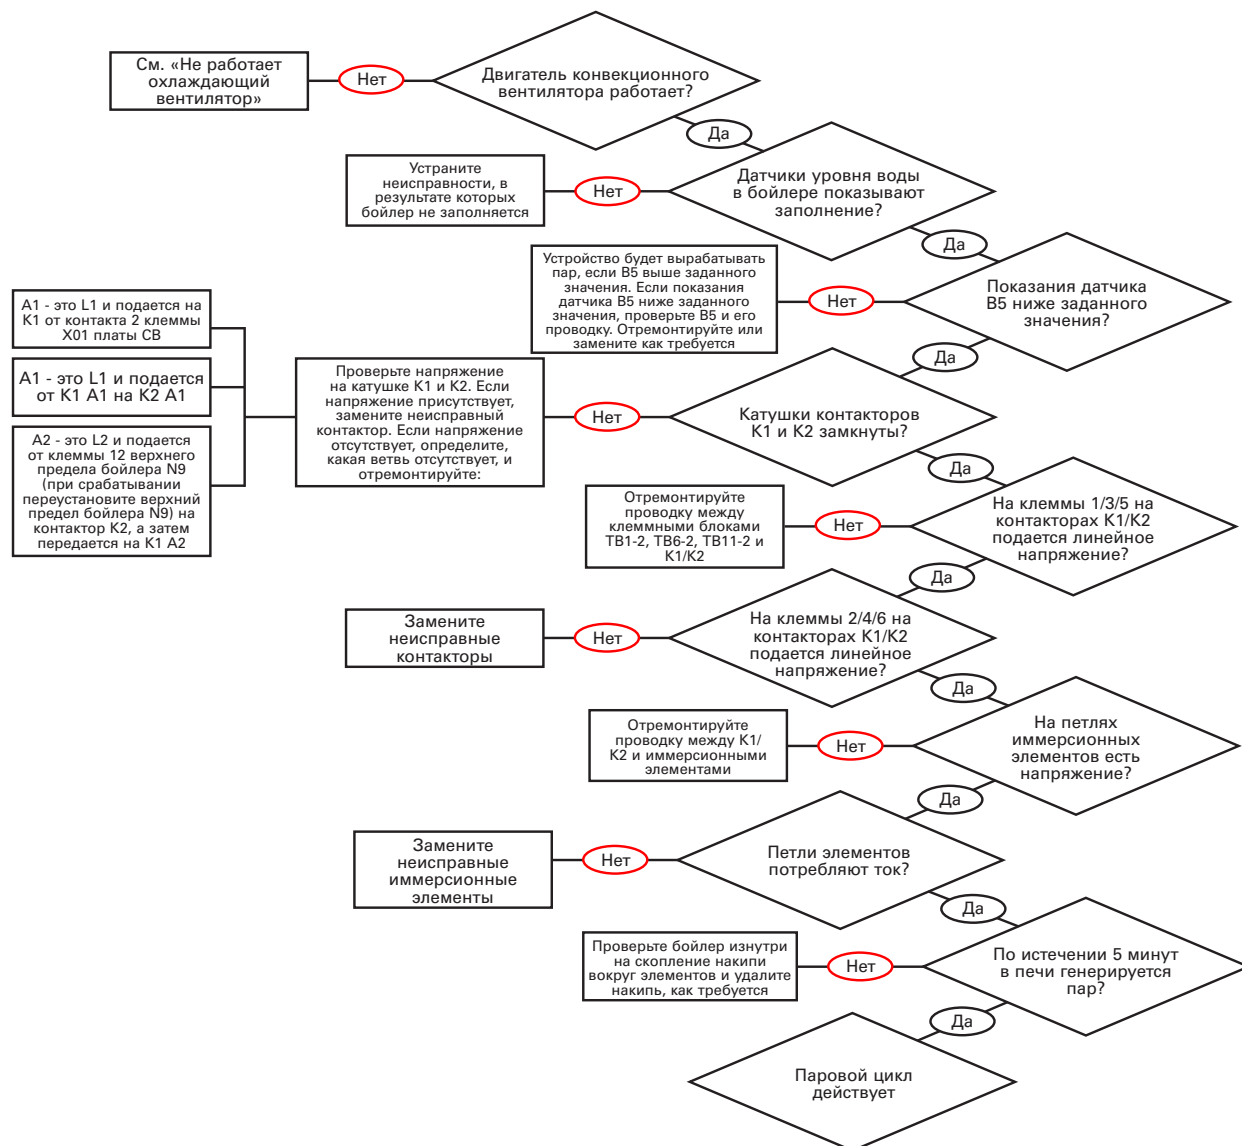

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance с бойлером


Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °С

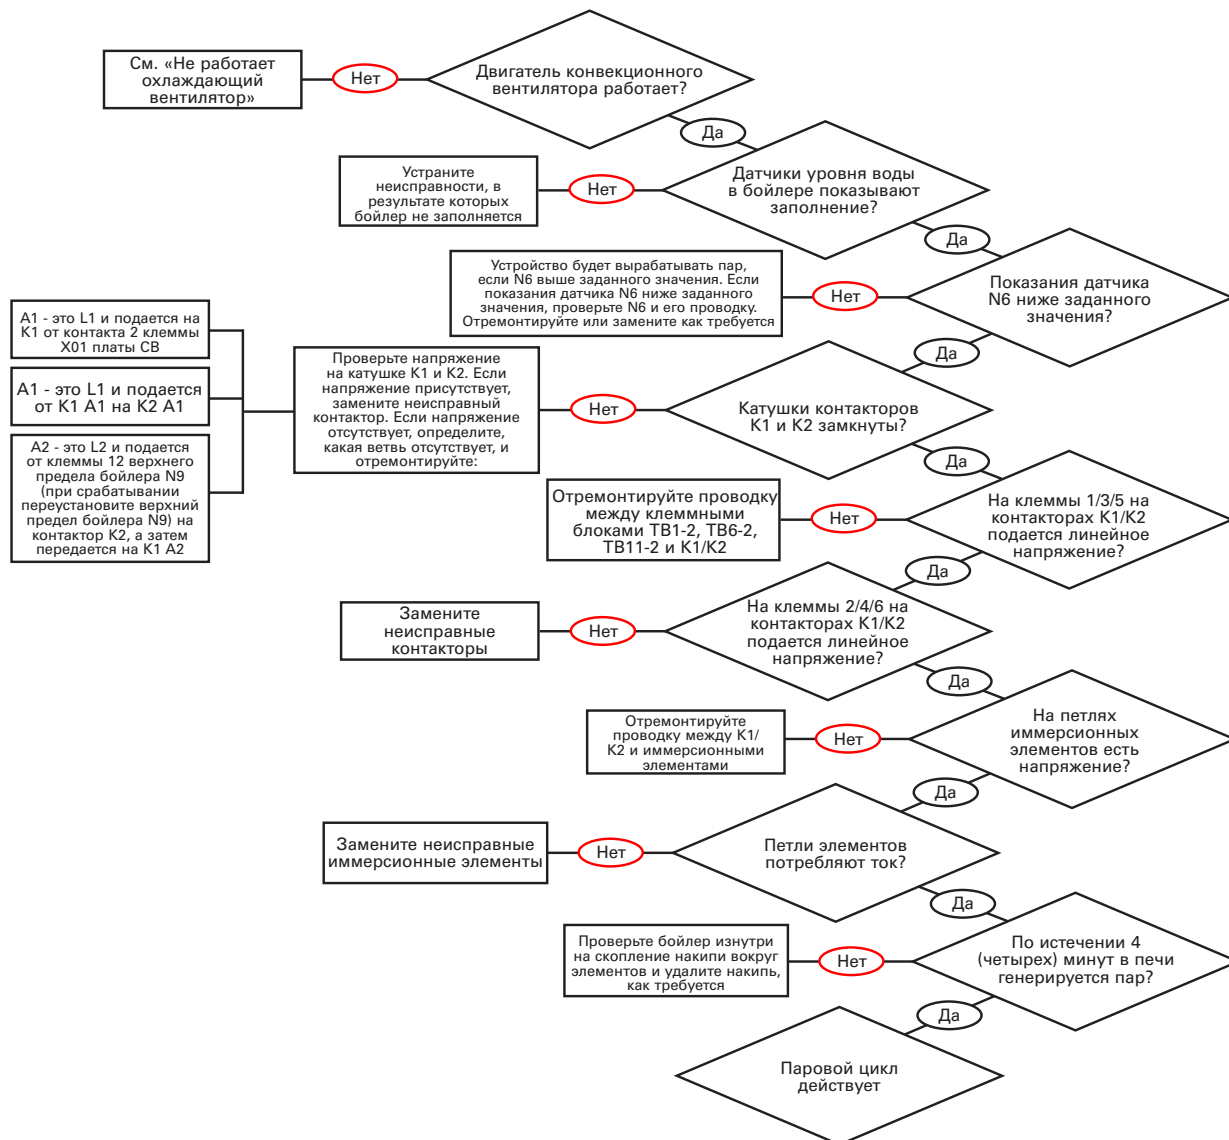

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Classic безбойлерная

Устройство не работает – не работает ни дисплей, ни одна из функций

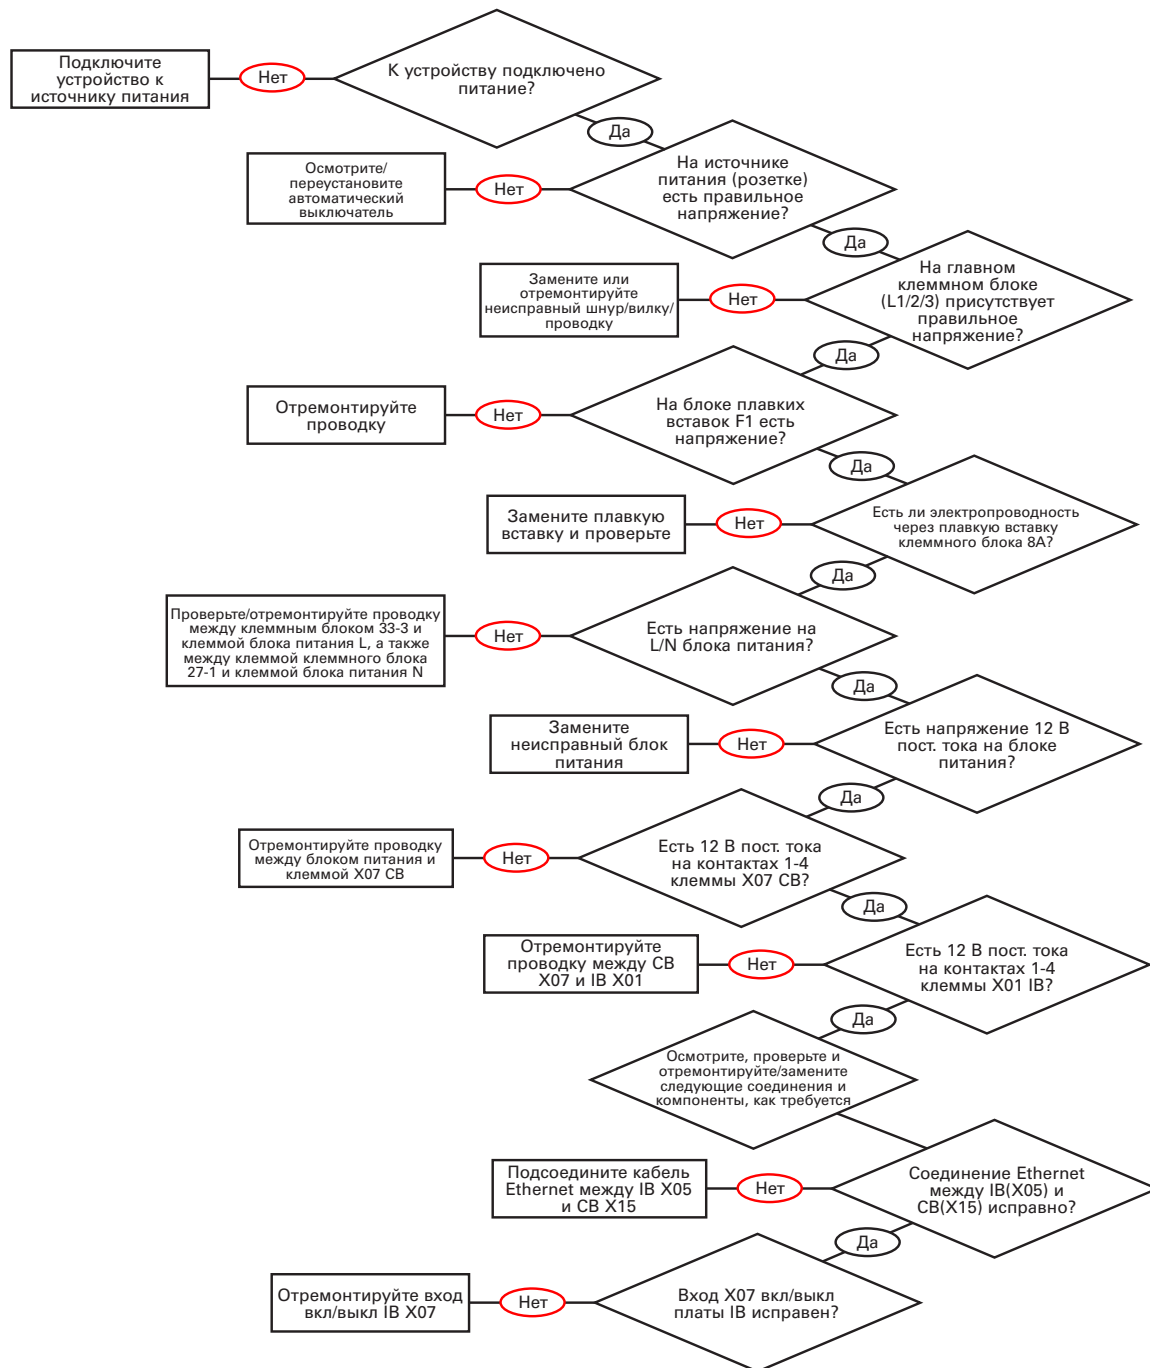

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Classic электрическая безбойлерная Не вырабатывается пар – пар при 100 °C

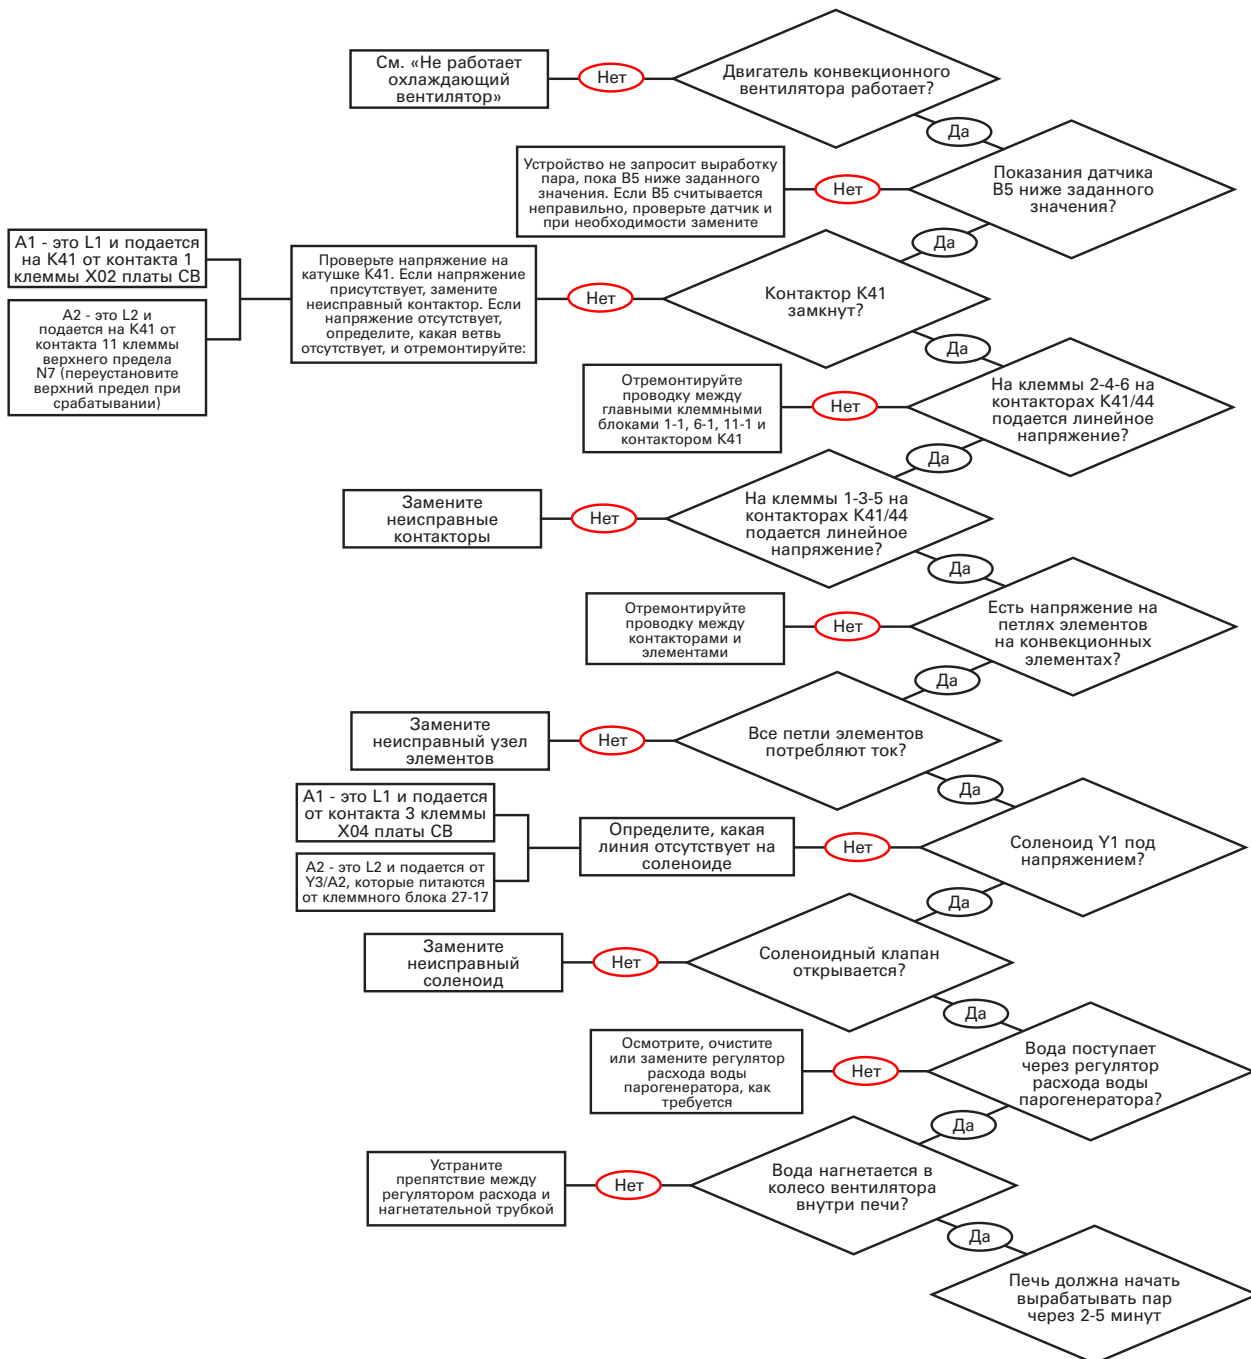

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Classic электрическая безбойлерная


Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °С

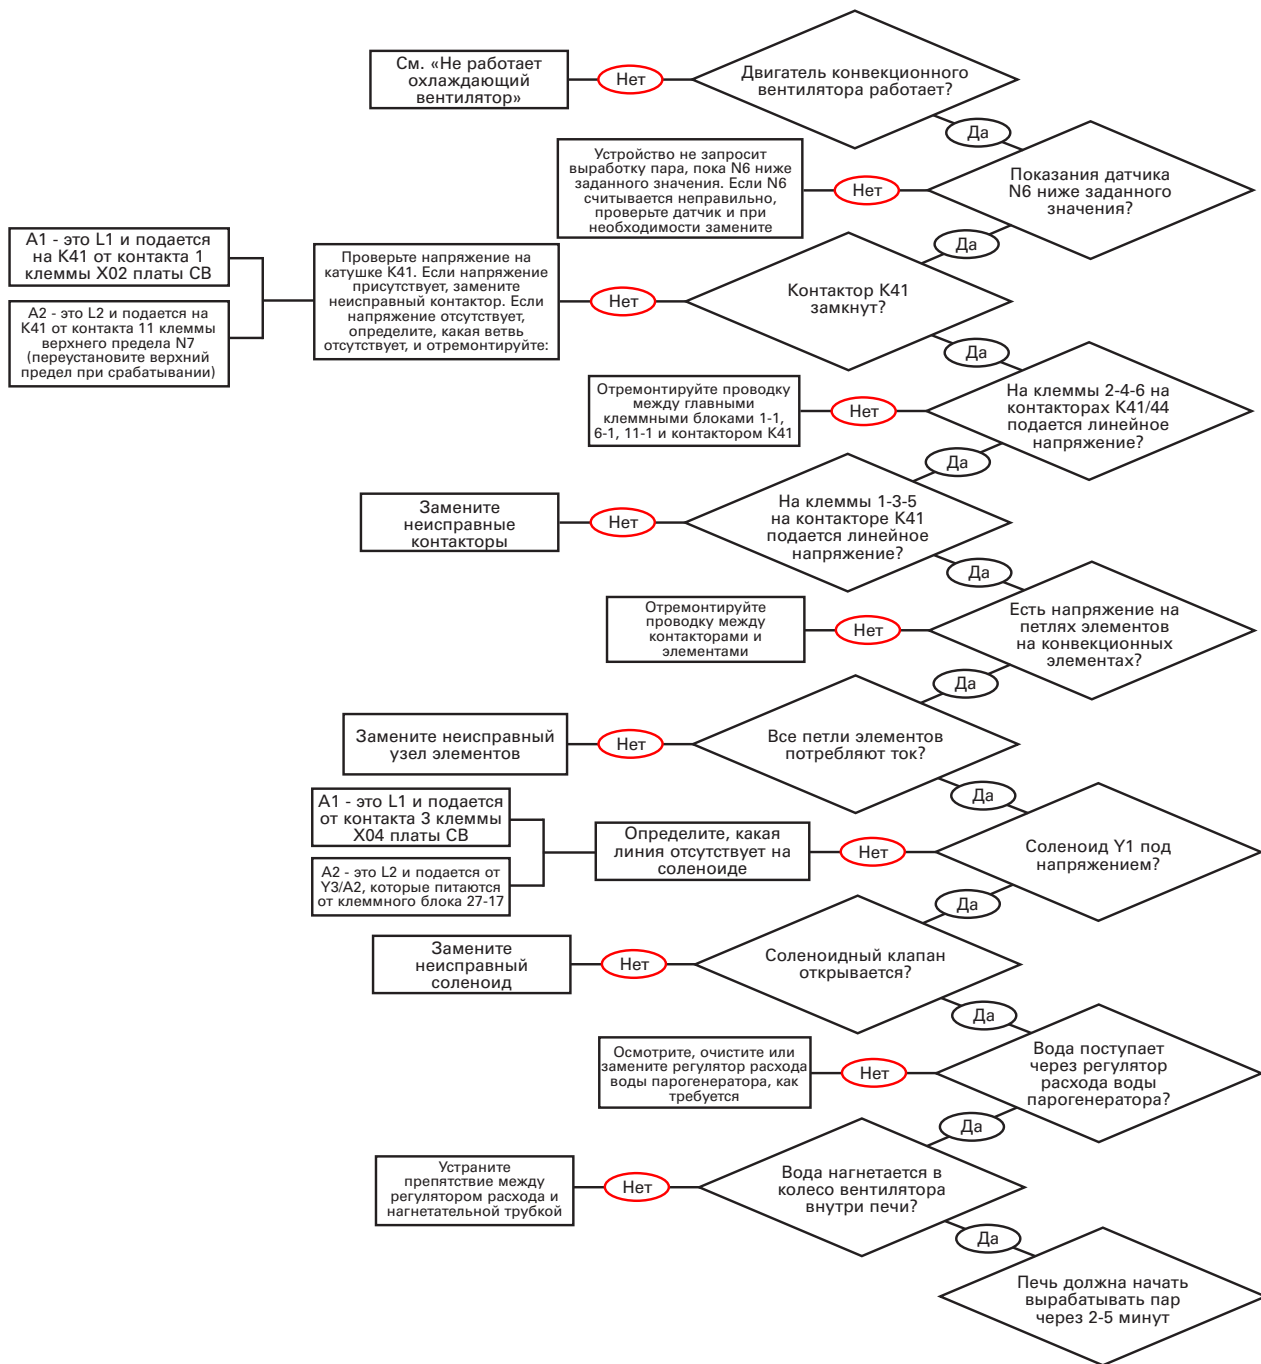

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Classic


Не работает конвекционный двигатель на высокой скорости (Е3/Е4)

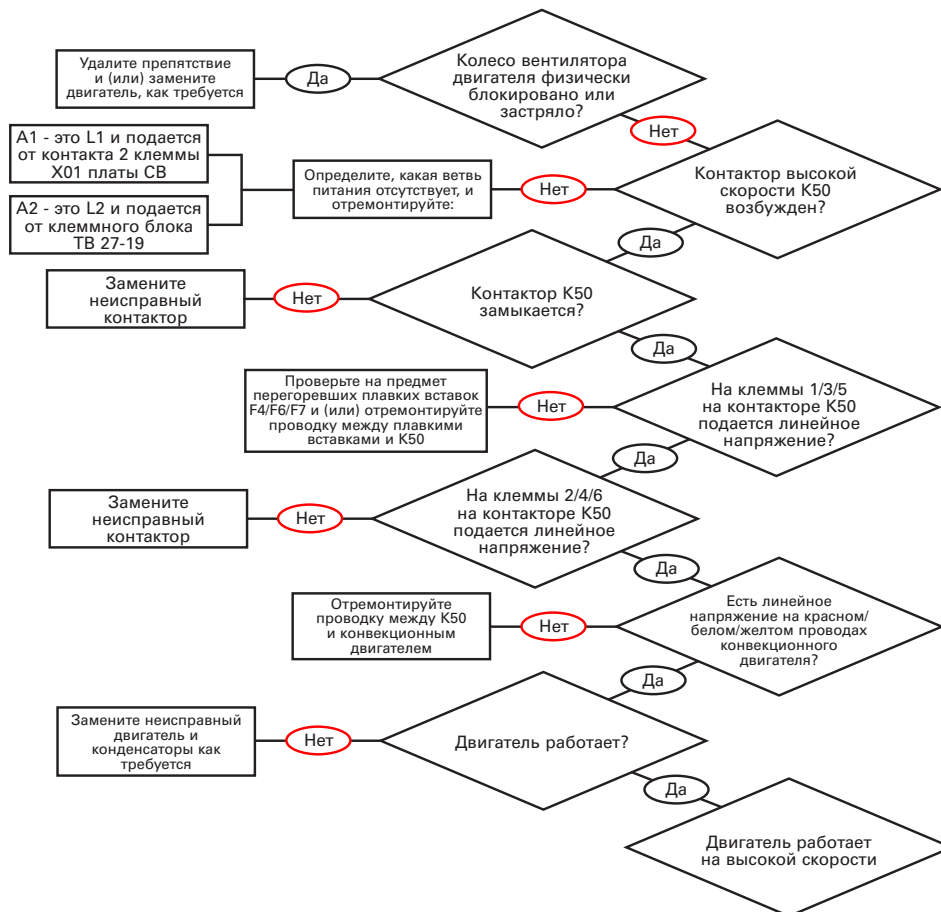

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Classic

Не работает конвекционный двигатель на низкой скорости (Е3/Е4)

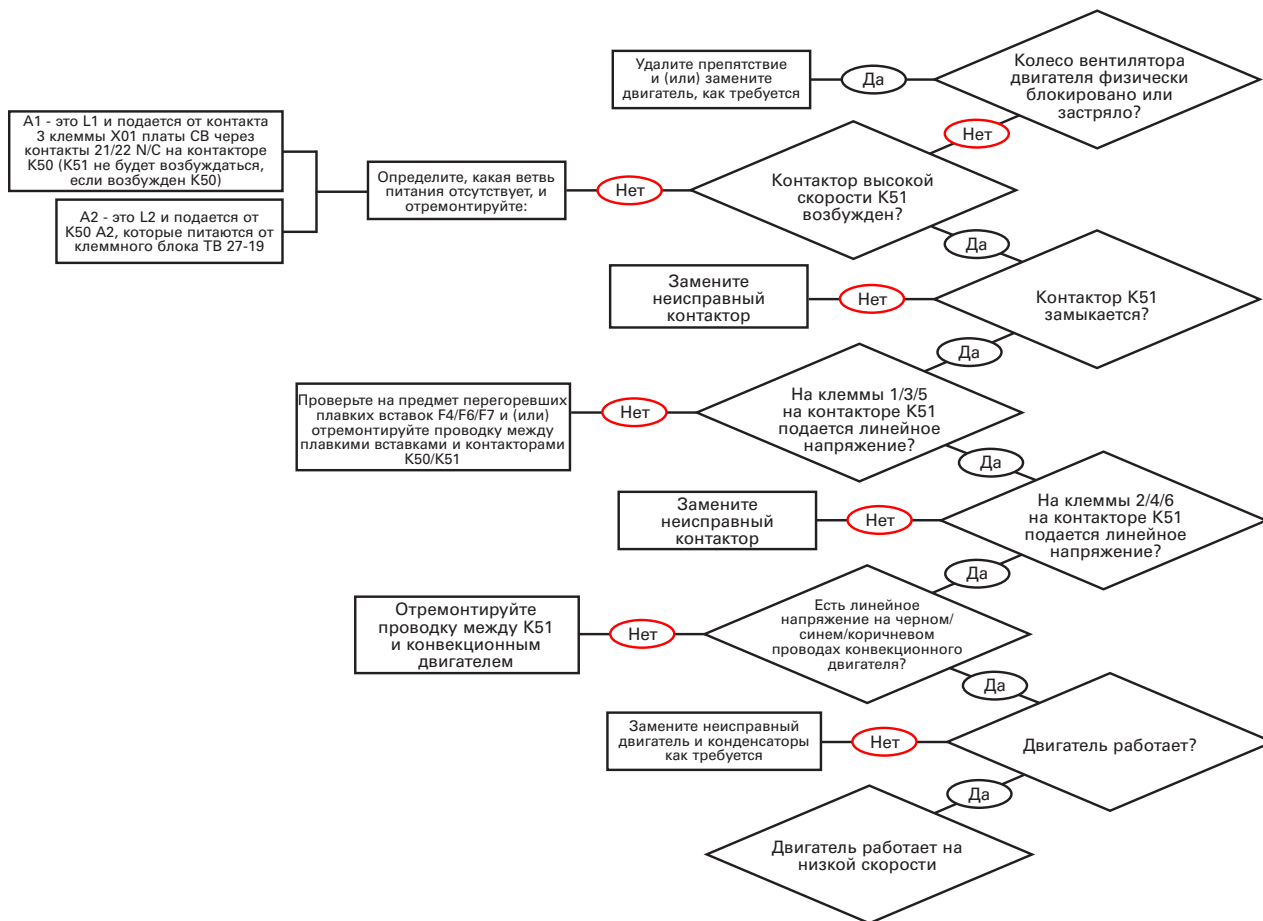



ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance газовая


Нет конвекционного нагрева



ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Classic газовая

Нет конвекционного нагрева

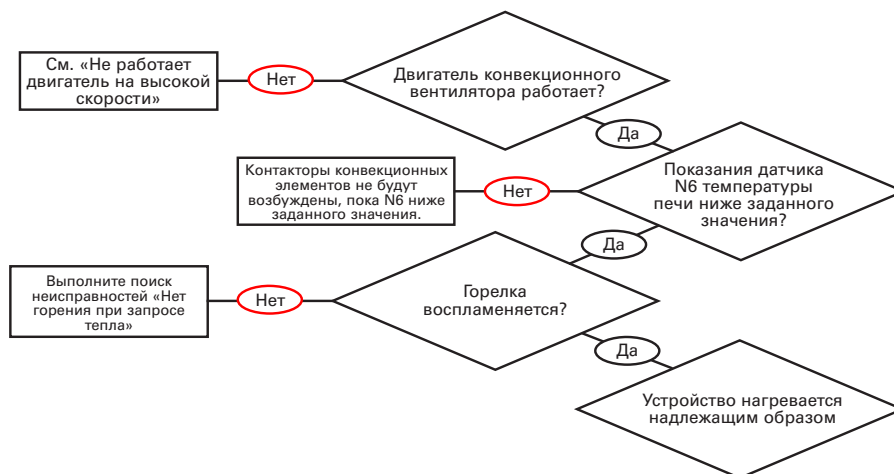

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


PROformance газовая безбойлерная Не вырабатывается пар – пар при 100 °C

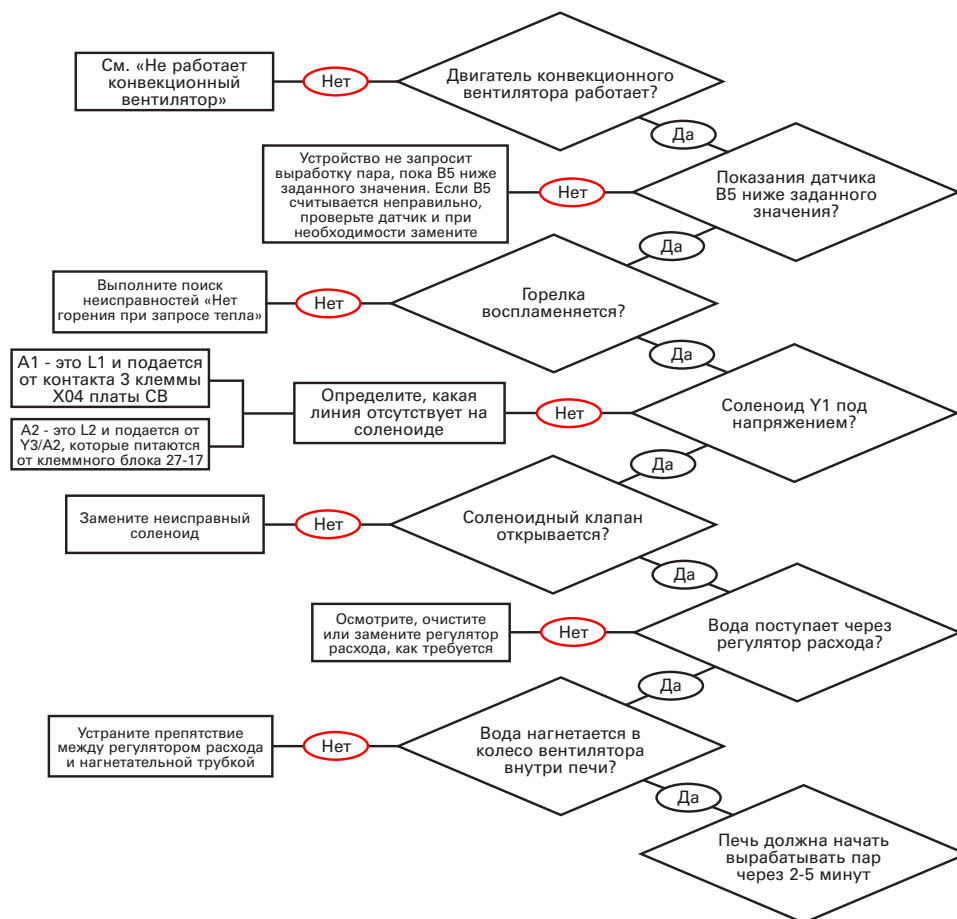

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Classic газовая безбойлерная


Не вырабатывается пар – пар при 100 °C

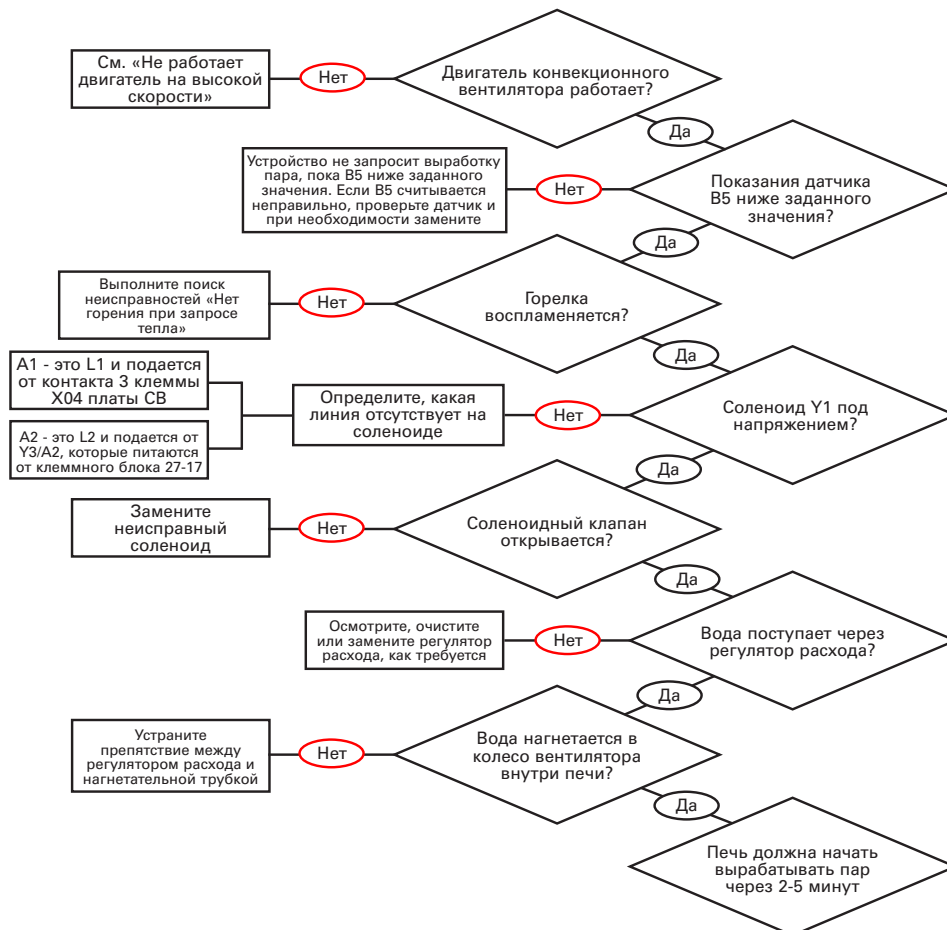

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PROformance газовая безбойлерная


Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °С

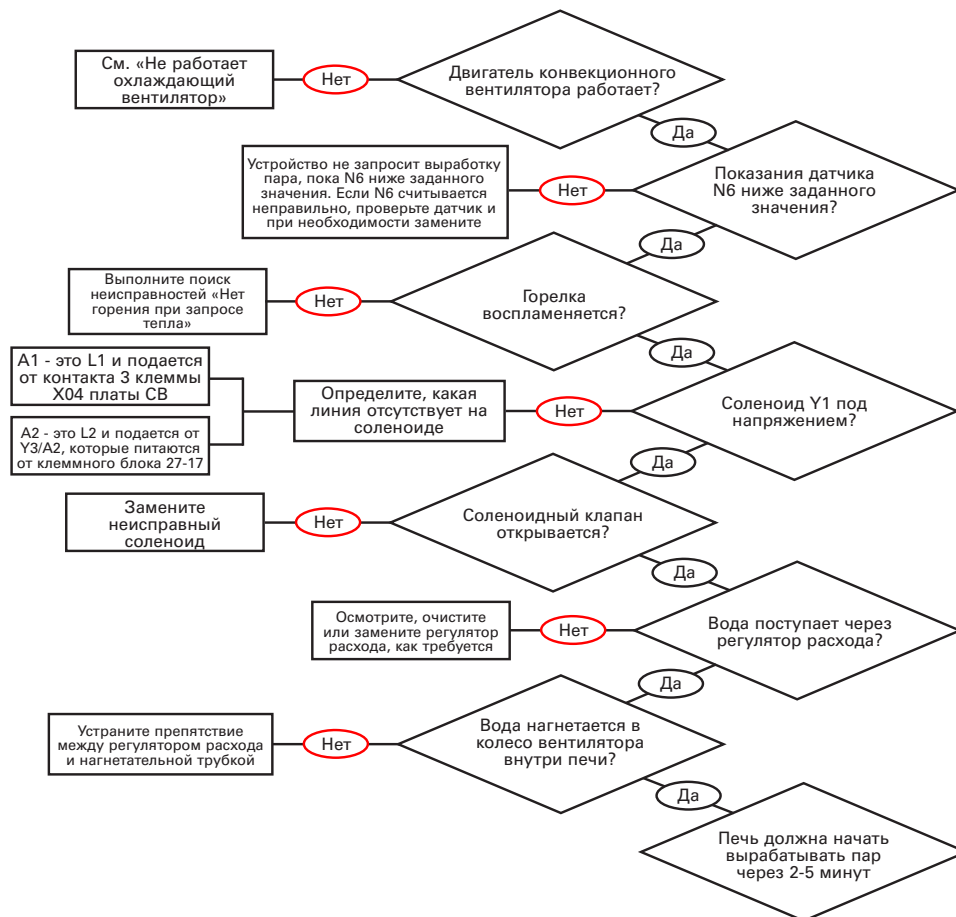

ДЕРЕВЬЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Classic газовая безбойлерная

Не вырабатывается пар – пар ниже 100 °С

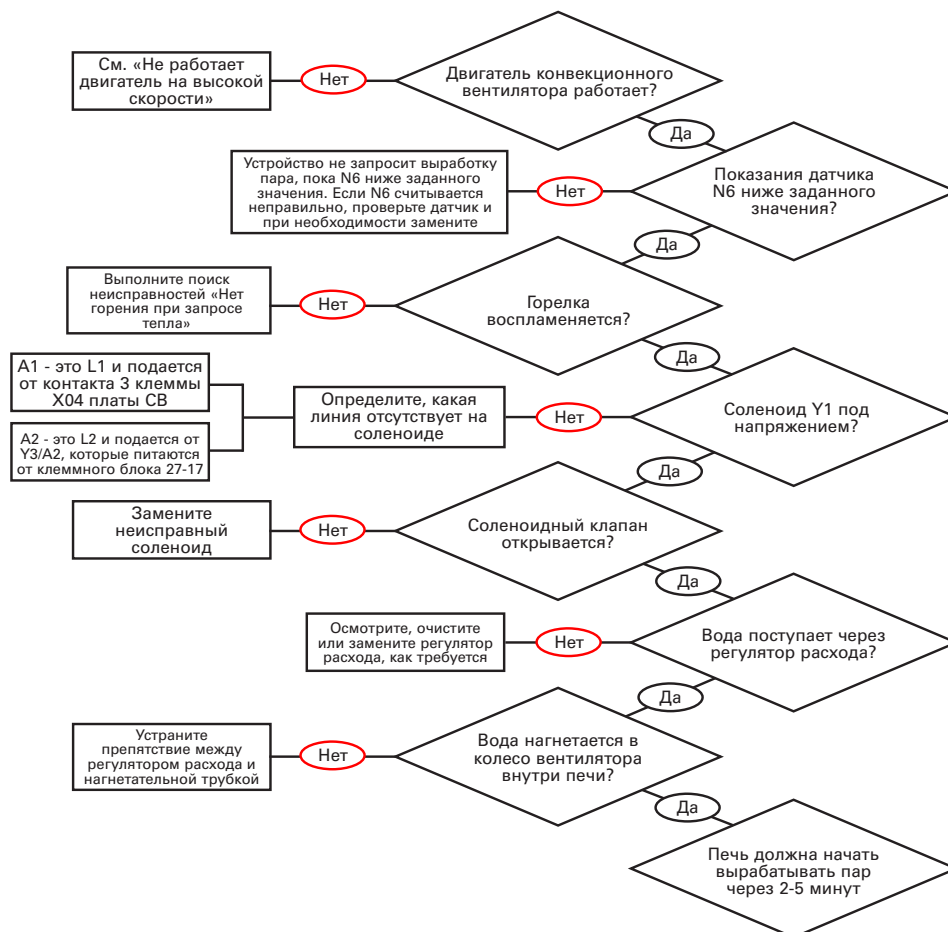


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ


Наружные панели	E-2
Направляющая панель	E-6
Узел датчика	E-8
Крышка сливного отверстия	E-10
Ножки	E-10
Поддон для коптильной щепы	E-11
Двигатель Combitherm	E-12
Газовый блок	E-13
Газовая горелка	E-17
Сбор жира	E-18
Тележки для противней	E-19
Тележки для тарелок	E-20
Основное содержание	ii

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ - 6-10, 10-10

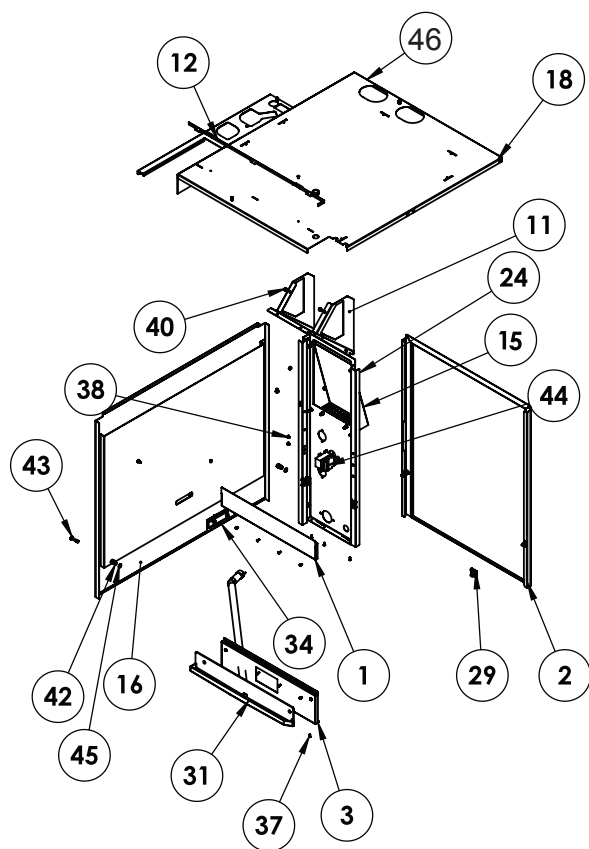


НАРУЖНЫЙ КОРПУС, 6-10

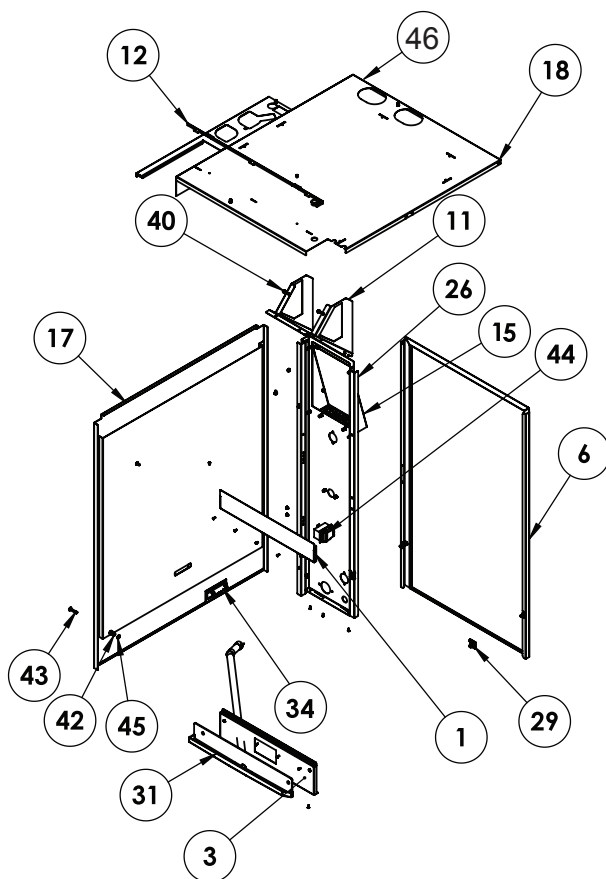

НАРУЖНЫЙ КОРПУС, 10-10

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ - 7-20, 10-20

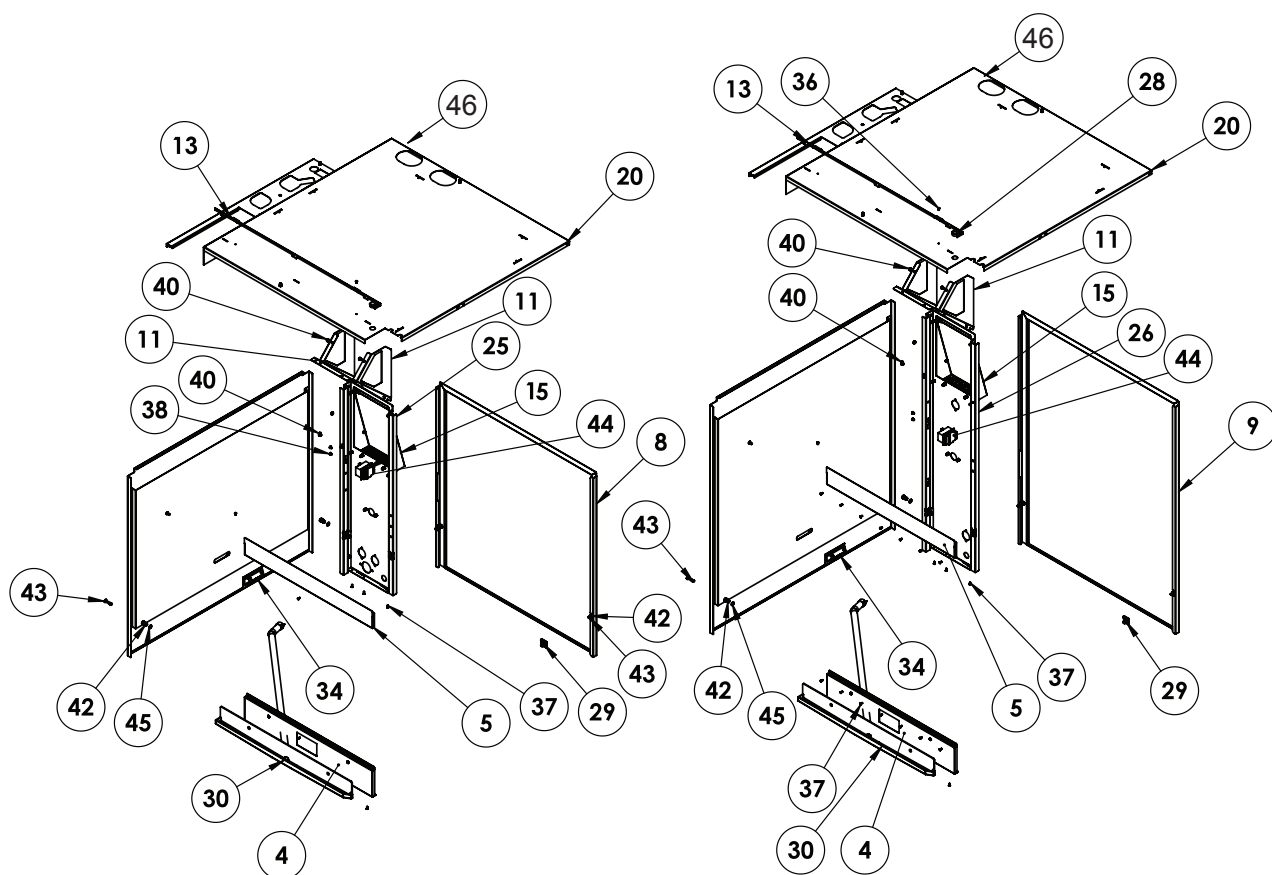


НАРУЖНЫЙ КОРПУС, 7-20

НАРУЖНЫЙ КОРПУС, 10-20

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ - 20-10, 20-20

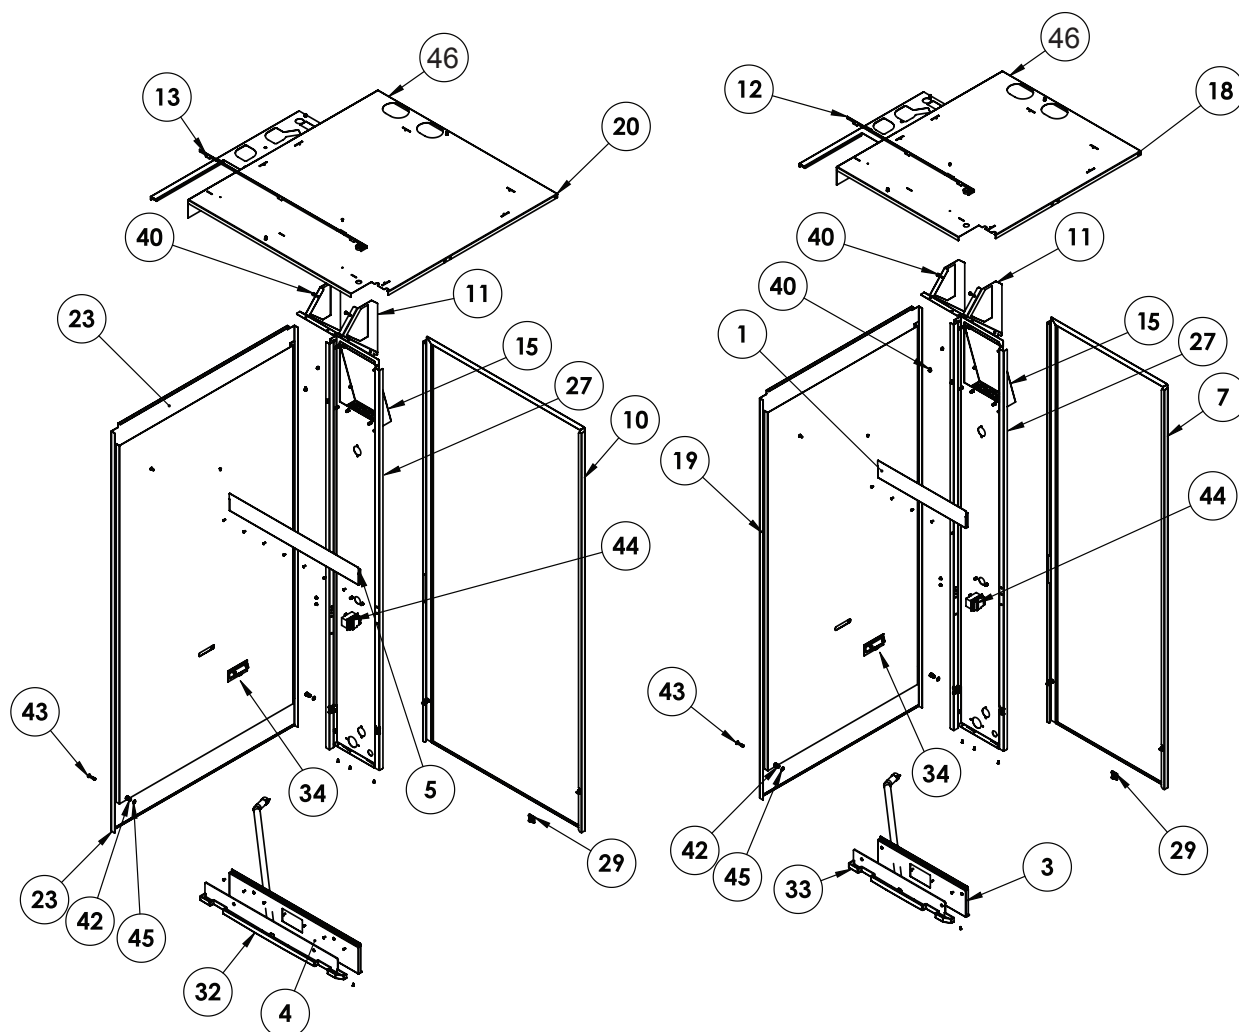

НАРУЖНЫЙ КОРПУС, 20-20

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1		ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ	1
2	1013325R	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 6-10	1
	1013325	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА, 6-10	1
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2
3		ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ	1
4		ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ	1
5		ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ	1
6	1013581R	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 10-10	1

НАРУЖНЫЙ КОРПУС, 20-10

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
	1013581	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА, 10-10	1
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2
7	1013582R	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 20-10	1
	1013582	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА, 20-10	1
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2

*НЕ ПОКАЗАНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ - ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ (продолжение)

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
8	1013583R	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 7-20	1	22	5015277R	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА ЛЕВАЯ В СБОРЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 10-20	1
	1013583	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА, 7-20	1		*1013589	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 10-20	1
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2		*1013594	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 10-20	1
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2		*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2		*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2
9	1013584R	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 10-20	1		*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2
	1013584	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА, 10-20	1		HD-28789	РУЧКА ВЫТЯГИВАЕМАЯ УТОПЛЕННАЯ, ЧЕРНАЯ	1
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2	23	5015278R	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА ЛЕВАЯ В СБОРЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 20-20	1
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2		1013590	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 20-20	1
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2		1013595	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 20-20	1
10	1013585R	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 20-20	1		*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2
	1013585	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ДОСТУПА, 20-20	1		*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2		*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2		HD-28789	РУЧКА ВЫТЯГИВАЕМАЯ УТОПЛЕННАЯ, ЧЕРНАЯ	1
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2	24	5016756	СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ, ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ	1
11	1014184	ВОЗДУХОВОД КОМБИНИР. ВЕНТИЛЯТОРА, ЗАДНИЙ УГОЛ	1	25	5016757	СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ, ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ	1
12	1014998	ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДА ДАТЧИКА	1	26	5016758	СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ, ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ	1
13	1014999	ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДА ДАТЧИКА	1	27	5016759	СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ, ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ	1
14		ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ, СБОР ЖИРА	1	28		ВТУЛКА ПРУЖИННАЯ БЕЛАЯ 3/4 ДЮЙМА	1
15	1015490	ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛ	1	29	CL-22196	ХОМУТ-ДЕРЖАТЕЛЬ, М6	3
16	5015045R	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА ЛЕВАЯ В СБОРЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 6-10	1	30	DT-35704	ЖИРОСБОРНИК ПЛАСТМ. КОМБИНИР. В СБОРЕ, 7-20, 10-20	1
	*1013324	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 6-10	1	31	DT-35789	ЖИРОСБОРНИК ПЛАСТМ. КОМБИНИР. В СБОРЕ, 6-10, 10-10	1
	*1013326	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 6-10	1	32	DT-36228	ЖИРОСБОРНИК ПЛАСТМ. КОМБИНИР. В СБОРЕ, 20-20	1
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2	33	DT-36229	ЖИРОСБОРНИК ПЛАСТМ. КОМБИНИР. В СБОРЕ, 20-10	1
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2	34	HD-28789	РУЧКА ВЫТЯГИВАЕМАЯ УТОПЛЕННАЯ, ЧЕРНАЯ	1
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2	35		ГАЙКА ВСТАВНАЯ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ, М5	6
	HD-28789	РУЧКА ВЫТЯГИВАЕМАЯ УТОПЛЕННАЯ, ЧЕРНАЯ	1	36		ЗАКЛЕПКА ПОТАЙНАЯ	2
17	5015071R	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА ЛЕВАЯ В СБОРЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 10-10	1	37		ЗАКЛЕПКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	16
	*1013586	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 10-10	1	38		ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4х0,7Х6 мм	2
	*1013591	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 10-10	1	39	SC-22753	ВИНТ, М6 SS КРУГЛ. ЗАПЛЕЧИК	2
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2	40	SC-22766	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5х0,8Х10 мм	5
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2	41		ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5х0,8Х20 мм	4
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2	42	SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ, СТ М6 Х 48	4
	HD-28789	РУЧКА ВЫТЯГИВАЕМАЯ УТОПЛЕННАЯ, ЧЕРНАЯ	1	43	ST-22193	ШПИЛЬКА, СТ М6 Х 27 мм, 1/4 ОБОРОТА	4
18		КРЫШКА ЗАПОЛНЕНИЯ В СБОРЕ	1	44	TT-36255	ТЕРМОСТАТ, ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1
19	5015264R	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА ЛЕВАЯ В СБОРЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 20-10	1	45	WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ, СТАЛЬ	4
	*1013587	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 20-10		46	5015080	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, 6-10G, 10-10G	1
	*1013592	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 20-10			5015286	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, 7-20G, 10-20G	1
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2		5015172	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, 6-10Е, 10-10Е, 20-10Е	1
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2		5015288	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, 7-20Е, 10-20Е, 20-20Е	1
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2		5015285	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, 20-10G	1
	HD-28789	РУЧКА ВЫТЯГИВАЕМАЯ УТОПЛЕННАЯ, ЧЕРНАЯ	1		5015287	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, 20-20G	1
20		КРЫШКА ЗАПОЛНЕНИЯ В СБОРЕ	1		5017107	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 6-10G, 10-10G	1
21	5015276R	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА ЛЕВАЯ В СБОРЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 7-20	1		5017110	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 7-20G, 10-20G	1
	*1013588	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 7-20	1		5017108	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 6-10Е, 10-10Е, 20-10Е	1
	*1013593	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ДОСТУПА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, 7-20	1		5017112	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 7-20Е, 10-20Е, 20-20Е	1
	*ST-22193	ШПИЛЬКА, ПАЗ 1/4 ОБОРОТА, ХРОМИРОВАННАЯ	2		5017109	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-10G	1
	*SD-22194	ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2		5017111	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-20G	1
	*WS-22195	ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ УПОРНАЯ	2				
	HD-28789	РУЧКА ВЫТЯГИВАЕМАЯ УТОПЛЕННАЯ, ЧЕРНАЯ	1				


*НЕ ПОКАЗАНА

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАНЕЛИ - 6-10, 7-14, 10-10, 10-20

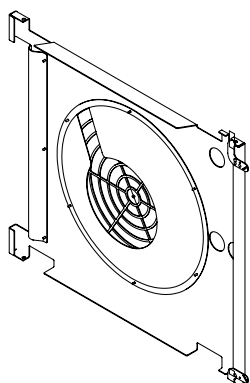


5016376
6-10G

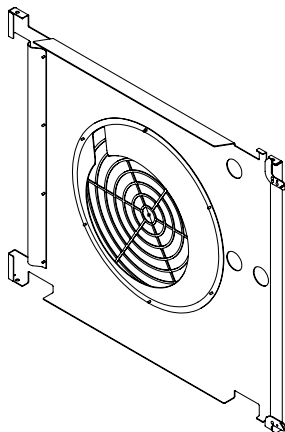


5016273
7-20G

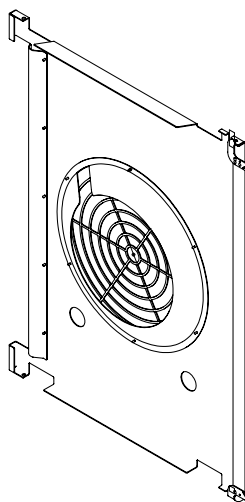


5016377
10-10G

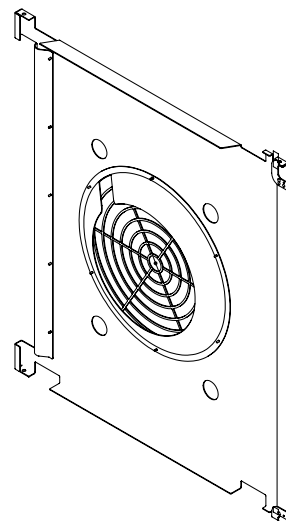


5016274
10-20G




5014934
6-10E, 6-10EB



5014935
7-20E, 7-20EB

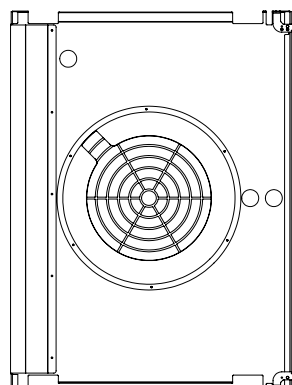


5014936
10-10E, 10-10EB

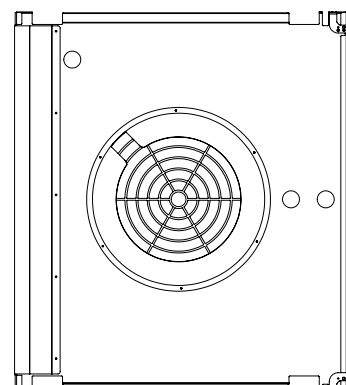


5014937
10-20E, 10-20EB

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

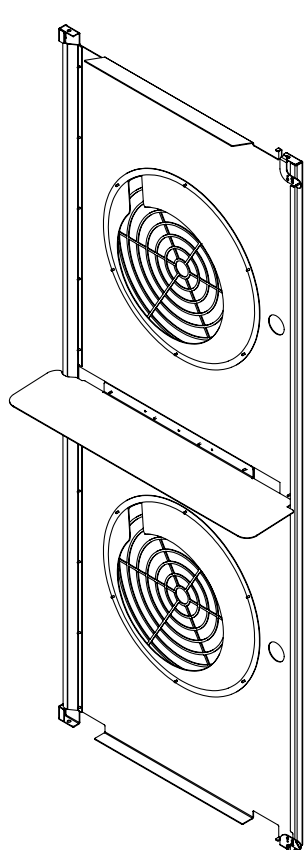


5015293
20-10E, 20-10EB

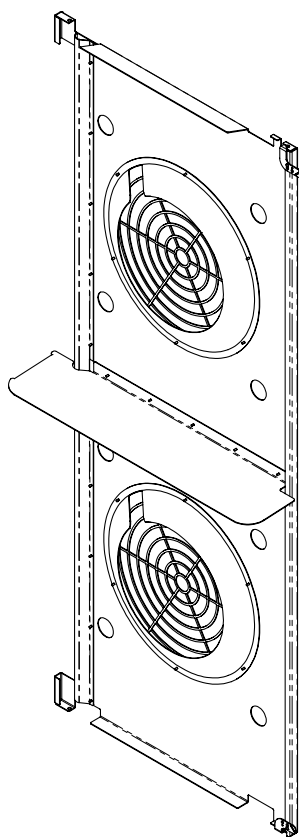

5016378
20-10G

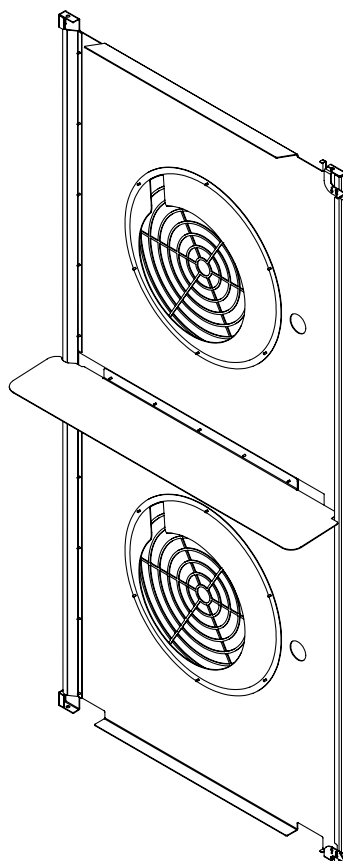


5015294
20-20E, 20-20EB

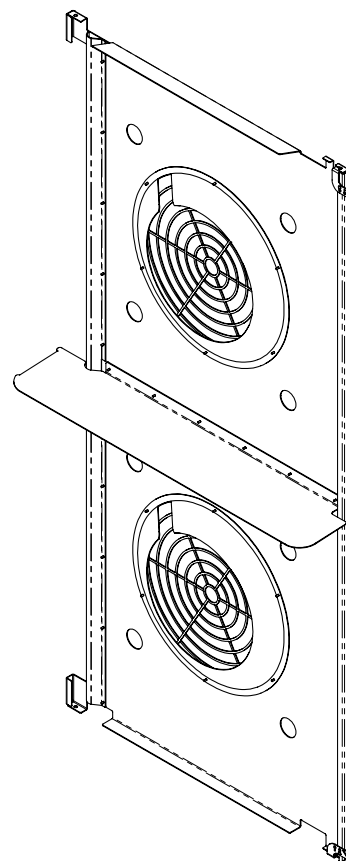


5016281
20-20G

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


ОДНОТОЧЕЧНЫЙ ДАТЧИК

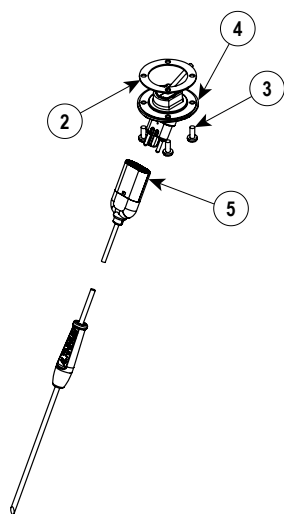


5016124
6-10, 10-10

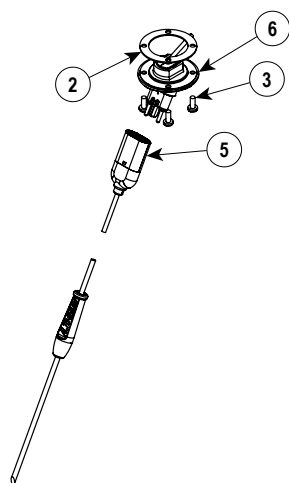


5016820
7-20

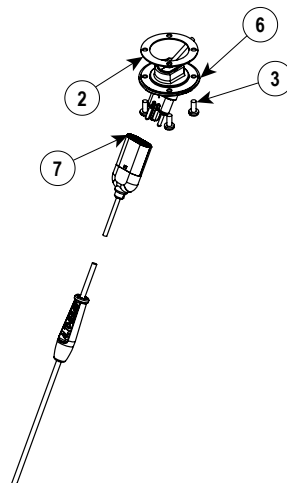


5016822
10-20

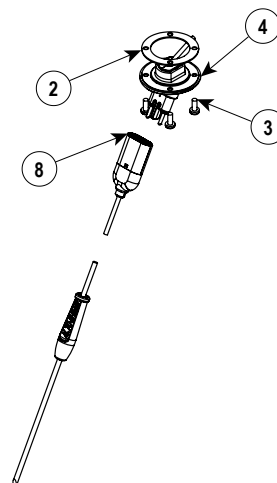

5016823
20-10

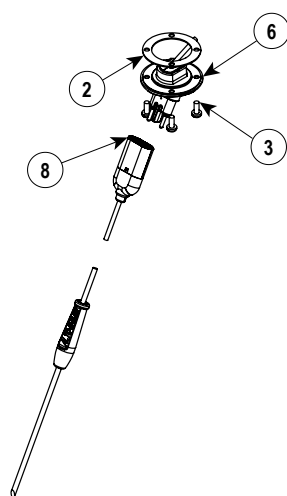

5016824
20-20

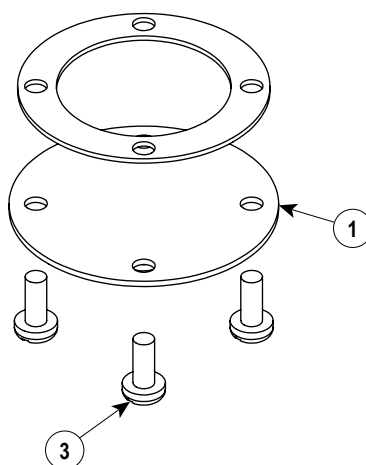


5016130

Позиция	Деталь	Описание	5016124 Кол.	5016130 Кол.	5016820 Кол.	5016822 Кол.	5016823 Кол.	5016824 Кол.
1	1014297	КРЫШКА ДАТЧИКА ТЕМП. ПРОДУКТА, КОМБИ.	—	1	—	—	—	—
2	GS-35796	ПРОКЛАДКА ПОЛОСТИ ДАТЧИКА	1	1	1	1	1	1
3	SC-26618	ВИНТ, М4 x 0,7 x 10 мм С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ	4	4	4	4	4	4
4	PR-35771	РОЗЕТКА ДЛЯ ДАТЧИКА, 1300 мм	1	—	—	—	1	—
5	PR-36201	ДАТЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ, 1600 мм	1	—	1	—	—	—
6	PR-35486	РОЗЕТКА ДЛЯ ДАТЧИКА, 1600 мм	—	—	1	1	—	1
7	PR-35770	ДАТЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ, 1000 мм	—	—	—	1	—	—
8	PR-35487	ДАТЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ, 1600 мм	—	—	—	—	1	1

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ДАТЧИК, ВСЕ РАЗМЕРЫ

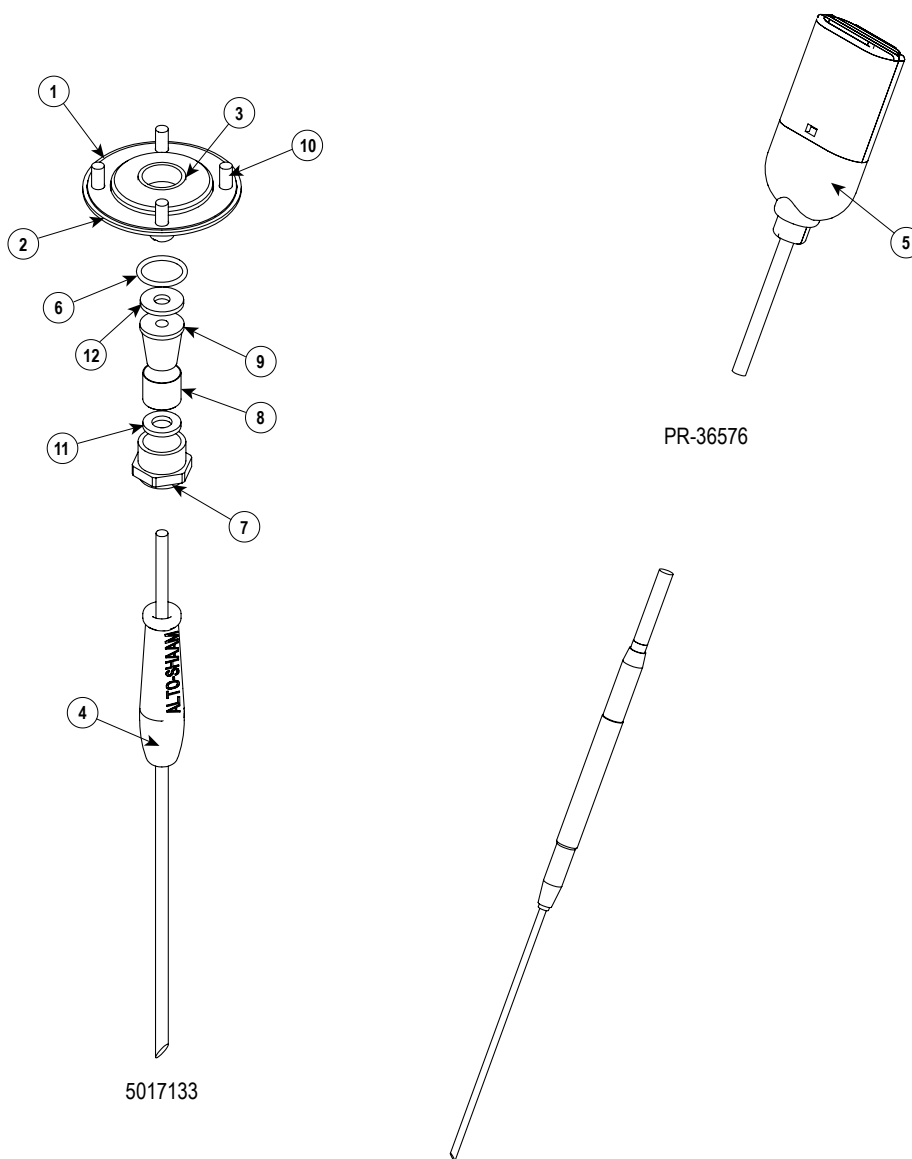

Позиция	Деталь	Описание	5017133 Кол.	Спр. кол. для низкотемпер, готовки
1	FT-36572	ФИТИНГ ДАТЧИКА	1	—
2	GS-35796	ПРОКЛАДКА ПОЛОСТИ ДАТЧИКА	1	—
3	PG-3826	ПЕРЕХОДНИК *СТ ТРУБКА - ЗАГЛУШКА	1	—
4	PR-36575	ДАТЧИК МНОГОТОЧЕЧНЫЙ, 4000 мм	1	—
5	PR-36576	ДАТЧИК ДЛЯ НИЗКОТЕМП. ГОТОВКИ, 1000 мм	—	1
6	SA-22199	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, СТ, VITON, 13 x 1,5 дюйма	1	—
7	SA-22320	УПЛОТНЕНИЕ, СТ, ВЕРХНЕЕ, PG9	1	—
8	SA-22321	УПЛОТНЕНИЕ, СТ, КОНИЧЕСКОЕ, PG9, ЛАТУНЬ	1	—
9	SA-22322	УПЛОТНЕНИЕ, СТ, ВСТАВНОЕ, ДИАМ. 4 мм	1	—
10	SC-26618	ВИНТ, М4 x 0,7 x 10 мм С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ	4	—
11	WS-22297	ШАЙБА ПЛОСКАЯ	1	—
12	WS-22323	ШАЙБА ПЛОСКАЯ	1	—


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СЛИВНОЙ ФИЛЬТР

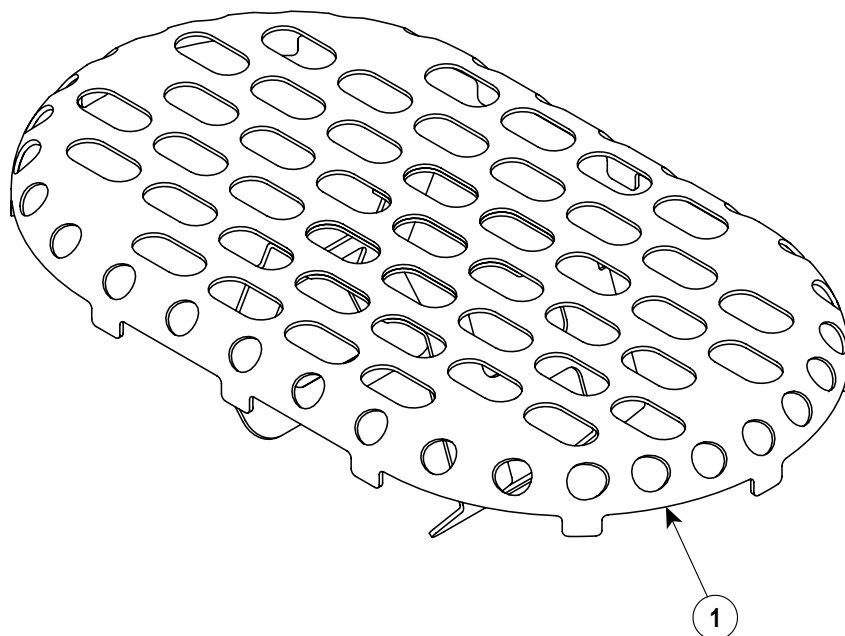

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	50165194	СЛИВНОЙ ФИЛЬТР	1


НОЖКИ УСТР-ВА



Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	FE-35178	НОЖКА, НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, РЕГУЛИРУЕМАЯ	4
	FE-2916	НОЖКА, НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, ФЛАНЦЕВАЯ	6

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ПОДДОН ДЛЯ КОПТИЛЬНОЙ ЩЕПЫ


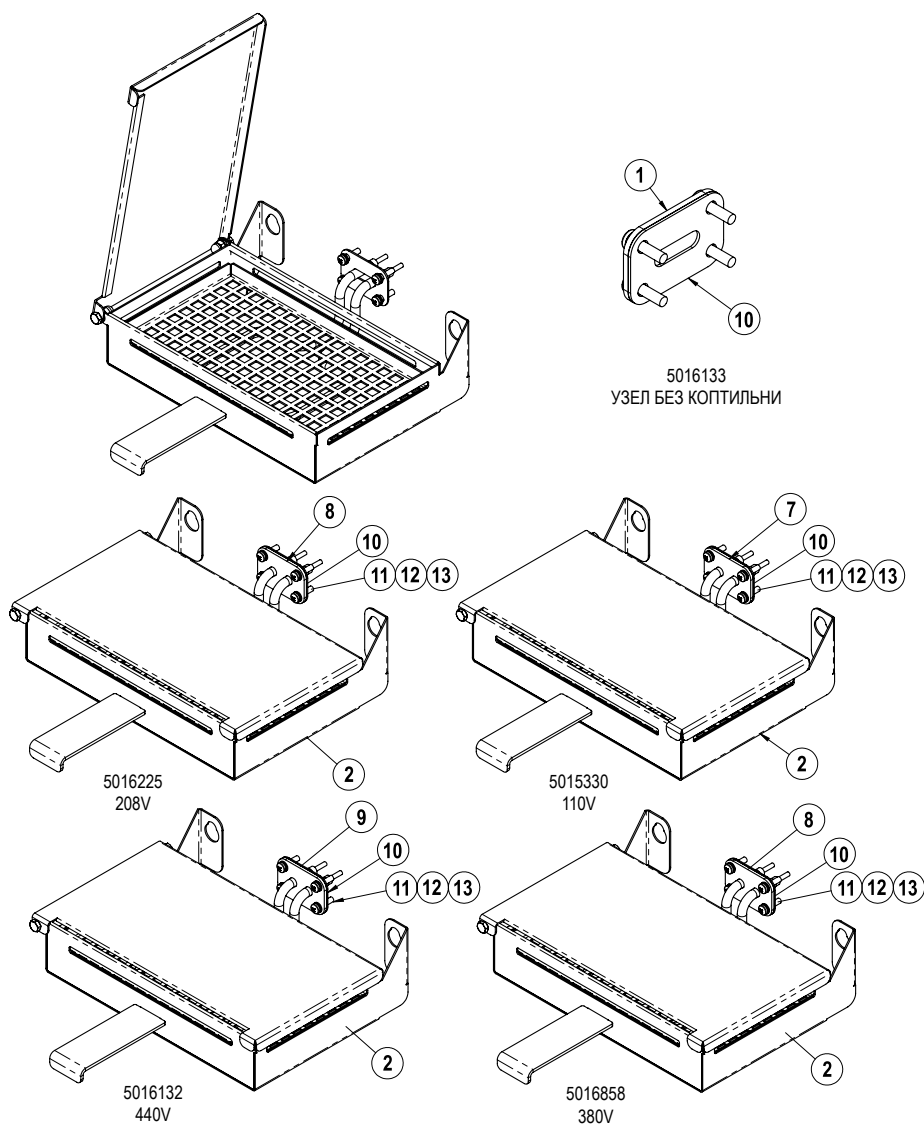


Позиция	Деталь	Описание	5015330 110 В Кол.	5016225 208 В Кол.	5016858 380 В Кол.	5016132 440 В Кол.	5016133 БЕЗ Кол.
1	1013502	КРЫШКА КОПТИЛЬНИ, КОМБИ.	—	—	—	—	1
2	5016536	КОПТИЛЬНЯ КОМБИ. В СБОРЕ	1	1	1	1	—
3	*5017321	КОМПЛЕКТ, 120 В, ДОП КОПТИЛЬНЯ, СТР	1	—	—	—	—
4	*5017322	КОМПЛЕКТ, 208-240 В и 440-480 В, ДОП КОПТИЛЬНЯ, СТР	—	1	—	1	—
5	*5017323	КОМПЛЕКТ, 380-415 В, ДОП КОПТИЛЬНЯ, СТР	—	—	1	—	—
6	*CE-26277	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ, КОПТИЛЬНЯ	1	1	1	1	—
7	EL-35215	ЭЛЕМЕНТ, ТРУБЧАТЫЙ	1	—	—	1	—
8	EL-35216	ЭЛЕМЕНТ, ТРУБЧАТЫЙ	—	1	1	—	—
9	EL-35891	ЭЛЕМЕНТ, ТРУБЧАТЫЙ	—	—	—	—	—
10	GS-35229	ПРОКЛАДКА, КОПТИЛЬНЯ	1	1	1	1	1
11	SC-22779	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5х0,8Х20 мм	4	4	4	4	4
12	WS-22295	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М5 НЕРЖ. СТАЛЬ	4	4	4	4	4
13	WS-22301	ШАЙБА М5 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ 18-8	4	4	4	4	4

*НЕ ПОКАЗАНА

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ДВИГАТЕЛЬ - ВИД

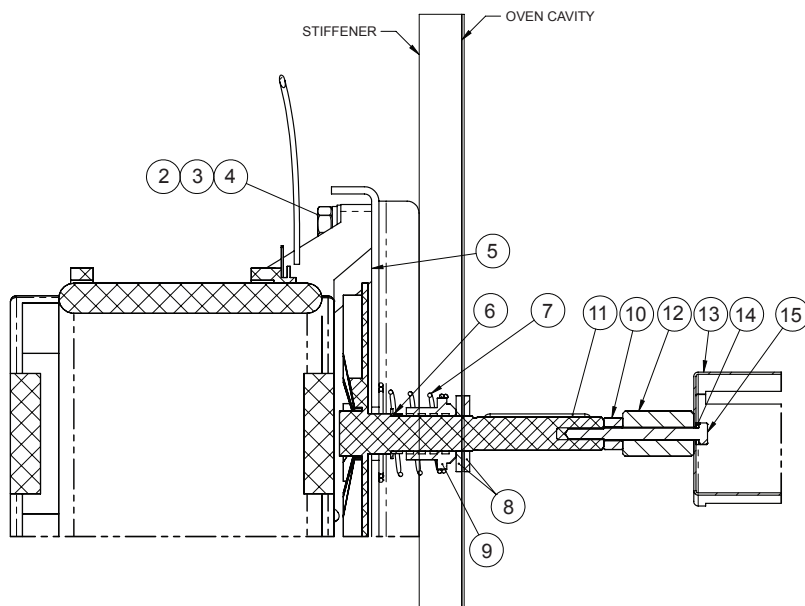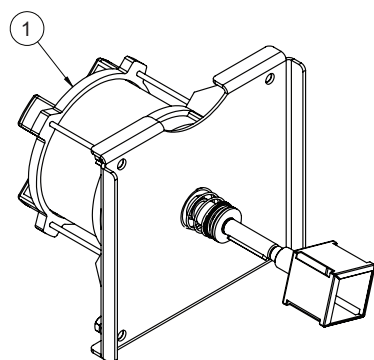

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


Позиция	Описание	Деталь	РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
			5014833R PROtouch™	5014747R Classic 120 B	5015391R Classic 200-240 B	5016224R Classic 380-415 B	5016224R Classic 440-480 B
1	ДВИГАТЕЛЬ, 110 В, 370 Вт	MO-34255	—	1	—	—	—
	ДВИГАТЕЛЬ, 208-240 В	MO-34857	1	—	—	—	—
	ДВИГАТЕЛЬ, 230 В, 400 Вт	MO-33725	—	—	1	—	—
	ДВИГАТЕЛЬ, 380-480 В	MO-33589	—	—	—	1	1
2	ГАЙКА ШЕСТИГР. М8-1,25, 18-8,	NU-22292	4	4	4	4	4
3	ШАЙБА, М8, 18-8	WS-22298	4	4	4	4	4
4	ШАЙБА М8 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ 18-8	WS-22303	4	4	4	4	4
5	ПАНЕЛЬ ПЕРЕГОРОДКИ, ДВИГАТЕЛЬ	1014649	1	1	1	1	1
6	ВТУЛКА ДВИГАТЕЛЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	SL-22214	1	1	1	1	1
7	ПРУЖИНА	SD-23939	1	1	1	1	1
8	ШАЙБА УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ	WS-22217	2	2	2	2	2
9	ВКЛАДЫШ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ, СТ, 30D	BU-22213	1	1	1	1	1
10	ВКЛАДЫШ, 0,525 НД X 0,236 ВД	BU-29363	1	1	1	1	1
Детали, не включенные в ремонтный комплект:							
11	ШПОНКА ДВИГАТЕЛЯ	MO-22191	1	1	1	1	1
12	РАСПОРКА, ВЕНТИЛЯТОР И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК	SP-35883	1	1	1	1	1
13	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК	1001204	1	1	1	1	1
14	ШАЙБА М5 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ 18-8	WS-22301	1	1	1	1	1
15	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ, М5х0,8х50 мм	SC-35991	1	1	1	1	1

Детали, не включенные в ремонтный комплект (не показаны):

Позиция	Описание	Деталь	6-10	10-10	7-20	10-20	20-10	20-20
16	КОЛЕСО, ДИАМ. 340 мм X 130 ГЛУБИНА	WH-35847	—	1	1	1	2	2
17	КОЛЕСО, ДИАМ. 250 мм, 6 ЛОПАСТЕЙ	WH-35848	1	—	—	—	—	—

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ГАЗОВЫЙ БЛОК - КОМПОНЕНТЫ

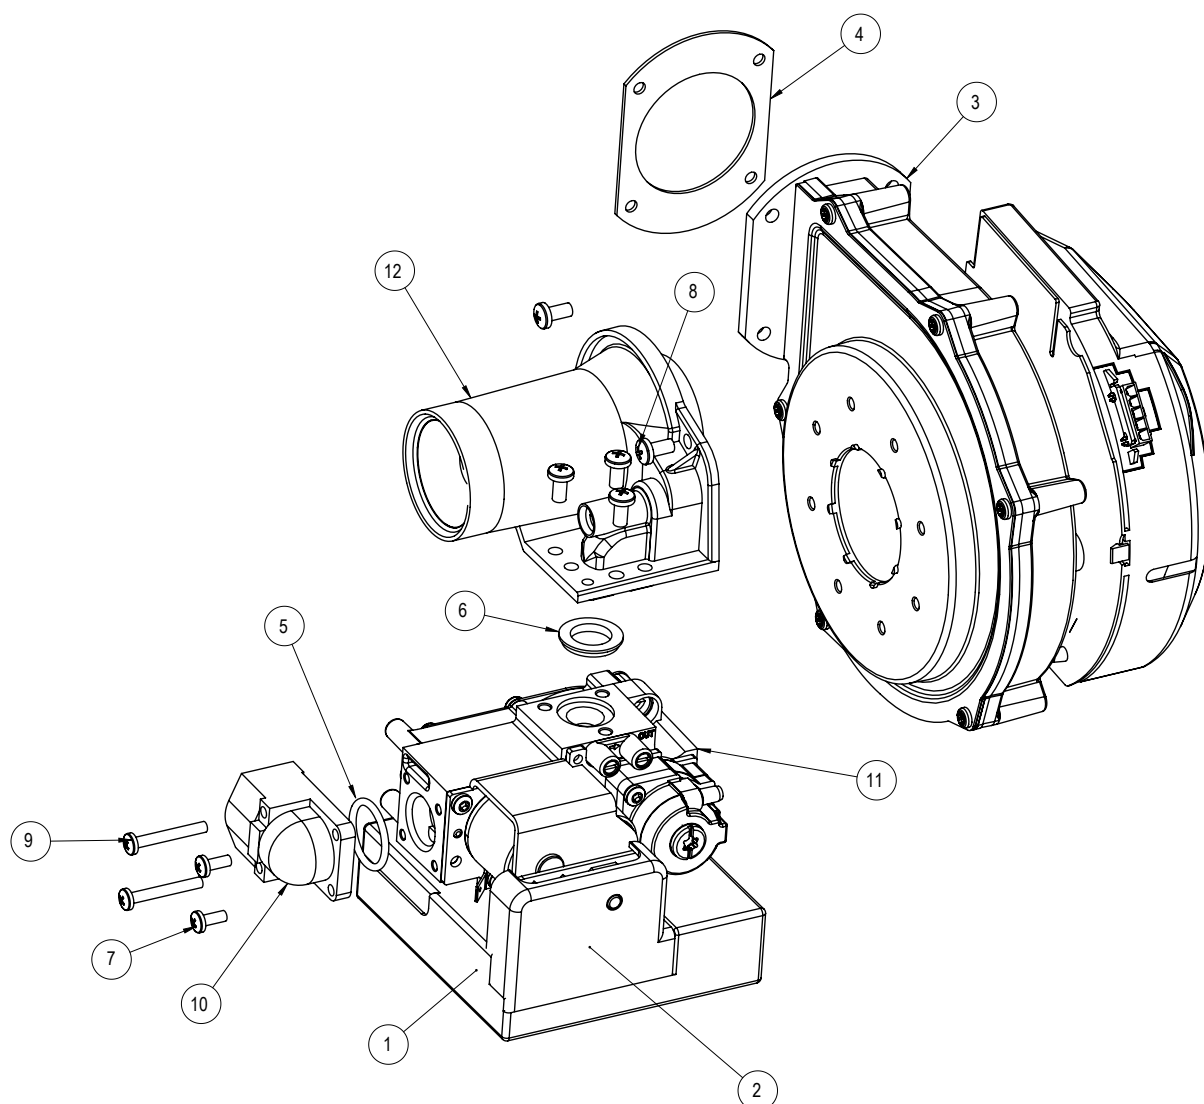


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	BA-35062	МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, 120 В	1
	BA-35933	МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, 230 В	1
2	CV-27825	КРЫШКА СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ	1
3	FA-34232	ВЕНТИЛЯТОР, 120 В	1
	FA-34462	ВЕНТИЛЯТОР, 230 В	1
4	GS-29625	ПРОКЛАДКА, ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	1
5	OR-27249	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1,068 НД X 0,103 ДИА	1
6	SA-27930	УПЛОТНЕНИЕ, ГАЗОВЫЙ КЛАПАН	1
7	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, M4x0,7X10 мм	2
8	SC-22766	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, M5x0,8X10 мм	5
9	SC-29276	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, M4x0,7X30 мм	2


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
10	VA-27081	КОЛЕНО ФЛАНЦЕВОЕ, ТРУБКА ВЕНТУРИ	1
11	VA-35254	КЛАПАН ГАЗОВЫЙ, СТОРОНА С ФЛАНЦЕМ	1
12	VA-35255	КЛАПАН, ТРУБКА ВЕНТУРИ, КОД 053, 10-10, 7-20, 20-10	1
	VA-27068	КЛАПАН, ТРУБКА ВЕНТУРИ, КОД 002, 10-20, 20-20	1
	VA-35257	КЛАПАН, ТРУБКА ВЕНТУРИ, КОД 055, 6-10	1
13	VA-35294	КЛАПАН ГАЗОВЫЙ, СТОРОНА С ФЛАНЦЕМ	1
	*FA-35886	ВЕНТИЛЯТОР, РАДИАЛЬНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТР. ВНУТР.	1
	*FA-35887	ВЕНТИЛЯТОР, РАДИАЛЬНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТР. ВНУТР.	1

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


ГАЗОВЫЙ БЛОК - ОРИЕНТАЦИЯ - 120 В

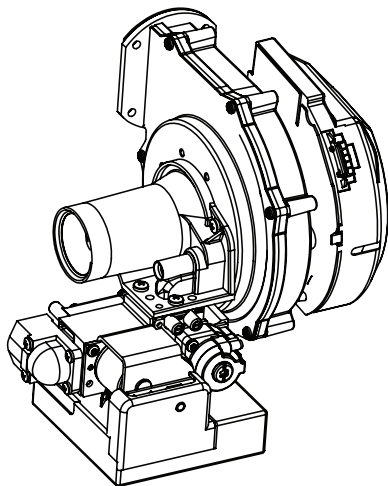


5015140 (6-10G) 120 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 20 кВт

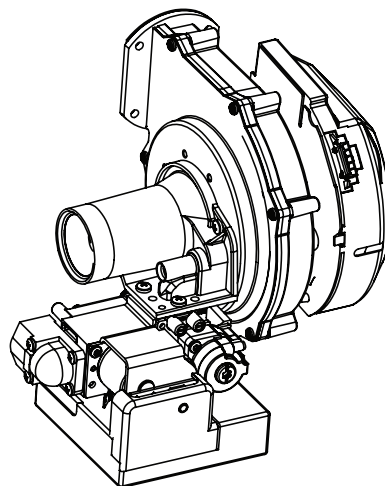


5015434 (7-20G) 120 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 30 кВт

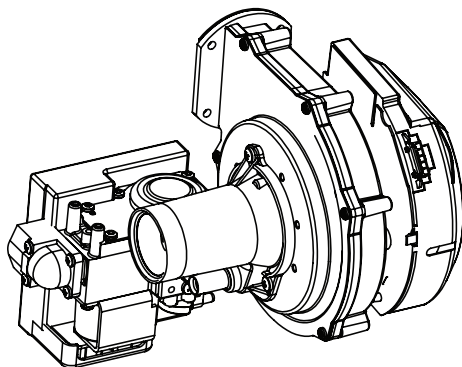


5015434 (10-10G & 20-10G) 120 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 30 кВт

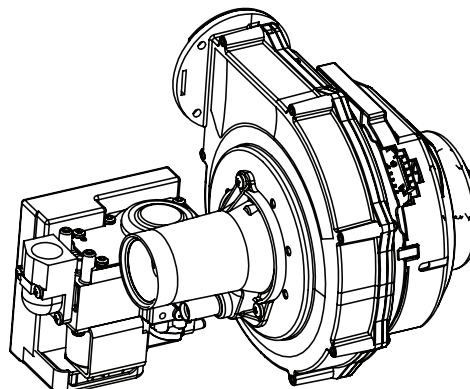

5015435 (10-20G) 120 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 40 кВт

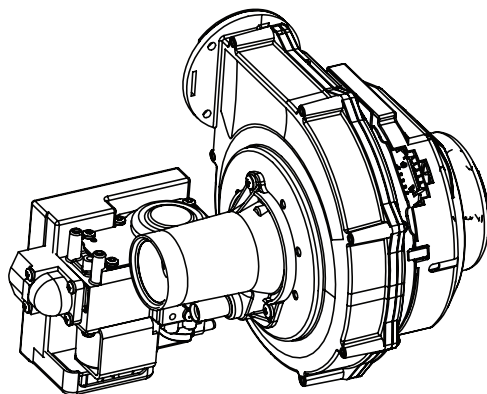


5015435 (20-20G СВЕРХУ) 120 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 40 кВт

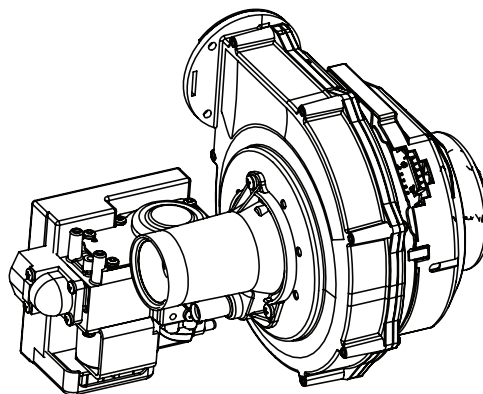


5015435 (20-20G СНИЗУ) 120 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 40 кВт

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


ГАЗОВЫЙ БЛОК - ОРИЕНТАЦИЯ - 230 В

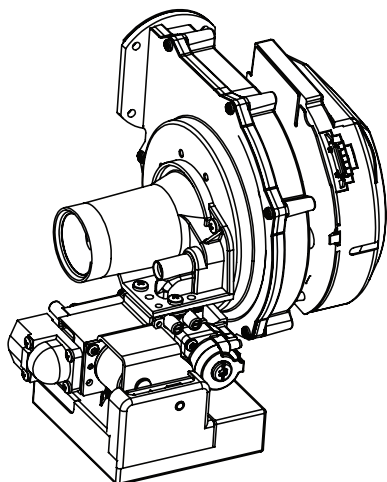


5016276 (6-10G) 230 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 20 кВт

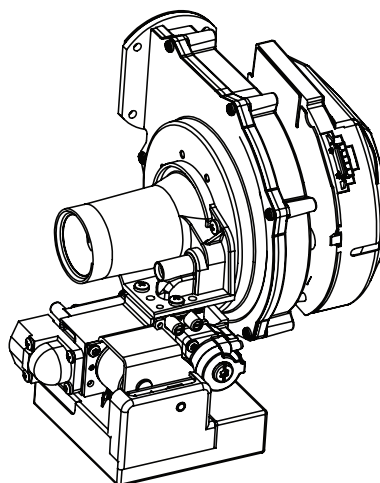


5016277 (7-20G) 230 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 30 кВт

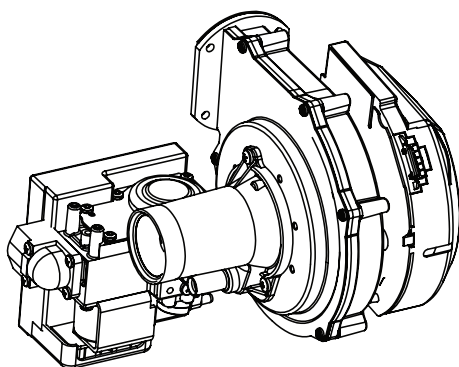


5016277 (10-10G & 20-10G) 230 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 30 кВт

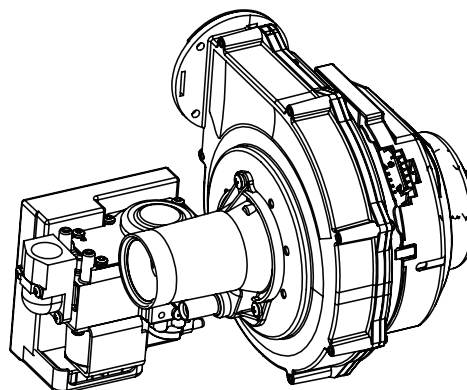

5016278 (10-20G) 230 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 40 кВт

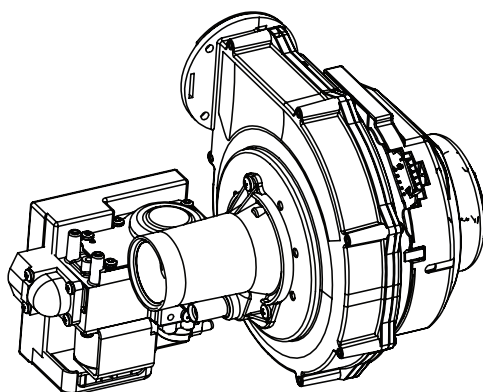

5016278 (20-20G СВЕРХУ) 230 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 40 кВт

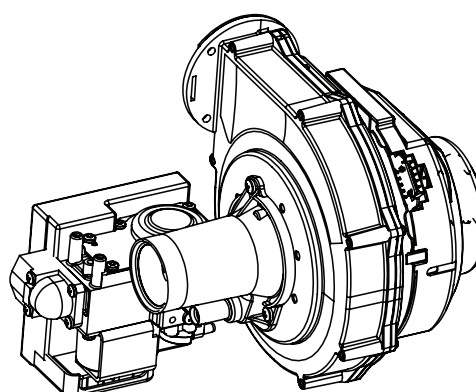


5016278 (20-20G СНИЗУ) 230 В
ГАЗОВЫЙ БЛОК, 40 кВт

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ГАЗОВЫЙ БЛОК - ДИАФРАГМА

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	OR-35873	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 3,10 мм	1
2	OR-35874	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 4,65 мм, 6-10 LC, 10-20 P, 20-20 P	1
3	OR-35875	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 5,20 мм	1
4	OR-35876	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 2,50 мм, 6-10 B	1
5	OR-35877	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 3,90 мм, 10-10 B, 20-10 B, 7-20 B	1
6	OR-35878	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 4,15 мм, 10-10 P, 20-10 P, 10-20 B, 20-20 B	1
7	OR-35940	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 2,40 мм	1
8	OR-35941	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 3,40 мм	1
9	OR-35942	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 5,25 мм	1
10	OR-35943	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 5,65 мм, 10-10 NG, 20-10 NG, 10-20 NG, 20-20 NG	1
11	OR-36005	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 4,90 мм	1
12	OR-36006	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 6,20 мм, 7-20 LC	1
13	OR-36007	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 6,00 мм, 10-10 LC, 20-10 LC	1
14	OR-36206	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 3,10 мм	1
15	OR-36207	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 6,00 мм, 10-20 LC, 20-20 LC	1
16	OR-36625	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 3,75 мм, 6-10 NG	1
17	OR-36626	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 2,75 мм, 6-10 P	1
18	OR-36627	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 5,55 мм, 7-20 NG	1
19	OR-36628	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 4,20 мм, 7-20 P	1
20	OR-36629	ДИАФРАГМА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ДИСК. 5,65 мм	1

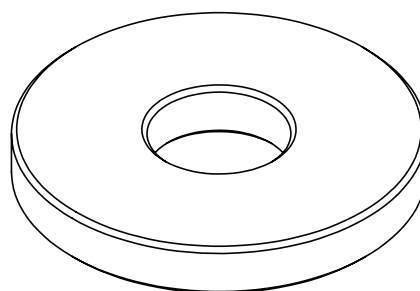

примечание.

NG = природный газ


P = пропан

B = бутан

LC = низкокалорийный природный газ


ГАЗОВЫЙ БЛОК - ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1012504	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 20 мм, 10-20 B, 20-20 B	1
2	1012817	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 25 мм, 7-20 LC	1
3	1013843	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 14 мм, 6-10	1
4	1013844	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 21 мм, 10-20 LC, 20-20 LC	1
5	1013845	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 22 мм, 10-20 NG, 10-20 P, 20-20 NG, 20-20 P	1
6	1014619	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 17 мм, 10-10 P, 10-10 B, 20-10 P, 20-10 B	1
7	1015029	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 13 мм	1
8	1015030	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 19 мм	1
9	1015071	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 12 мм	1
10	1015072	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 15 мм	1
11	1015073	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 16 мм	1
12	1015074	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 18 мм, 10-10 NG, 10-10 LC, 20-10 NG, 20-10 LC	1
13	1015075	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 23 мм, 7-20 P	1
14	1015076	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 24 мм, 7-20 NG, 7-20 B	1
15	1015169	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 26 мм	1
16	1015170	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 27 мм	1
17	1015171	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 28 мм	1
18	1015172	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 29 мм	1
19	1015173	ПЛАСТИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КОМБИ, 30 мм	1

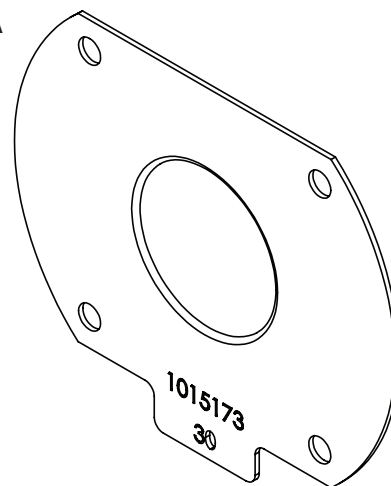


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - УСТАНОВОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ

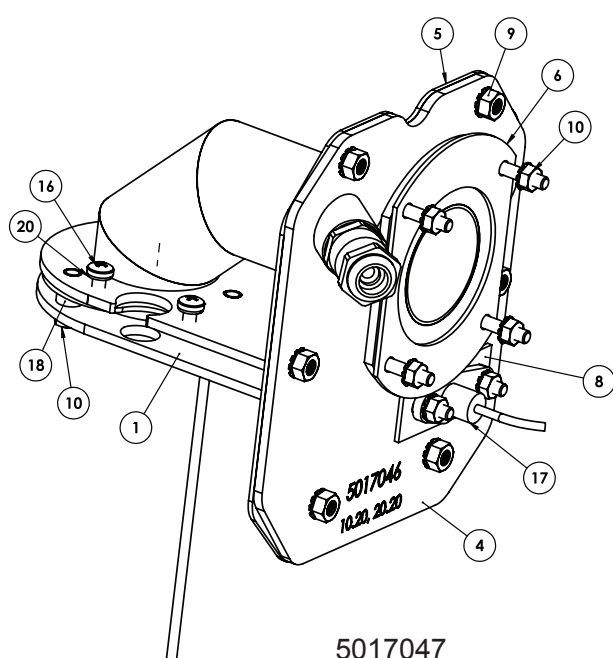

5017047
10-20G & 20-20G

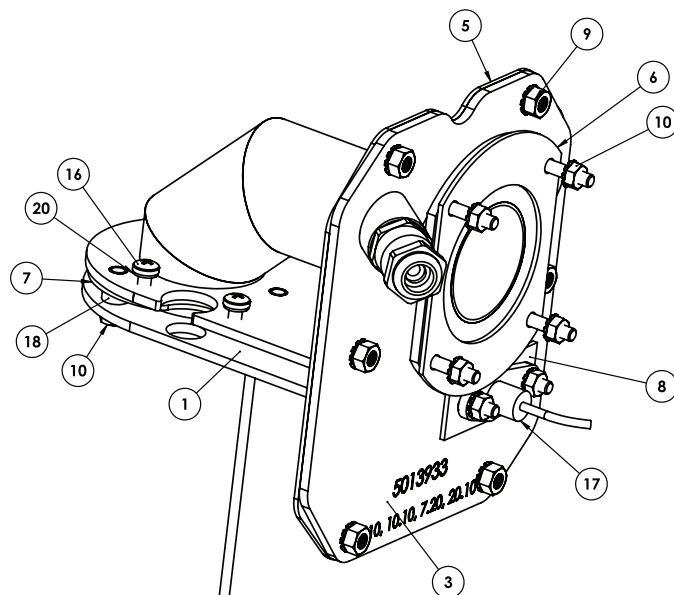

5014966
6-10G, 10-10G, 7-20G, 10-20G

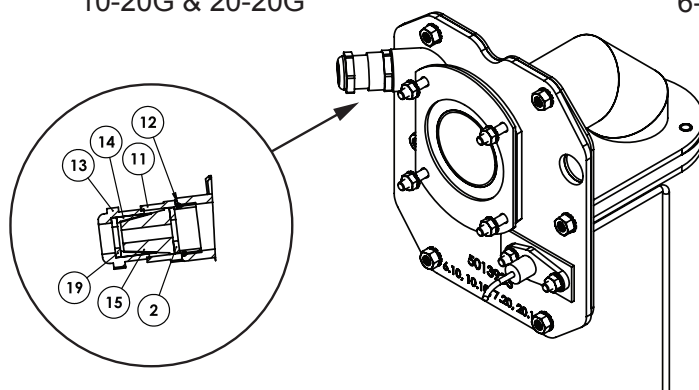


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1015129	ФЛАНЕЦ, ВЫХОД ОПОРЫ ГОРЕЛКИ	1
2	*1015656	ШАЙБА, ВКЛАДЫШ ФЛАНЦА ГОРЕЛКИ	1
3	5013933	ФИТИНГ В СБОРЕ, ОПОРА ГОРЕЛКИ 6-10G, 10-10G, 7-20G, 20-10G	1
4	5017046	ФИТИНГ В СБОРЕ, ОПОРА ГОРЕЛКИ, 10-20G, 20-20G	1
5	GS-29591	ПРОКЛАДКА, ФИТИНГ ГОРЕЛКИ	1
6	GS-29625	ПРОКЛАДКА, ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	1
7	GS-29626	ПРОКЛАДКА, ГОРЕЛКА ДИАМ. 36 мм	1
8	GS-29627	ПРОКЛАДКА, КОМПОНЕНТ ЗАЖИГАНИЯ	1
9	NU-36234	ГАЙКА, М5, СО ЗВЕЗДООБР. ШАЙБОЙ	6
10	NU-36319	ГАЙКА, М4, СО ЗВЕЗДООБР. ШАЙБОЙ ОЦИНКОВАННАЯ	9

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
11	*PG-3826	ПЕРЕХОДНИК ТРУБКА – УПЛОТНЕНИЕ	1
12	*SA-22199	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, VITON, 13X1,5	1
13	*SA-22320	ВЕРХНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ, PG9	1
14	*SA-22321	УПЛОТНЕНИЕ КОНИЧЕСКОЕ, PG9, ЛАТУНЬ	1
15	*SA-22322	УПЛОТНЕНИЕ ВСТАВНОЕ, ДИАМ. 4 мм	1
16	SC-22271	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4X0,7X6 мм	2
17	SN-35036	ДАТЧИК ПЛАМЕНИ, 635 мм ОТВОД	1
18	SP-36320	РАСПОРКА, М4, ГОРЕЛКА ТОЛЩИНОЙ 4 мм	3
19	*WS-22297	ШАЙБА ПЛОСКАЯ	1
20	WS-22300	ШАЙБА М4 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ	2
	5017541	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ - ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ *	

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СБОР ЖИРА

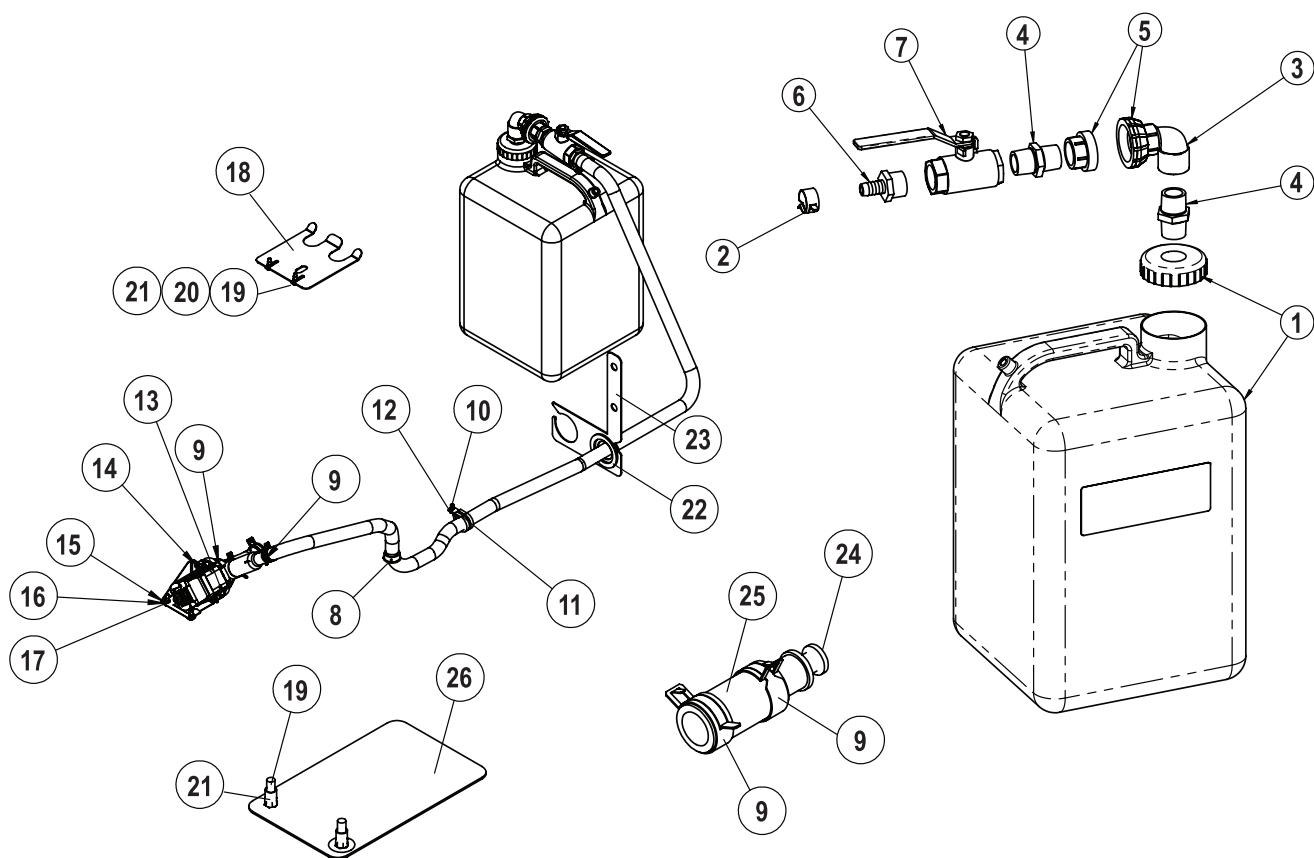


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014846	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ЖИРА	1
2	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	1
3	EL-35128	КОЛЕНО НАРУЖНОЕ, 3/4 ДЮЙМА NPT	1
4	FT-29811	ФИТИНГ, 3/4 ДЮЙМА NPT ШЕСТИГРАННЫЙ, НЕЙЛОН	2
5	FT-35081	ФИТИНГ СТАНД. ДВУХСТОРОННИЙ 3/4 ДЮЙМА NPT	1
6	FI-35203	ФИТИНГ, 1/2 ДЮЙМА С БОРОДКОЙ NPT 3/4 ДЮЙМА НЕ ПЕРЕХОДНИК	1
7	VA-29814	КЛАПАН ШАРОВОЙ, 3/4 ДЮЙМА NPT, ЛАТУНЬ	1
8	BU-3378	ВКЛАДЫШ ПРУЖИННЫЙ, 1-1/8 ДЮЙМА	1
9	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	3
10	NU-26866	ГАЙКА ВСТАВНАЯ ПОД ШЕСТИГР. КЛЮЧ М4	1
11	CM-35981	ХОМУТ ПЕТЛИ, SURE-GRIP, АМОРТИЗИРУЮЩИЙ	1
12	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4Х0,7Х10 мм	1
13	МО-35262	НАСОС, СИСТЕМА ПРОМЫВКИ, 110 В	1
	МО-35160	НАСОС, СИСТЕМА ПРОМЫВКИ, 220 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
14	SC-22307	ВИНТ С ПОЛУКР. ГОЛОВКОЙ С КРЕСТООБР. ШЛИЦЕМ, М4,8Х16 мм	2
15	WS-22094	ШАЙБА ПЛОСКАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ 1/4 ДЮЙМА 18-8	4
16	WS-22302	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ	4
17	SC-22779	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5Х0,8Х20 мм	4
18	1015416	КРОНШТЕЙН, ШЛАНГИ СИСТЕМЫ СБОРА ЖИРА	1
19	SC-22779	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ М5Х0,8Х22 мм	4
20	WS-22094	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 1/4 ДЮЙМА	4
21	NU-23909	ГАЙКА ВСТАВНАЯ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ, М5	2
22	BU-22204	ВКЛАДЫШ ГНЕЗДА, МЕМБРАНА	1
23	1015428	КРОНШТЕЙН, ШЛАНГ СИСТЕМЫ СБОРА ЖИРА	1
24	PG-35955	ЗАГЛУШКА, 7/8 ДЮЙМА	1
25	НО-27892	ШЛАНГ, 0,875 ДЮЙМА ВД, ДЛИНА 2,5 ДЮЙМА	1
26	1014436	КРЫШКА	1


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 20-10 И 20-20

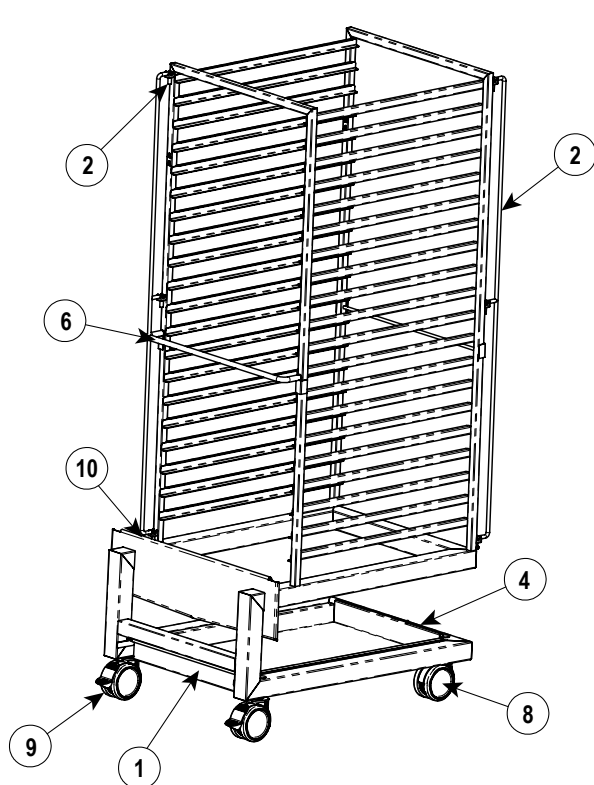

5014652
ТЕЛЕЖКА, 20 ПРОТИВНЕЙ
ШИРОКАЯ

5017148
(ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

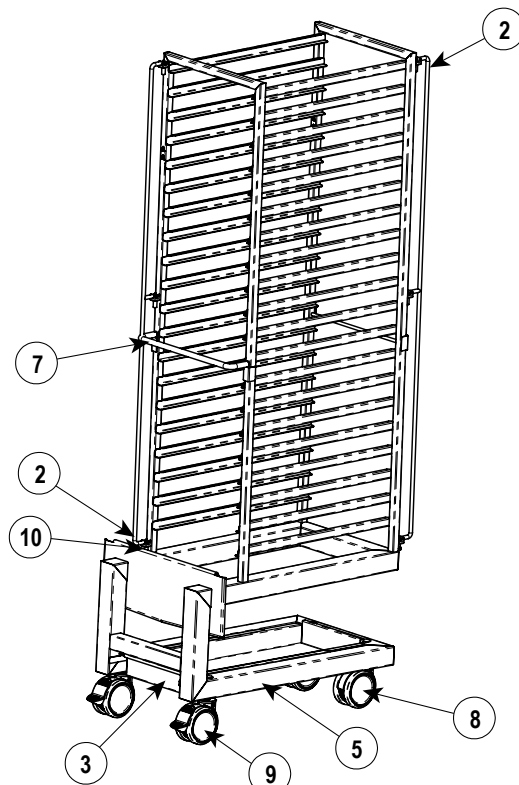


5015049
ТЕЛЕЖКА, 20 ПРОТИВНЕЙ
УЗКАЯ

5017149
(ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)


Позиция	Деталь	Описание	5014652 Кол.	5015049 Кол.
1	1013084	Противень, широкая тележка	1	—
2	1014124	Стержень, замок тележки	2	2
3	1014415	Противень, узкая тележка	—	1
4	5015078	Сварная деталь, рама тележки	1	—
5	5015079	Сварная деталь, рама тележки	—	1
6	5017213	Сварная деталь ручки тележки для противней 20-20	1	—
7	5017214	Сварная деталь ручки тележки для противней 20-10	—	1
8	CS-36218	Ролик вертлюжный без тормоза	2	2
9	CS-36219	Ролик вертлюжный с тормозом	2	2
10	SC-23664	Винт, M4 x 0,7 x 10 мм, с шестигр. головкой	2	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТАРЕЛОК 20-20

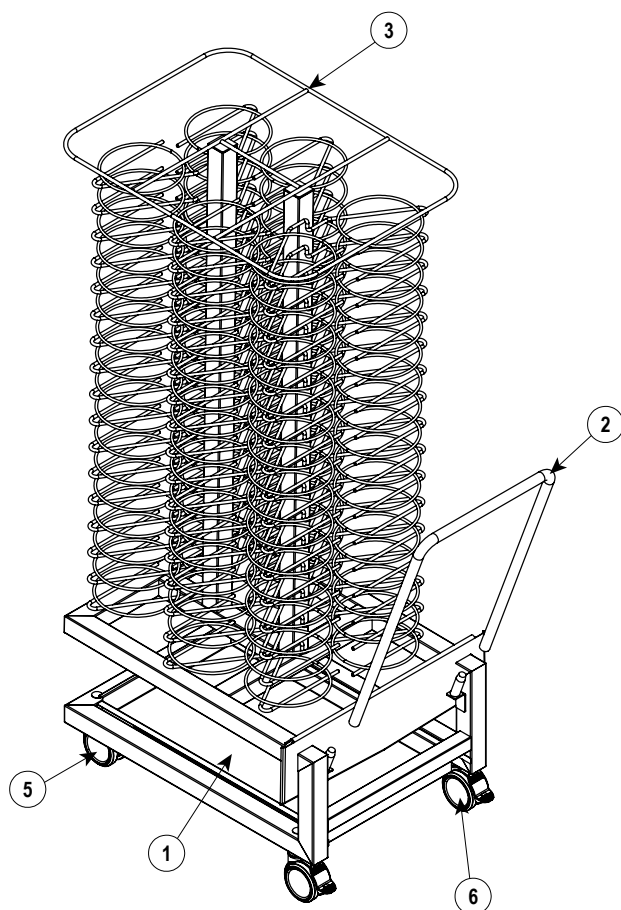

5016478
ТЕЛЕЖКА, 20-20
ТЕЛЕЖКА НА 102 ТАРЕЛКИ
5017150
(ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

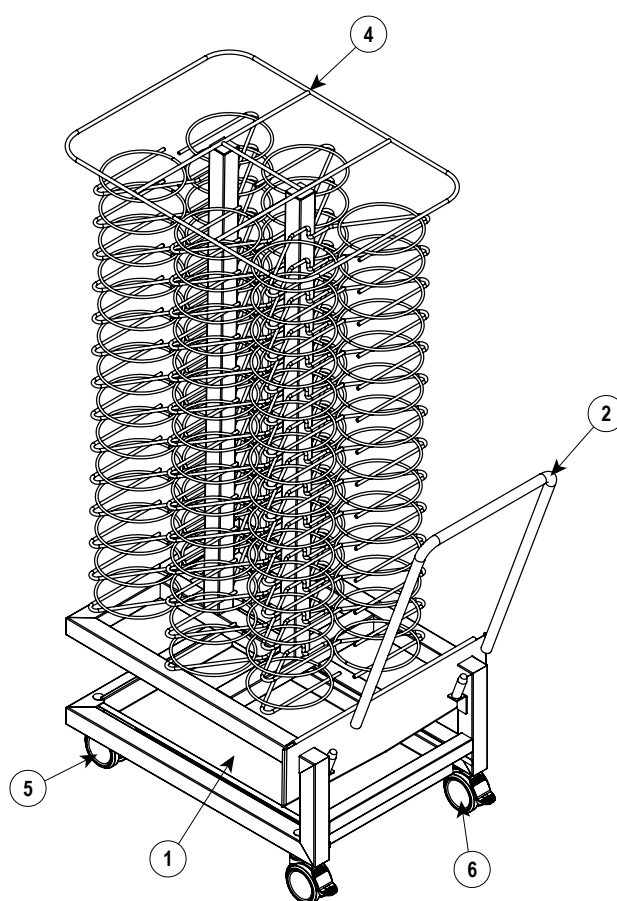


5016480
ТЕЛЕЖКА, 20-20
ТЕЛЕЖКА НА 84 ТАРЕЛКИ
5017151
(ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)


Позиция	Деталь	Описание	5016478 Кол.	5016480 Кол.
1	1013084	Противень, широкая тележка	1	1
2	1014577	Противень, широкая тележка	1	1
3	5016455	Сварная деталь, рама тележки	1	—
4	5016479	Сварная деталь, рама тележки	—	1
5	CS-36218	Ролик вертлюжный без тормоза	2	2
6	CS-36219	Ролик вертлюжный с тормозом	2	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТАРЕЛОК 20-10

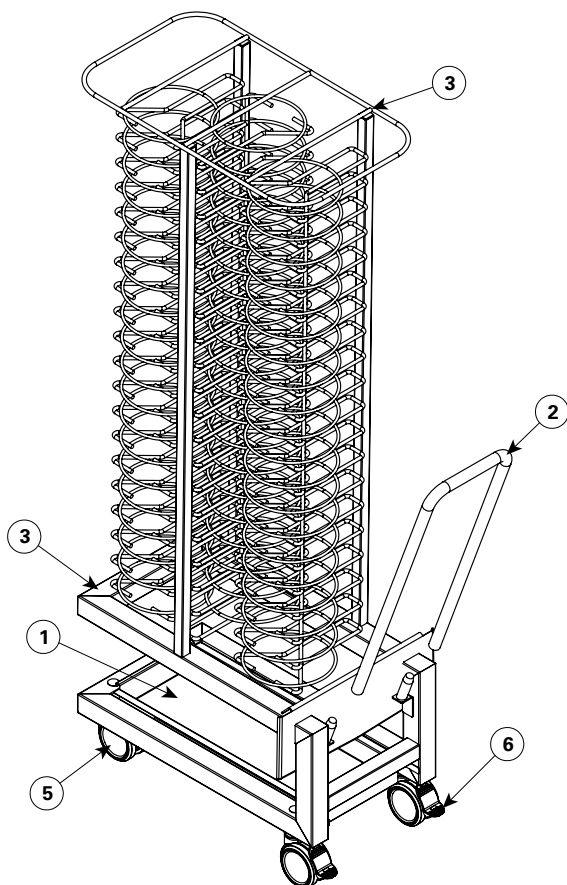

5016489
ТЕЛЕЖКА, 20-10
ТЕЛЕЖКА НА 60 ТАРЕЛКИ
5017153
(ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

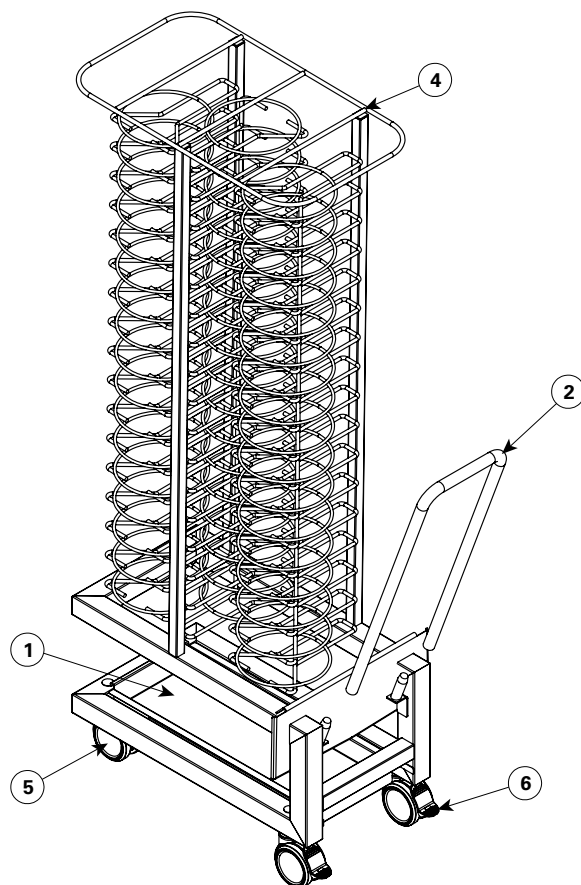

5016490
ТЕЛЕЖКА, 20-10
ТЕЛЕЖКА НА 51 ТАРЕЛКИ
5017154
(ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

Позиция	Деталь	Описание	5016489 Кол.	5016490 Кол.
1	1014415	Противень, узкая тележка	1	1
2	1014578	Ручка, тележка для тарелок 20-10	1	1
3	5016481	Сварная деталь, рама тележки	1	—
4	5016482	Сварная деталь, рама тележки	—	1
5	CS-36218	Ролик вертлюжный без тормоза	2	2
6	CS-36219	Ролик вертлюжный с тормозом	2	2


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ


Дверь правой навески - настольная	F-2
Дверь правой навески - 20-10, 20-20	F-4
Утопленная дверь - настольная	F-6
Утопленная дверь - 20-10, 20-20	F-8
топленная дверь тележки	F-10
Основное содержание	ii

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


ДВЕРЬ В СБОРЕ - ПРАВОЙ НАВЕСКИ

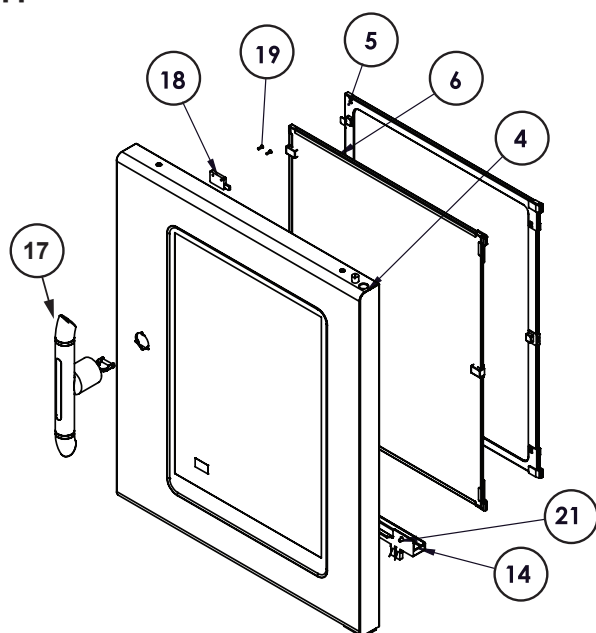

5015065 - 6-10

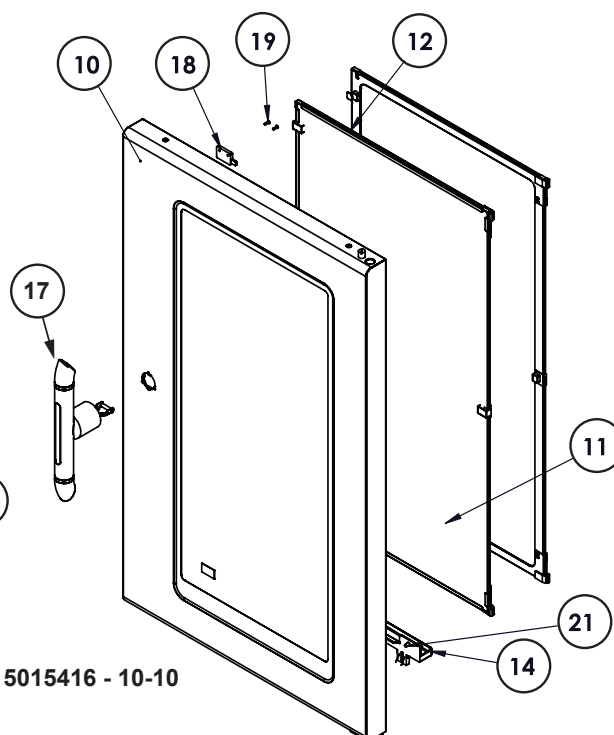



5015416 - 10-10

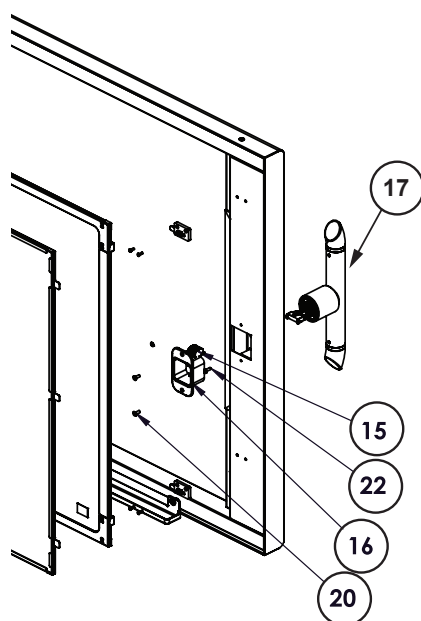

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014933	НАРУЖНЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 7-20	1
2	5014961	ВНУТРЕННИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 7-20	1
3	5014962	СРЕДНИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 7-20	1
4	5015062	НАРУЖНЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 6-10	1
5	5015068	ВНУТРЕННИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 6-10	1
6	5015074	СРЕДНИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 6-10	1
7	5015397	НАРУЖНЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 10-20	1
8	5015406	ВНУТРЕННИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 10-20	1
9	5015407	СРЕДНИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 10-20	1
10	5015410	НАРУЖНЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 10-10	1
11	5015411	ВНУТРЕННИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 10-10	1
12	5015414	СРЕДНИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 10-10	1
13	5016716	ЖИРОСБОРНИК, КОМБИНИР. ДВЕРЬ, 2013	1
14	5016717	ЖИРОСБОРНИК, КОМБИНИР. ДВЕРЬ, 2013	1
15	CR-34967	РАЗЪЕМ 2-КОНТАКТНЫЙ	2
16	CV-35758	КРЫШКА, РУЧКА РАНРВАСН, ПЛАСТМ.	1
17	HD-35197	РУЧКА, МАЯТНИКОВАЯ, КОМБИ. Т-ОБРАЗНАЯ	1
18	LT-36064	ЗАЩЕЛКА ВНУТР. СТЕКЛА	2
19	SC-23102	ВИНТ С ПЛОСК. ГОЛОВКОЙ, М3Х0,5Х10 мм	4
20	SC-23141	ВИНТ С ПЛОСК. ГОЛОВКОЙ, М4Х0,7Х12 мм	2
21	SC-36350	ВИНТ С ПОЛУКР. ФЛАНЦ. ГОЛОВКОЙ, М5Х0,8Х10 мм	2
22	SC-36662	ВИНТ М4Х0,7 Х 12 мм ПОД ВНУТР. ШЕСТИГРАННИК	3
23	WS-22300	ШАЙБА М4 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ	3

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ДВЕРЬ В СБОРЕ - ПРАВОЙ НАВЕСКИ

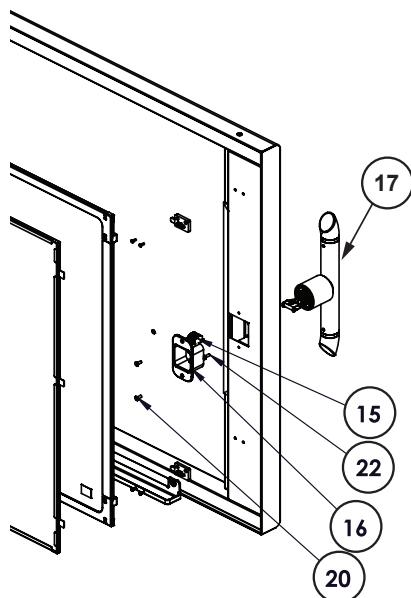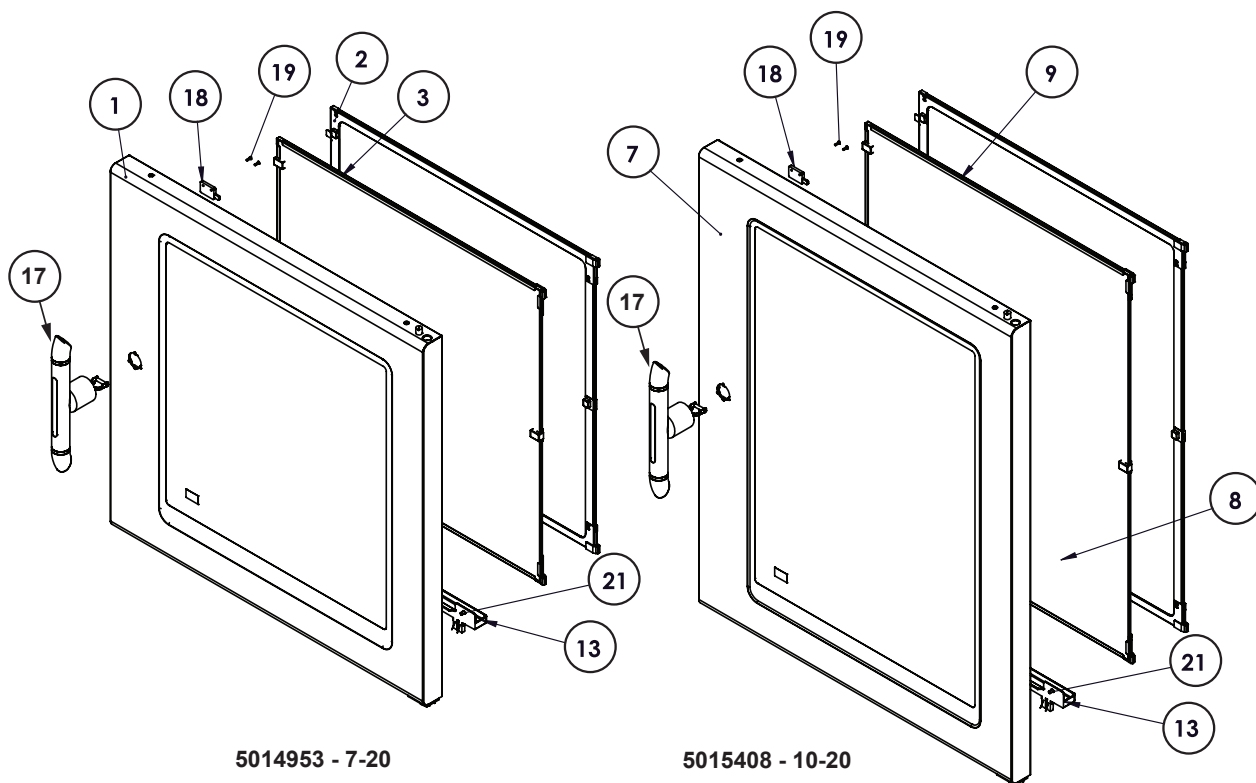


*НЕ ПОКАЗАНА


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
	*CV-35741	КРЫШКА ЛАМПЫ	2
	*LI-35742	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ЛАМПА	2
	*DT-35704	ЖИРОСБОРНИК ПЛАСТМ. В СБОРЕ НА СТОЙКЕ, 7-20, 10-20	1
	*DT-35789	ЖИРОСБОРНИК ПЛАСТМ. В СБОРЕ НА СТОЙКЕ, 6-10, 10-10	1
	*DT-36228	ЖИРОСБОРНИК ПЛАСТМ. В СБОРЕ НА СТОЙКЕ, 20-20	1
	*DT-36229	ЖИРОСБОРНИК ПЛАСТМ. В СБОРЕ НА СТОЙКЕ, 20-10	1
	*GS-35235	ПРОКЛАДКА, КОМБИН. ДВЕРЬ, 6-10	1
	*GS-35236	ПРОКЛАДКА, КОМБИН. ДВЕРЬ, 10-10	1
	*GS-35238	ПРОКЛАДКА, КОМБИН. ДВЕРЬ, 7-20	1
	*GS-35239	ПРОКЛАДКА, КОМБИН. ДВЕРЬ, 10-20	1

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


ДВЕРЬ В СБОРЕ - ПРАВОЙ НАВЕСКИ

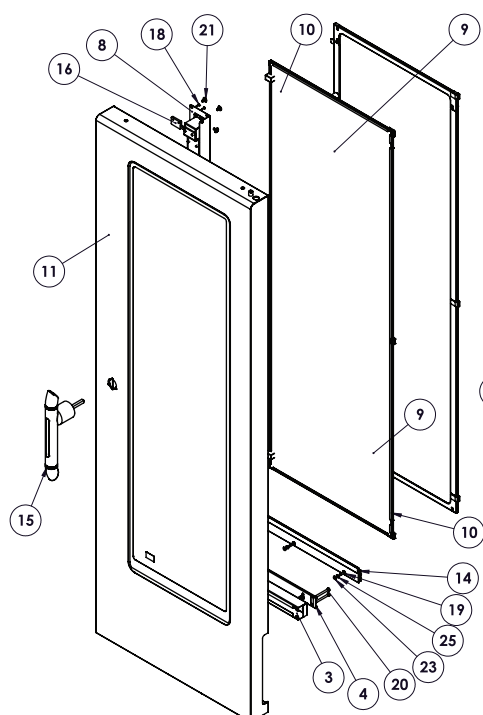

5015491 - 20-10

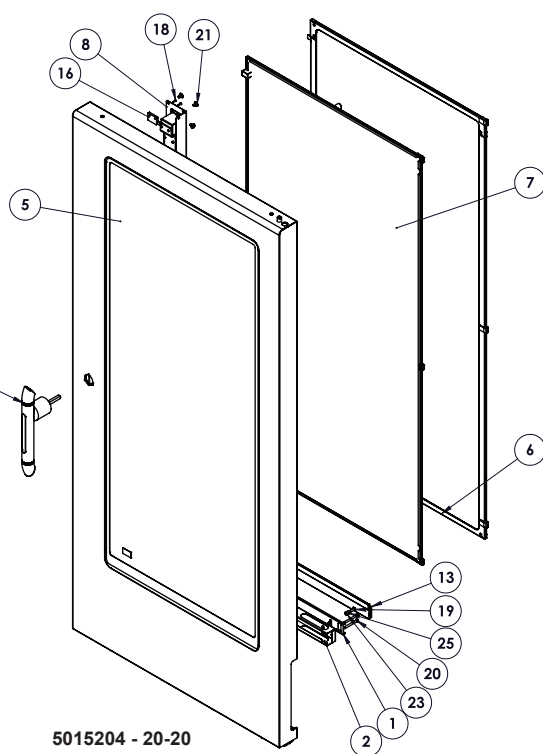

5015204 - 20-20

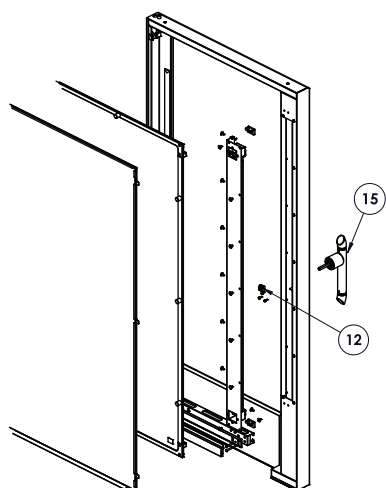


*НЕ ПОКАЗАНА

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1014883	ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРОГОВОЙ ПРОКЛАДКИ GEN-2	1
2	1014884	УСТАНОВОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН ПОРОГОВОЙ ПРОКЛАДКИ, 20-20	1
3	1014912	УСТАНОВОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН ПОРОГОВОЙ ПРОКЛАДКИ, 20-10	1
4	1014913	ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРОГОВОЙ ПРОКЛАДКИ GEN-2	1
5	5015203	НАРУЖНЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 20-20	1
6	5015232	ВНУТРЕННИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 20-20	1
7	5015235	СРЕДНИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 20-20	1
8	5015258	КОРПУС РУЧКИ ДВЕРИ В СБОРЕ	1
9	5015412	ВНУТРЕННИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 20-10	1
10	5015415	СРЕДНИЙ СТЕКЛЯННЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 20-10	1
11	5015418	НАРУЖНЫЙ УЗЕЛ ДВЕРИ, 20-10	1
12	CR-34967	РАЗЪЕМ 2-КОТАКТНЫЙ	2
13	GS-36148	ПОРОГОВАЯ ПРОКЛАДКА ДВЕРИ GEN-2	1
14	GS-36149	ПОРОГОВАЯ ПРОКЛАДКА ДВЕРИ GEN-2	1
15	HD-35325	РУЧКА ДВЕРИ КОМБИН. ПЕЧИ СО ВКАТЫВ. ТЕЛЕЖКОЙ	1
16	LT-36064	ЗАЩЕЛКА ВНУТР. СТЕКЛА	2
17	NU-23909	ГАЙКА ВСТАВНАЯ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ, М5	3
18	SC-23102	ВИНТ С ПЛОСК. ГОЛОВКОЙ, М3Х0,5Х10 ММ	4
19	SC-27109	ВИНТ, М5 Х 16 СО СФЕРИЧ. ГОЛОВКОЙ	3
20	SC-35259	ВИНТ С ПЛОСК. ГОЛОВКОЙ, М5Х0,8Х50 ММ	4
21	SC-36350	ВИНТ С ПОЛУКР. ФЛАНЦ. ГОЛОВКОЙ, М5Х0,8Х10 ММ	16
22	SC-36662	ВИНТ М4Х0,7 Х 12 ММ ПОД ВНУТР. ШЕСТИГРАННИК	3
23	WS-22295	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М5 НЕРЖ. СТАЛЬ	3
24	WS-22300	ШАЙБА М4 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ	3
25	WS-22301	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М5	3
	*CV-35741	КРЫШКА ЛАМПЫ	4
	*LI-35742	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ЛАМПА	4
	*GS-35237	ПРОКЛАДКА, КОМБИН. ДВЕРЬ, 20-10	1
	*GS-35240	ПРОКЛАДКА, КОМБИН. ДВЕРЬ, 20-20	1

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


КОРПУС РУЧКИ ДВЕРИ - 20-10, 20-20

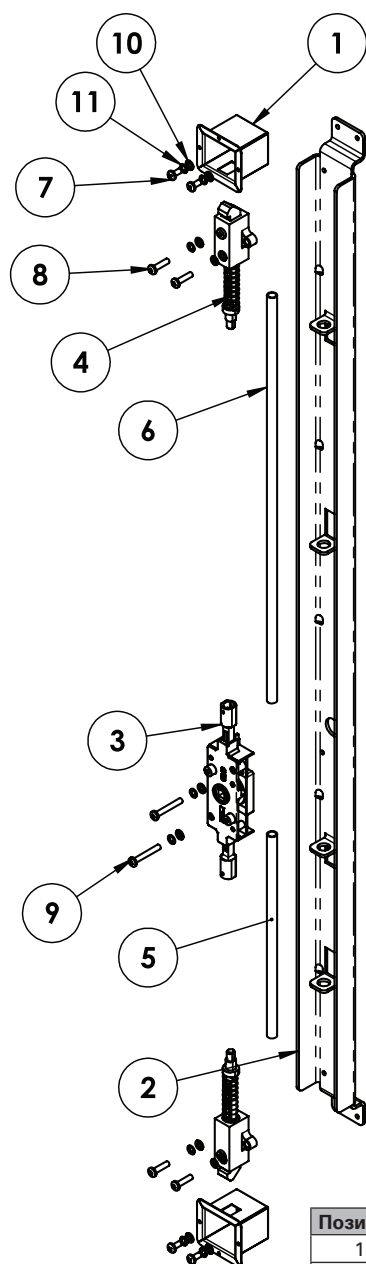


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	–	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА, ЗАЩЕЛКА РУЧКИ	2
2	–	ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ, ЗАПОР ДВЕРИ ПЕЧИ СО ВКАТЫВ. ТЕЛЕЖКОЙ	1
3	BP-35327	БОЛТ ЗАПОРНЫЙ, ПРАВ. ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ	1
4	BP-35328	БОЛТ ЗАПОРНЫЙ, ЗАПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ	2
5	RD-35945	СТЕРЖЕНЬ, РАHRBACH, 239 мм	1
6	RD-35946	СТЕРЖЕНЬ, РАHRBACH, 481 мм	1
7	SC-22766	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5Х0,8Х10 мм	4
8	SC-22779	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5Х0,8Х20 мм	4
9	SC-29735	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5Х0,8Х35 мм	2
10	WS-22295	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М5, НЕРЖ. СТАЛЬ	10
11	WS-22301	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М5	10

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

УТОПЛЕННАЯ ДВЕРЬ В СБОРЕ

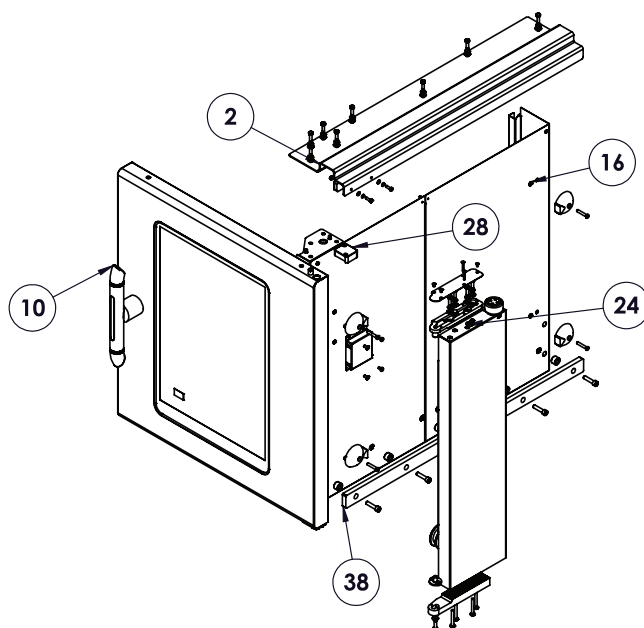


5016903 - 6-10

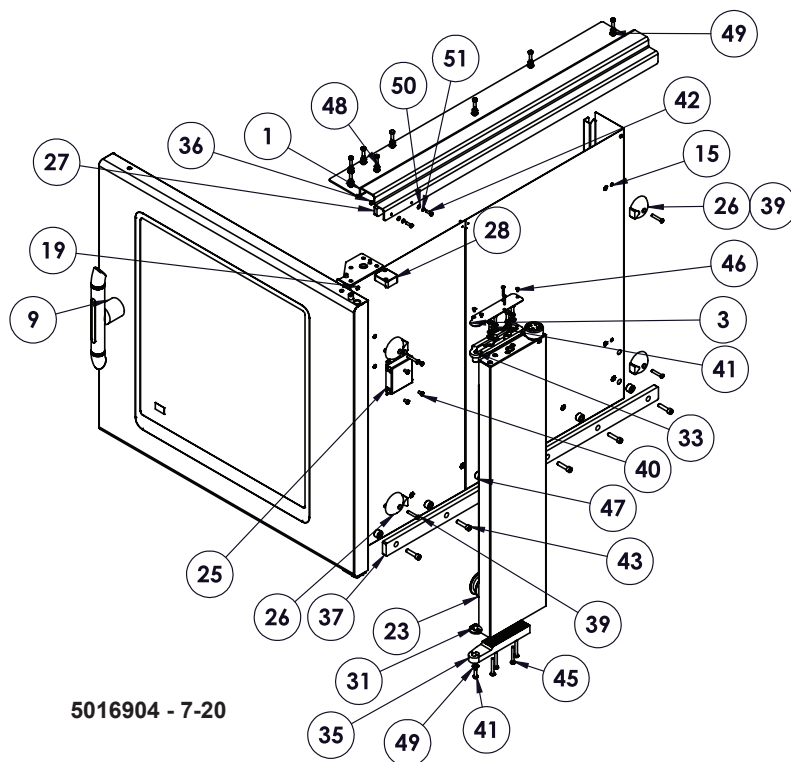

5016904 - 7-20



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

УТОПЛЕННАЯ ДВЕРЬ В СБОРЕ

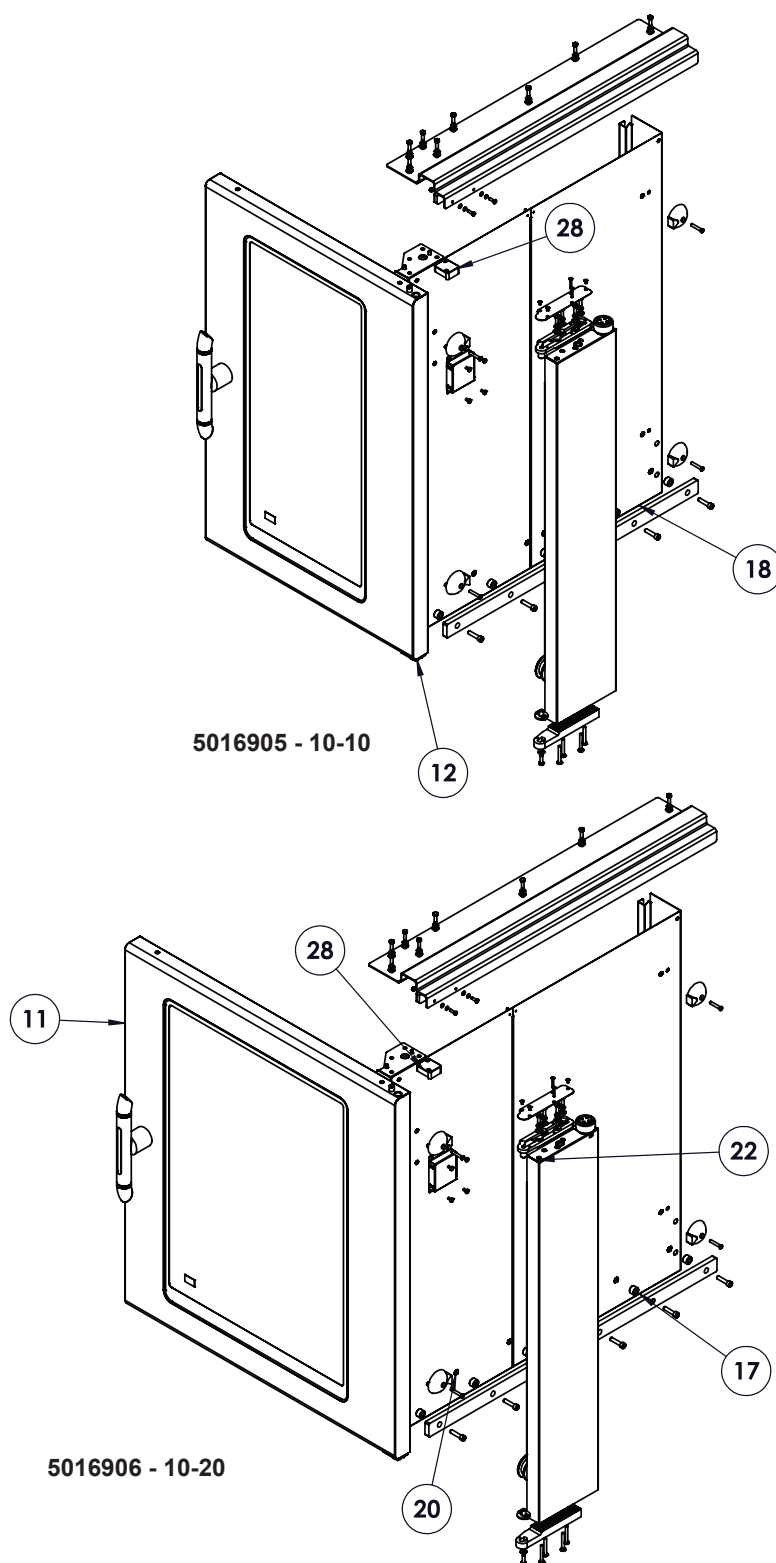

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

УТОПЛЕННАЯ ДВЕРЬ В СБОРЕ

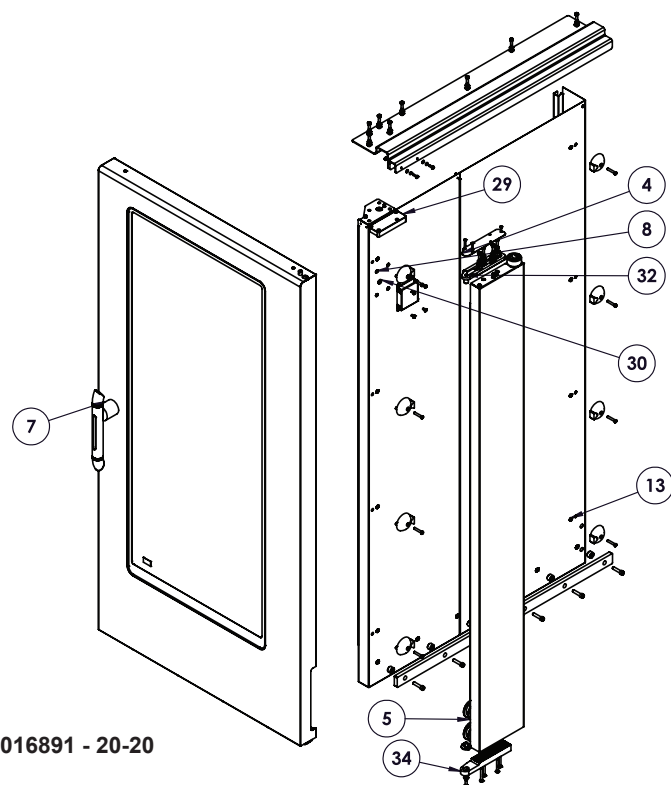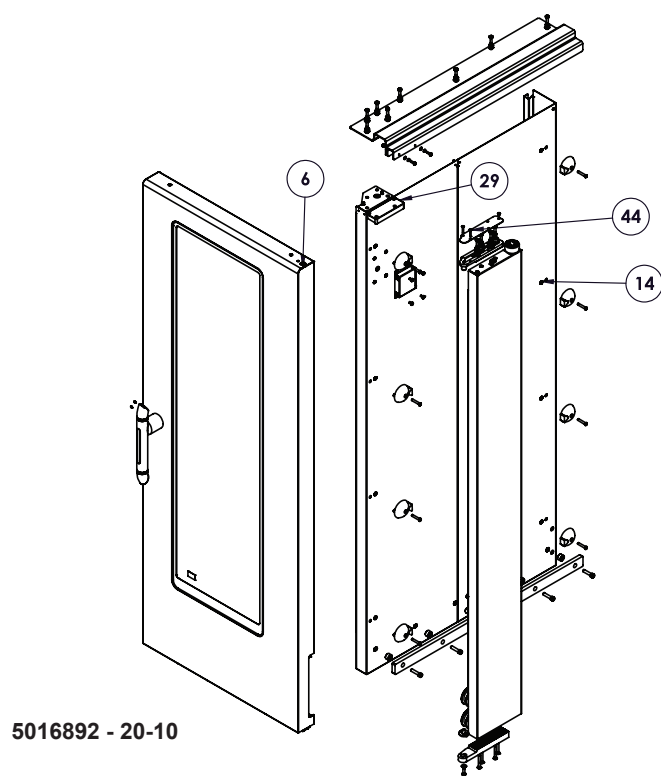


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

УТОПЛЕННАЯ ДВЕРЬ - ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1013987	КРОНШТЕЙН ВЕРХН. НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-20, 7-20, 10-20	1
2	1015231	КРОНШТЕЙН ВЕРХН. НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-10, 6-10, 10-10	1
3	1015232	КРЫШКА, ШАРНИР УТОПЛ. ДВЕРИ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20	1
4	1015233	КРЫШКА, ШАРНИР УТОПЛ. ДВЕРИ, 20-10, 20-20	1
5	5015835	ТЕЛЕЖКА В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-10, 20-20	1
6	5015854	УТОПЛ. ДВЕРЬ В СБОРЕ, 20-10	1
7	5015855	УТОПЛ. ДВЕРЬ В СБОРЕ, 20-10	1
8	5015868	ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ, НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА, СВАРНАЯ, НИЖНЯЯ	1
9	5016881	УТОПЛ. ДВЕРЬ В СБОРЕ, 6-10 (7-20?)	1
10	5016882	УТОПЛ. ДВЕРЬ В СБОРЕ, 6-10	1
11	5016883	УТОПЛ. ДВЕРЬ В СБОРЕ, 10-20	1
12	5016884	УТОПЛ. ДВЕРЬ В СБОРЕ, 10-10	1
13	5016894	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ, ВСТАВНАЯ 20-20	1
14	5016895	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ, ВСТАВНАЯ 20-10	1
15	5016896	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ, ВСТАВНАЯ 7-20	1
16	5016897	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ, ВСТАВНАЯ 6-10	1
17	5016898	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ, ВСТАВНАЯ 10-20	1
18	5016899	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ, ВСТАВНАЯ 10-10	1
19	5016900	ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ, НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА, СВАРНАЯ, 7-20	1
20	5016901	ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ, НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА, СВАРНАЯ, 10-10, 10-20	1
21	5016902	ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ, НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА, СВАРНАЯ, 6-10	1
22	5016918	ТЕЛЕЖКА В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 10-10, 10-20	1
23	5016919	ТЕЛЕЖКА В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 7-20	1
24	5016920	ТЕЛЕЖКА В СБОРЕ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 6-10	1
25	5016952	БЛОК ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ УТОПЛ. ДВЕРИ В СБОРЕ	1
26	ВК-27412	БЛОК, УТОПЛЕННАЯ ДВЕРЬ, 20-10, 20-20	8
	ВК-27412	БЛОК, УТОПЛЕННАЯ ДВЕРЬ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20	4
27	ВК-28571	БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ТЕЛЕЖКИ	1
28	ВК-36607	БЛОК, РАСПОРКА, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20	1
29	ВК-36675	БЛОК, РАСПОРКА, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-10, 20-20	1
30	ВУ-3006	ВКЛАДЫШ, ОТВЕРСТИЕ 1/2 дюйма	1
31	НГ-25101	ШАРНИР НИЖНИЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ	1
32	НГ-36360	ШАРНИР ВЕРХНИЙ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, С ПАЛЬЦЕМ, 20-10, 20-20	1
33	НГ-36361	ШАРНИР ВЕРХНИЙ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, С ПАЛЬЦЕМ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20	1
34	НГ-36362	ШАРНИР НИЖНИЙ, 20-10, 20-20	1
35	НГ-36363	ШАРНИР НИЖНИЙ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20	1
36	НУ-22289	ГАЙКА ШЕСТИГР. М5-0,8	2
37	РА-35700	НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-20, 7-20, 10-20	1
38	РА-36359	НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 6-10, 10-10, 20-10	1
39	SC-22283	ВИНТ С ОВАЛЬНОЙ СКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ, М6 Х 35 мм, 20-20, 20-10	8
	SC-22283	ВИНТ С ОВАЛЬНОЙ СКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ, М6 Х 35 мм, , 6-10, 10-10, 7-20, 10-20	4
40	SC-22766	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5х0,8Х10 мм	4
41	SC-22924	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ, М6х1,0х20 мм	13
42	SC-22926	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ М5 Х 16, БЕЗ МАРКИРОВКИ	2
43	SC-24388	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦ. КЛЮЧ, НЕРЖ. СТАЛЬ М8 Х 35	6
44	SC-28263	ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ М4х0,7Х25 мм, 20-20, 20-10	4
	SC-28263	ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ М4х0,7Х25 мм, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20	2
45	SC-28430	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М6х1,0Х45 мм	4
46	SC-36226	ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ М4х0,7Х8 мм, 20-20, 20-10	1
	SC-36226	ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ М4х0,7Х8 мм, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20	3
47	SP-28440	РАСПОРКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ	6
48	WS-2294	ШАЙБА СТОПОРНАЯ 1/4 дюйма	12
49	WS-22094	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 1/4 дюйма	13
50	WS-22295	ШАЙБА, М5	2
51	WS-22301	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М5	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


ТЕЛЕЖКА УТОПЛЕННОЙ ДВЕРИ В СБОРЕ

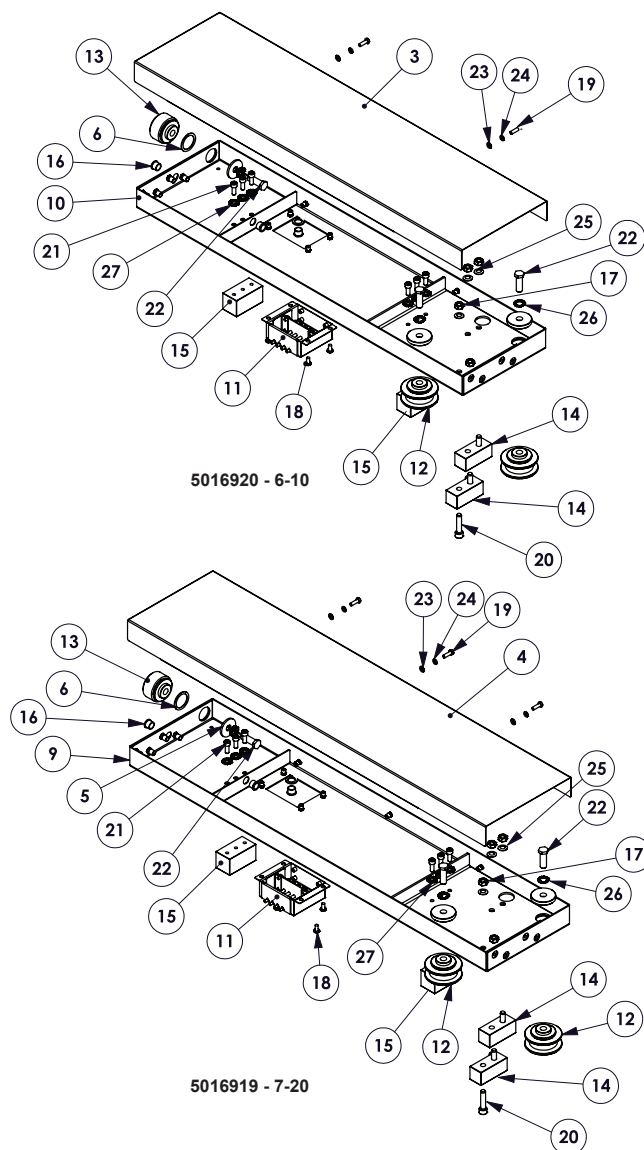

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1013991	КРЫШКА, ТЕЛЕЖКА ДВЕРИ, УТОПЛ., 20-10, 20-20	1
2	1015223	КРЫШКА, ТЕЛЕЖКА ДВЕРИ, УТОПЛ., 10-10, 20-10	1
3	1015224	КРЫШКА, ТЕЛЕЖКА ДВЕРИ, УТОПЛ., 6-10	1
4	1015225	КРЫШКА, ТЕЛЕЖКА ДВЕРИ, УТОПЛ., 7-20	1
5	1015268	РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК УТОПЛ. ДВЕРИ	1
6	1015319	РАСПОРКА, УТОПЛ. ДВЕРЬ, КРЫШКА ТЕЛЕЖКИ	1
7	5015836	ТЕЛЕЖКА ДВЕРИ ВСТАВНАЯ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-10, 20-20	1
8	5016915	ТЕЛЕЖКА ДВЕРИ ВСТАВНАЯ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 10-10, 20-10	1
9	5016916	ТЕЛЕЖКА ДВЕРИ ВСТАВНАЯ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 7-20	1
10	5016917	ТЕЛЕЖКА ДВЕРИ ВСТАВНАЯ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 6-10	1
11	5016951	БЛОК ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ УТОПЛ. ДВЕРИ В СБОРЕ	1
12	BG-28037	ПОДШИПНИК, 20-10, 20-20	4
	BG-28037	ПОДШИПНИК, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	2
13	BG-35899	ПОДШИПНИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ТЕЛЕЖКИ, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	1
14	BK-28043	БЛОК, НАПРАВЛЯЮЩАЯ, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	2
15	BK-28084	БЛОК, УПОРНЫЙ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 20-10, 20-20	4
	BK-28084	БЛОК, УПОРНЫЙ, УТОПЛ. ДВЕРЬ, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	2
16	BU-3006	ВКЛАДЫШ, ОТВЕРСТИЕ 1/2 дюйма	3
17	NU-22292	ГАЙКА ШЕСТИГР., М8-1,25, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	4
18	SC-22766	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М5x0,8X10 мм	4
19	SC-22926	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ, М5 X 16, 20-10, 20-20, 10-10, 10-20	4
	SC-22926	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ, М5 X 16, 7-20	3
	SC-22926	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ, М5 X 16, 6-10	2
20	SC-24388	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦ. КЛЮЧ, НЕРЖ. СТАЛЬ М8 X 35, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	4
21	SC-24390	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦ. КЛЮЧ, НЕРЖ. СТАЛЬ М6 X 16, 20-10, 20-20	12
	SC-24390	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦ. КЛЮЧ, НЕРЖ. СТАЛЬ М6 X 16, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	6
22	SC-28082	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ, М10 X 30, 20-10, 20-20	5
	SC-28082	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ, М10 X 30, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	3
23	WS-22295	ШАЙБА ПЛОСКАЯ, НЕРЖ. СТАЛЬ М5, 20-10, 20-20, 10-10, 10-20	4
	WS-22295	ШАЙБА ПЛОСКАЯ, НЕРЖ. СТАЛЬ М5, 7-20	3
	WS-22295	ШАЙБА ПЛОСКАЯ, НЕРЖ. СТАЛЬ М5, 6-10	2
24	WS-22301	ШАЙБА М5 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ, 20-10, 20-20, 10-10, 10-20	4
	WS-22301	ШАЙБА М5 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ, 7-20	3
	WS-22301	ШАЙБА М5 РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ, 6-10	2
25	WS-24396	ШАЙБА М8 РИФЛЕНАЯ КОНИЧЕСКАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	4
26	WS-28083	ШАЙБА М10 РИФЛЕНАЯ СТОПОРНАЯ, 20-10, 20-20	5
	WS-28083	ШАЙБА М10 РИФЛЕНАЯ СТОПОРНАЯ, 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	3
27	WS-28085	ШАЙБА М6 РИФЛЕНАЯ СТОПОРНАЯ, 20-10, 20-20	12
	WS-28085	ШАЙБА М6 РИФЛЕНАЯ СТОПОРНАЯ 10-10, 20-10, 6-10, 7-20	6

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ТЕЛЕЖКА УТОПЛЕННОЙ ДВЕРИ В СБОРЕ

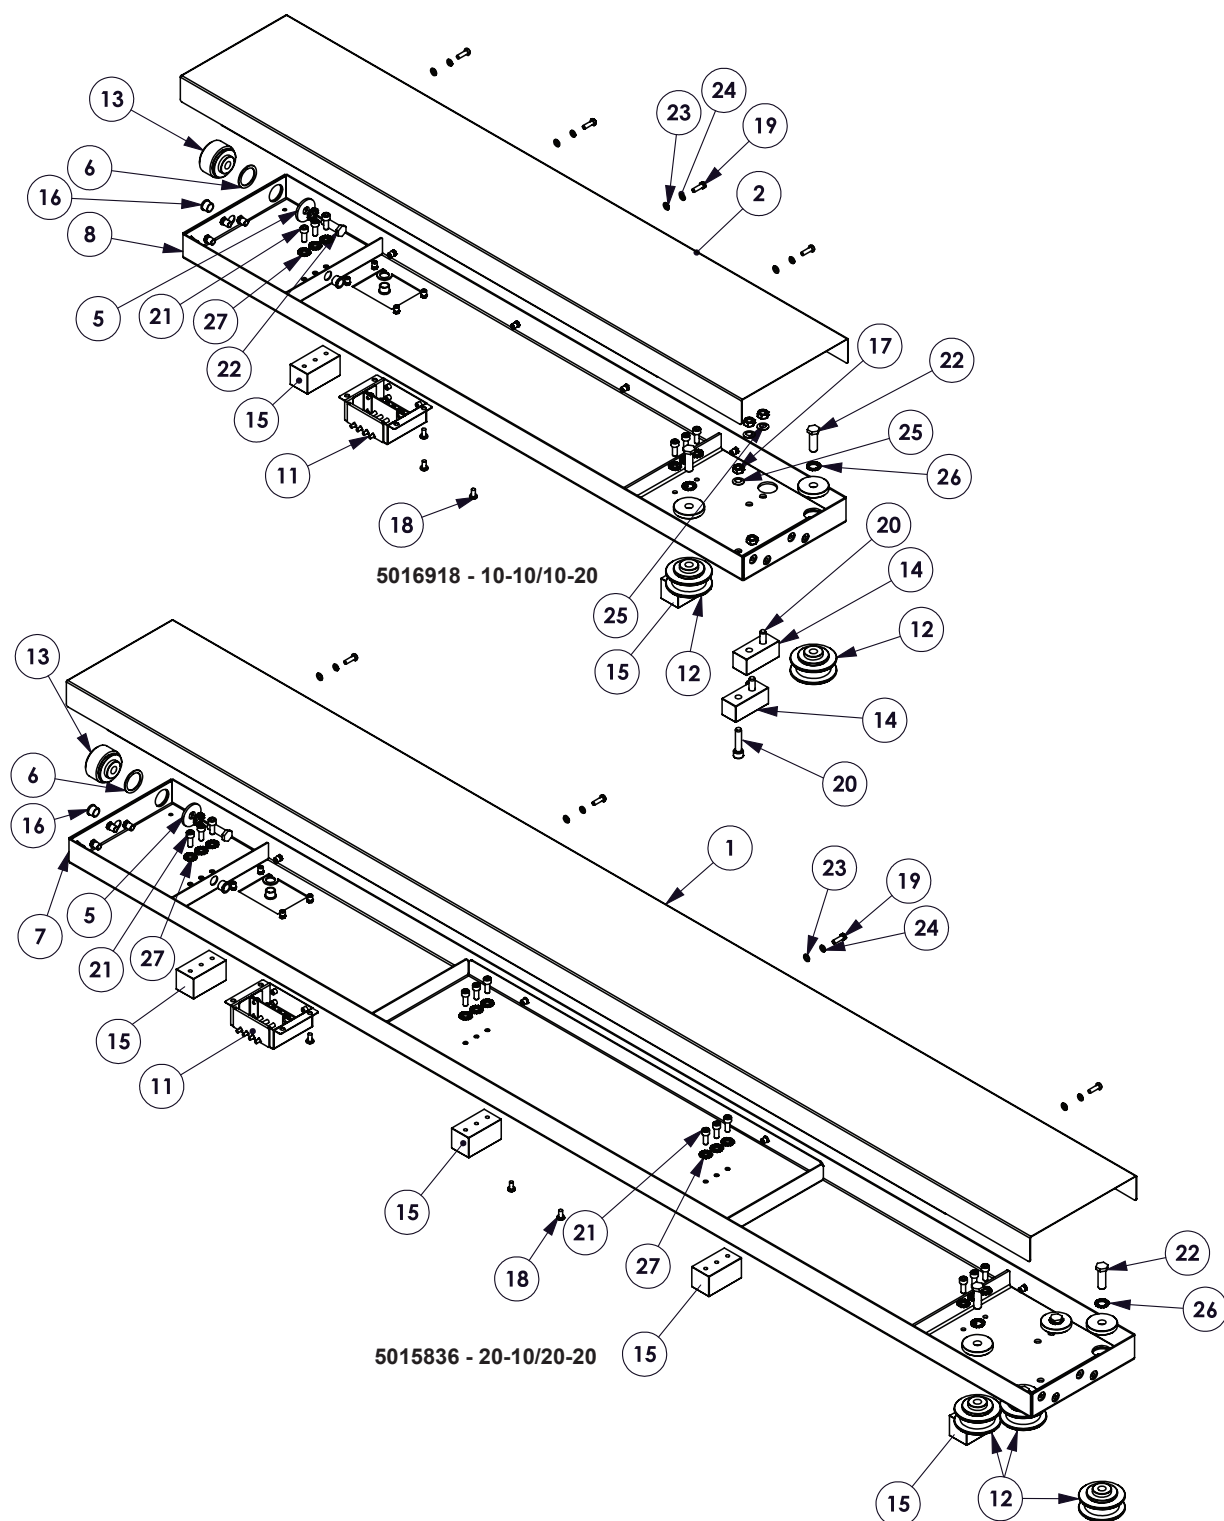



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

Бак для конденсата.	G-2
Комплект парогенератора.	G-3
Крышка.	G-6
Схема трубопроводов 6-10E, 6-10G.	G-7
Схема трубопроводов 6-10EB.	G-8
Схема трубопроводов 7-20E, 7-20G.	G-9
Схема трубопроводов 7-20EB.	G-10
Схема трубопроводов 10-10E, 10-10G.	G-11
Схема трубопроводов 10-10EB.	G-12
Схема трубопроводов 10-20E, 10-20G.	G-13
Схема трубопроводов 10-20EB.	G-14
Схема трубопроводов 20-10E, 20-10G.	G-15
Схема трубопроводов 20-10EB.	G-16
Схема трубопроводов 20-20E, 20-20G.	G-17
Схема трубопроводов 20-20EB.	G-18
Комплект USB/душа с гибким шлангом.	G-19
Нагнетательная трубка.	G-20
Водяной коллектор.	G-21
Основное содержание.	ii

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ







БАК ДЛЯ КОНДЕНСАТА - СТС/СТР

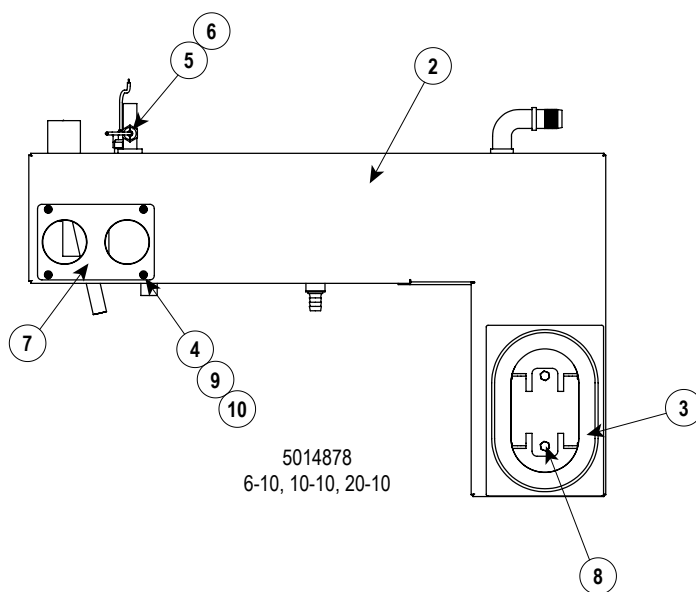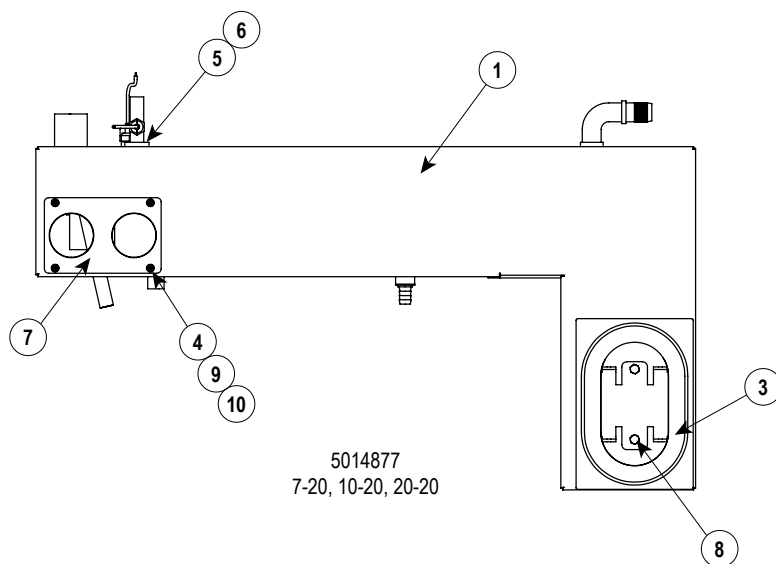

Позиция	Деталь	Описание	5014877 Кол.	5014878 Кол.
1	5017402	БАК КОНДЕНСАТОРА	1	—
2	5017403	БАК КОНДЕНСАТОРА	—	1
3	GS-36193	ПРОКЛАДКА СИЛИКОНОВАЯ, БАК ДЛЯ КОНДЕНСАТА	1	1
4	NU-22286	ГАЙКА ШЕСТИГР. М4-0,7 18-8	4	4
5	PR-33724	ТЕРМОПАРА, КОМБИ.	2	2
6	SA-25061	ДАТЧИК С ТЕРМОПАРОЙ	2	2
7	SA-35136	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, БАК ДЛЯ КОНДЕНСАТА	1	1
8	SC-22284	ВИНТ С ШЕСТИГР ГОЛОВКОЙ, М6 x 1,0 x 16 мм	2	2
9	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4	4
10	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ	4	4


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

КОМПЛЕКТ ПАРОГЕНЕРАТОРА

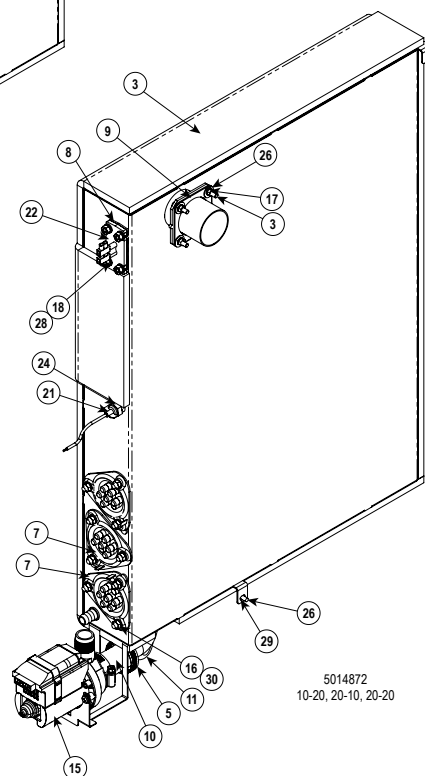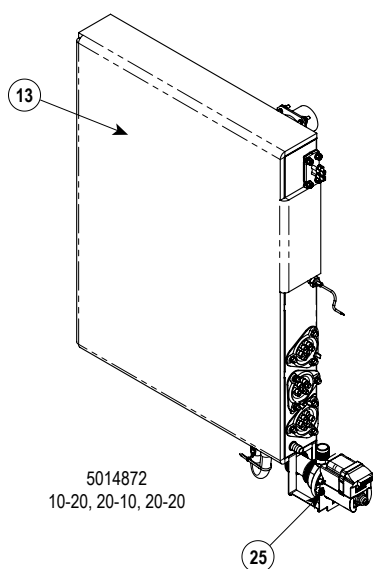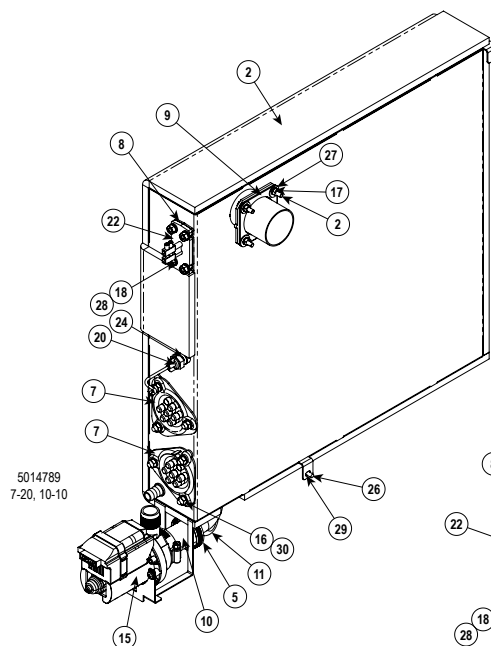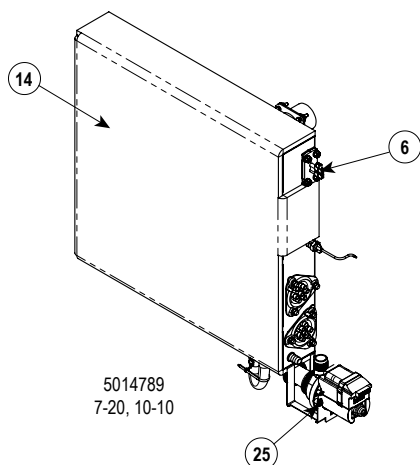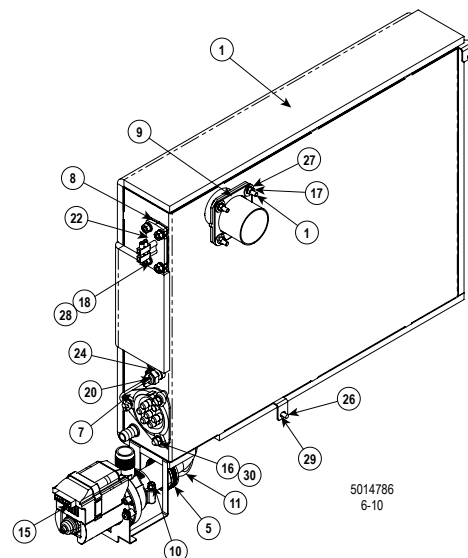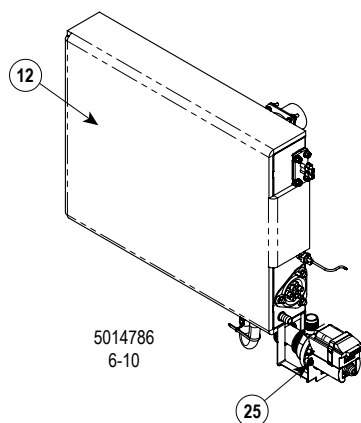

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ПАРОГЕНЕРАТОР, ПОКОМПОНЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

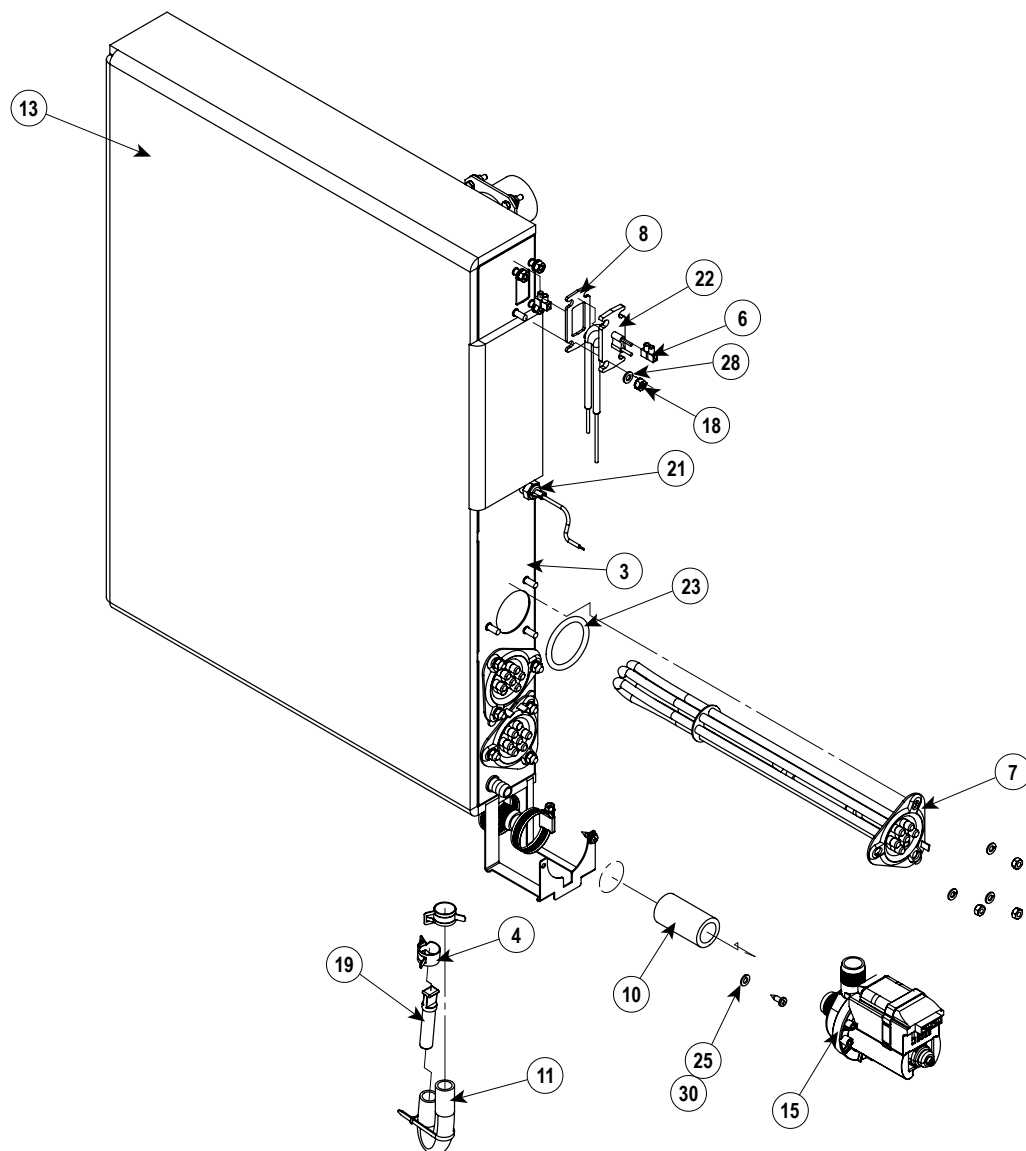


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

ПАРОГЕНЕРАТОР

			РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ		
			5014786R	5014789R	5014872R
Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Кол.	Кол.
1	5014787	БАК ПАРОГЕНЕРАТОРА, ФИНАЛЬНАЯ СВАРКА	1	—	—
2	5014790	БАК ПАРОГЕНЕРАТОРА, ФИНАЛЬНАЯ СВАРКА	—	1	—
3	5014873	БАК ПАРОГЕНЕРАТОРА, ФИНАЛЬНАЯ СВАРКА	—	—	1
8	GS-29243	ПРОКЛАДКА, ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ	1	1	1
9	GS-29592	ПРОКЛАДКА, ВЫПУСКНАЯ ТРУБКА, 50 мм	1	1	1
12	IN-35226	ИЗОЛЯЦИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА	1	—	—
13	IN-35317	ИЗОЛЯЦИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА	—	—	1
14	IN-35383	ИЗОЛЯЦИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА	—	1	—
16	NU-22291	ГАЙКА ШЕСТИГР., НЕРЖ. СТАЛЬ, М6-1,0, 18-8	3	6	9
17	NU-27851	ГАЙКА ШЕСТИГР. 5 мм СО ЗВЕЗДООБР. ШАЙБОЙ	4	4	4
23	SA-23932	УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО, 14 x 2,5 мм VITON	1	2	3
24	SA-25061	ДАТЧИК С ТЕРМОПАРОЙ, МЛ КОМБИ	1	1	1
28	WS-22297	ШАЙБА ПЛОСКАЯ	4	4	4
30	WS-22302	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ	5	8	11
ДЕТАЛИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ:			1	1	1
4	CM-28145	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 20 мм	2	2	2
5	CM-36569	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ	2	2	2
6	CR-3851	—			
7	EL-33411	СТ, НАГРЕВАТЕЛЬ, МЛ, КОМБИ. ИММЕРСИОННЫЙ, 9 кВт, ФЛАНЦЕВЫЙ	1	2	3
10	HO-27892	ШЛАНГ, 0,875 дюйма ВД, НАСОС БОЙЛЕРА	1	1	1
11	HO-28790	СЛИВНАЯ ТРУБКА, 152 мм	1	1	1
18	NU-35844	ГАЙКА СО ЗВЕЗДООБР. ШАЙБОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ, М6 X 1,0	4	4	4
19	PG-35252	ЗАГЛУШКА СЛИВНОЙ ТРУБКИ, ВСТАВНАЯ, 13 мм	1	1	1
20	PR-33724	ТЕРМОПАРА, КОМБИ.	1	1	—
21	PR-33751	ТЕРМОПАРА, КОМБИ.	—	—	1
22	PR-34902	ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ	1	1	1
25	SC-22307	ВИНТ М4,8 x 16 мм С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ С КРЕСТООБР. ШЛИЦЕМ	2	2	2
26	SC-22766	ВИНТ, М5 x 0,8 x 10 мм С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ	2	2	2
27	WS-22094	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 1/4 дюйма, 5/8 НД, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4	4	4
29	WS-22301	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М5	2	2	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


КРЫШКА

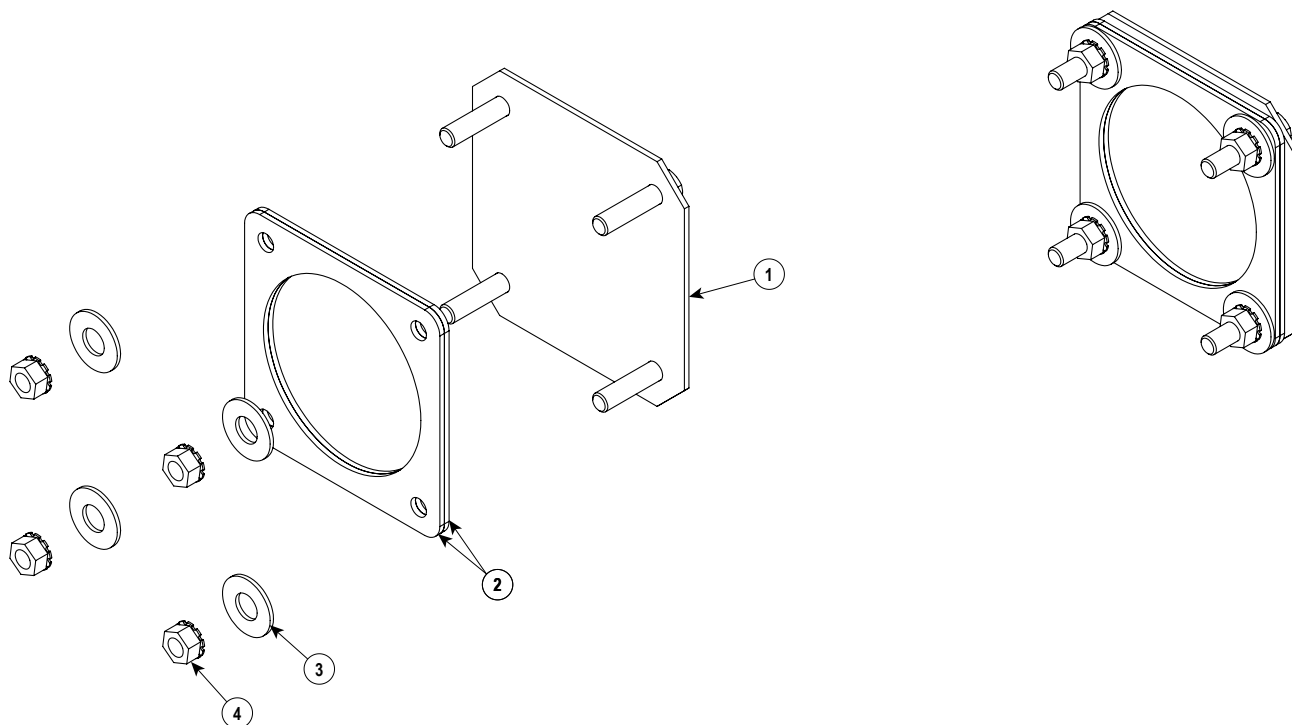

Позиция	Деталь	Описание	5015331 Кол.
1	5015180	ПЛАСТИНА, ЗАДНЯЯ КРЫШКА	1
2	GS-29592	ПРОКЛАДКА, ВЫПУСКНАЯ ТРУБКА, 50 мм	2
3	WS-22094	ШАЙБА ПЛОСКАЯ, НЕРЖ. СТАЛЬ, 1/4 ДЮЙМА, 5/8 ДЮЙМА НД 18-8	4
4	NU-27851	ГАЙКА ШЕСТИГР. 5 мм СО ЗВЕЗДООБР. ШАЙБОЙ	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


6-10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ГАЗОВЫЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

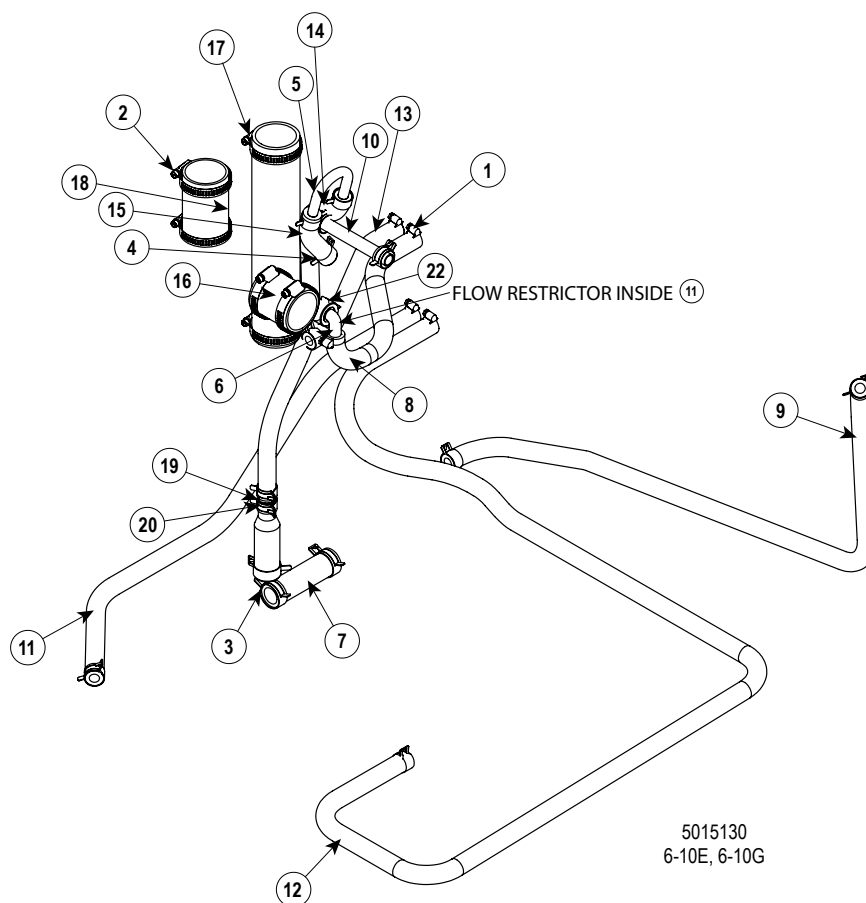

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	5	12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y2, 1830 мм	1
2	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y3, 254 мм	1
3	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	3	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4, 518 мм	1
4	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	12	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4-НАГНЕТ., 95 мм	1
5	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	16	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОРИЧН. ВЕНТ. ГОРИЗ., 76 мм	1
6	HO-22116	ФИТИНГ, КОЛЕНО 90-ГРАДУСНОЕ	1	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 305 мм	1
7	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС\КОНД., 114 мм	1	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЕРХН. КРОНШТ. ВЕНТ, 92 мм	2
8	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАСОС\КОНД., 320 мм	1	19	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 x 1/2 ДЮЙМА	1
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, В5, 970 мм	1	20	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 – 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 127 мм	1	21	TI-3808	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 140 мм	4
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, КАТУШКА ДУША, 760 мм	1	22	VA-35143	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА, G 3/4	1

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


6-10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С БОЙЛЕРОМ, ТРУБОПРОВОДЫ

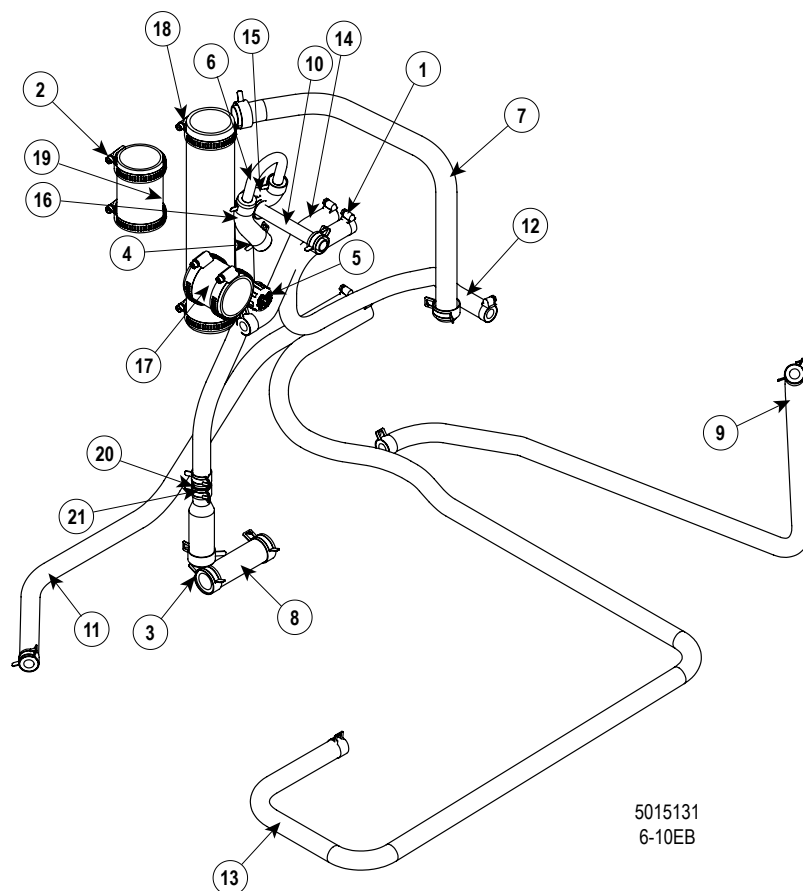

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	5	12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y1 БОЙЛЕР, 505 мм	1
2	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y2, 1830 мм	1
3	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	5	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y3, 252 мм	1
4	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	12	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4, 518 мм	1
5	CP-35253	G 3/4-14 BSP КРЫШКА	1	16	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4-НАГНЕТ., 95 мм	1
6	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОРИЧН. ВЕНТ. ГОРИЗ., 76 мм	1
7	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС БОЙЛЕРА, 550 мм	1	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 305 мм	1
8	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС КОНД., 114 мм	1	19	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЕРХН. КРОНШТ. ВЕНТ, 92 мм	2
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, В5, 970 мм	1	20	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 x 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 127 мм	1	21	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, КАТУШКА ДУША, 760 мм	1	22	TI-3808	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 140 мм	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

7-20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ГАЗОВЫЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

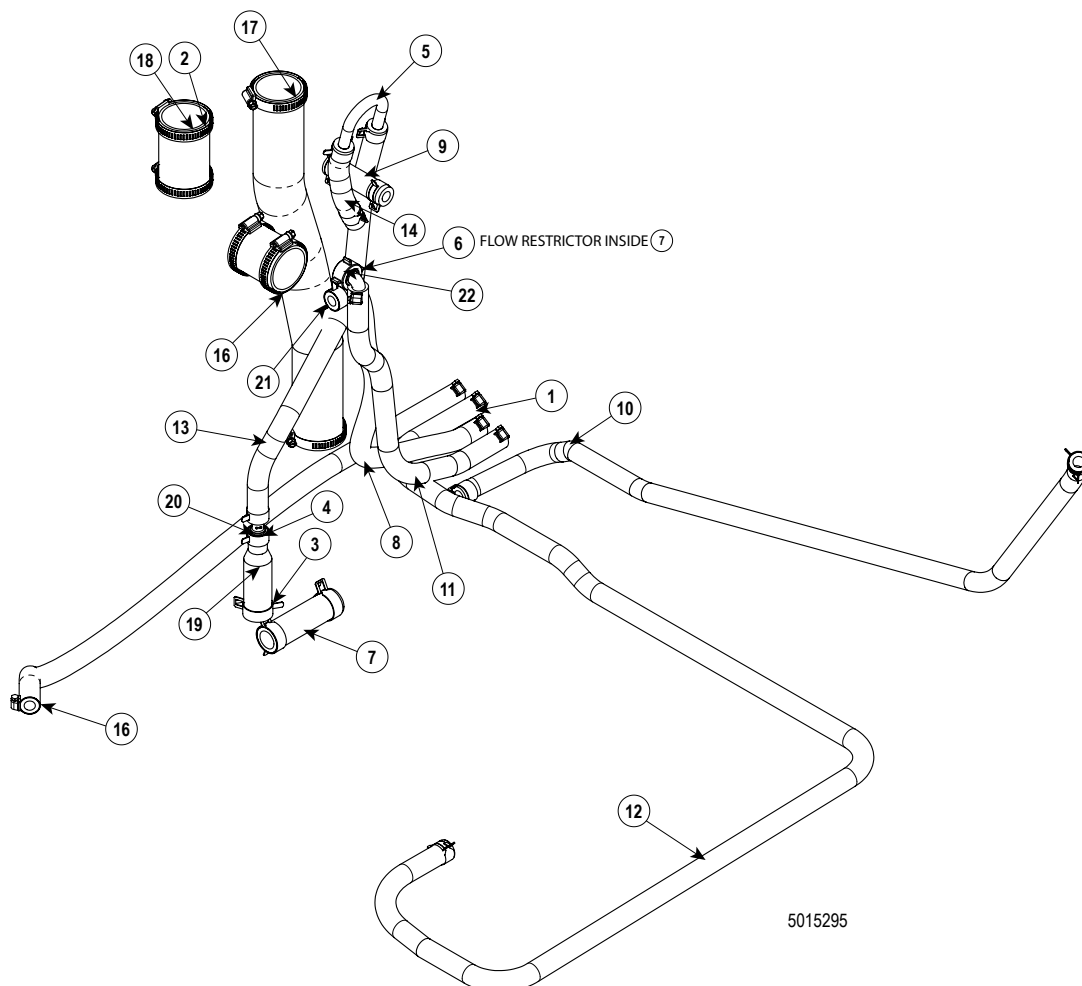


5015295

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	6	13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4, 680 мм	1
2	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4-2, 205 мм	1
3	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	3	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У5, 790 мм	1
4	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	11	16	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОРИЧН. ВЕНТ. ГОРИЗ., 76 мм	1
5	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 505 мм	1
6	HO-22116	ФИТИНГ, КОЛЕНО 90-ГРАДУСНОЕ	1	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЕРХН. КРОНШТ. ВЕНТ, 92 мм	1
7	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС\ КОНД., 114 мм	1	19	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 x 1/2 ДЮЙМА	1
8	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, УЗ, 485 мм	1	20	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	21	TI-3808	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 140 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	4
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, В5, 1160 мм	1	22	VA-35143	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА, G3/4	1
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАСОС\КОНД., 520 мм	1				
12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, 1830 мм	1				

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


7-20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С БОЙЛЕРОМ, ТРУБОПРОВОДЫ

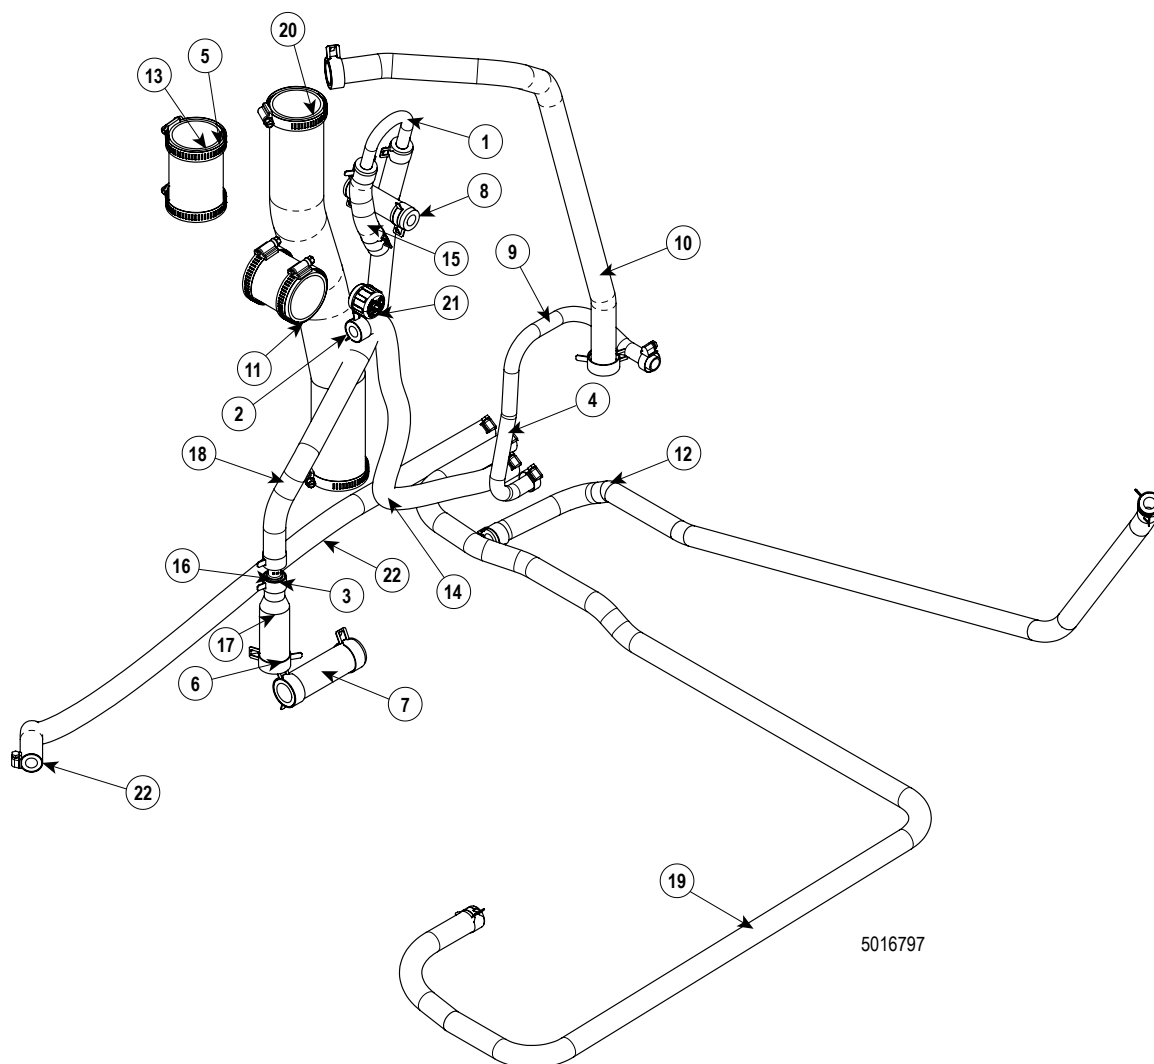

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	6	13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4, 680 мм	1
2	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4-2, 205 мм	1
3	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	5	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У5, 750 мм	1
4	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	11	16	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У1 БОЙЛЕР, 435 мм	1
5	CP-35253	G 3/4-14 BSP КРЫШКА	1	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОРИЧН. ВЕНТ. ГОРИЗ., 76 мм	1
6	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 505 мм	1
7	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС БОЙЛЕРА, 675 мм	1	19	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЕРХН. КРОНШТ. ВЕНТ, 92 мм	1
8	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС\ КОНД., 114 мм	1	20	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 x 1/2 ДЮЙМА	1
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У3, 485 мм	1	21	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 – 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	22	TI-3808	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 140 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	2
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, В5, 1160 мм	1				
12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У2, 1830 мм	1				

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


10-10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ГАЗОВЫЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

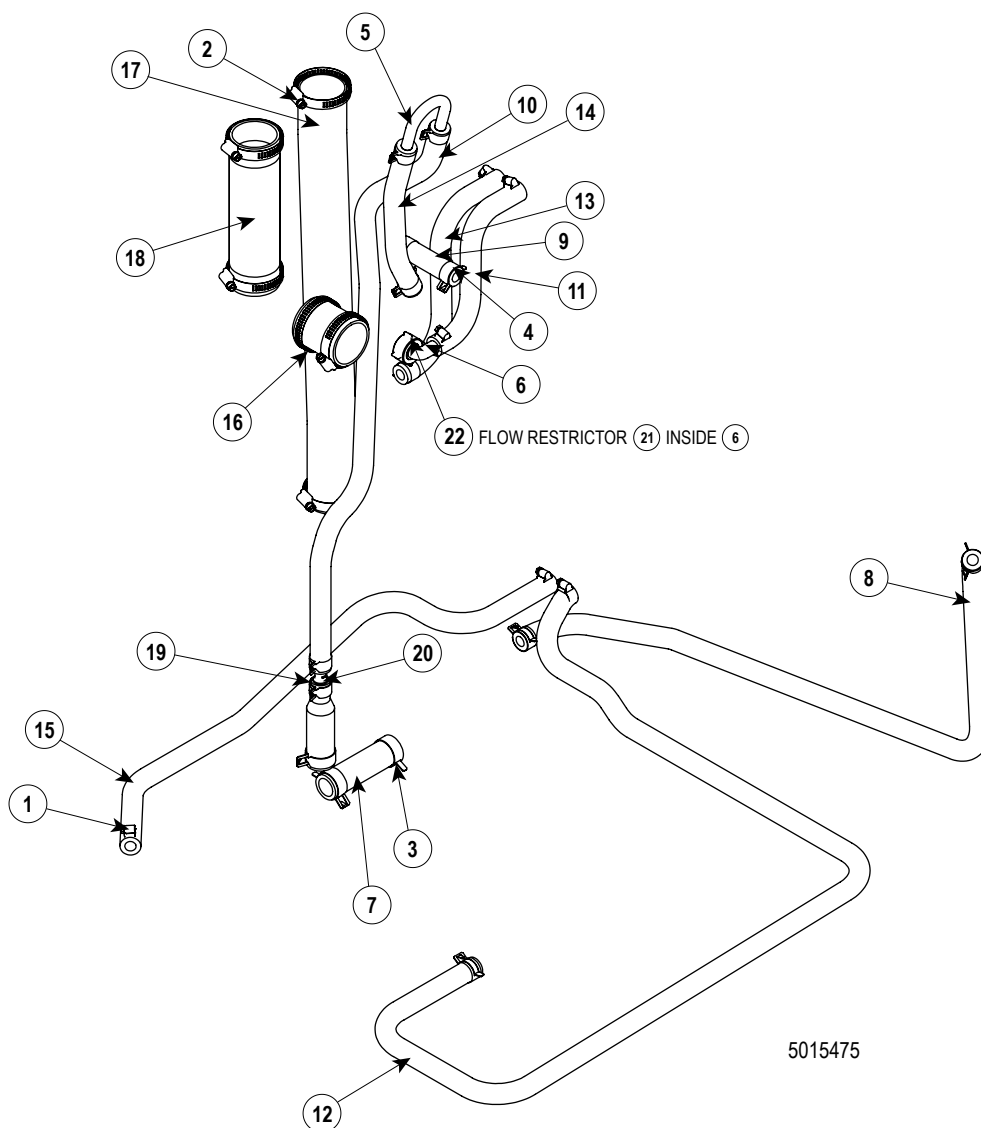

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	6	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4-2, 215 мм	1
2	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y5, 760 мм	1
3	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	3	16	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОРИЧН. ВЕНТ. ГОРИЗ., 76 мм	1
4	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	11	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 560 мм	1
5	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЕРТИК. ВЕНТ., 203 мм	2
6	HO-22116	ФИТИНГ, КОЛЕНО 90-ГРАДУСНОЕ	1	19	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 x 1/2 ДЮЙМА	1
7	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС\КОНД., 114 мм	1	20	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
8	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, B5, 970 мм	1	21	TI-3807	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 102 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	6
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	22	VA-35143	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА, G3/4	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4, 765 мм	1				
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y1, 240 мм	1				
12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y2, 1520 мм	1				
13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y3, 305 мм	1				

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

10-10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С БОЙЛЕРОМ, ТРУБОПРОВОДЫ

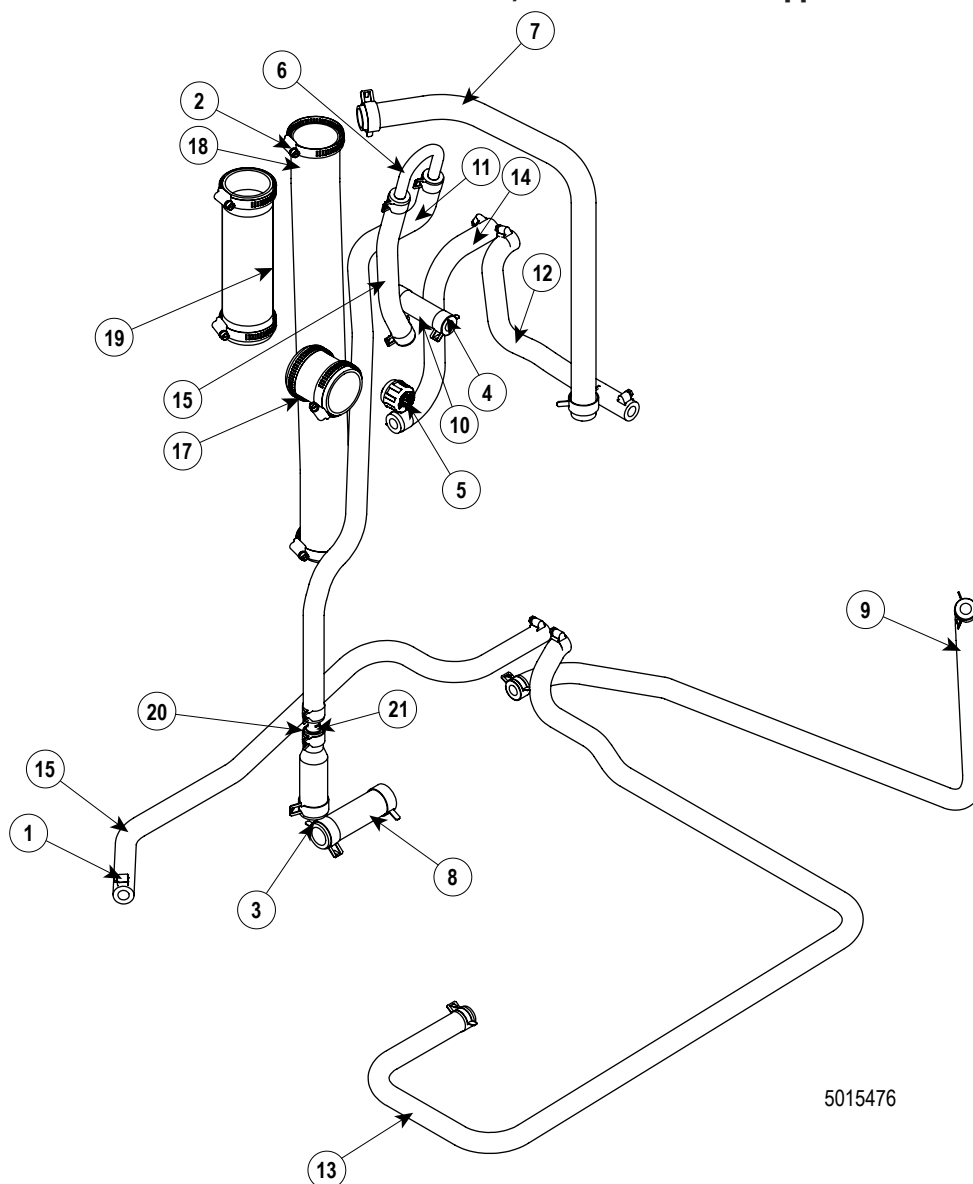


5015476

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	6	12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y1, 350 мм	1
2	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y2, 1520 мм	1
3	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	5	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y3, 305 мм	1
4	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	11	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4-2, 215 мм	1
5	CP-35253	G 3/4-14 BSP КРЫШКА	1	16	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y5, 760 мм	1
6	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОРИЧН. ВЕНТ. ГОРИЗ., 76 мм	1
7	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС БОЙЛЕРА, 640 мм	1	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 560 мм	1
8	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС\ КОНД., 114 мм	1	19	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЕРТИК. ВЕНТ., 203 мм	2
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, B5, 970 мм	1	20	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 x 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	21	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4, 765 мм	1	22	TI-3807	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 102 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


10-20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ГАЗОВЫЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

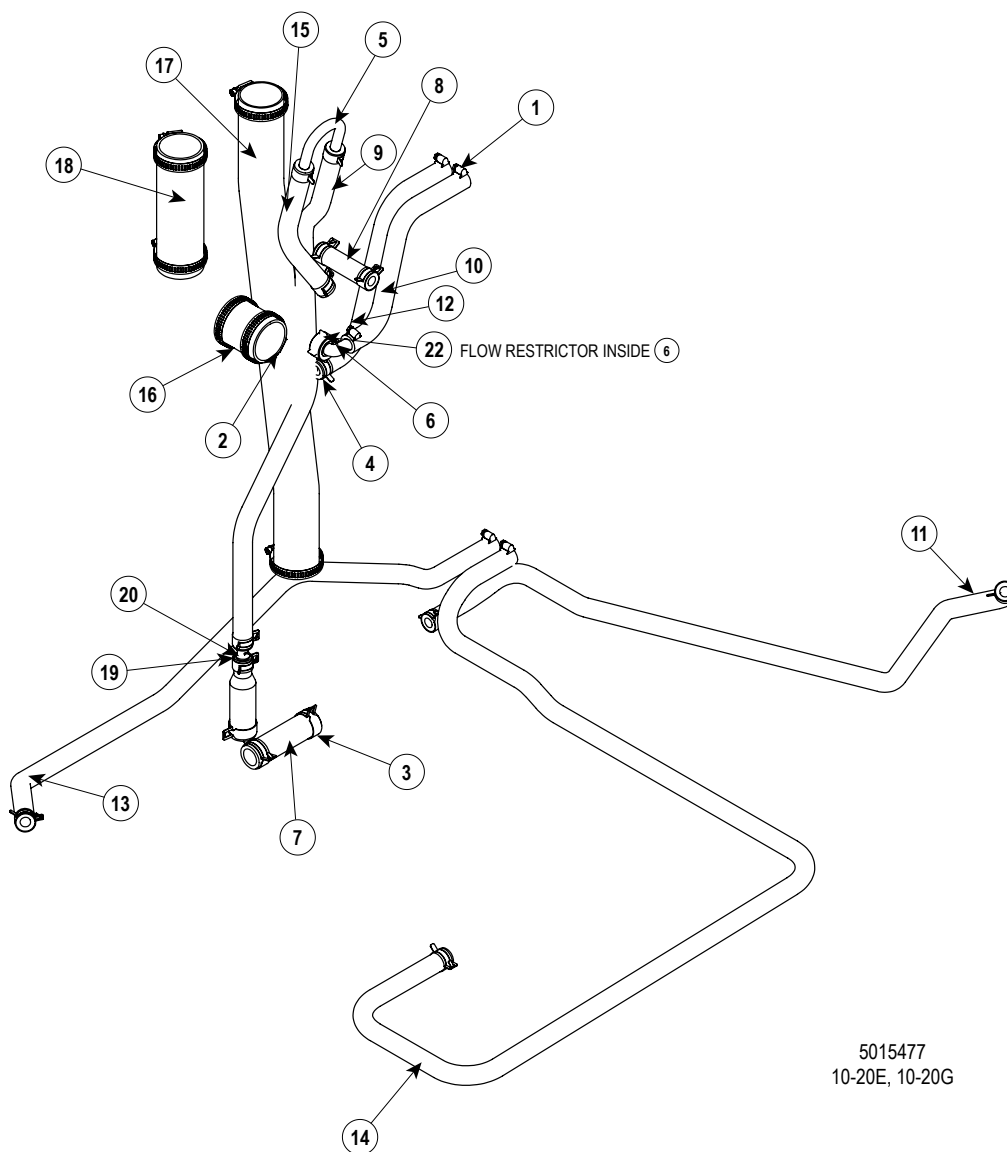

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	5	12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, УЗ, 338 мм	1
2	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, ДУШ, 890 мм	1
3	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	3	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, УЗ, 1750 мм	1
4	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	12	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, УЗ, 225 мм	1
5	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	16	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОРИЧН. ВЕНТ. ГОРИЗ., 76 мм	1
6	HO-22116	ФИТИНГ, КОЛЕНО 90-ГРАДУСНОЕ	1	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 712 мм	1
7	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС\ КОНД., 114 мм	1	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЕРТИК. ВЕНТ., 203 мм	1
8	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	19	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 X 1/2 ДЮЙМА	1
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, УЗ, 780 мм	1	20	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, УЗ НАГНЕТ., 288 мм	1	21	TI-3808	ПРОВОЛОЧН. СТЫЖКА, 140 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	5
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, ВЗ, 1100 мм	1	22	VA-35944	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА, G 3/4	1

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


10-20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С БОЙЛЕРОМ, ТРУБОПРОВОДЫ

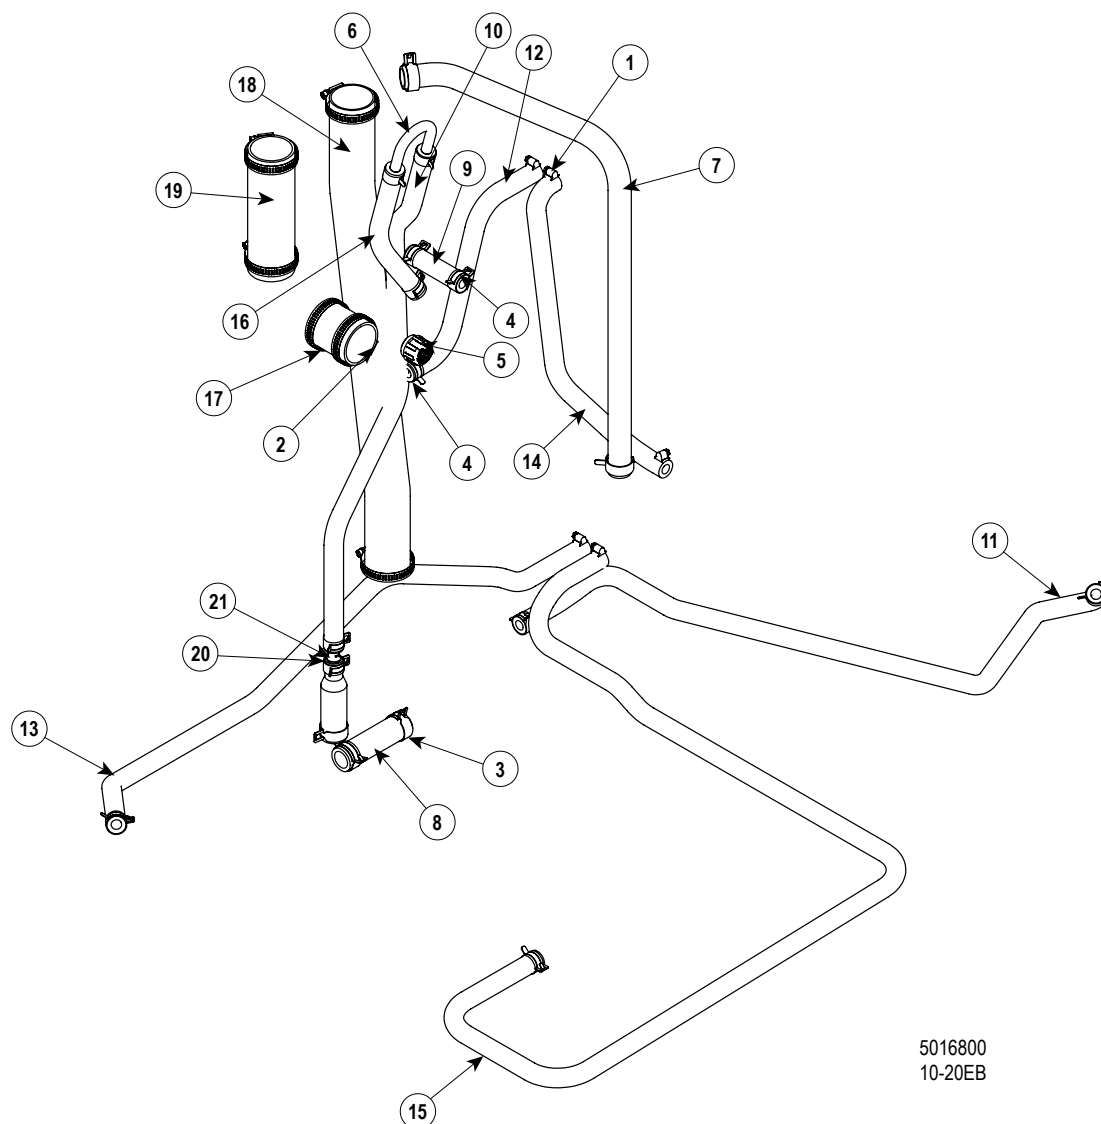

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	5	13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, ДУШ, 890 мм	1
2	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y1 БОЙЛЕР, 502 мм	1
3	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	5	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y2, 1705 мм	1
4	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	12	16	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4-2, 225 мм	1
5	CP-35253	G 3/4-14 BSP КРЫШКА	1	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОРИЧН. ВЕНТ. ГОРИЗ., 76 мм	1
6	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 712 мм	1
7	HO-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС БОЙЛЕРА, 810 мм	1	19	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЕРТИК. ВЕНТ., 203 мм	1
8	HO-28792	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС/КОНД., 114 мм	1	20	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 x 1/2 ДЮЙМА	1
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	21	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4, 780 мм	1	22	TI-3808	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 140 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	4
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, B5, 1100 мм	1				
12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y3, 338 мм	1				

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


20-10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ГАЗОВЫЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

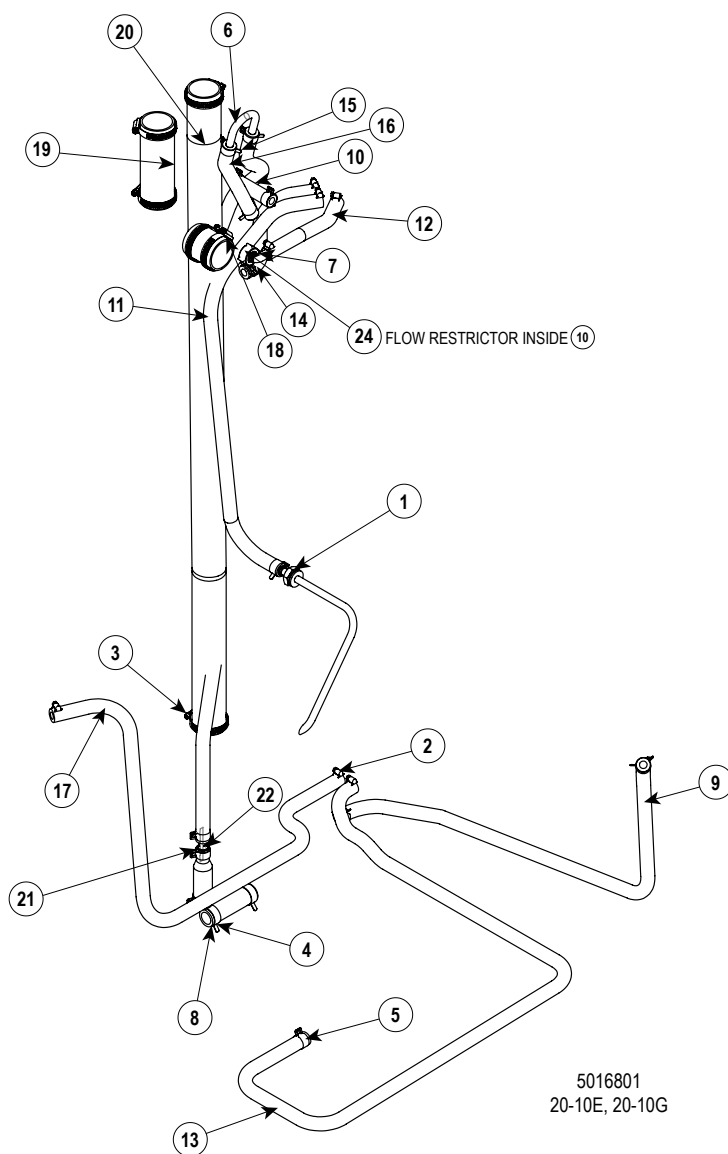

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015647	НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА	1	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, УЗ, 254 мм	1
2	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	7	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4, 1524 мм	1
3	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	16	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4-2, 203 мм	1
4	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	3	17	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У5, 1143 мм	1
5	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	12	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ПОЛОСТЬ - ВЕНТ., 64 мм	1
6	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	19	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КЛАПАН - ВЕНТ., 178 мм	1
7	HO-22116	ФИТИНГ, КОЛЕНО 90-ГРАДУСНОЕ	1	20	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОНДЕНС., 1295 мм	1
8	HO-28792	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС\КОНД., 114 мм	1	21	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 X 1/2 ДЮЙМА	1
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, В5, 970 мм	1	22	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	23	TI-3807	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 102 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	9
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У1В, 889 мм	1	24	VA-35944	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА, G 3/4	1
12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У1, 229 мм	1				
13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У2, 1575 мм	1				

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

20-10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С БОЙЛЕРОМ, ТРУБОПРОВОДЫ

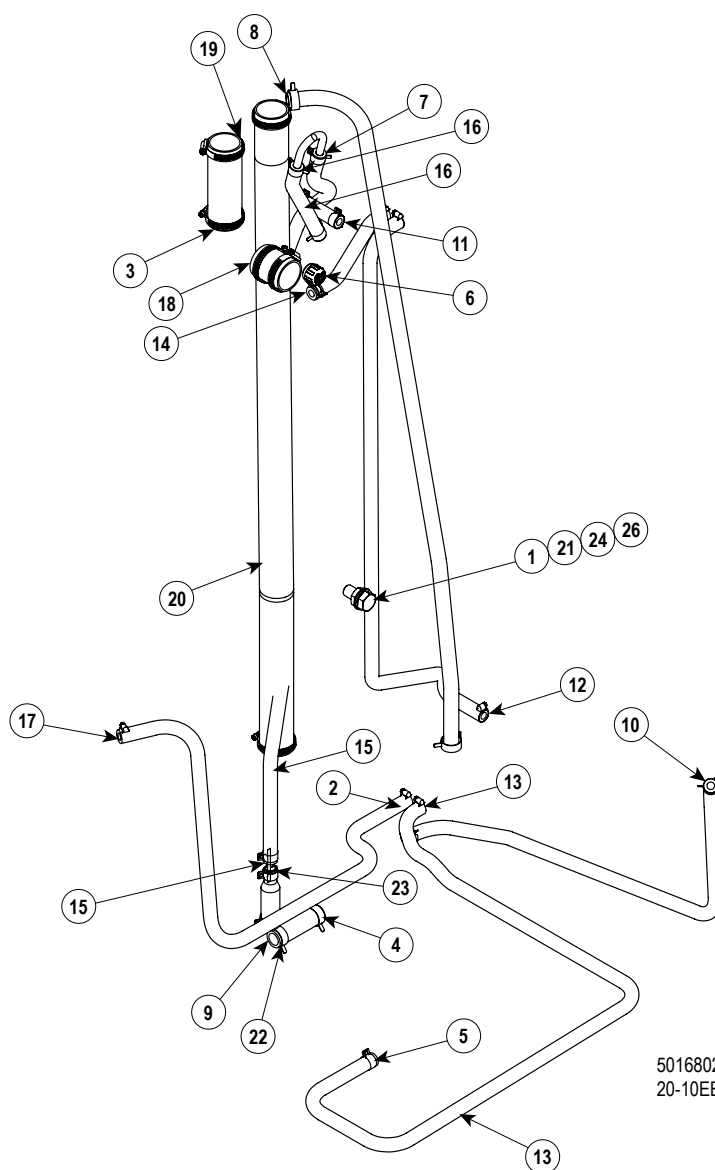


5016802
20-10ЕВ

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1015432	ШАЙБА	1	15	НО-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4, 1524 мм	1
2	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	6	16	НО-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4-2, 203 мм	1
3	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	17	НО-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У5, 1143 мм	1
4	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	5	18	НО-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ПОЛОСТЬ - ВЕНТ., 64 мм	1
5	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	11	19	НО-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КЛАПАН - ВЕНТ., 178 мм	1
6	CP-35253	G 3/4-14 BSP КРЫШКА	1	20	НО-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КОНДЕНС., 1295 мм	1
7	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	21	NU-35951	ГАЙКА, M20 x 2,5 HJN DIN439B	1
8	НО-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, СЛИВ БОЙЛЕРА, 1499 мм	1	22	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 x 1/2 ДЮЙМА	1
9	НО-27892	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС/КОНД., 114 мм	1	23	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
10	НО-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, В5, 970 мм	1	24	SC-36368	ВИНТ С ШЕСТИГР ГОЛОВКОЙ, M20 x 2,5 x 40 мм	1
11	НО-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	25	TI-3807	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 102 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	5
12	НО-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У1 ЕВ, 1219 мм		26	WS-35485	ШАЙБА КОНИЧЕСКАЯ, 1 ДЮЙМ ВД X 1,5 ДЮЙМА НД	1
13	НО-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У1 ЕВ, 1575 мм					
14	НО-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У1 ЕВ, 203 мм	1				

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


20-20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ГАЗОВЫЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

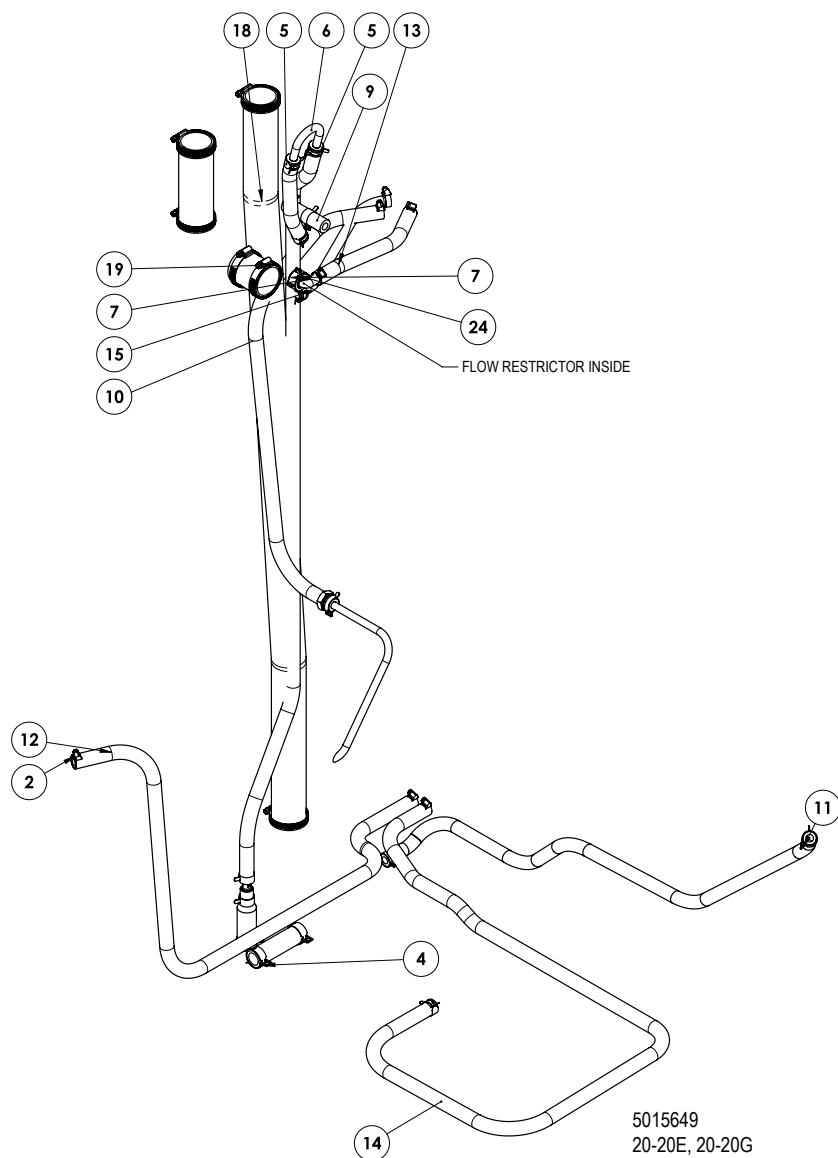

Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015647	НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА	1	14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y2, 1525 мм	1
2	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	7	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y3, 294 мм	1
3	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	16	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4, 1550 мм	1
4	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	3	17	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y4-2, 190 мм	1
5	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	12	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 1448 мм	1
6	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	19	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ПОЛОСТЬ - ВЕНТ., 64 мм	1
7	HO-22116	ФИТИНГ, КОЛЕНО 90-ГРАДУСНОЕ	2	20	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КЛАПАН - ВЕНТ., 178 мм	1
8	HO-28792	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС/КОНД., 114 мм	1	21	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 X 1/2 ДЮЙМА	1
9	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	22	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 – 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НИЖНИЙ Y1, 940 мм	1	23	TI-3808	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 140 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	9
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, В5, 1118 мм	1	24	VA-35944	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА, G 3/4	1
12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, ДУШ, 1145 мм	1				
13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, Y1 НАГНЕТ., 270 мм	1				

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

20-20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С БОЙЛЕРОМ, ТРУБОПРОВОДЫ

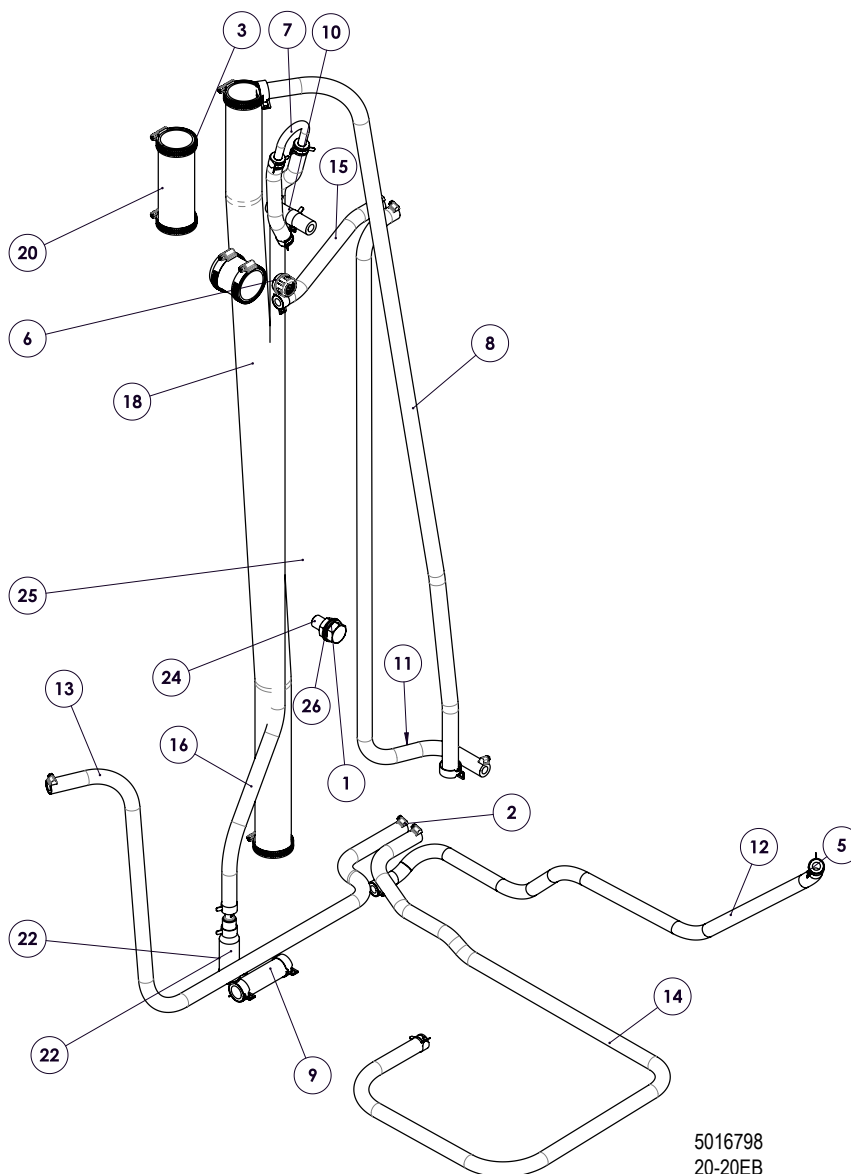


5016798
20-20EB


Позиция	Деталь	Описание	Кол.	Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1015432	ШАЙБА	1	15	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, УЗ БОЙЛЕР, 275 мм	1
2	CL-22232	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, 1/2 ДЮЙМА	6	16	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4, 1550 мм	1
3	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	6	17	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У4-2, 190 мм	1
4	CM-29037	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 32 мм	5	18	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ВЫПУСК КОНД., 1448 мм	1
5	CM-29301	ХОМУТ ШЛАНГОВЫЙ, 23 мм	11	19	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, ПОЛОСТЬ - ВЕНТ., 64 мм	1
6	CP-35253	6 3/4-14 BSP КРЫШКА	1	20	HO-35321	ШЛАНГ, ВД 2 ДЮЙМА, КЛАПАН - ВЕНТ., 178 мм	1
7	FT-36445	ФИТИНГ, SST, U-ОБРАЗНЫЙ 0,5 ДЮЙМА НД	1	21	NU-35951	ГАЙКА ШЕСТИГР. СТОПОРНАЯ, М20Х2,5	1
8	HO-28792	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, СЛИВ ГЕНЕРАТОРА, 1372 мм	1	22	PB-29289	ПЕРЕХОДНИК, 7/8 X 1/2 ДЮЙМА	1
9	HO-28792	ШЛАНГ, ВД 0,875 ДЮЙМА, НАСОС\КОНД., 114 мм	1	23	PB-29489	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 1/2 ДЮЙМА	1
10	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, НАГНЕТ., 90 мм	1	24	SC-36368	ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ, М20Х2,5Х40 мм	1
11	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У1 БОЙЛЕР, 1020 мм	1	25	TI-3808	ПРОВОЛОЧН. СТЯЖКА, 140 мм ЕСТЕСТВ. ЦВЕТ	9
12	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, В5, 1118 мм	1	26	WS-35485	ШАЙБА КОНИЧЕСКАЯ	1
13	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, ДУШ, 1145 мм	1				
14	HO-28790	ШЛАНГ, ВД 0,5 ДЮЙМА, У2, 1525 мм	1				

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


КОМПЛЕКТ ДУША

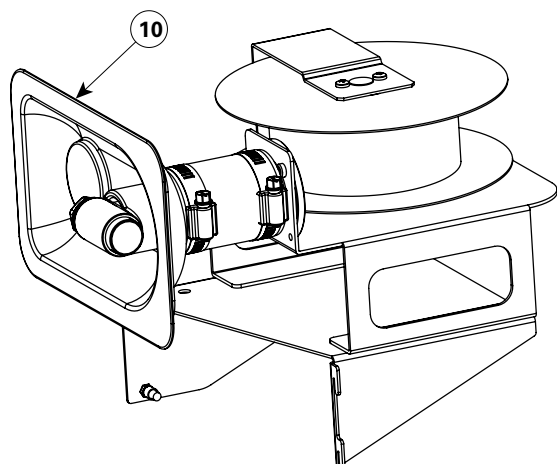


5016434
БЕЗ USB
20-10, 20-20

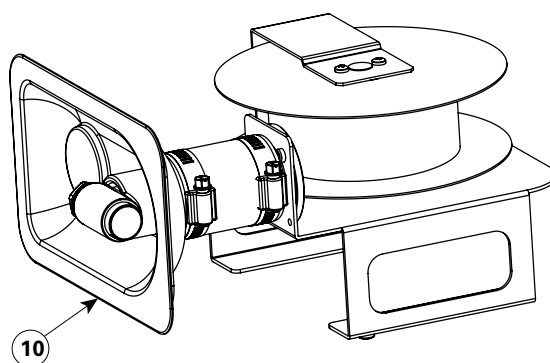

5016117
БЕЗ USB
6-10, 10-10, 7-20, 10-20

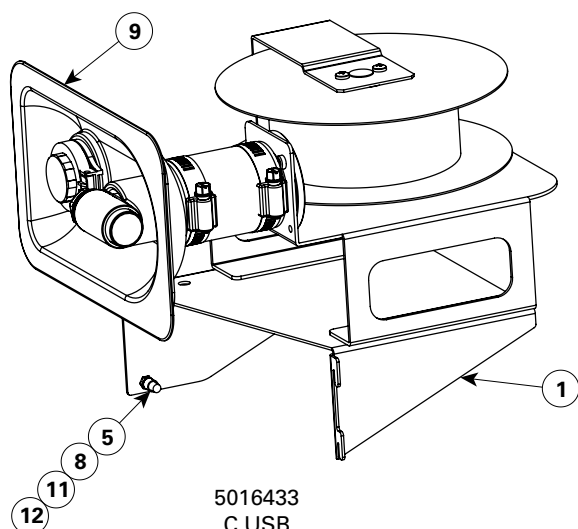

5016433
С USB
20-10, 20-20

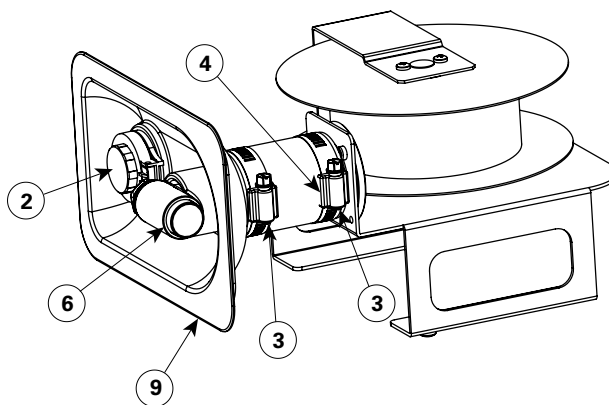


5016116
С USB
6-10, 10-10, 7-20, 10-20


Позиция	Деталь	Описание	5016116 Кол.	5016117 Кол.	5016433 Кол.	5016434 Кол.
1	1014569	КРОНШТЕЙН, КАТУШКА ДУША	—	—	1	1
2	CB-35746	РАЗЪЕМ, USB, КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ	1	—	1	—
3	CL-22234	ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ШЛАНГ 40-60	2	2	2	2
4	HO-29435	ШЛАНГ, 41 мм, БЕЗ АРМАТУРЫ, 51 мм	1	1	1	1
5	NU-23909	ГАЙКА ВСТАВНАЯ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ, М5	2	2	4	4
6	PB-29664	ШТУЦЕР, РУЧНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ	1	1	1	1
7	PB-35151	СМАТЫВАЕМАЯ КАТУШКА ДУША	1	1	1	1
8	SC-22779	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М5 x 0,8 x 20 мм	2	2	4	4
9	SP-35790	КОРПУС ОПРЫСКИВАТЕЛЯ, КОМБИ. 2013	1	—	1	—
10	SP-35830	КОРПУС ОПРЫСКИВАТЕЛЯ, КОМБИ. 2013	—	1	—	1
11	WS-22295	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М5 НЕРЖ. СТАЛЬ	2	2	4	4
12	WS-22301	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М5	2	2	4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

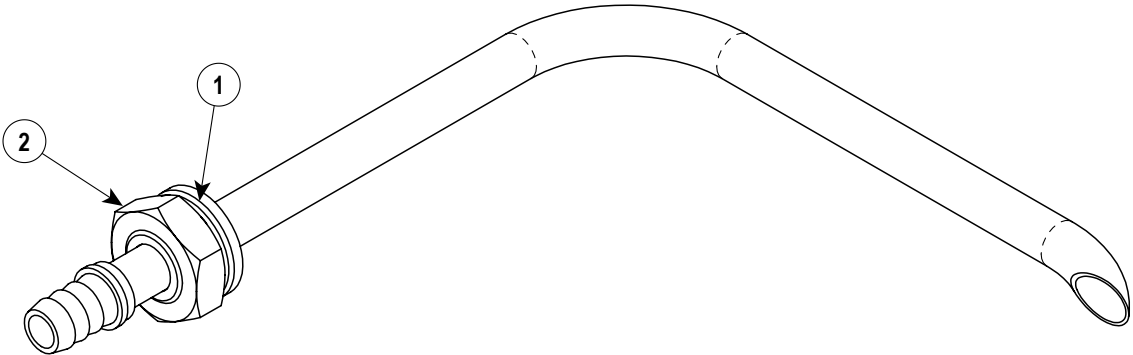

6-10

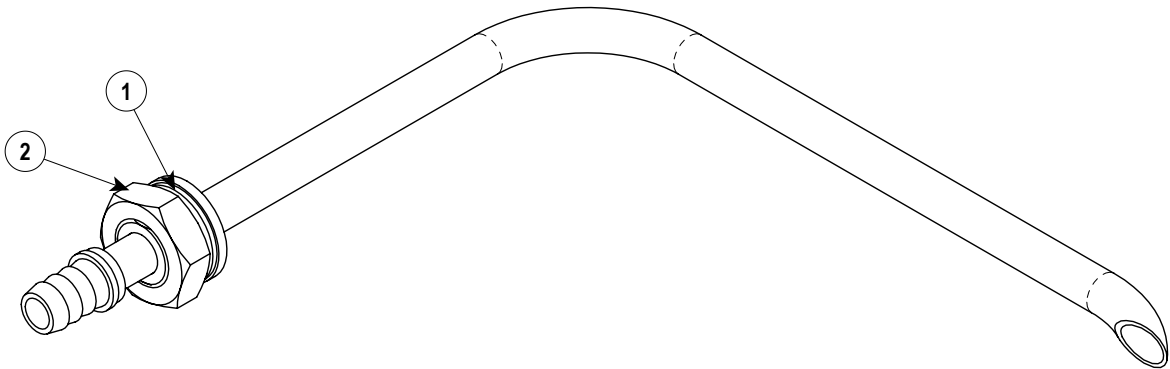


7-20, 10-10, 10-20, 20-10, 20-20

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
	5015658R	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ, 6-10	1
1	1013000	*ШАЙБА КОНИЧЕСКАЯ 0,875 ДЮЙМА ВД x 1,125 ДЮЙМА НД	1
2	NU-35951	*ГАЙКА, M20 x 2.5 HJN DIN439B	1
	5015647R	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ, 7-20, 10-10, 10-20, 20-10, 20-20	1
1	1013000	*ШАЙБА КОНИЧЕСКАЯ 0,875 ДЮЙМА ВД x 1,125 ДЮЙМА НД	1
2	NU-35951	*ГАЙКА, M20 x 2.5 HJN DIN439B	1

* ВКЛЮЧЕНО В РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР/СТС, ВОДЯНОЙ КОЛЛЕКТОР

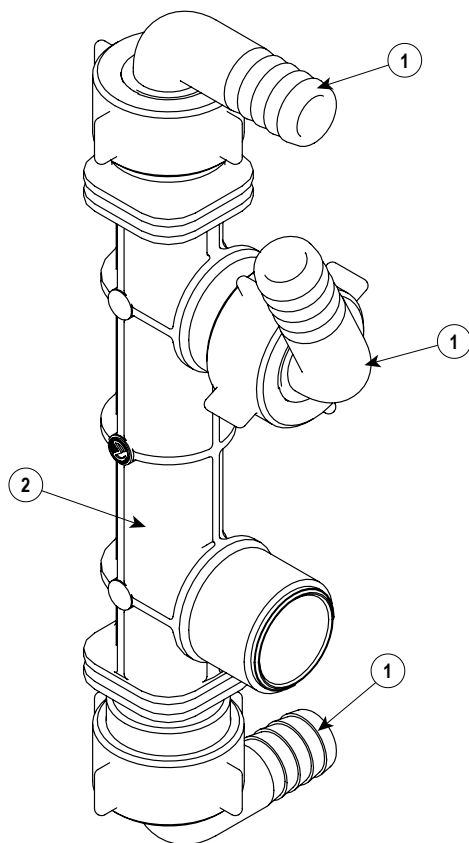

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	НО-22116	ФИТИНГ, КОЛЕНО 90-ГРАДУСНОЕ	3
2	РВ-35145	КОЛЛЕКТОР ТРОЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, G 3/4	1

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СТР6-10G, 120 В/208 В	G-2
СТР6-10G, 380 В, 3 фазы	G-4
СТС6-10G, 120 В	G-6
СТС6-10G, 208 В, 3 фазы	G-8
СТС6-10G, 380 В, 3 фазы	G-10
СТР6-10Е, 208 В, 1 фаза	G-12
СТР6-10ЕВ, 208 В, 1 фаза	G-14
СТР6-10Е, 208 В, 3 фазы	G-16
СТР6-10ЕВ, 208 В, 3 фазы	G-18
СТР6-10Е, 380 В, 3 фазы	G-20
СТР6-10ЕВ, 380 В, 3 фазы	G-22
СТР6-10Е, 440 В, 3 фазы	G-24
СТР6-10ЕВ, 440 В, 3 фазы	G-26
СТС6-10Е, 208 В, 3 фазы	G-28
СТС6-10Е, 380 В, 3 фазы	G-30
СТС6-10Е, 440 В, 3 фазы	G-32
СТР10-10G, СТР7-20G, 120 В/208 В	G-34
СТР10-10G, СТР7-20G, 380 В, 3 фазы	G-36
СТС10-10G, СТС7-20G, 120 В	G-38
СТС10-10G, СТС7-20G, 208 В, 3 фазы	G-40
СТС10-10G, СТС7-20G, 380 В, 3 фазы	G-42
СТР10-10Е, СТР7-20Е, 240 В, 1 фаза	G-44
СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 240 В, 1 фаза	G-46
СТР10-10Е, СТР7-20Е, 240 В, 3 фазы	G-48
СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 240 В, 3 фазы	G-50
СТР10-10Е, СТР7-20Е, 380 В, 3 фазы	G-52
СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 380 В, 3 фазы	G-54
СТР10-10Е, СТР7-20Е, 440 В, 3 фазы	G-56
СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 440 В, 3 фазы	G-58
СТС10-10Е, СТС7-20Е, 208 В, 3 фазы	G-60
СТС10-10Е, СТС7-20Е, 380 В, 3 фазы	G-62
СТС10-10Е, СТС7-20Е, 440 В, 3 фазы	G-64

СТР10-20G, 120 В/208 В	G-66
СТР10-20G, 380 В, 3 фазы	G-68
СТС10-20G, 120 В	G-70
СТС10-20G, 208 В, 3 фазы	G-72
СТС10-20G, 380 В, 3 фазы	G-75
СТР10-20Е, 208 В, 3 фазы	G-76
СТР10-20ЕВ, 208 В, 3 фазы	G-78
СТР10-20Е, 380 В, 3 фазы	G-80
СТР10-20ЕВ, 380 В, 3 фазы	G-82
СТР10-20Е, 440 В, 3 фазы	G-84
СТР10-20ЕВ, 440 В, 3 фазы	G-86
СТС10-20Е, 208 В, 3 фазы	G-88
СТС10-20Е, 380 В, 3 фазы	G-90
СТС10-20Е, 440 В, 3 фазы	G-92
СТР20-10G, СТР20-20G, 120 В/208 В	G-94
СТР20-10G, СТР20-20G, 380 В, 3 фазы	G-96
СТС20-10G, СТС20-20G, 120 В	G-98
СТС20-10G, СТС20-20G, 208 В, 3 фазы	G-100
СТС20-10G, СТС20-20G, 380 В, 3 фазы	G-102
СТР20-10Е, 208 В, 3 фазы	G-104
СТР20-10ЕВ, 208 В, 3 фазы	G-106
СТР20-10Е, 380 В, 3 фазы	G-108
СТР20-10ЕВ, 380 В, 3 фазы	G-110
СТР20-10Е, 440 В, 3 фазы	G-112
СТР20-10ЕВ, 440 В, 3 фазы	G-114
СТС20-10Е, 208 В, 3 фазы	G-116
СТС20-10Е, 380 В, 3 фазы	G-118
СТС20-10Е, 440 В, 3 фазы	G-120
СТР20-20Е, 208 В, 3 фазы	G-122
СТР20-20ЕВ, 208 В, 3 фазы	G-124
СТР20-20Е, 380 В, 3 фазы	G-126
СТР20-20ЕВ, 380 В, 3 фазы	G-128
СТР20-20Е, 440 В, 3 фазы	G-130
СТР20-20ЕВ, 440 В, 3 фазы	G-132
СТС20-20Е, 208 В, 3 фазы	G-134
СТС20-20Е, 380 В, 3 фазы	G-136
СТС20-20Е, 440 В, 3 фазы	G-138

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10G, 120 В/208 В

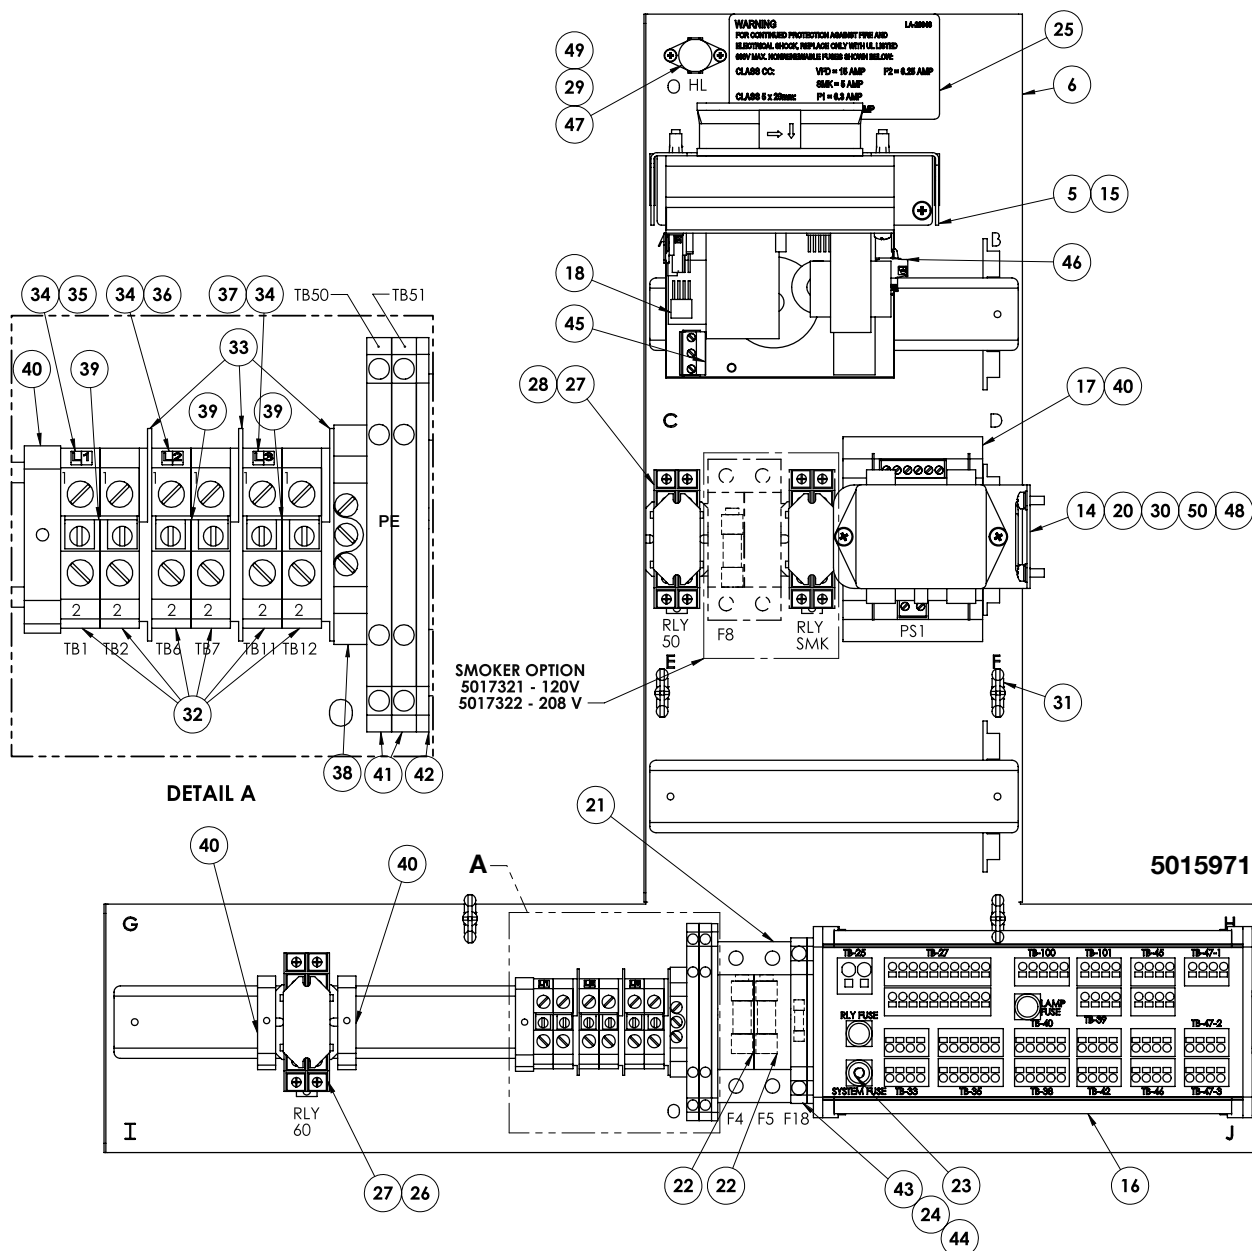

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10G, 120 В/208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015971

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
6	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
21	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
22	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
23	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
25	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
28	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
29	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
30	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
31	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
32	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
33	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
35	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
38	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
39	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
40	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	4
41	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
42	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
43	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
44	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
45	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
46	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
49	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
50	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

*НЕ ПОКАЗАНО

CTP6-10G, 380-415 B



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10G, 380-415 В ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015972


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ ГАЗОВЫЕ, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
6	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
21	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
22	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
23	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
31	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
32	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
33	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	8
34	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	4
35	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
36	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
37	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
38	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
39	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
40	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
41	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	4
42	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
43	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
44	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
45	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
46	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
49	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
50	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10G, 120 В

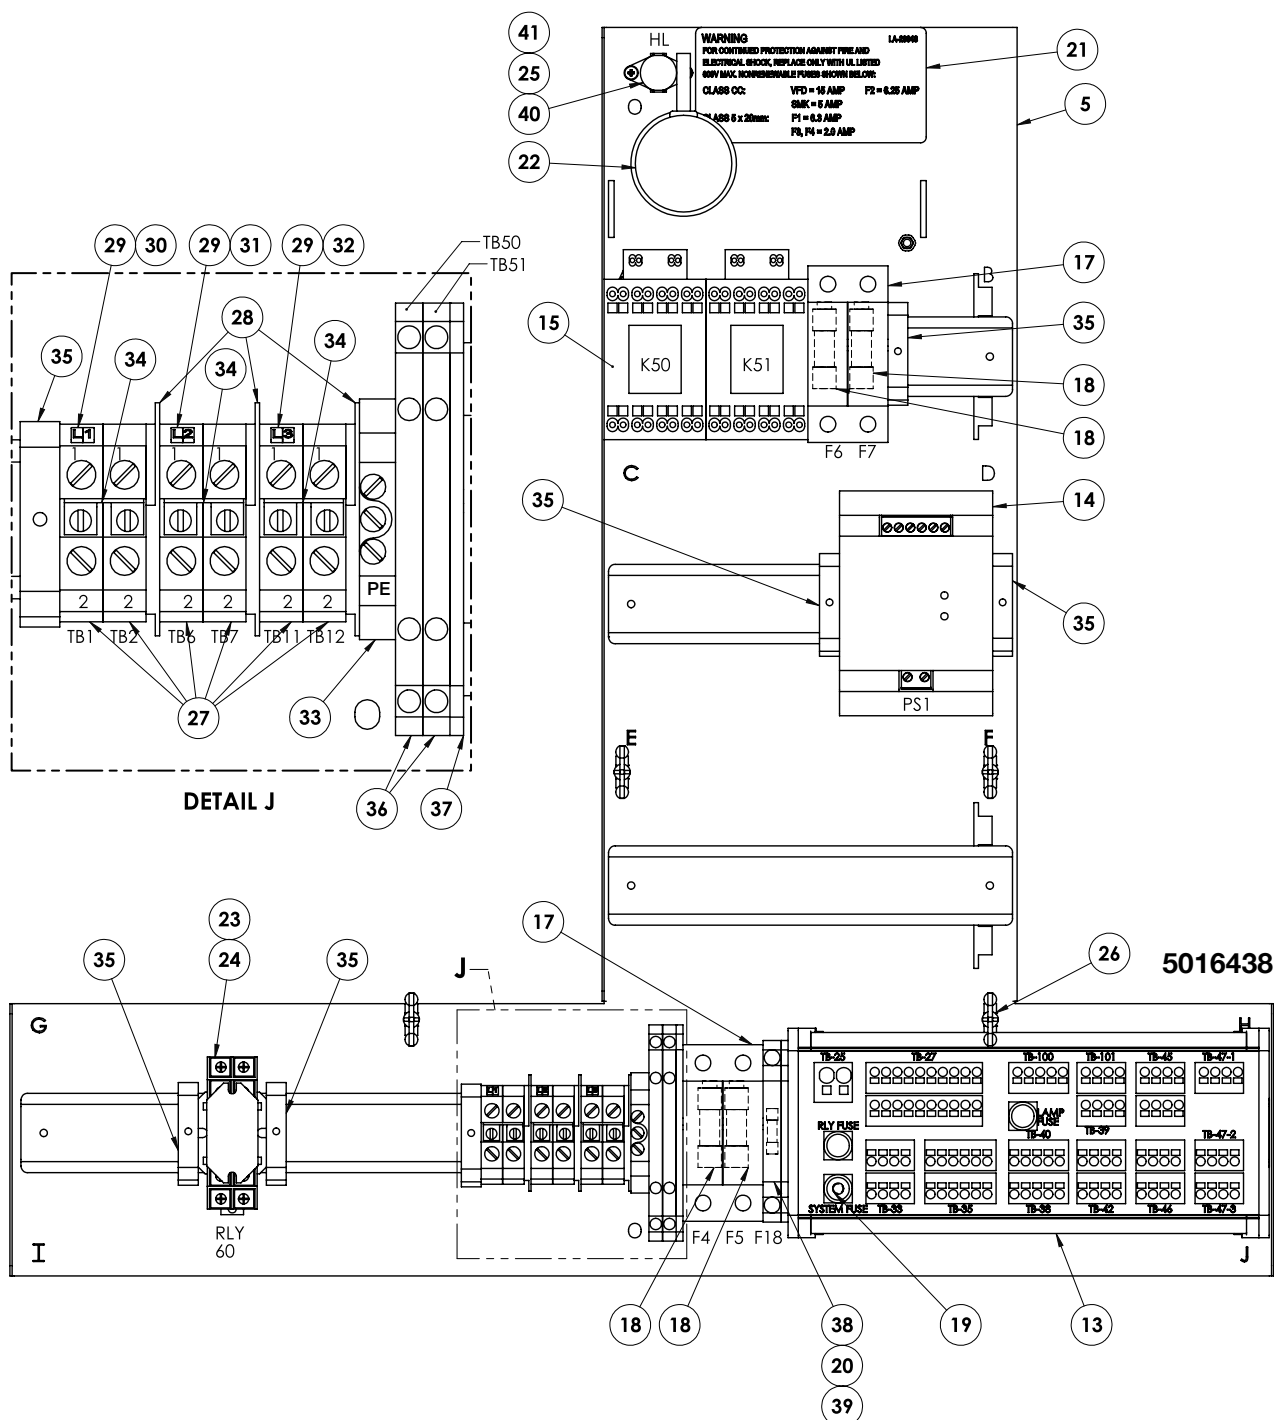

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10G, 120 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016438

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
5	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ГРУППА ПРОВОДОВ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34343	КОНТАКТОР, 120 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
18	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
19	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
20	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
21	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
22	MO-34393	КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ, 40 мкФ, 240 В ПЕРЕМ. ТОКА	1
23	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
24	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
25	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
26	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
27	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
28	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
29	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
30	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
31	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
32	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
33	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
34	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
35	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
36	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
37	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
38	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
39	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
40	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
41	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

СТС6-10G, 208 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10G, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016439

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
18	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
19	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
20	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
21	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
22	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
23	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
24	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
25	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
26	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
27	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
28	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
29	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
30	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
31	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
32	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
33	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
34	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
35	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
36	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
37	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
38	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
39	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
40	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

CTC6-10G, 380 B



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10G, 380 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016444

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
18	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	2
19	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4
20	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
21	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
22	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
23	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
24	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
25	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
26	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
27	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	8
28	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	4
29	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
30	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
31	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
32	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
33	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
34	*TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
35	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	4
36	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
37	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
38	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
39	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
40	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР6-10Е, 208 В, 1 ФАЗА



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10Е, 208 В, 1 ФАЗА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016523

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
6	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
20	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
21	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
22	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
23	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
31	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
32	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
33	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	2
35	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
38	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
39	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
40	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
41	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
42	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
43	*TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
44	*TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
45	TM-36351	КЛЕММНЫЙ БЛОК ПРОХОДНОГО ТИПА	4
46	TM-36352	КРЕСТОВИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ВИНТАМИ	2
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
49	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
50	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

*НЕ ПОКАЗАНО

СТР6-10ЕВ, 208 В, 1 ФАЗА



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10ЕВ, 208 В, 1 ФАЗА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016524

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*5015346	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10 ЕВ 208 В 1 фаза	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
7	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
8	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
17	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
18	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
19	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
20	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
21	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	1
22	*CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
23	—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
24	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
25	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
26	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
27	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
28	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
29	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
32	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
33	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
34	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
35	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
36	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
37	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	2
38	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
39	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
40	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
41	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
42	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
43	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
44	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
45	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
46	*TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
47	*TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
48	TM-36351	КЛЕММНЫЙ БЛОК ПРОХОДНОГО ТИПА	4
49	TM-36352	КРЕСТОВИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ВИНТАМИ	2
50	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
51	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
52	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
53	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР6-10Е, 208 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10Е, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015973


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
6	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
20	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
21	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
22	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
23	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8мм	2
31	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10мм	4
32	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
33	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
34	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
35	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
36	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
37	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
38	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
39	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
40	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
41	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
42	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
43	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
44	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
45	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
46	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
47	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
48	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
49	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
50	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
51	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

*НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10ЕВ, 208 В, 3 ФАЗЫ

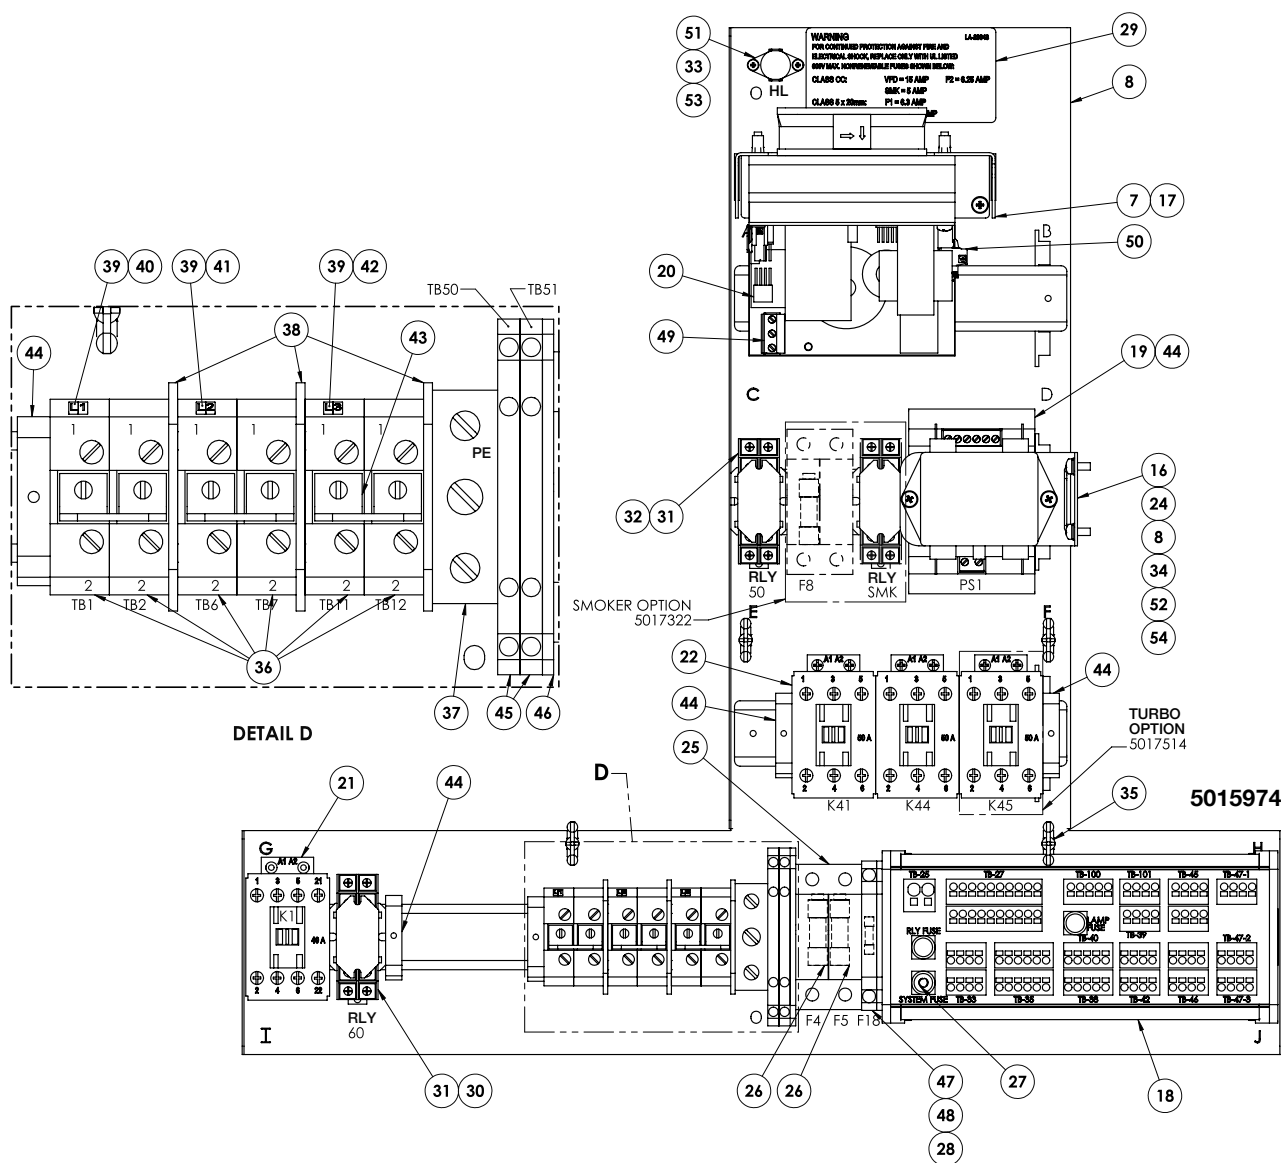

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10ЕВ, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015974


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*5015343	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10 ЕВ 208 В 3 фазы	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
7	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
8	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
17	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
18	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
19	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
20	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
21	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	1
22	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
23	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
24	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
25	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
26	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
27	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
28	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
29	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
32	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
33	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8мм	2
34	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10мм	4
35	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
36	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
37	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
38	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
39	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
40	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
41	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
42	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
43	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
44	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
45	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
46	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
47	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
48	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
49	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
50	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
51	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
52	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
53	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
54	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10Е, 380 В, 3 ФАЗЫ

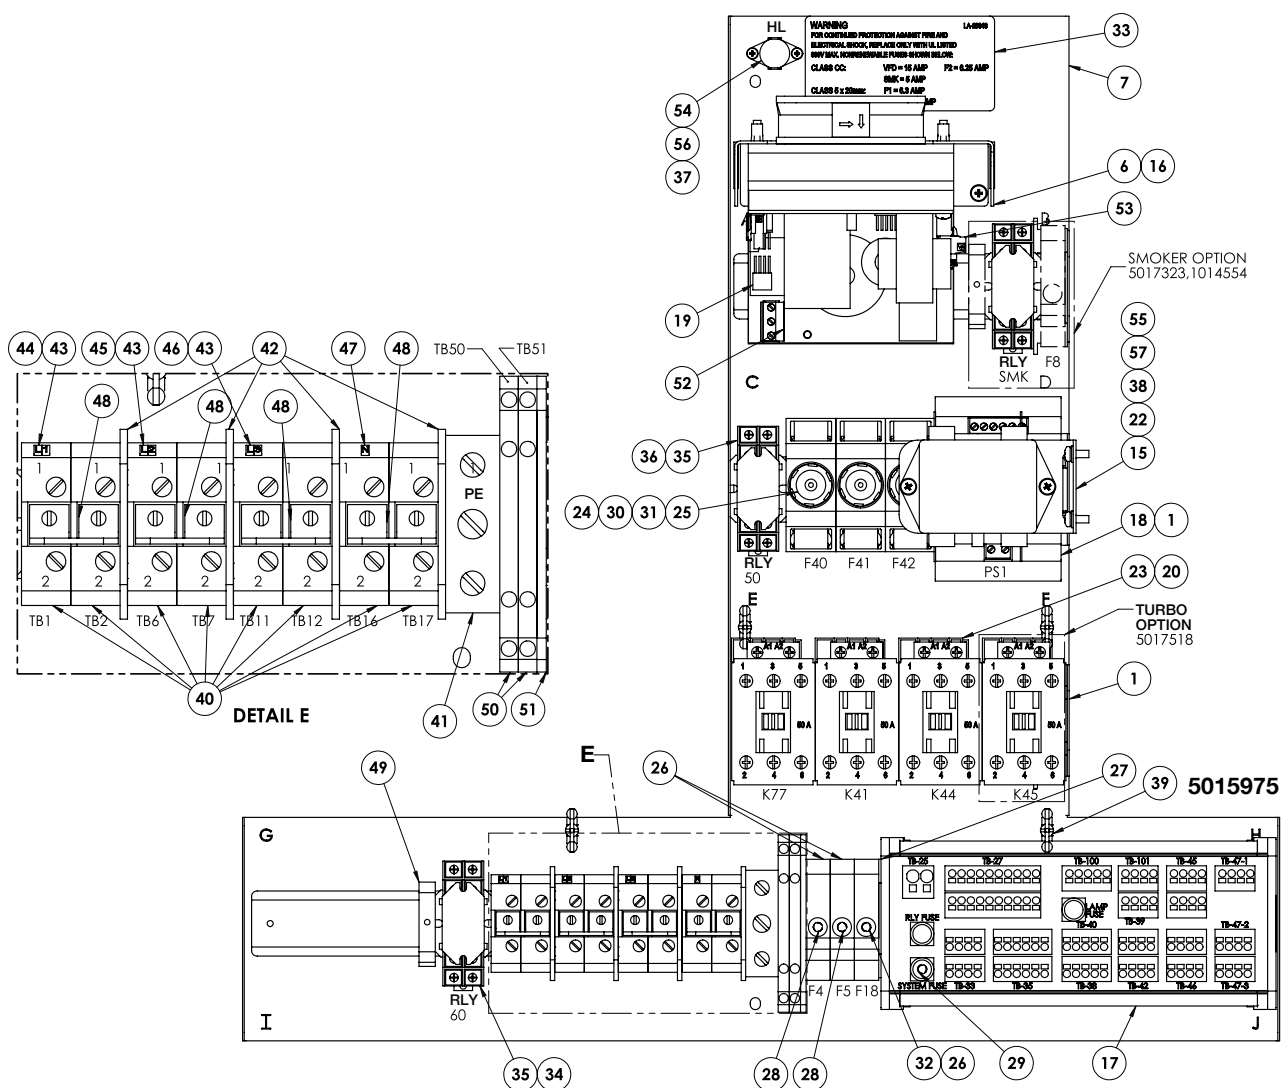

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10Е, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015975

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1014554	КРОНШТЕЙН, УПОР DIN	2
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
7	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
15	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
16	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
17	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
18	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
20	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
21	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
22	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
23	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	3
24	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	3
25	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	3
26	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
27	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
28	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2
29	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
30	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
31	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
32	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
33	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
34	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
35	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
36	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
37	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
38	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
39	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
40	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
41	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
42	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
43	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
44	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
45	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
46	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
47	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
48	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	4
49	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	1
50	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
51	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
52	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
53	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
54	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
55	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
56	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
57	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР6-10ЕВ, 380 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10ЕВ, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015976


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1014554	КРОНШТЕЙН, УПОР DIN	2
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*5015367	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10 ЕВ 380 В	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
8	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
9	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
14	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
16	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
17	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
18	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
19	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
20	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
21	CB-35777	КАБЕЛЬ, САП-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
22	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	1
23	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
24	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
25	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
26	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	4
27	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	3
28	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	3
29	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
30	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
31	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2
32	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
33	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
34	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
35	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
36	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
37	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
38	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
39	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
40	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8мм	2
41	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10мм	4
42	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
43	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
44	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
45	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
46	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
47	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
48	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
49	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
50	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
51	TM-33837	ПЕРЕНЫЧКА	4
52	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	1
53	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
54	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
55	TM-34310	ПЕРЕНЫЧКА	1
56	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
57	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	2
58	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
59	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
60	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
61	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
62	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
63	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10Е, 440 В, 3 ФАЗЫ

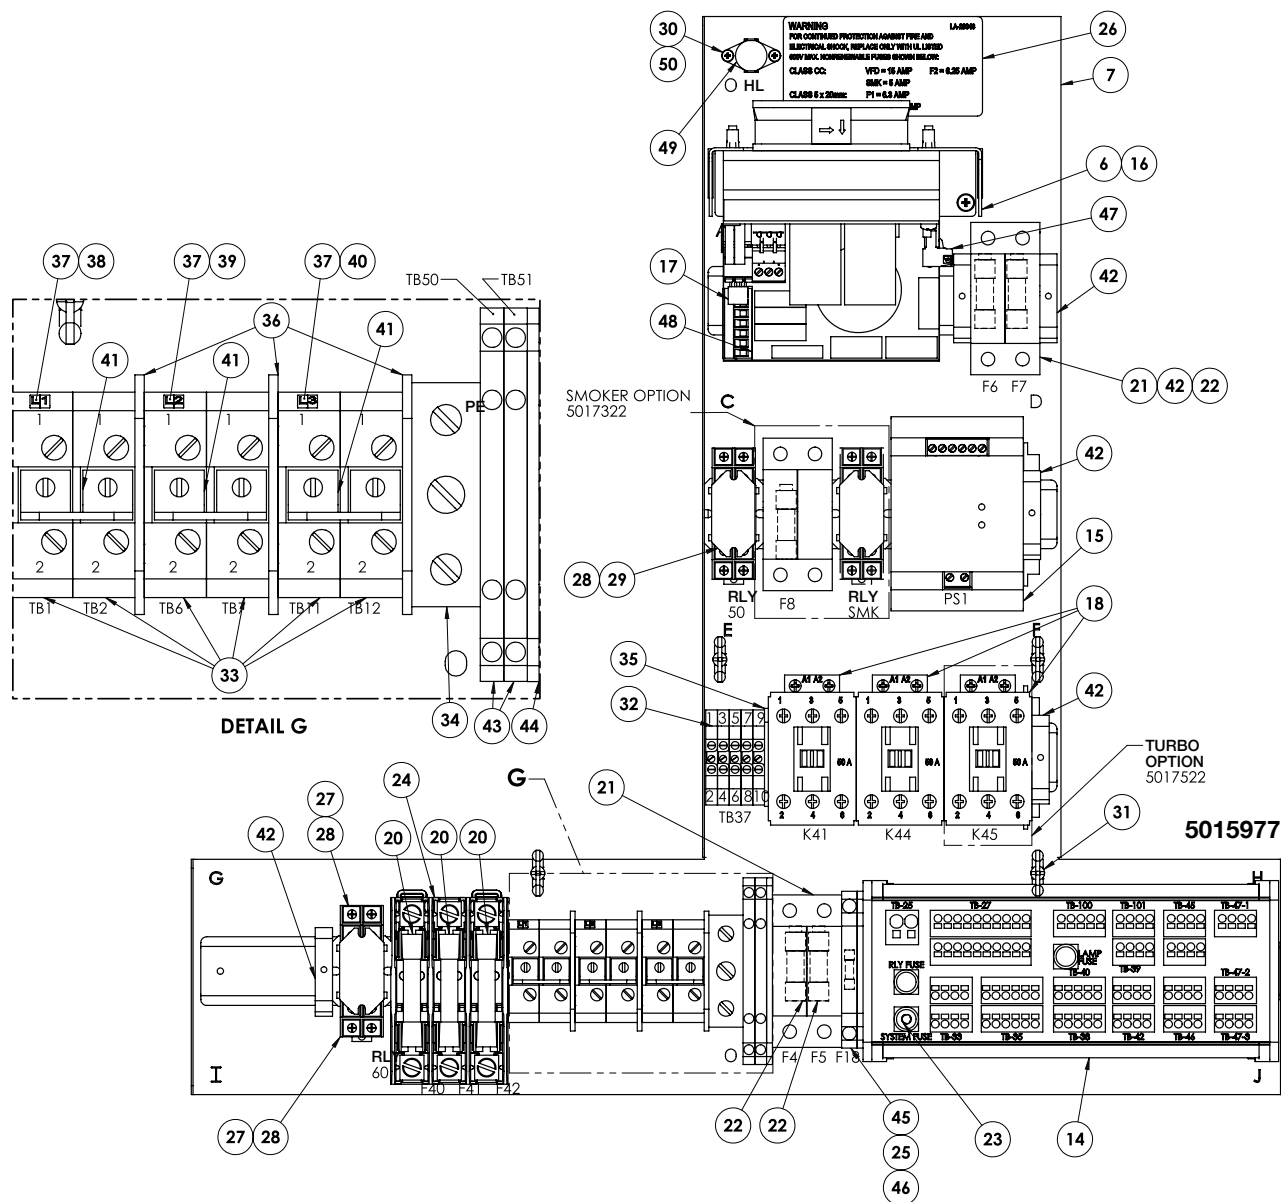

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10Е, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015977

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
7	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
15	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
16	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
18	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
19	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	3
21	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
22	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
23	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 ММ, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
24	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 ММ, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8мм	2
31	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
32	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
33	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
34	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
35	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
36	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
37	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
38	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
39	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
40	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
41	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
42	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
43	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
44	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
45	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
46	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
47	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
48	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
49	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
50	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР6-10ЕВ, 440 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР6-10ЕВ, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015978


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
7	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
8	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*5016513	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10 ЕВ 440 В	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
14	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
20	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	1
21	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
22	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
23	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	3
24	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
25	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
26	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
27	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1
28	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
29	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
32	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
33	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8мм	2
34	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
35	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
36	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
37	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
38	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
39	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
40	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
41	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
42	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
43	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
44	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
45	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
46	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
47	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
48	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
49	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
50	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
51	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	2
52	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
53	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
54	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
55	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10Е, 208 В, 3 ФАЗЫ

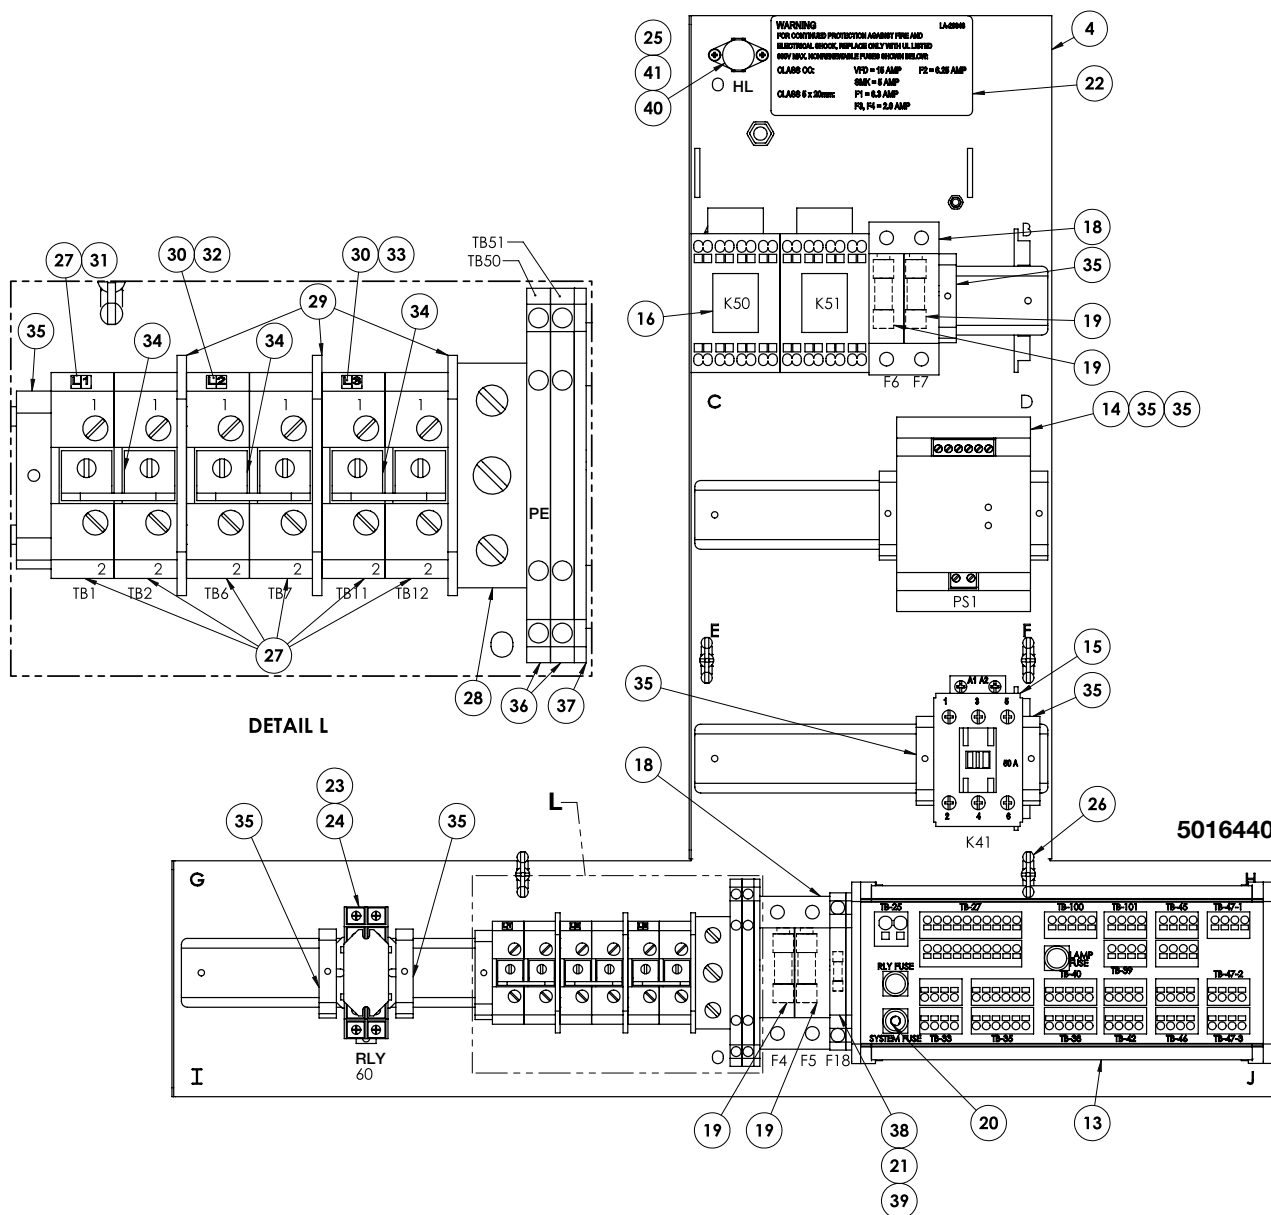

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10Е, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016440


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
4	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	1
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
19	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
20	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
21	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
22	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
23	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
24	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
25	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
26	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
27	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
28	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
29	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
30	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
31	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
32	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
33	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
34	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
35	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
36	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
37	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
38	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
39	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
40	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
41	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10Е, 380 В, 3 ФАЗЫ

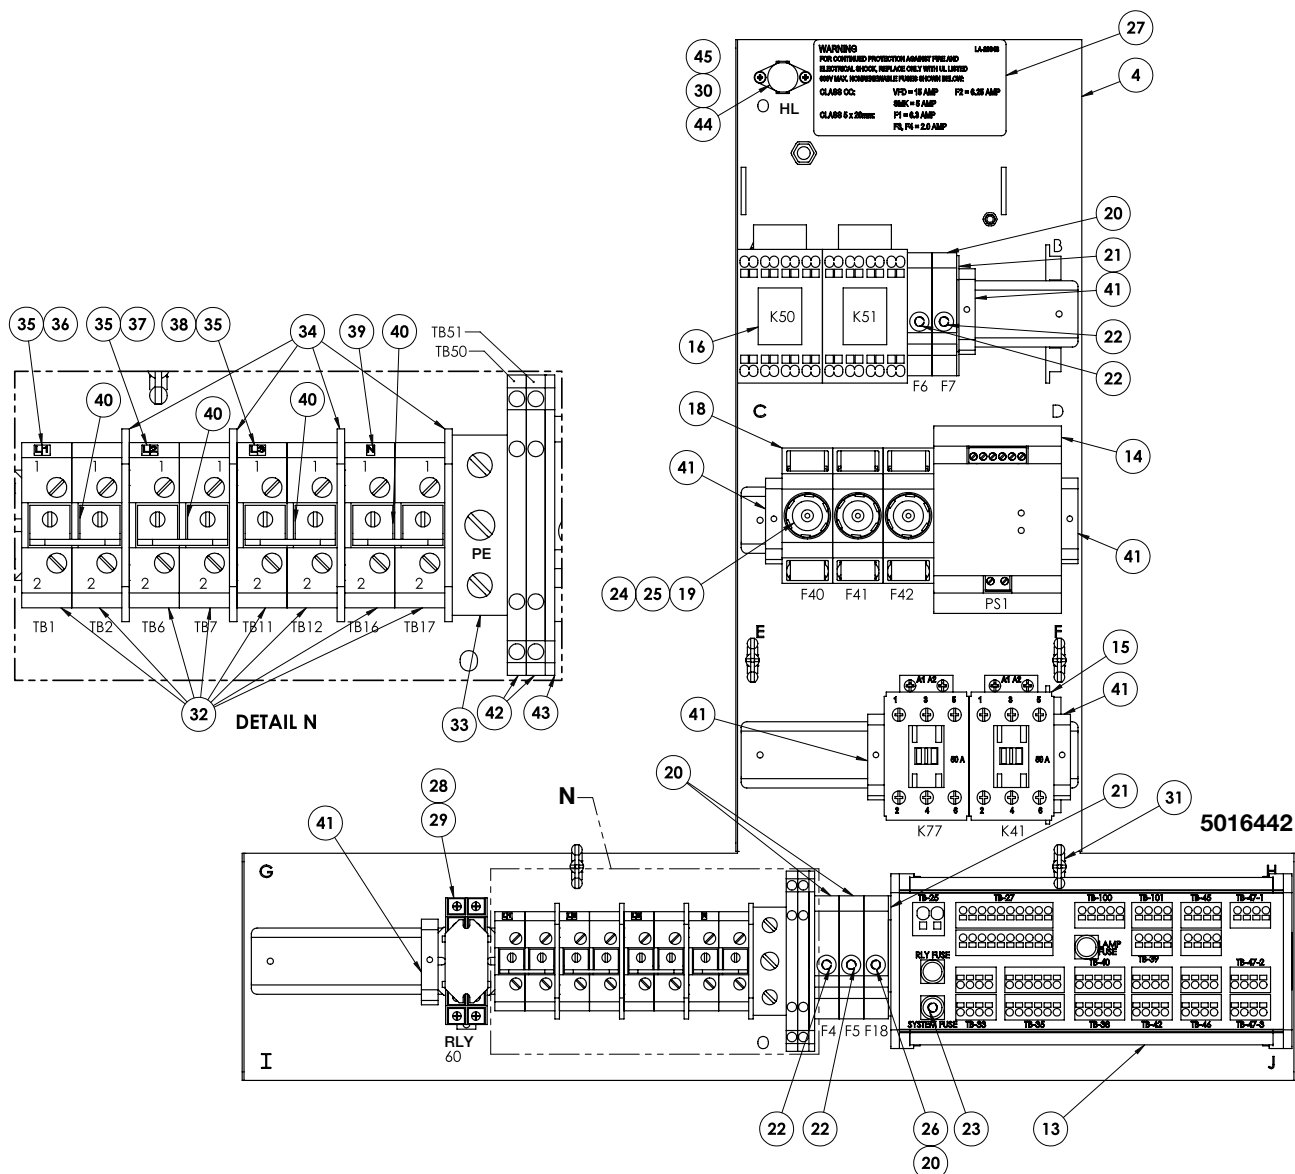

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10Е, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016442


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
4	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ Е, 380 В 3 фазы	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	3
19	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	3
20	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
21	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	2
22	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4
23	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
24	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
25	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
26	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
27	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
28	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
29	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
31	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
32	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
33	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
34	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
35	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
36	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
37	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
38	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
39	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
40	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	4
41	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
42	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
43	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
44	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
45	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10Е, 440 В, 3 ФАЗЫ

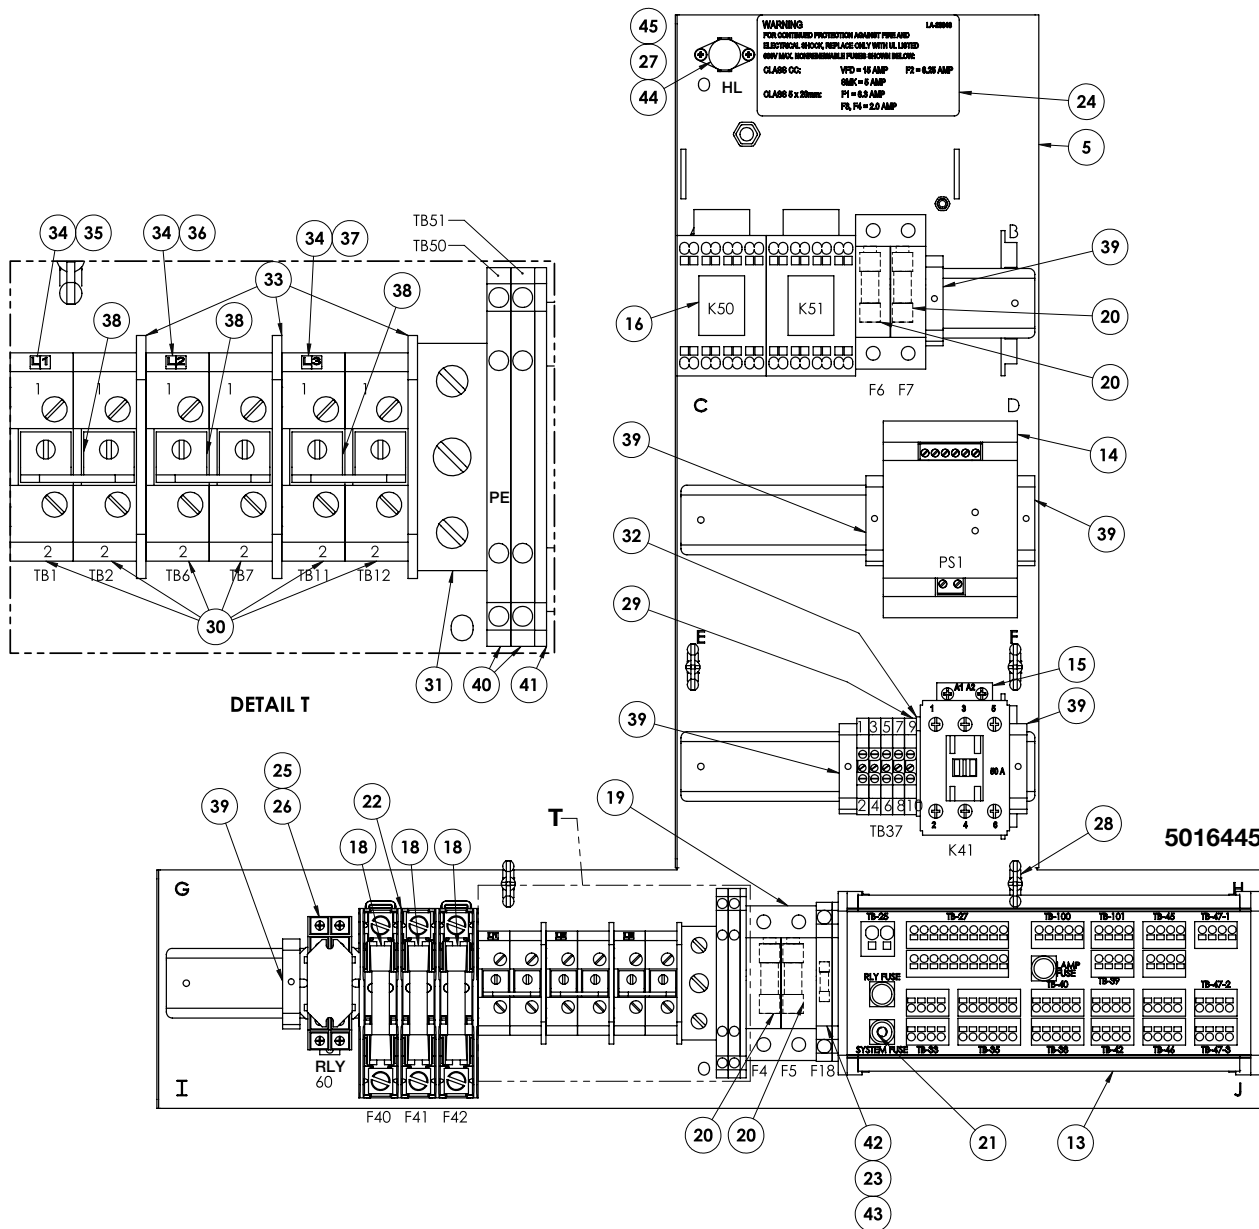

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС6-10Е, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016445


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
5	5015979	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	1
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	3
19	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
20	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1
23	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
24	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
25	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
26	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
27	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
28	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	4
29	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
30	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
31	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
32	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
33	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
35	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
38	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
39	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
40	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
41	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
42	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
43	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
44	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
45	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10G, СТР7-20G, 120 В/208 В

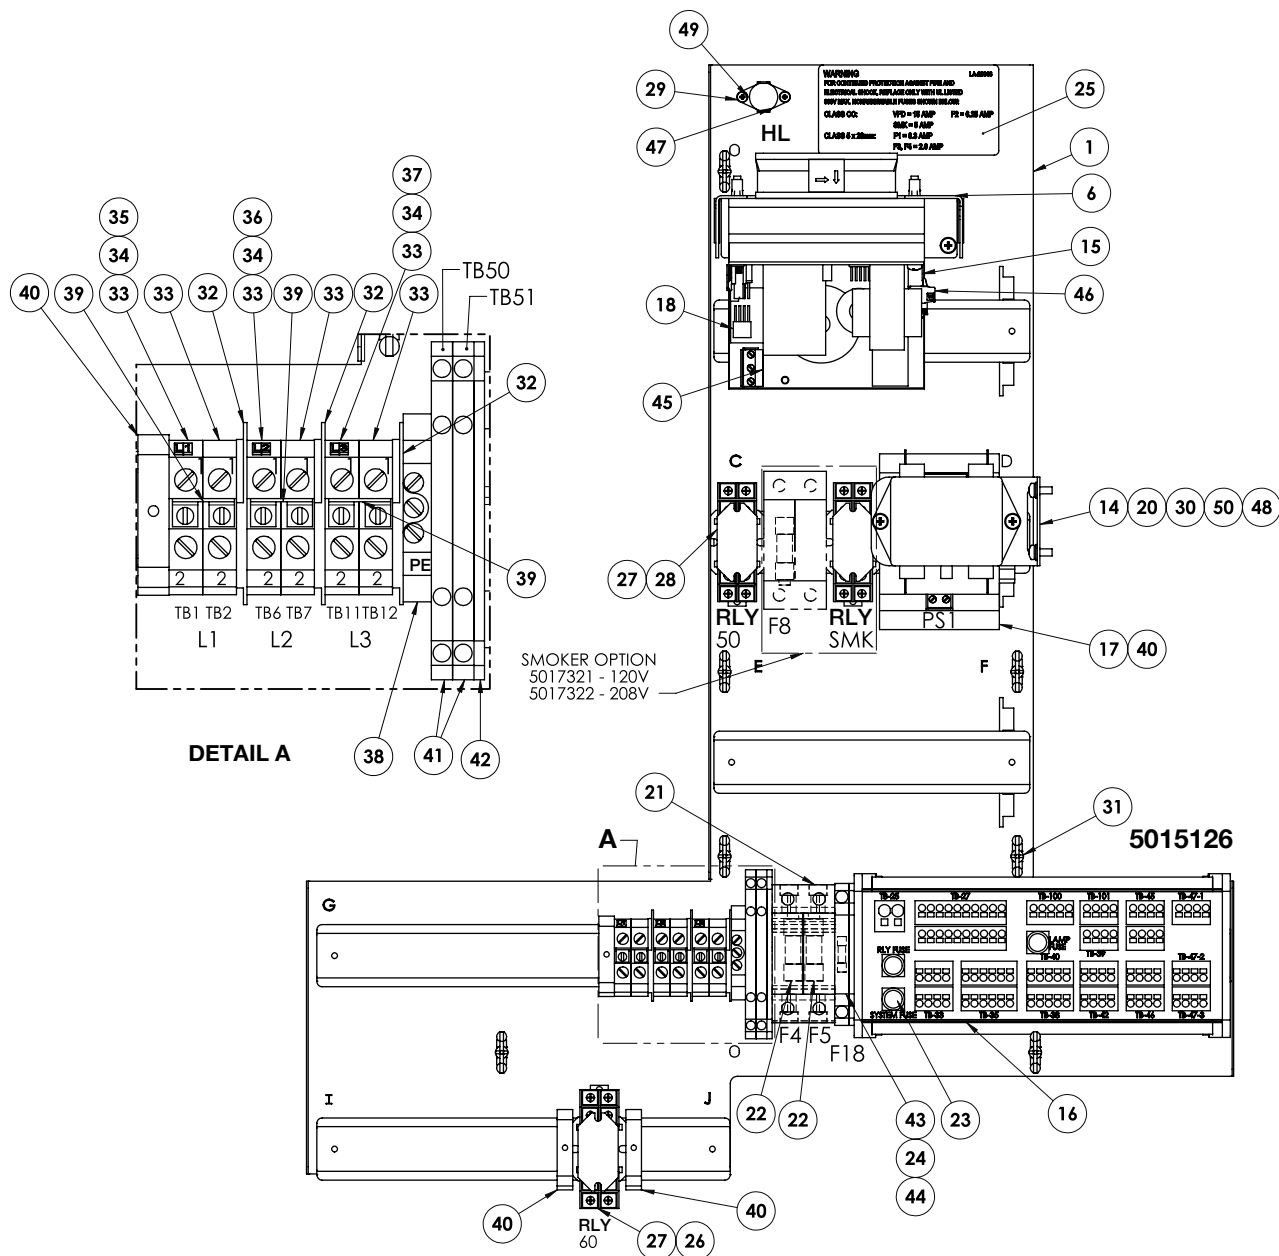

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10G, СТР7-20G, 120 В/208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015126

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
21	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
22	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
23	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
25	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
28	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
29	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
30	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
31	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
32	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
33	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
35	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
38	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
39	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
40	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	4
41	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
42	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
43	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
44	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
45	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
46	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
49	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
50	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-10G, СТР7-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10G, СТР7-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016180

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	*5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
21	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
22	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
23	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
31	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
32	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
33	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	8
34	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	4
35	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
36	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
37	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
38	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
39	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
40	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
41	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	4
42	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
43	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
44	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
45	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
46	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
49	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
50	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

CTC10-10G, CTC7-20G, 120 B



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10G, СТС7-20G, 120 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016168


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ГРУППА ПРОВОДОВ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34343	КОНТАКТОР, 120 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
18	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	3
19	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
20	FU-35475	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 8 А	1
21	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
22	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
23	MO-34393	КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ, 40 мкФ, 240 В ПЕРЕМ. ТОКА	1
24	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
25	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
26	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
27	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
28	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
29	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
30	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
31	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
32	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
33	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
34	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
35	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
36	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
37	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
38	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
39	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
40	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
41	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
42	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10G, СТС7-20G, 208 В, 3 ФАЗЫ

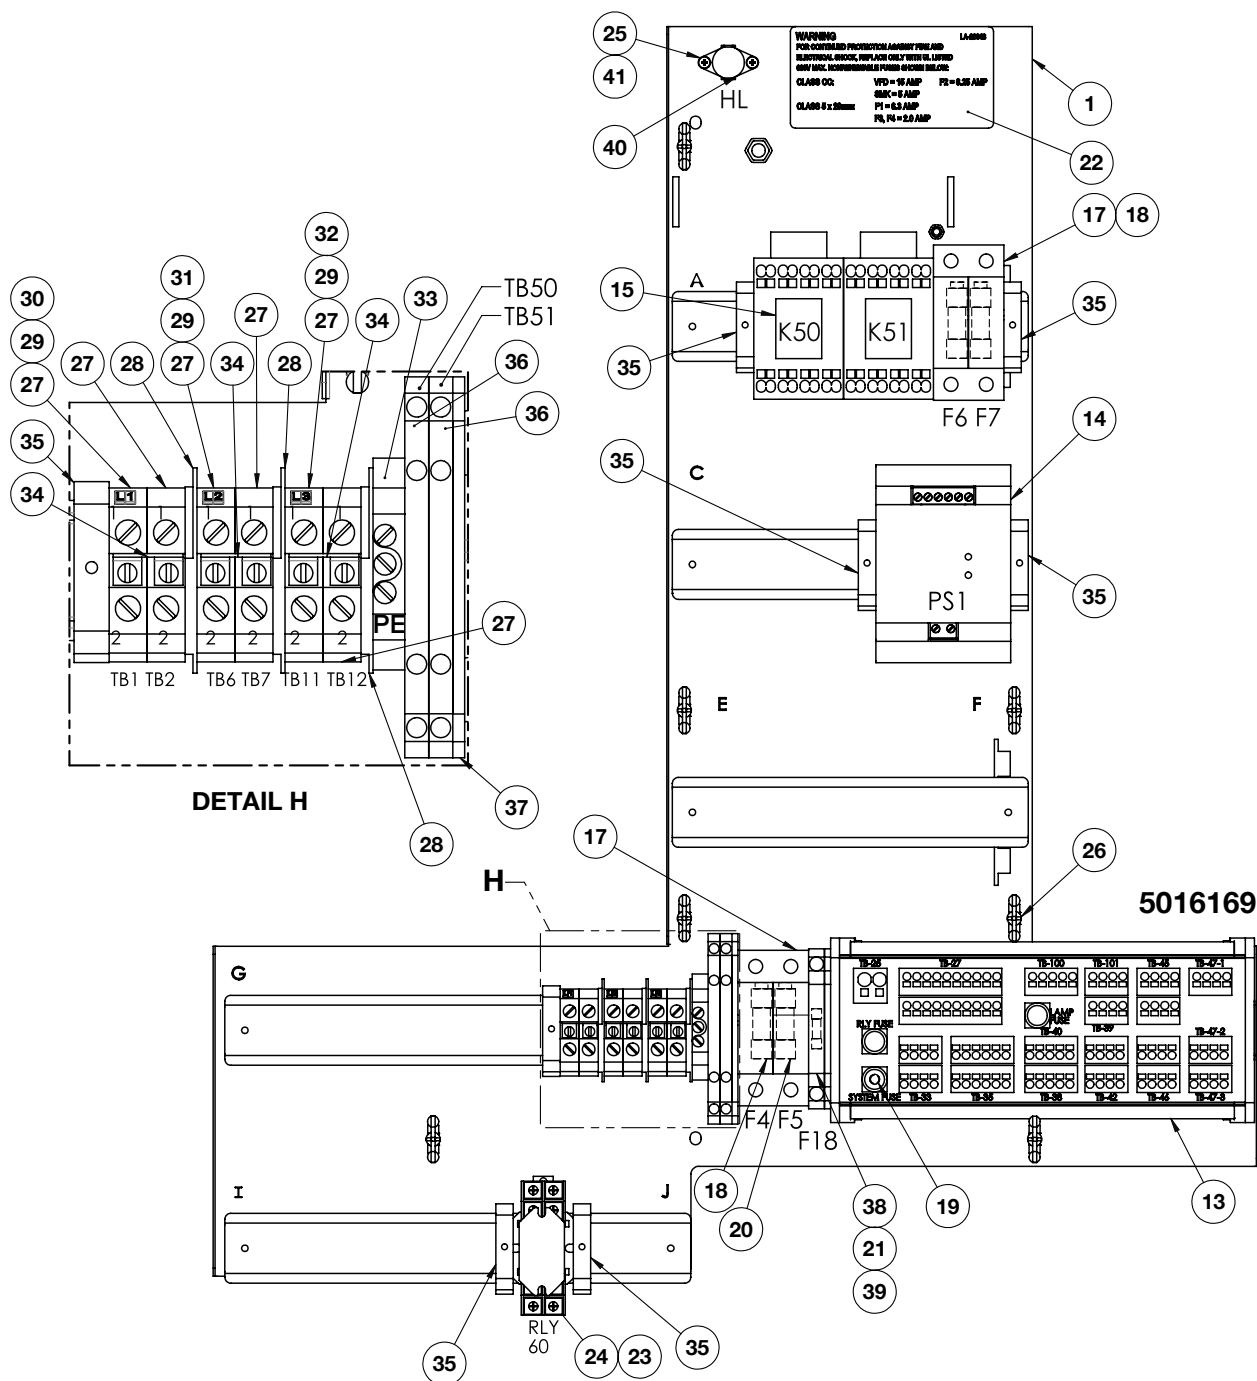

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10G, СТС7-20G, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016169


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
18	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	3
19	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
20	FU-35475	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 8 А	1
21	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
22	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
23	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
24	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
25	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
26	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
27	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
28	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
29	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
30	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
31	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
32	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
33	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
34	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
35	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
36	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
37	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
38	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
39	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
40	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
41	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10G, СТС7-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ

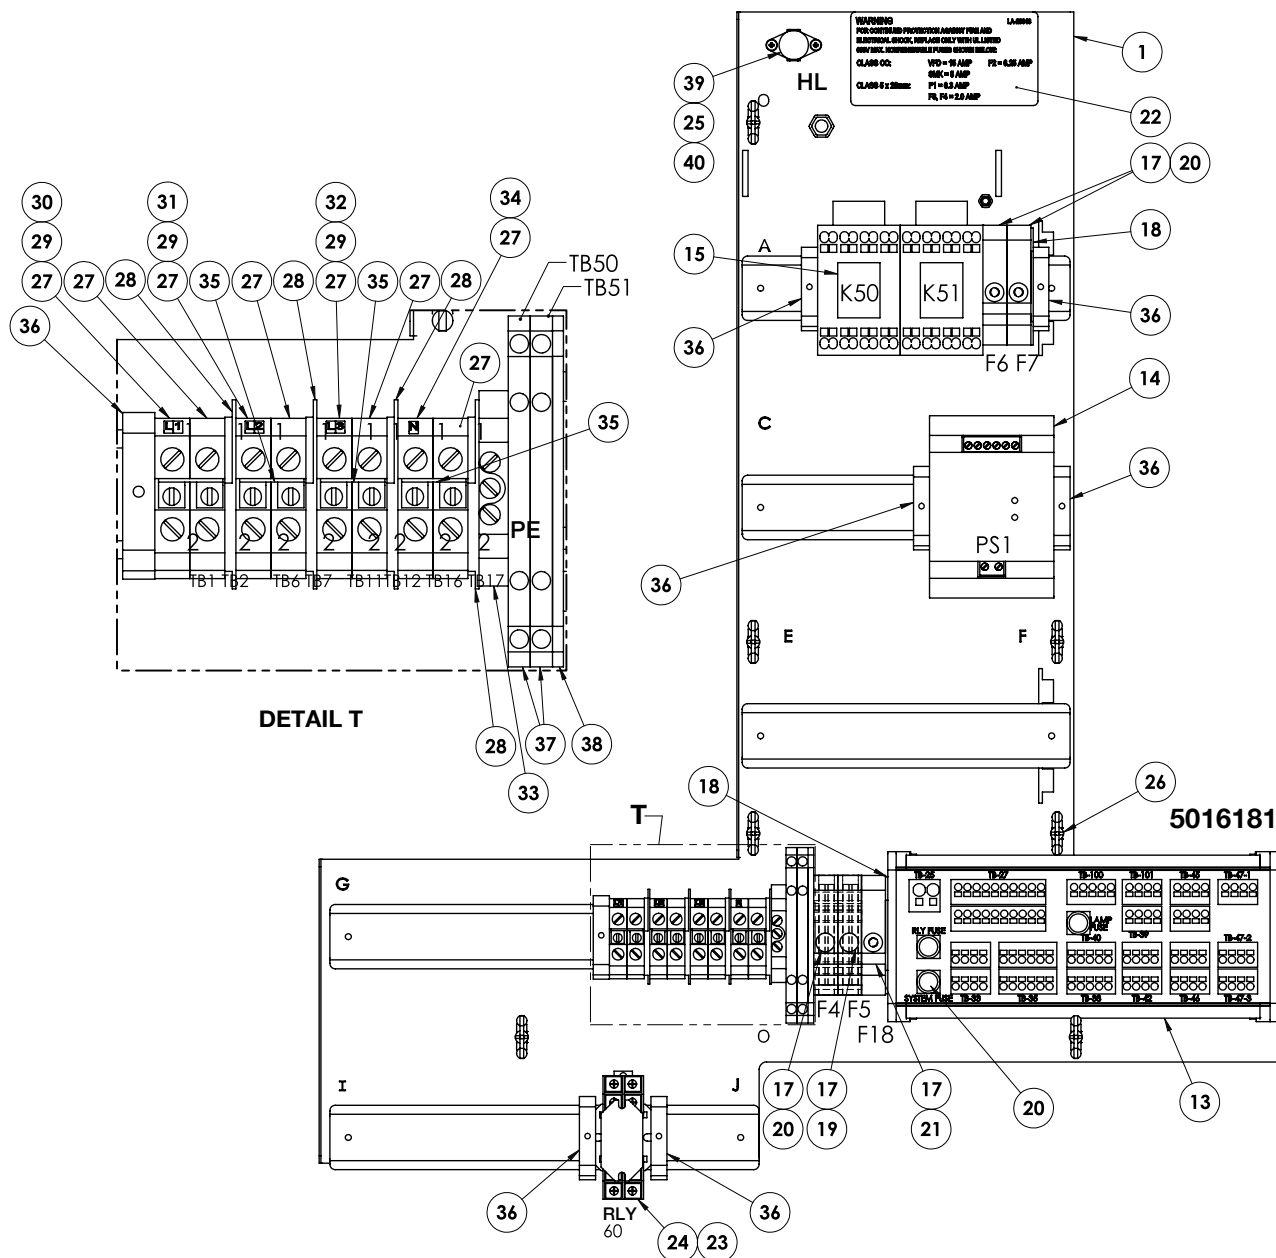

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10G, СТС7-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016181


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
18	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	2
19	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	1
20	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	4

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
21	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
22	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
23	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
24	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
25	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
26	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
27	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	8
28	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	4
29	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
30	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
31	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
32	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
33	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
34	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
35	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	4
36	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
37	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
38	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
39	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
40	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10Е, СТР7-20Е, 240 В, 1 ФАЗА

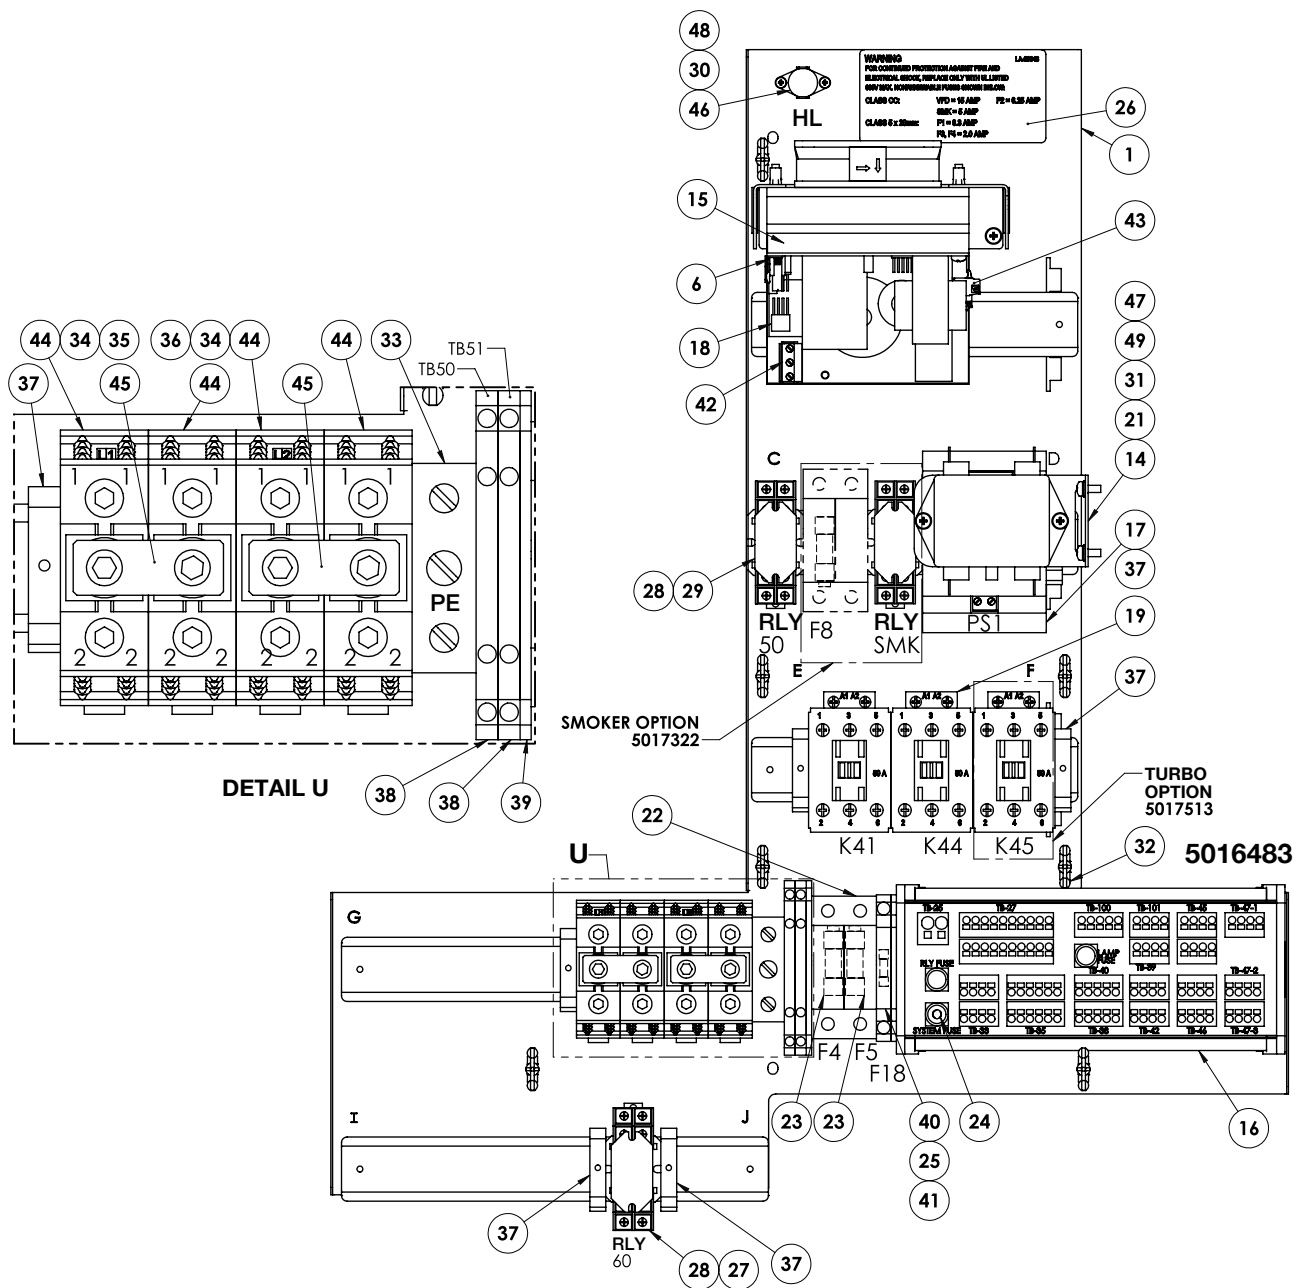

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10Е, СТР7-20Е, 240 В, 1 ФАЗА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016483

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	CB-35777	КАБЕЛЬ, SAN-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
20	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
21	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
22	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
23	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
31	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
32	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
33	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	2
35	*TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
38	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
39	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
40	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
41	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
42	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
43	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
44	TM-36351	КЛЕММНЫЙ БЛОК ПРОХОДНОГО ТИПА	4
45	TM-36352	КРЕСТОВИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ВИНТАМИ	2
46	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
47	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
48	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
49	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 240 В, 1 ФАЗА



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 240 В, 1 ФАЗА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016484

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*5015377	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-10, 7-20 ЕВ 208 В	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
8	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
17	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
18	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
19	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
20	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
21	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	2
22	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
23	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
24	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
25	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
26	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
27	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
28	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
29	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
32	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
33	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
34	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
35	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
36	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
37	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	2
38	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
39	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
40	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
41	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
42	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
43	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
44	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
45	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
46	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
47	TM-36351	КЛЕММНЫЙ БЛОК ПРОХОДНОГО ТИПА	4
48	TM-36352	КРЕСТОВИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ВИНТАМИ	2
49	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
50	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
51	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
52	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-10Е, СТР7-20Е, 240 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10Е, СТР7-20Е, 240 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015127


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
20	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
21	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
22	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
23	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
31	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
32	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
33	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
34	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
35	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
36	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
37	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
38	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
39	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
40	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
41	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
42	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
43	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	
44	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	
45	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	
46	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	
47	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	
48	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	
49	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
50	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
51	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 240 В, 3 ФАЗЫ

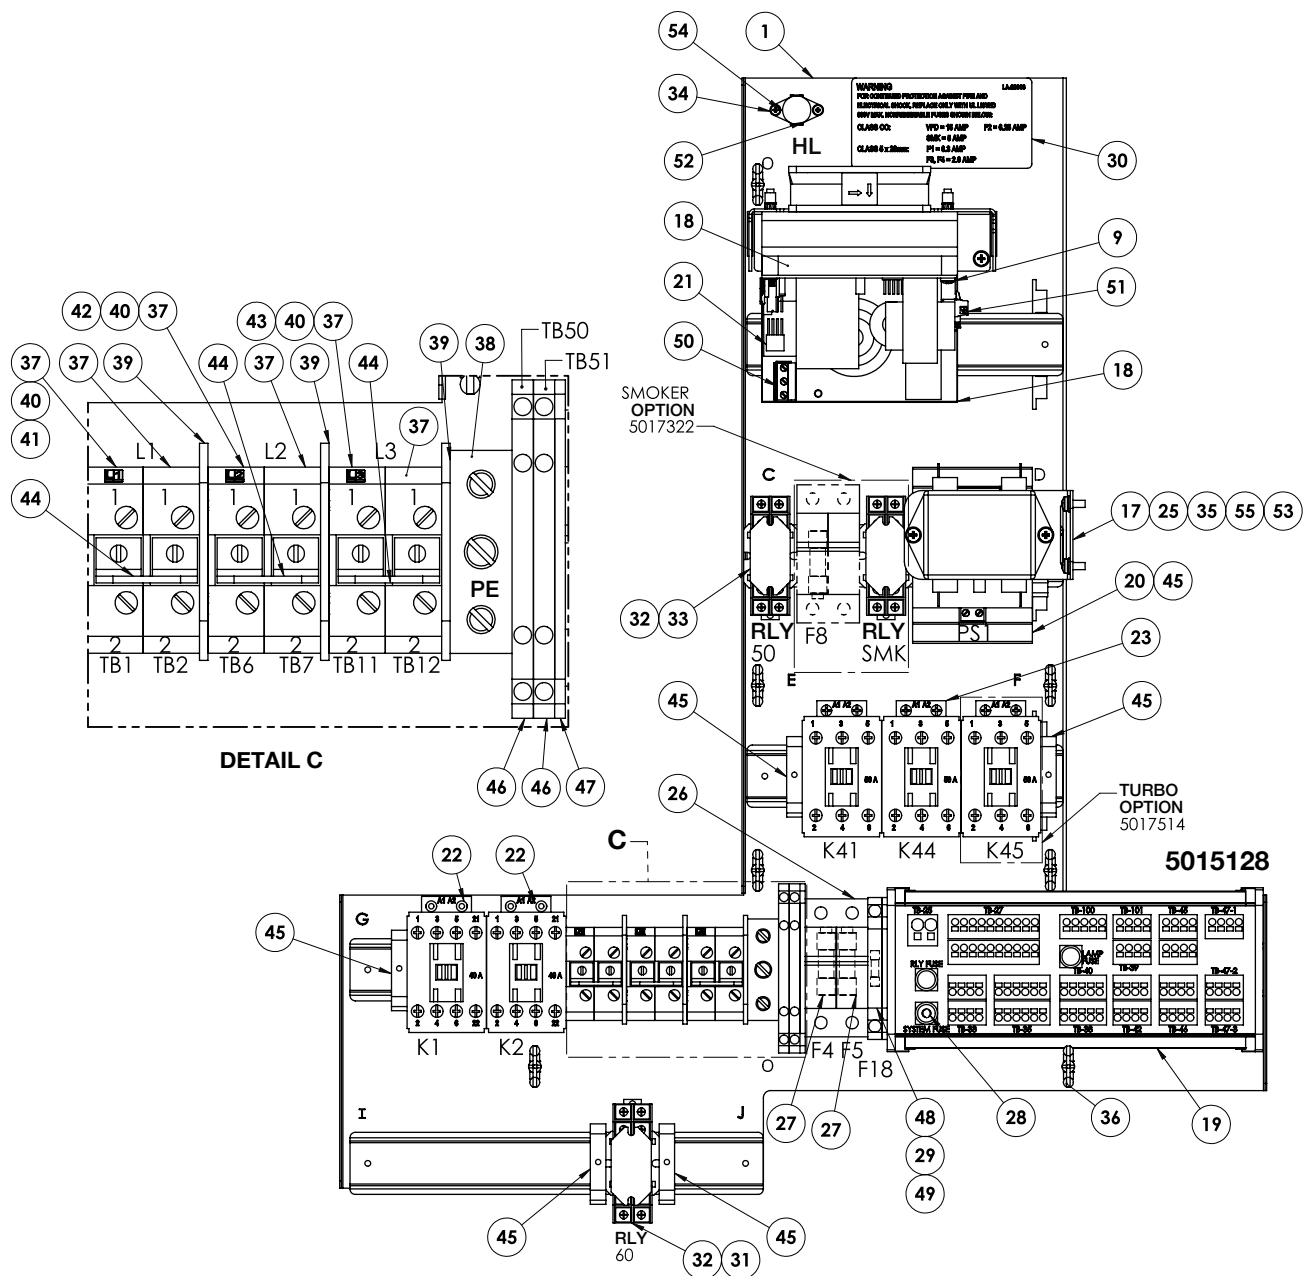

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 240 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015128

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-10, 7-20 ЕВ 208 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
9	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
13	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
14	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
16	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
17	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
18	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
19	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
20	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
21	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
22	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	2
23	CN-3731	КОНТАКТОР, 50А	2
24	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
25	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
26	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
27	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
28	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
29	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
30	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
31	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
32	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
33	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
34	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
35	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
36	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
37	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
38	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
39	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
40	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
41	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
42	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
43	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
44	TM-33837	ПЕРЕНЫЧКА	3
45	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
46	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
47	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
48	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
49	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
50	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
51	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
52	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
53	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
54	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
55	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-10Е, СТР7-20Е, 380 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10Е, СТР7-20Е, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015903

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1014554	КРОНШТЕЙН, УПОР DIN	2
2	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
7	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
15	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
16	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
17	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
18	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
20	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
21	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
22	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
23	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	3
24	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	3
25	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	3
26	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
27	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
28	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2
29	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
30	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
31	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
32	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
33	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
34	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
35	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
36	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
37	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
38	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
39	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
40	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
41	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
42	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
43	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
44	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
45	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
46	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
47	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
48	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	4
49	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	3
50	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
51	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
52	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
53	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
54	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
55	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
56	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
57	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 380 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015904

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1014554	КРОНШТЕЙН, УПОР DIN	2
2	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-10, 7-20 ЕВ 380 В	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
9	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
14	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
16	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
17	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
18	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
19	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
20	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
21	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
22	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	2
23	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
24	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
25	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
26	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	5
27	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	6
28	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	6
29	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
30	FU-34608	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 35 А, ЧЕРНАЯ	3
31	FU-34611	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 35А	3
32	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
33	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2
34	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
35	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
36	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
37	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
38	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
39	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
40	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
41	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
42	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
43	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
44	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
45	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
46	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
47	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
48	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
49	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
50	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
51	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
52	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
53	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	4
54	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	3
55	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
56	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
57	TM-34310	ПЕРЕМЫЧКА	2
58	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
59	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	4
60	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
61	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
62	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
63	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
64	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
65	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-10Е, СТР7-20Е, 440 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10Е, СТР7-20Е, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015905


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
7	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
15	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
16	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
18	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
19	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	3
21	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
22	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
23	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	
24	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
31	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
32	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
33	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
34	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
35	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
36	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
37	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
38	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
39	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
40	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
41	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
42	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
43	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
44	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
45	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
46	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
47	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
48	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
49	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
50	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 440 В, 3 ФАЗЫ

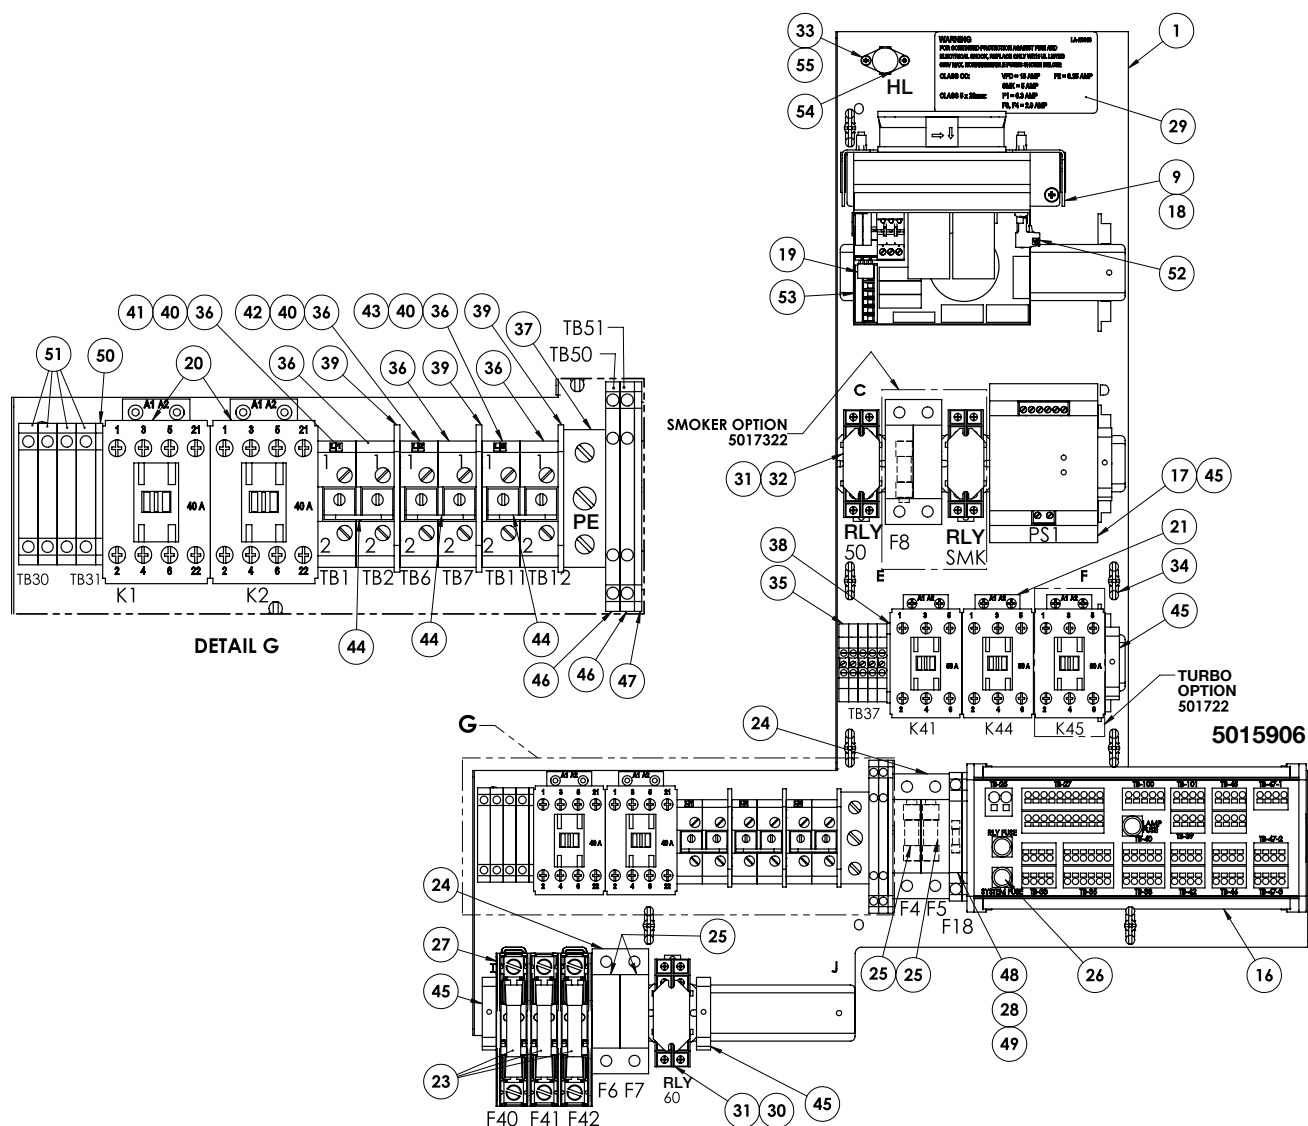

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-10ЕВ, СТР7-20ЕВ, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015906


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-10, 7-20 ЕВ 440 В	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
9	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
14	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
20	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	2
21	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
22	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
23	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	3
24	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
25	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
26	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
27	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1
28	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
29	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
32	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
33	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
34	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
35	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
36	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
37	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
38	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
39	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
40	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
41	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
42	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
43	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
44	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
45	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	4
46	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
47	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
48	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
49	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
50	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
51	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	4
52	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
53	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
54	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
55	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10Е, СТС7-20Е, 208 В, 3 ФАЗЫ

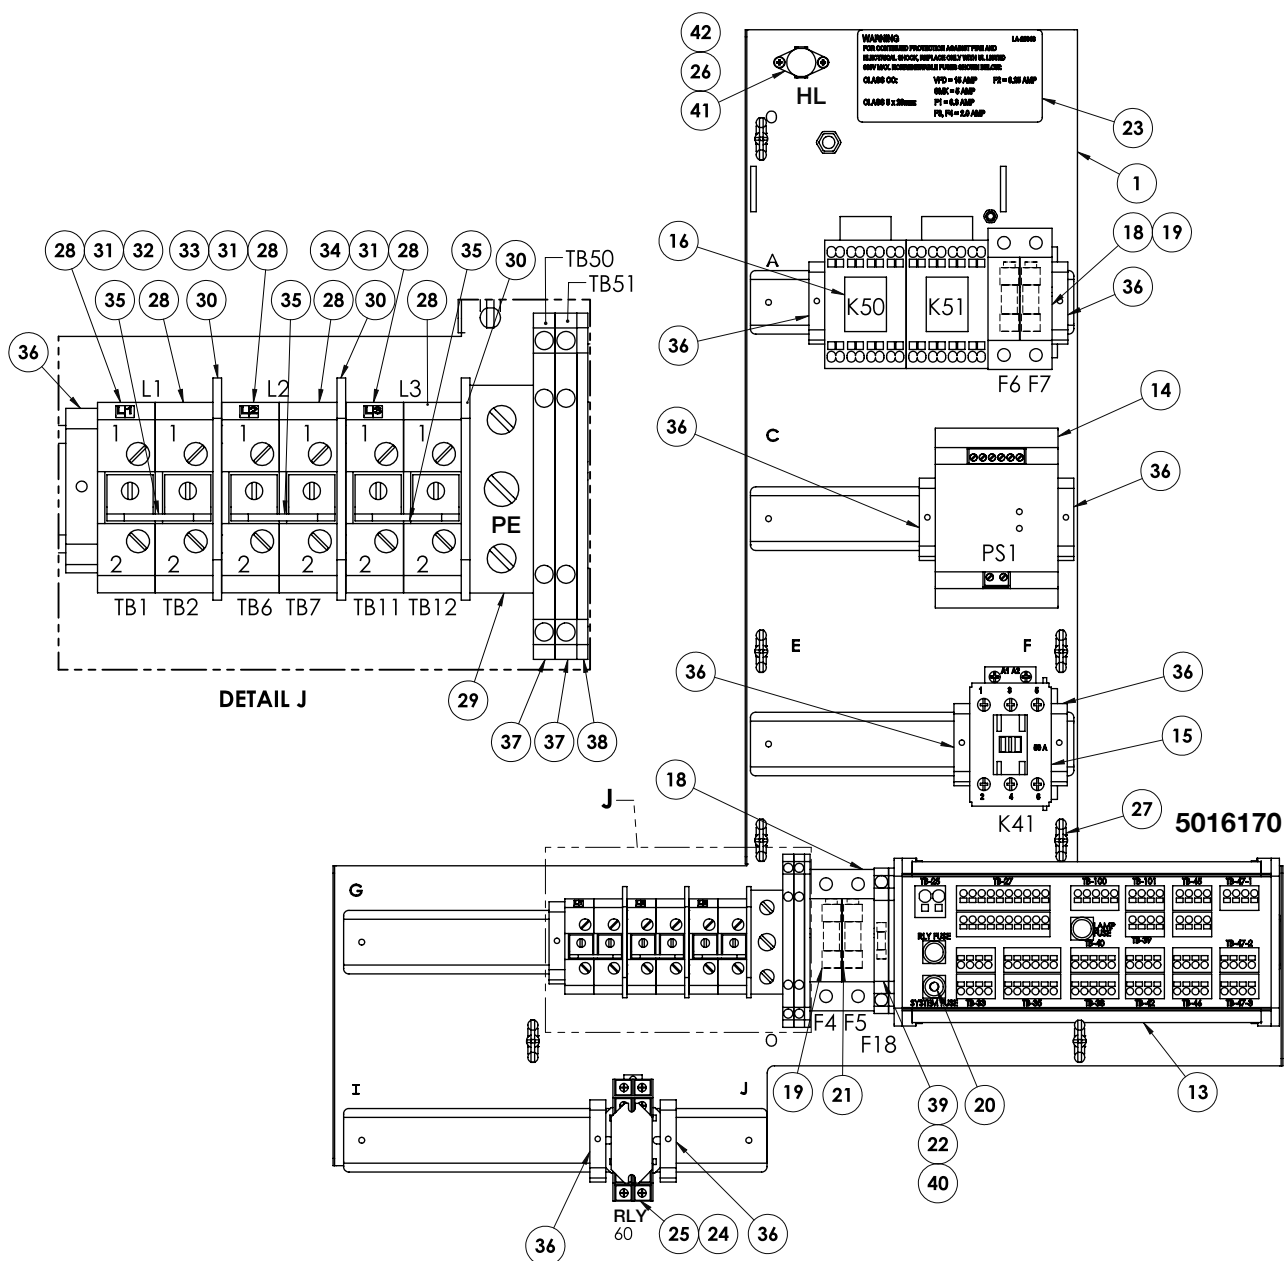

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10Е, СТС7-20Е, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016170



Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	1
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
19	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	3
20	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
21	FU-35475	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 8 А	1
22	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
23	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
24	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
25	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
26	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
27	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
28	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
29	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
30	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
31	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
32	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
33	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
34	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
35	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
36	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	9
37	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
38	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
39	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
40	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
41	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
42	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10Е, СТС7-20Е, 380 В, 3 ФАЗЫ

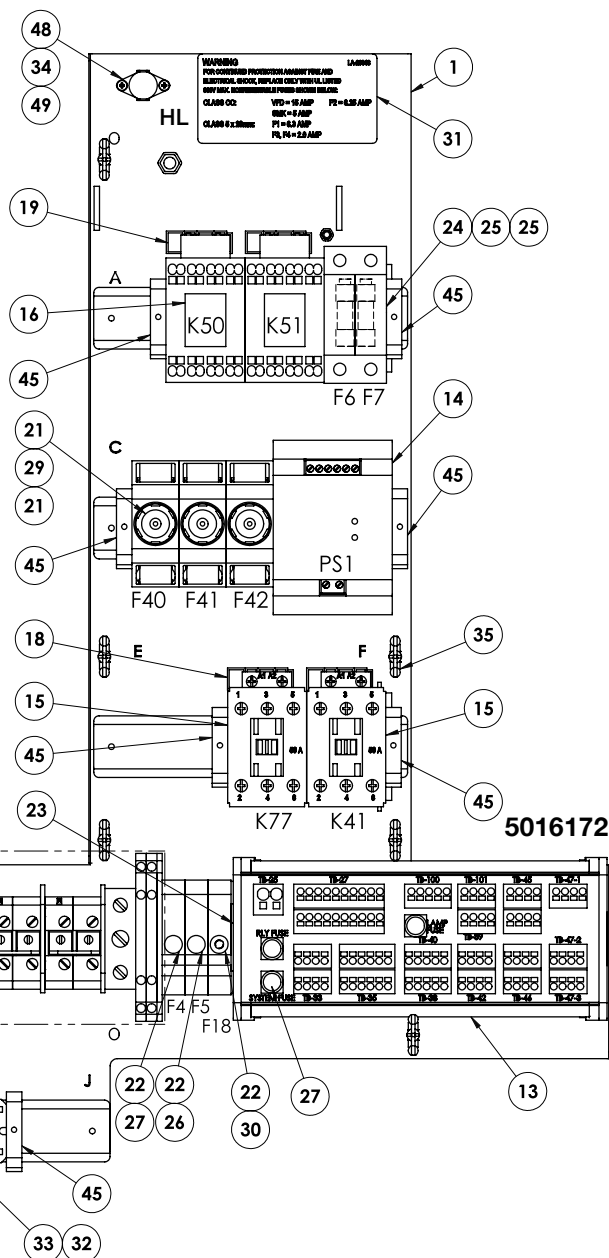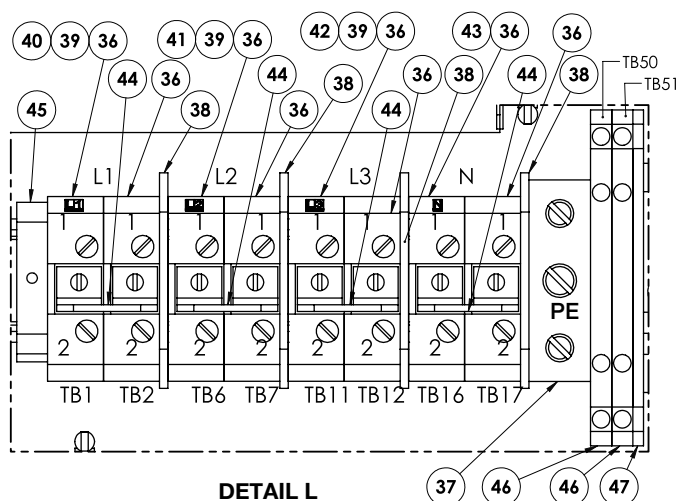

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10Е, СТС7-20Е, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016172


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ Е, 380 В 3 ФАЗЫ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	2
19	FI-34492	ФИЛЬТР ДЛЯ ПРУЖИННОГО ХОМУТА	2
20	*FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	3
21	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	3
22	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
23	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
24	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
25	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
26	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	1
27	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	2

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
28	*FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
29	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
30	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
31	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
32	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
33	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
34	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
35	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
36	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
37	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
38	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
39	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
40	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
41	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
42	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
43	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
44	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	4
45	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	9
46	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
47	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
48	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
49	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10Е, СТС7-20Е, 440 В, 3 ФАЗЫ

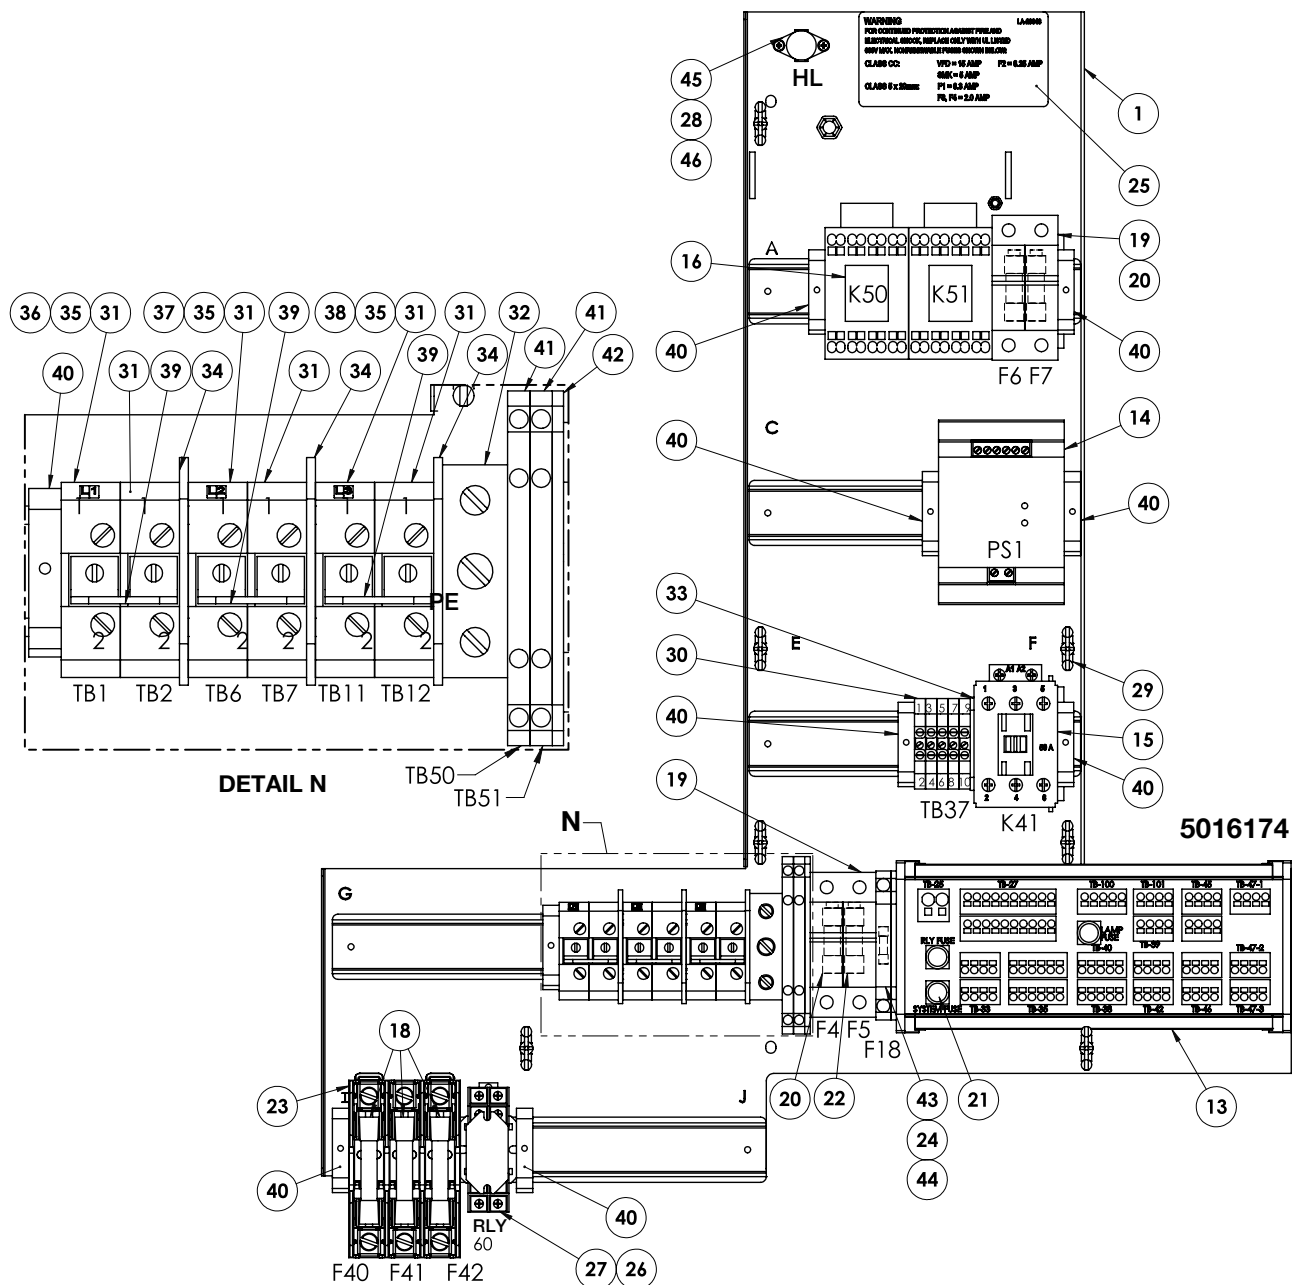

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-10Е, СТС7-20Е, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016174


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5014970	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, КОМБИ. ЕВ, Е, G	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 Е	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	1
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	3
19	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
20	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	3
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-35475	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 8 А	1
23	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
25	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
28	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
29	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
30	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
31	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
32	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
33	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
34	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
35	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
36	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
37	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
38	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
39	TM-33837	ПЕРЕМОЧКА	3
40	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	9
41	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
42	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
43	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
44	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
45	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
46	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20G, 120 В/208 В

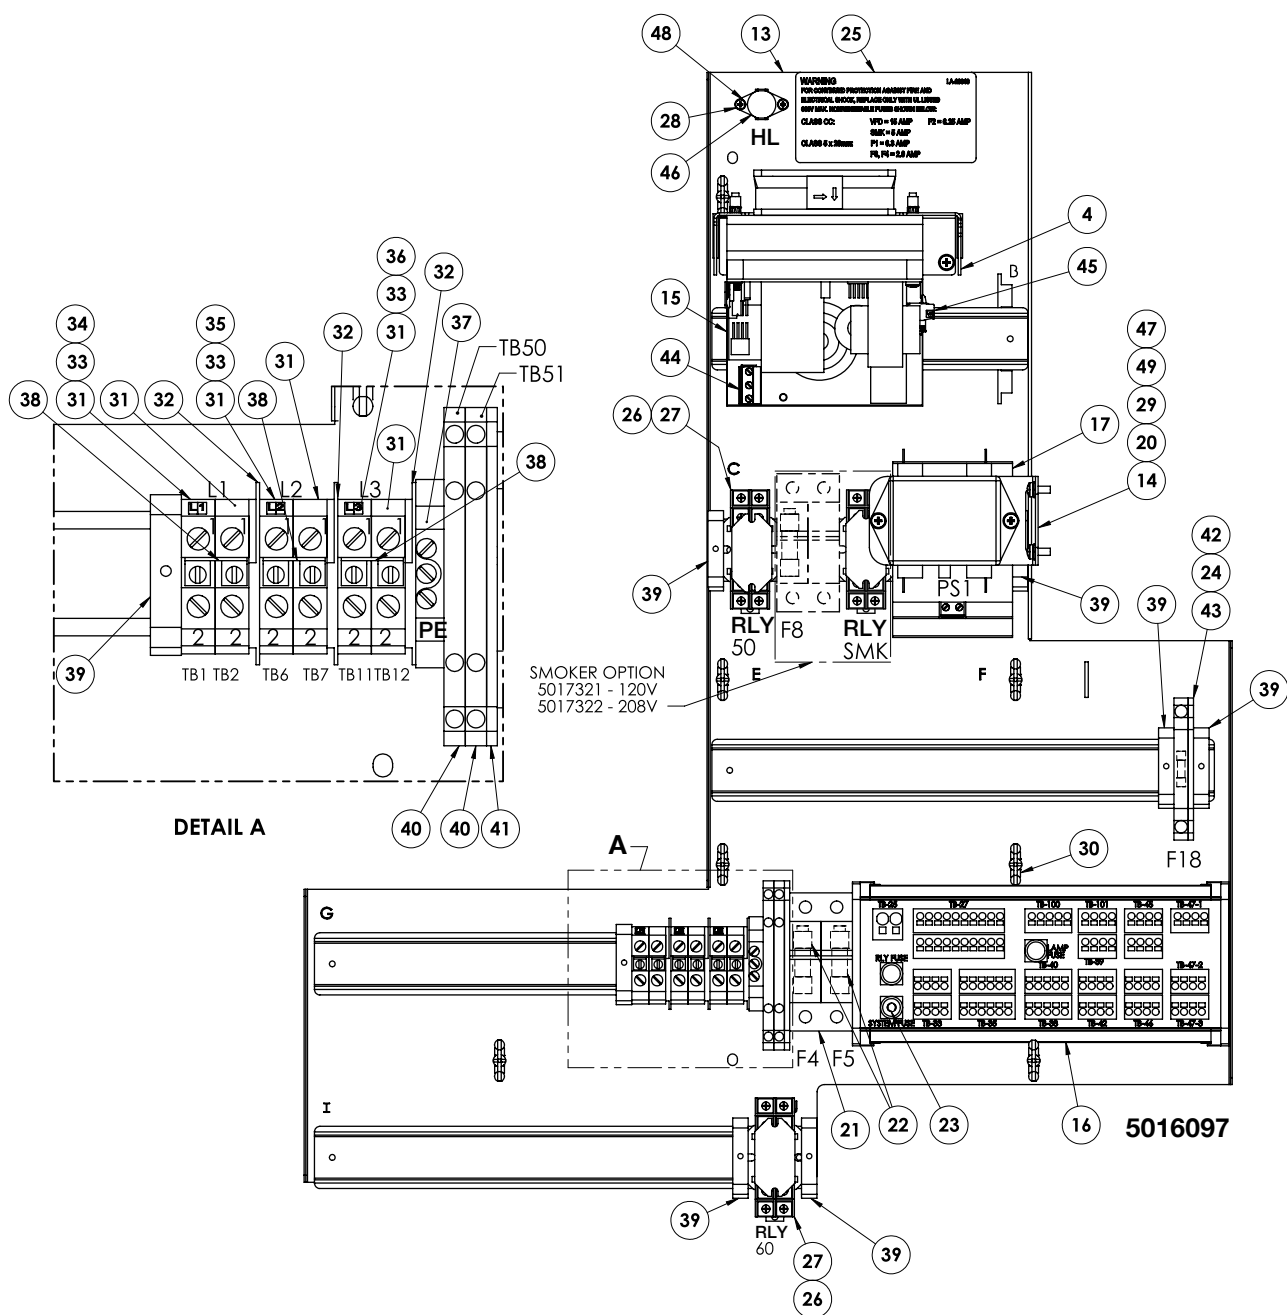

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20G, 120 В/208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016097

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 G 120 В, 208 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
5	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
13	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	*CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
21	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
22	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
23	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
25	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
28	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
29	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
30	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
31	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
32	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
33	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
34	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
35	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
36	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
37	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
38	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
39	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
40	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
41	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
42	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
43	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
44	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
45	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
46	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
47	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
48	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
49	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016098

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 G 120 В, 208 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
5	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
13	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	*СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
21	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
22	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	2
23	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
25	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
26	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
27	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
28	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
29	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
30	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
31	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
32	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	8
33	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	4
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
35	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
38	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
39	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
40	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	4
41	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
42	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
43	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
44	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
45	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
46	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
47	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
48	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
49	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

CTC10-20G, 120 B



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20G, 120 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016214


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 G 120 В, 208 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
3	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, Е, G ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ГРУППА ПРОВОДОВ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34343	КОНТАКТОР, 120 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
18	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
19	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
20	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
21	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
22	МО-34393	КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ, 40 МКФ, 240 В ПЕРЕМ. ТОКА	1
23	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
24	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
25	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
26	*TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
27	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
28	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
29	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
30	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
31	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
32	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
33	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
34	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
35	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
36	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
37	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
38	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
39	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
40	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
41	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20G, 208 В, 3 ФАЗЫ

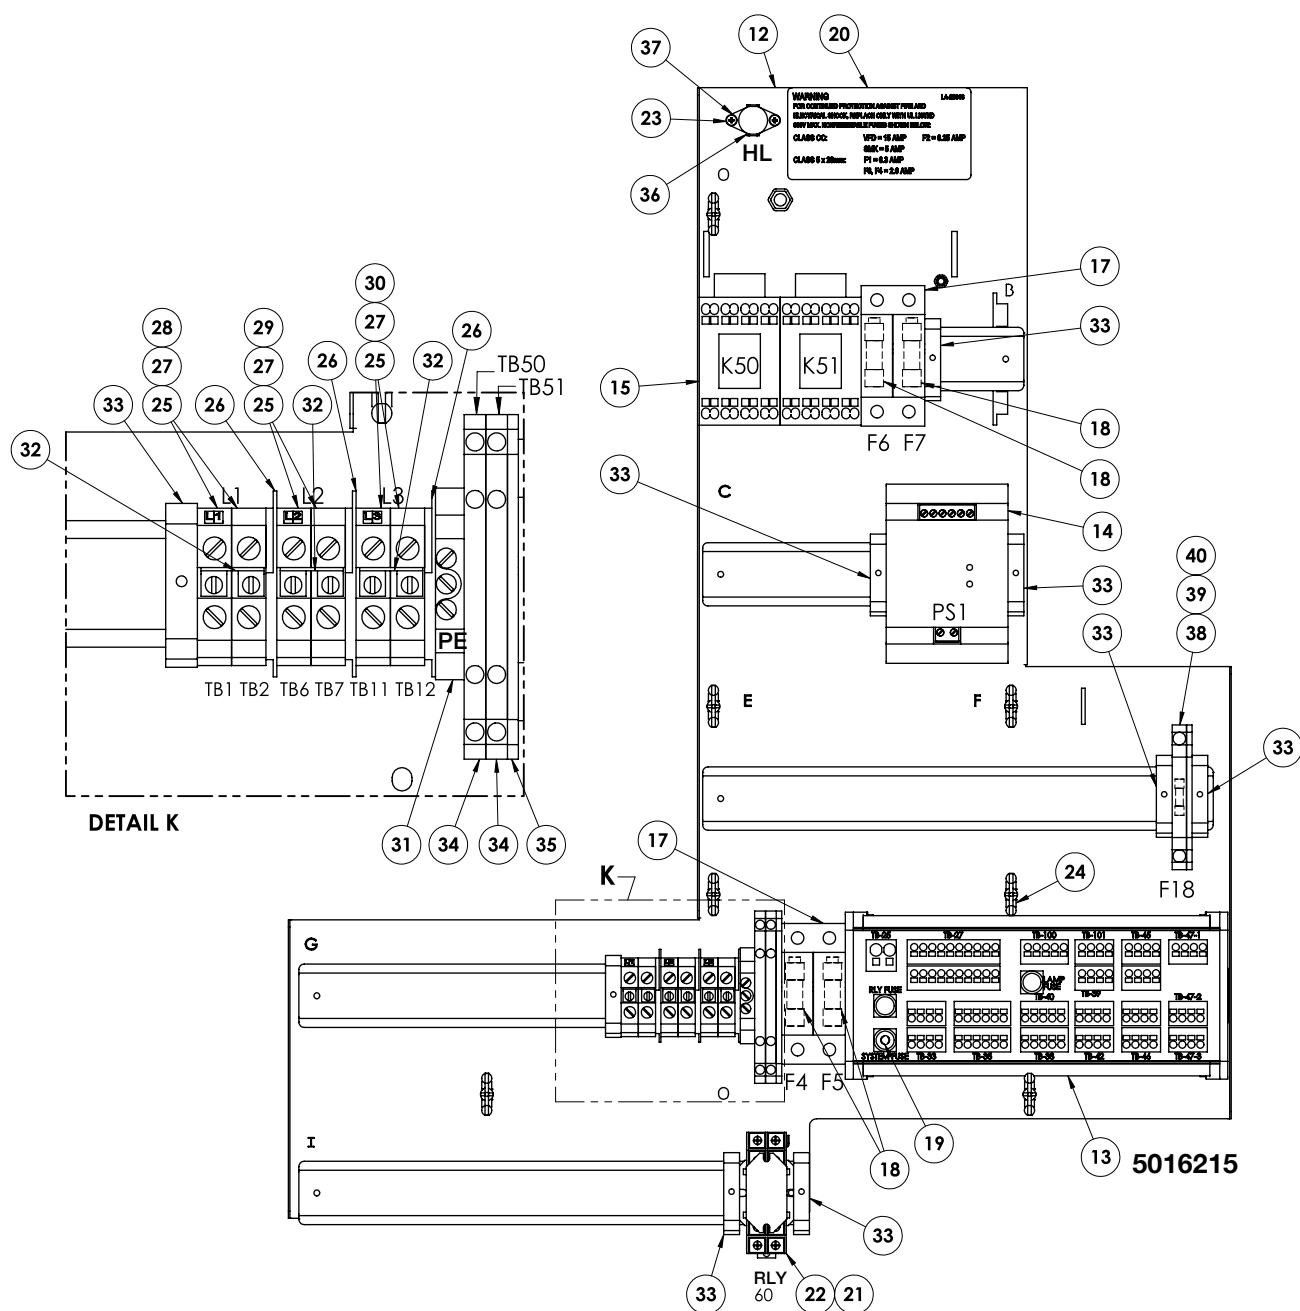

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20G, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016215

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 G 120 В, 208 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
4	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, Е, G ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
18	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
19	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
20	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
21	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
22	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
23	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
24	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
25	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
26	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
27	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
28	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
29	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
30	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
31	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
32	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
33	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
34	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
35	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
36	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
37	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
38	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
39	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
40	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

* НЕ ПОКАЗАНО

СТС10-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ



СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ • ПЕЧИ СЕРИЙ СТ PROFORMANCE И СТ CLASSIC • РУКОВОДСТВО ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ • MN-35949 • Н - 74.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016216

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 G 120 В, 208 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ВСЕ G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
4	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, Е, G ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
16	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FI-34492	ФИЛЬТР ДЛЯ ПРУЖИННОГО ХОМУТА	2
18	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
19	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	3
20	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
22	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
23	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
24	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
25	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
26	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
27	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
28	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	8
29	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	4
30	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
31	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
32	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
33	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
34	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
35	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
36	TM-33675	ПЕРЕМОЧКА	4
37	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
38	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
39	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
40	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
41	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-20Е, 208 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20Е, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016099


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 Е 208 В 3 ФАЗЫ	1
3	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
4	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 ЕВ, Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
13	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	*CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
20	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
21	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
22	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	4
23	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
24	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
25	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
26	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1
27	FU-35733	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
28	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	3
29	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
32	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
33	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
34	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
35	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
36	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
37	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
38	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
39	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
40	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
41	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
42	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
43	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	10
44	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
45	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
46	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
47	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
48	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
49	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
50	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
51	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4
52	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
53	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
54	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20ЕВ, 208 В, 3 ФАЗЫ

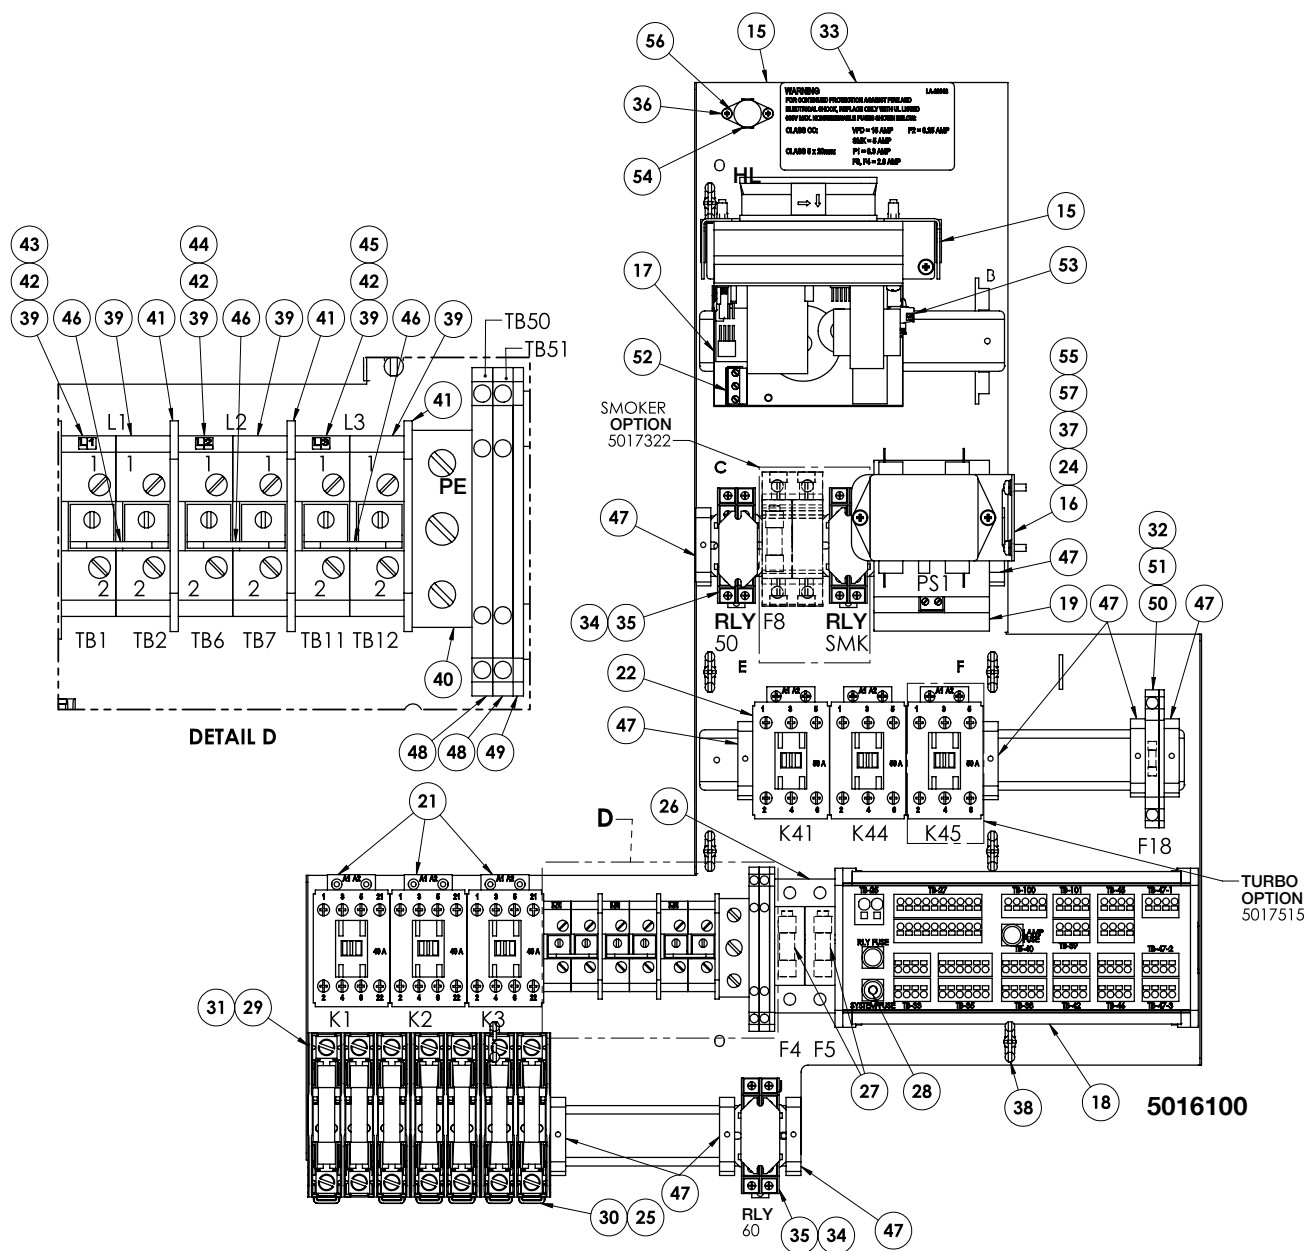

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20ЕВ, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016100


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20, 20-10, 20-20 ЕВ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 Е 208 В 3 ФАЗЫ	1
4	*5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
5	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 ЕВ, Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
15	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
16	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
17	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
18	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
19	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
20	*СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
21	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
22	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
23	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
24	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
25	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	4
26	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	1
27	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	2
28	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
29	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
30	FU-35733	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
31	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	3
32	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
33	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
34	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
35	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
36	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
37	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
38	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
39	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
40	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
41	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
42	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
43	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
44	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
45	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
46	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
47	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	9
48	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
49	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
50	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
51	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
52	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
53	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
54	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
55	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
56	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
57	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20Е, 380 В, 3 ФАЗЫ

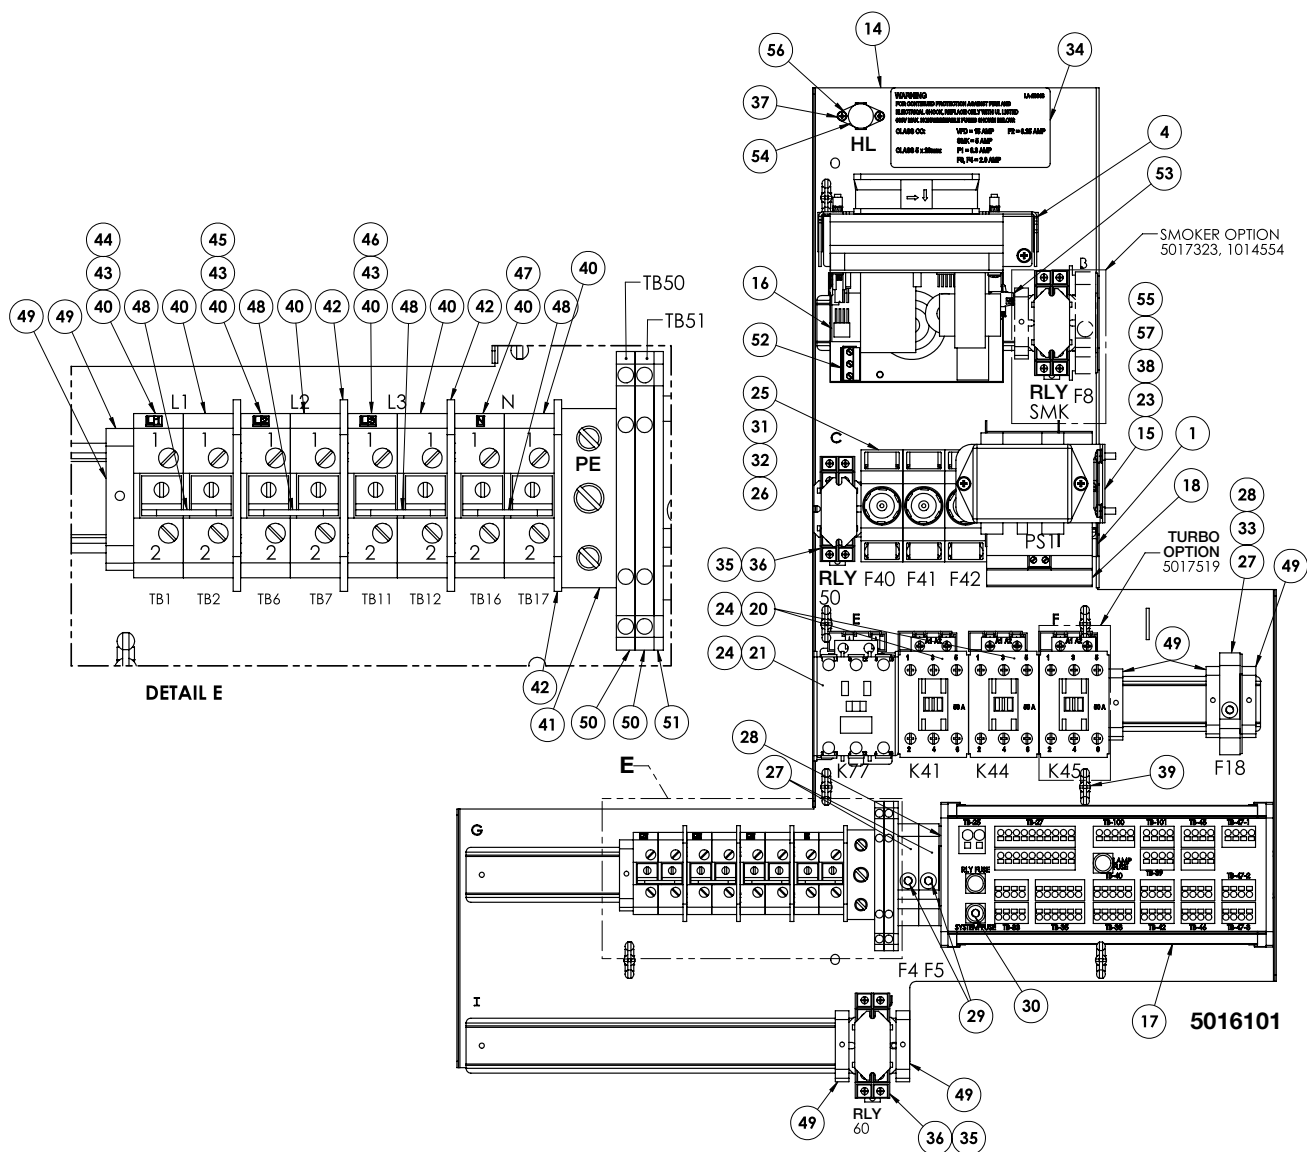

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20Е, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016101

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1014554	КРОНШТЕЙН, УПОР DIN	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 Е 380 В, СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
5	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 ЕВ, Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
15	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
16	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
17	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
18	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
19	*CB-35777	КАБЕЛЬ, SAN-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
20	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
21	CN-36605	КОНТАКТОР, 3-ПОЛЮСНЫЙ, С КАТУШКОЙ ПЕРЕМ. ТОКА	1
22	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
23	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
24	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	3
25	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	3
26	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	3
27	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
28	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	2
29	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
30	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
31	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
32	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
33	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
34	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
35	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
36	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
37	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
38	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
39	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
40	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
41	TM-3782	КЛЕММА ЗАЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
42	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
43	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
44	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
45	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
46	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
47	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
48	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	4
49	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
50	TM-34306	КЛЕММА ЗАЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
51	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
52	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
53	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
54	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
55	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
56	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
57	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-20ЕВ, 380 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20ЕВ, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016102


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	1014554	КРОНШТЕЙН, УПОР DIN	1
2	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
3	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 ЕВ 380 В 3 фазы	1
4	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 Е 380 В, СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
6	*_	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
7	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 ЕВ, Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
13	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	*_	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	*_	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
17	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
18	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
19	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
20	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
21	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
22	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
23	*CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
24	CN-36605	КОНТАКТОР, 3-ПОЛЮСНЫЙ, С КАТУШКОЙ ПЕРЕМ. ТОКА	1
25	*_	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
26	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
27	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	6
28	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	9
29	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	9
30	FU-33447	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 20А	3
31	FU-33450	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 20 А, СИНЯЯ	3
32	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	3
33	FU-34608	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 35 А, ЧЕРНАЯ	3

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
34	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	2
35	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	2
36	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
37	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	6
38	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
39	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
40	-	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
41	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
42	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
43	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
44	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
45	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
46	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
47	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
48	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
49	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
50	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
51	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
52	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
53	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
54	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	4
55	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
56	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
57	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
58	TM-34310	ПЕРЕМЫЧКА	3
59	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
60	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	6
61	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	1
62	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
63	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
64	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
65	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
66	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20Е, 440 В, 3 ФАЗЫ

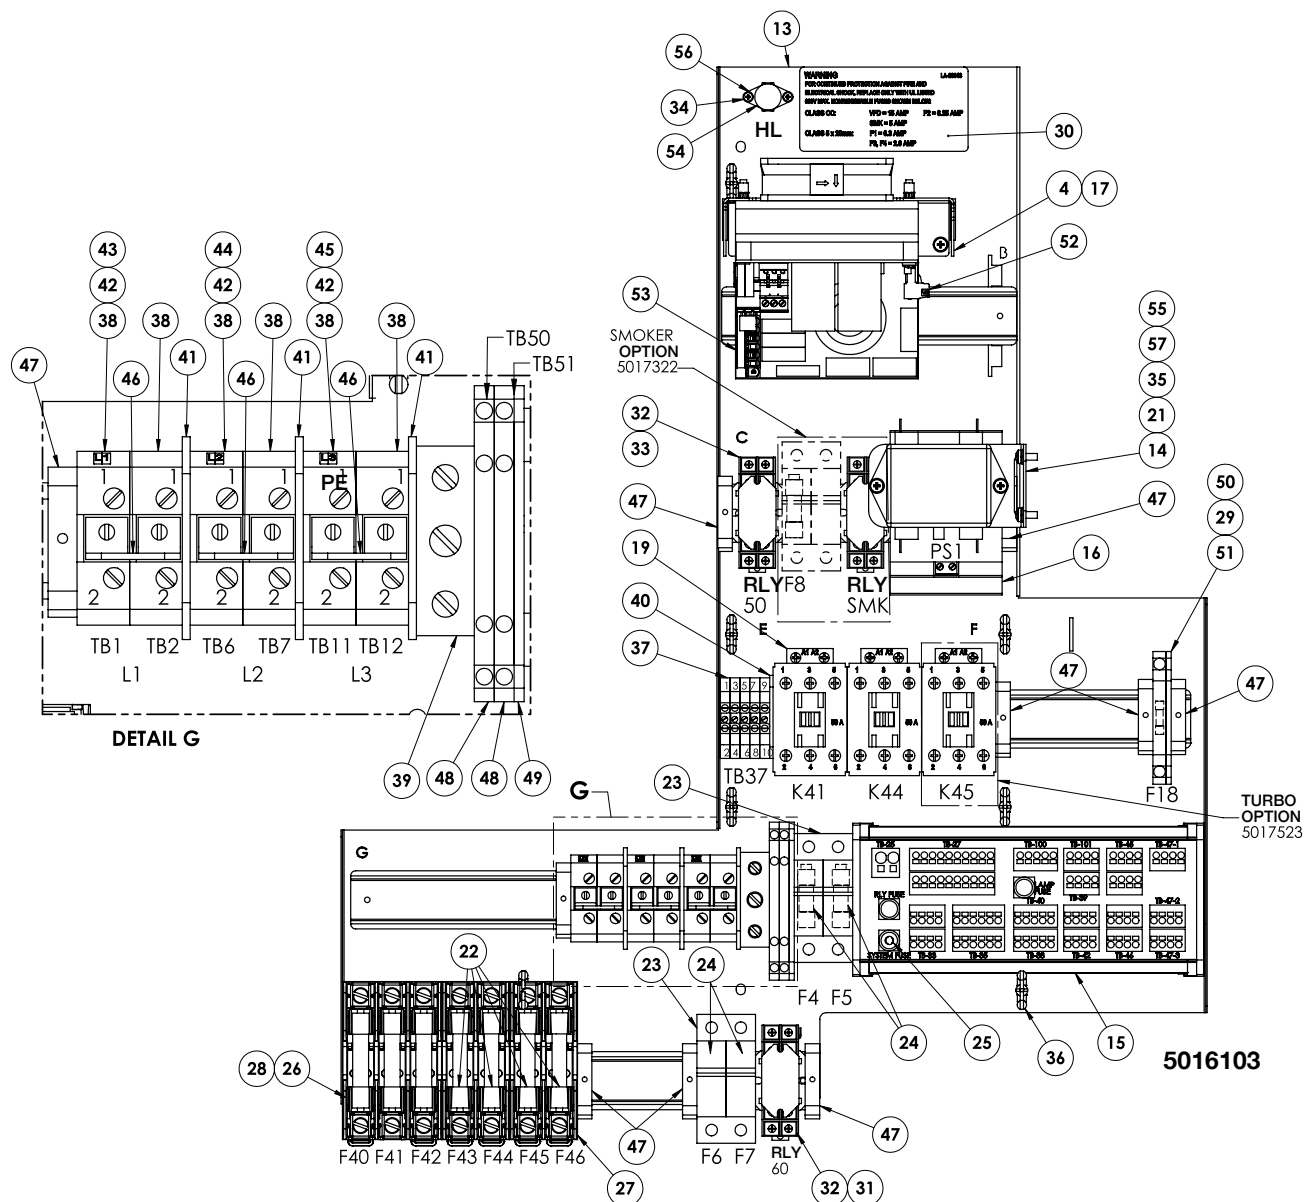

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20Е, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016103

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 Е 440 В, СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
5	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 ЕВ, Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
13	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
14	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
15	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
16	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
17	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
18	*CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
19	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
20	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
21	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
22	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	4
23	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
24	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
25	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
26	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1
27	FU-35733	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
28	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	3

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
29	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
30	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
31	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
32	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
33	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
34	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
35	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
36	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
37	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
38	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
39	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
40	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
41	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
42	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
43	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
44	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
45	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
46	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
47	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	9
48	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
49	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
50	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
51	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
52	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
53	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
54	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
55	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
56	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
57	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

СТР10-20ЕВ, 440 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР10-20ЕВ, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016104


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20 ЕВ	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 Е 440 В, СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20, 20-10, 20-20 ЕВ	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	1
6	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20 ЕВ, Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
12	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 6-10, 10-10, 7-20, 10-20 ЕВ/Е/G	1
13	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	*—	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
15	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
16	5017026	КРОНШТЕЙН ЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА	1
17	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
18	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
19	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	1
20	*CB-35777	КАБЕЛЬ, SAN-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	1
21	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
22	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
23	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
24	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	1
25	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	4
26	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
27	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
28	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
29	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	1
30	FU-35733	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
31	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	3
32	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
33	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
34	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
35	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
36	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	1
37	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
38	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М4 X 0,7 X 10 мм	4
39	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
40	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
41	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
42	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
43	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
44	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
45	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
46	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
47	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
48	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
49	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
50	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
51	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
52	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
53	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
54	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
55	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
56	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	6
57	TM-34905	КЛЕММА 4-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
58	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	1
59	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
60	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
61	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
62	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20Е, 208 В, 3 ФАЗЫ

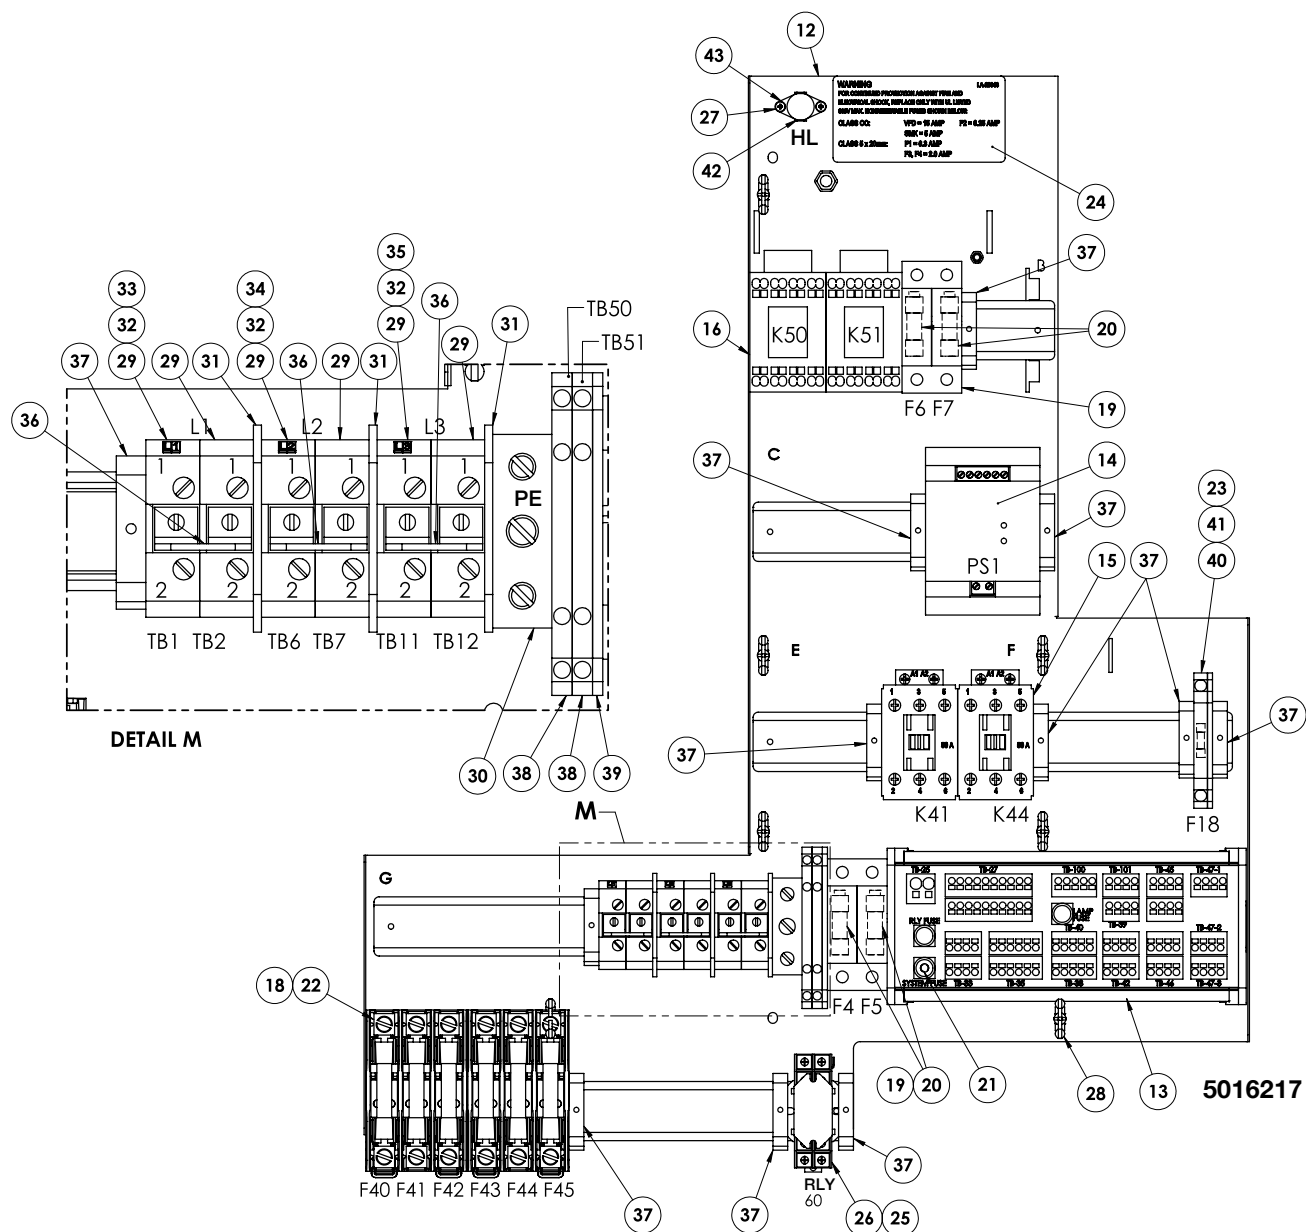

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20Е, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016217

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20Е 208 В 3 ФАЗЫ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, Е, G ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20, 20-10 Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	6
19	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
20	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
23	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
24	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
25	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
26	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
27	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
28	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
29	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
30	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
31	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
32	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
33	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
34	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
35	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
36	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
37	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	11
38	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
39	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
40	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
41	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
42	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
43	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

СТС10-20Е, 380 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20Е, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016219


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
3	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, Е, G ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20, 20-10 Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ГРУППА ПРОВОДОВ, 10-20, 380 В, КОНВЕКЦ., ПРОСТАЯ	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	CN-36605	КОНТАКТОР, 3-ПОЛЮСНЫЙ, С КАТУШКОЙ ПЕРЕМ. ТОКА	1
18	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
19	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	3
20	FI-34492	ФИЛЬТР ДЛЯ ПРУЖИННОГО ХОМУТА	2
21	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	3
22	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	3
23	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
24	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	2
25	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
26	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
27	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
28	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
29	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
30	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
31	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
32	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
33	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
34	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
35	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	8
36	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
37	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
38	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
39	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
40	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
41	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
42	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
43	TM-33837	ПЕРЕНЫЧКА	4
44	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	9
45	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
46	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20Е, 440 В, 3 ФАЗЫ

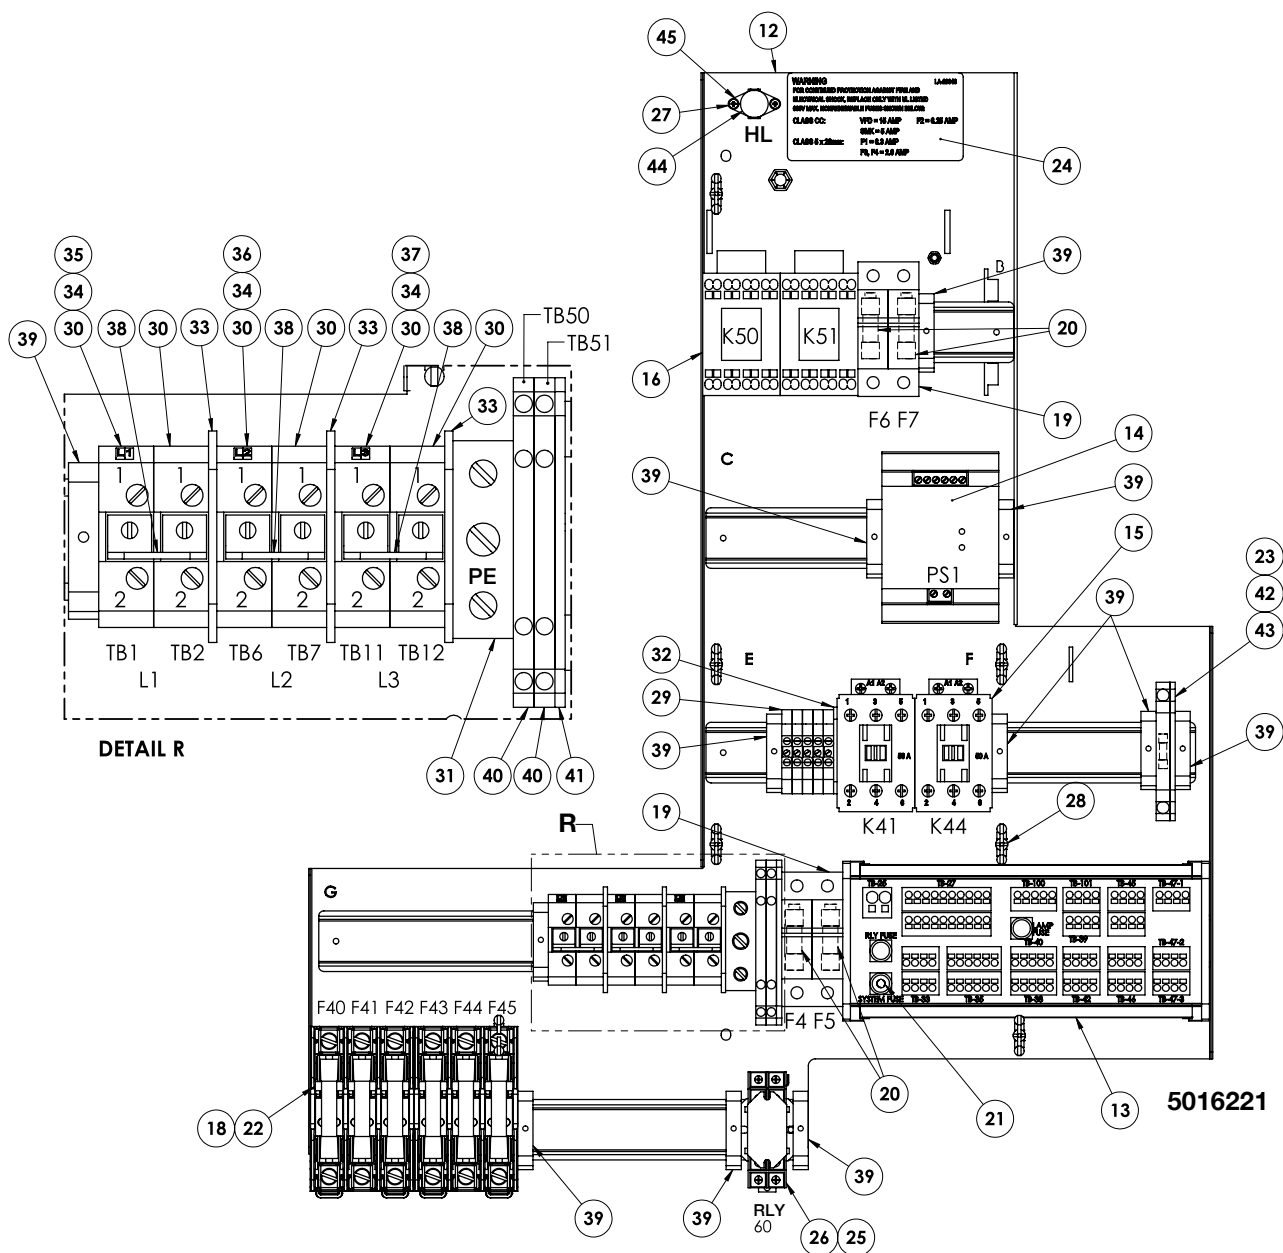

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС10-20Е, 440 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016221


Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ 208 В, 380 В, 440 В	1
2	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ, 440 В CVRSN	1
3	*—	ГРУППА ОБЩИХ ПРОВОДОВ 20-20	1
4	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G	1
5	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20ЕВ, Е, G ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
6	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
7	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, ТТ ЕВ, Е, G, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
8	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20Е 440 В 3 фазы	1
9	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20, 20-10 Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	*—	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	5016893	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	2
17	*—	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	6
19	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
20	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
23	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
24	—	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
25	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
26	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
27	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ПОЛУКРУГЛ. ГОЛОВКОЙ М3 X 0,5 X 8 мм	2
28	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	7
29	TM-3778	КЛЕММЫ, 4 мм	5
30	TM-3780	КЛЕММЫ, 35 мм	6
31	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
32	TM-3783	КЛЕММА, СТЕНКА, 4 мм	1
33	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
35	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
38	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	3
39	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	11
40	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
41	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
42	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
43	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
44	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
45	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

* НЕ ПОКАЗАНО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10G, СТР20-20G, 120 В/208 В

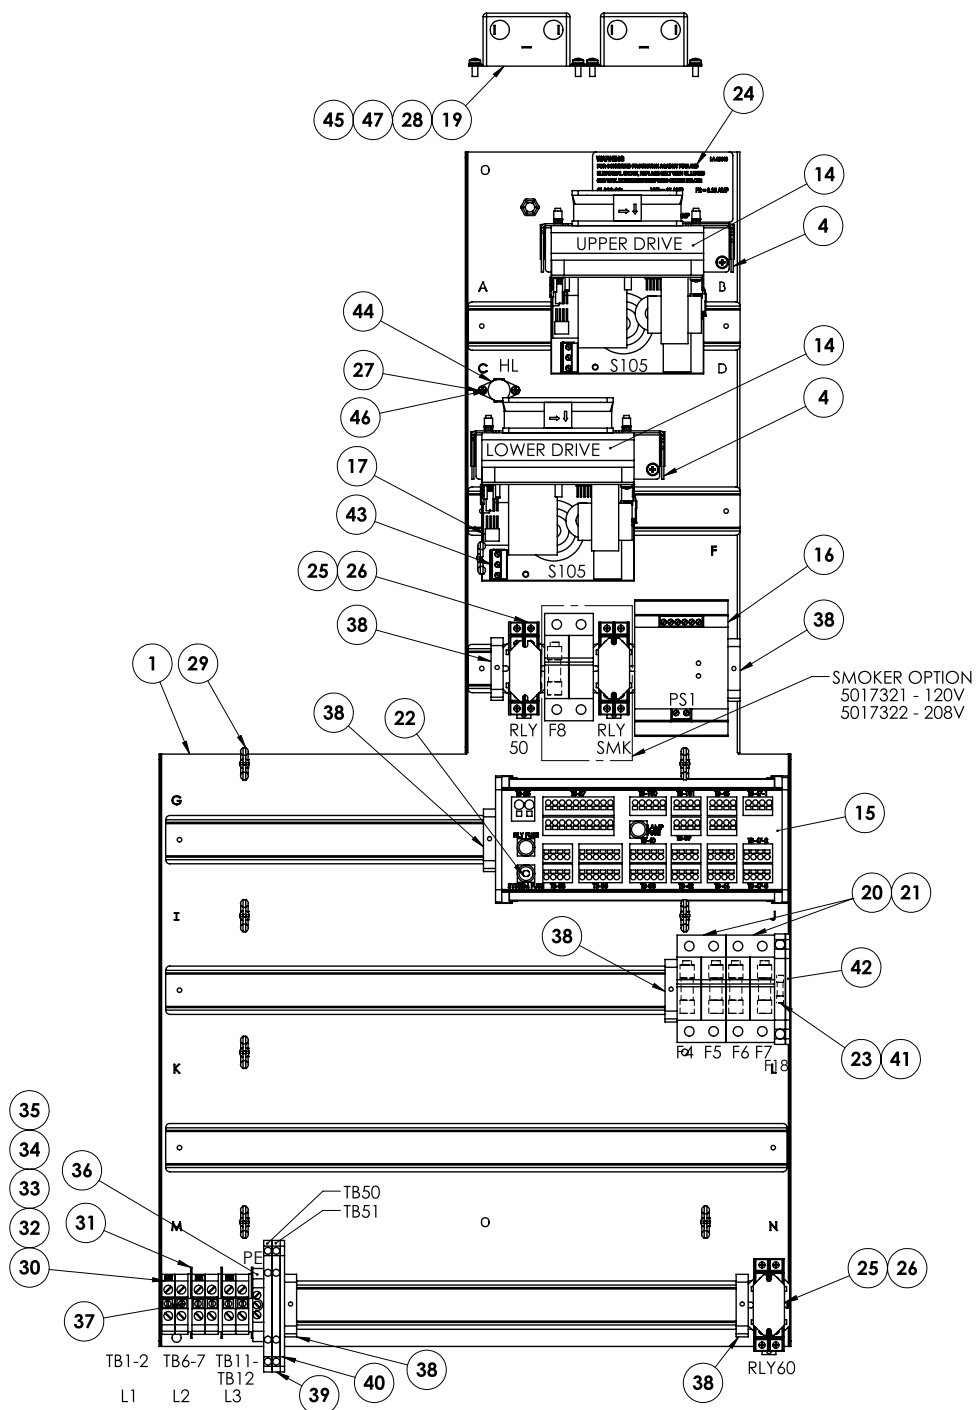

5016057

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10G, СТР20-20G, 120 В/208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016057

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20 ГАЗОВЫЕ 120 В - 208 В - 380 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
15	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
16	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
18	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
19	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
20	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
21	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
22	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
23	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
24	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
25	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
26	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
27	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
28	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
29	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
30	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
31	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
32	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
33	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
34	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
35	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
36	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
37	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
38	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
39	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
40	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
41	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
42	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
43	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
44	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
45	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
46	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
47	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10G, СТР20-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ

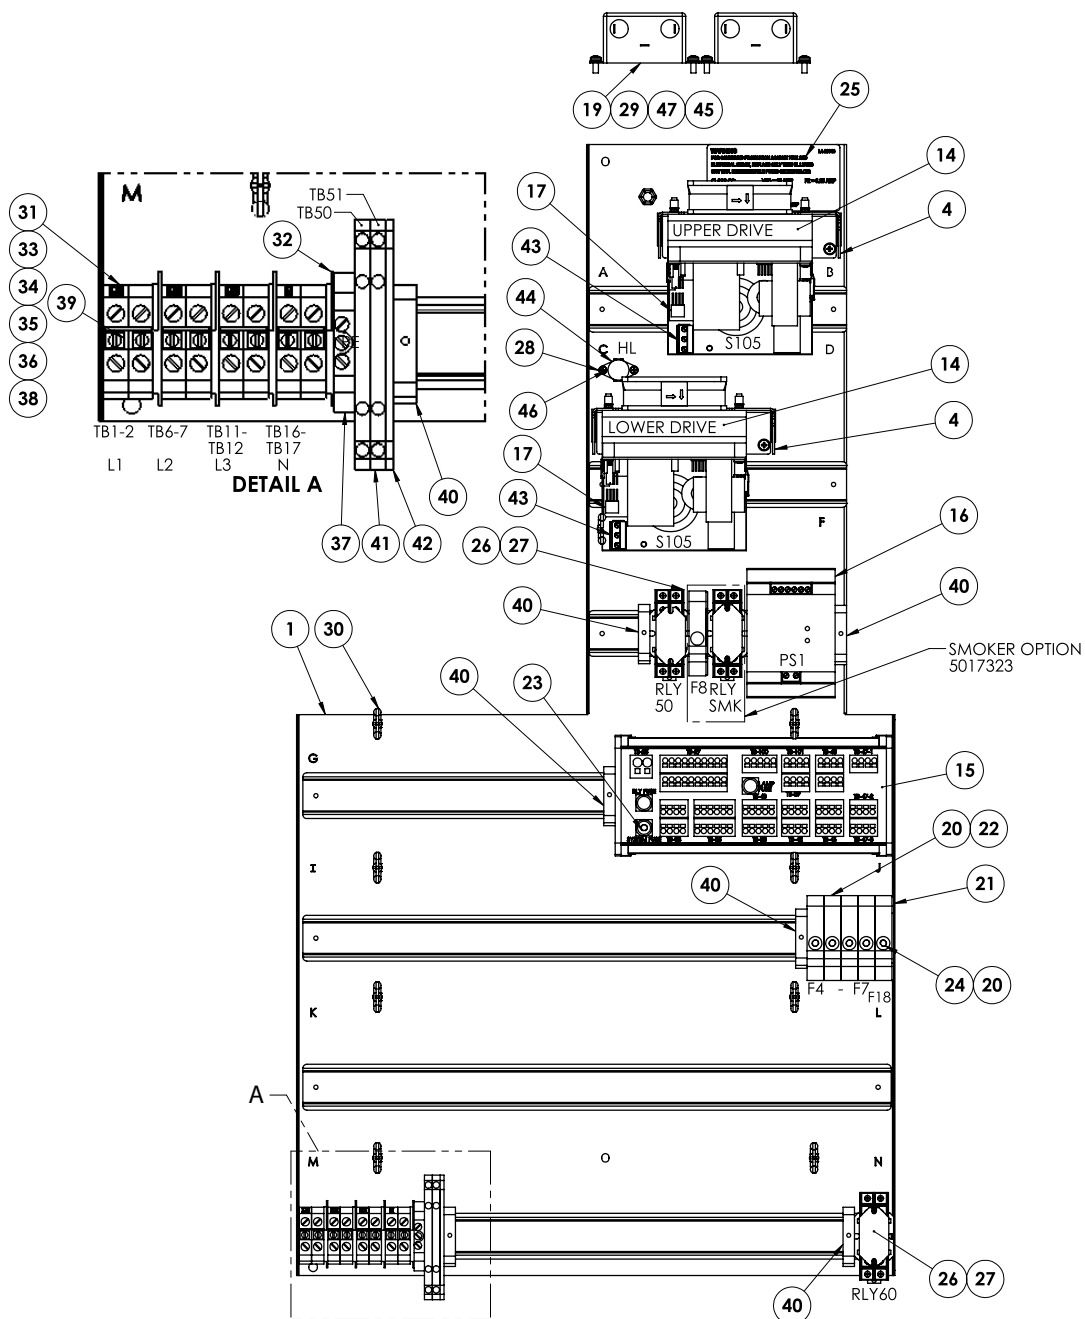

5016058

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10G, СТР20-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016058

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20 ГАЗОВЫЕ 120 В - 208 В - 380 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
15	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
16	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
18	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
19	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
20	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
21	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
22	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4
23	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
25	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
28	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
29	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
30	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
31	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	8
32	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	4
33	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
34	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
35	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
36	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
37	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
38	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
39	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	4
40	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
41	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
42	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
43	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
44	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
45	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
46	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
47	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-10G, СТС20-20G, 120 В

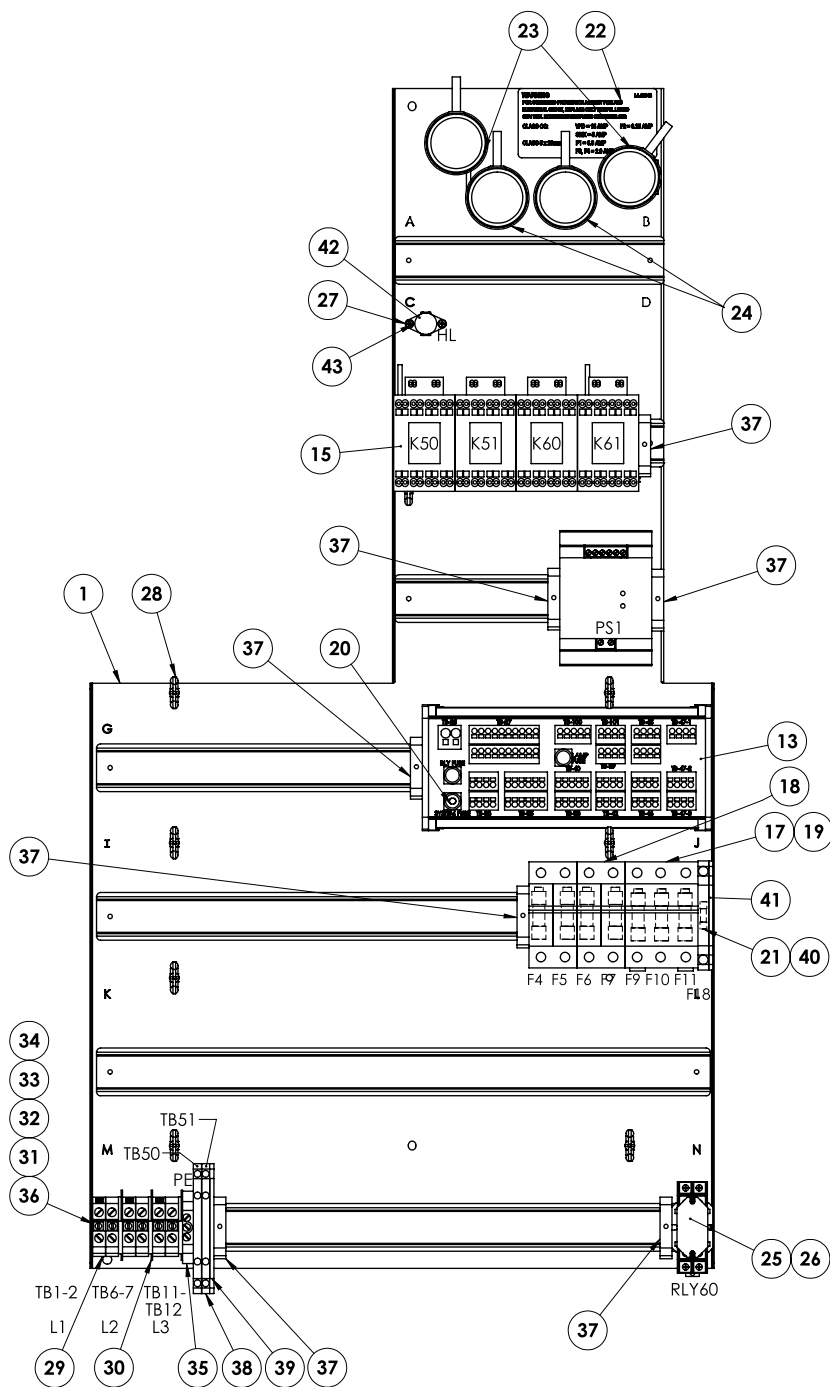

5016196

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-10G, СТС20-20G, 120 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016196

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20 ГАЗОВЫЕ 120 В - 208 В - 380 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34343	КОНТАКТОР, 120 В, 25 А	4
16	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
18	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
19	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
20	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
21	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
22	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
23	МО-34393	КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ, 40 МКФ, 240 В ПЕРЕМ. ТОКА	2
24	МО-34394	КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ, 20 МКФ, 240 В ПЕРЕМ. ТОКА	2
25	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
26	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
27	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
28	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
29	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
30	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
31	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
32	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
33	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
34	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
35	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
36	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
37	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
38	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
39	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
40	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
41	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
42	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
43	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

CTC20-10G, CTC20-20G, 208 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-10G, СТС20-20G, 208 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016197

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20 ГАЗОВЫЕ 120 В - 208 В - 380 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	4
16	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
18	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
19	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
20	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
21	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
22	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
23	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
24	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
25	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
26	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
27	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	6
28	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	3
29	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
30	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
31	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
32	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
33	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
34	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	3
35	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
36	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
37	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
38	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
39	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
40	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
41	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

CTC20-10G, CTC20-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-10G, СТС20-20G, 380 В, 3 ФАЗЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016198

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20 ГАЗОВЫЕ 120 В - 208 В - 380 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	4
16	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
17	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	4
18	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	8
19	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
20	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	7
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
23	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
24	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
25	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
26	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
27	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
28	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	8
29	TM-3785	ПЕРЕГОРОДКА	4
30	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
31	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
32	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
33	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
34	TM-3932	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1
35	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
36	TM-33675	ПЕРЕМЫЧКА	4
37	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
38	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
39	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
40	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
41	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10Е, 208 В

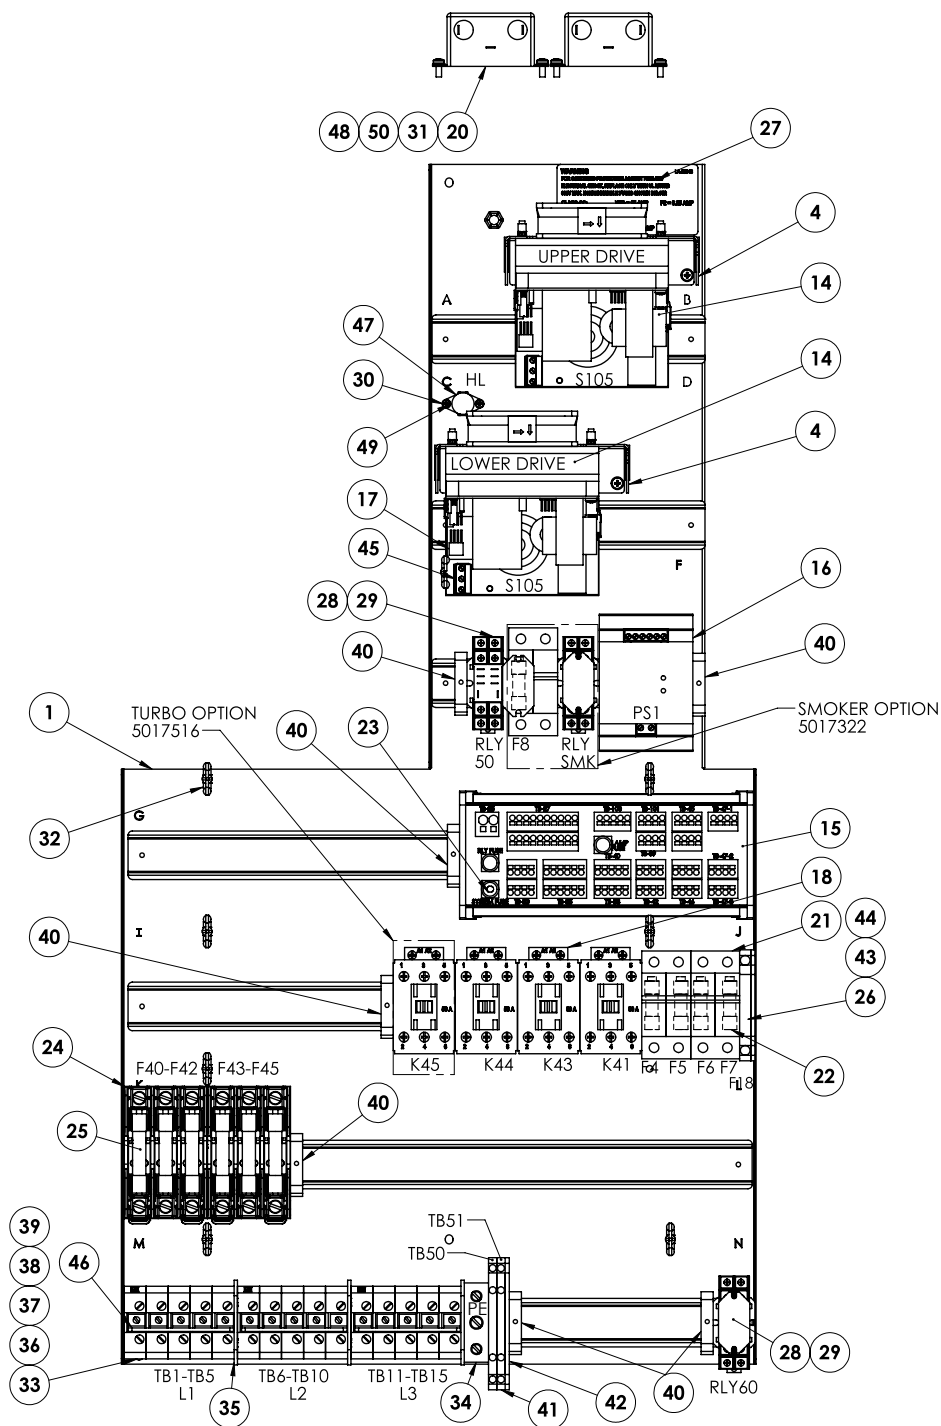

5015327

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10Е, 208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5015327

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10Е 208 В 3 ФАЗЫ	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
15	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
16	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
18	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
19	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
21	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
22	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
23	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
24	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
25	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
26	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
27	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
28	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
29	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
30	SC-22268	ВИНТ С ПОЛУКРУГЛ. ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
31	SC-22273	ВИНТ С ПОЛУКРУГЛ. ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
32	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
33	TM-3780	КЛЕММЫ, *СТ, РИФЛЕН., 35 мм	15
34	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
35	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
36	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
37	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
38	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
39	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
40	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
41	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
42	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
43	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
44	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
45	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
46	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
49	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
50	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10ЕВ, 208 В

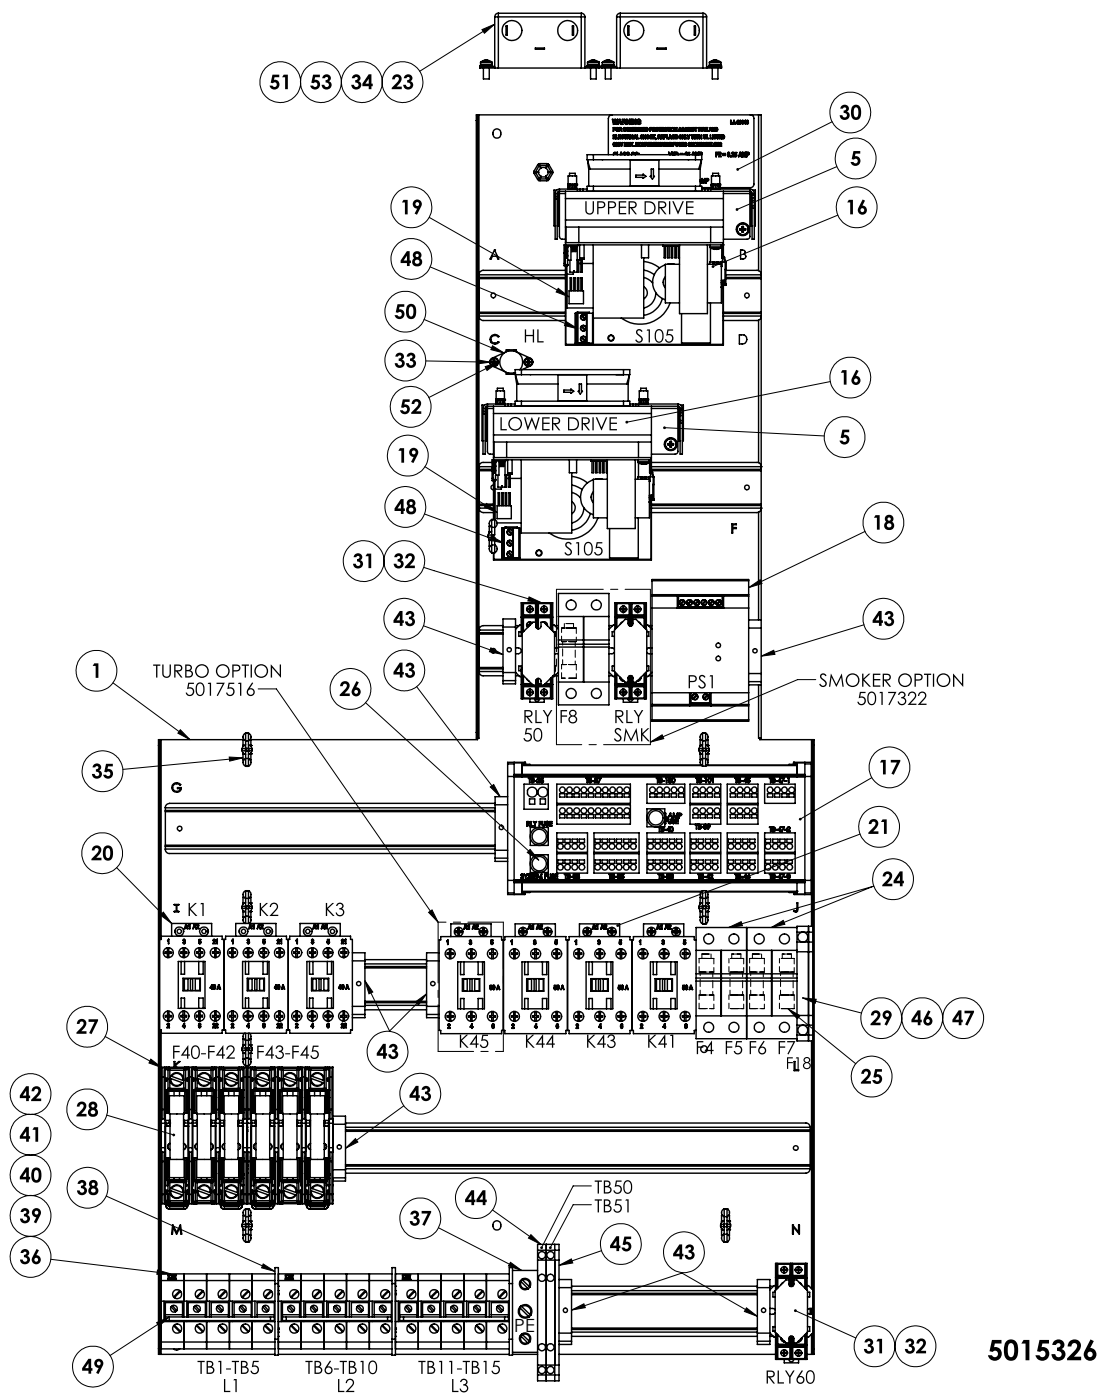

5015326

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10ЕВ, 208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5015326

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10ЕВ 208 В 3 ФАЗЫ	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10ЕВ, 20-20ЕВ 208 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
13	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	ВА-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
17	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
18	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
19	СВ-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
20	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
21	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
22	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
23	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
24	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
25	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
26	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
27	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
28	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
29	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
30	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
31	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
32	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
33	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
34	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
35	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
36	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
37	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
38	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
39	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
40	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
41	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
42	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
43	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
44	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
45	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
46	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
47	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
48	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
49	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
50	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
51	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
52	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
53	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10Е, 380 В

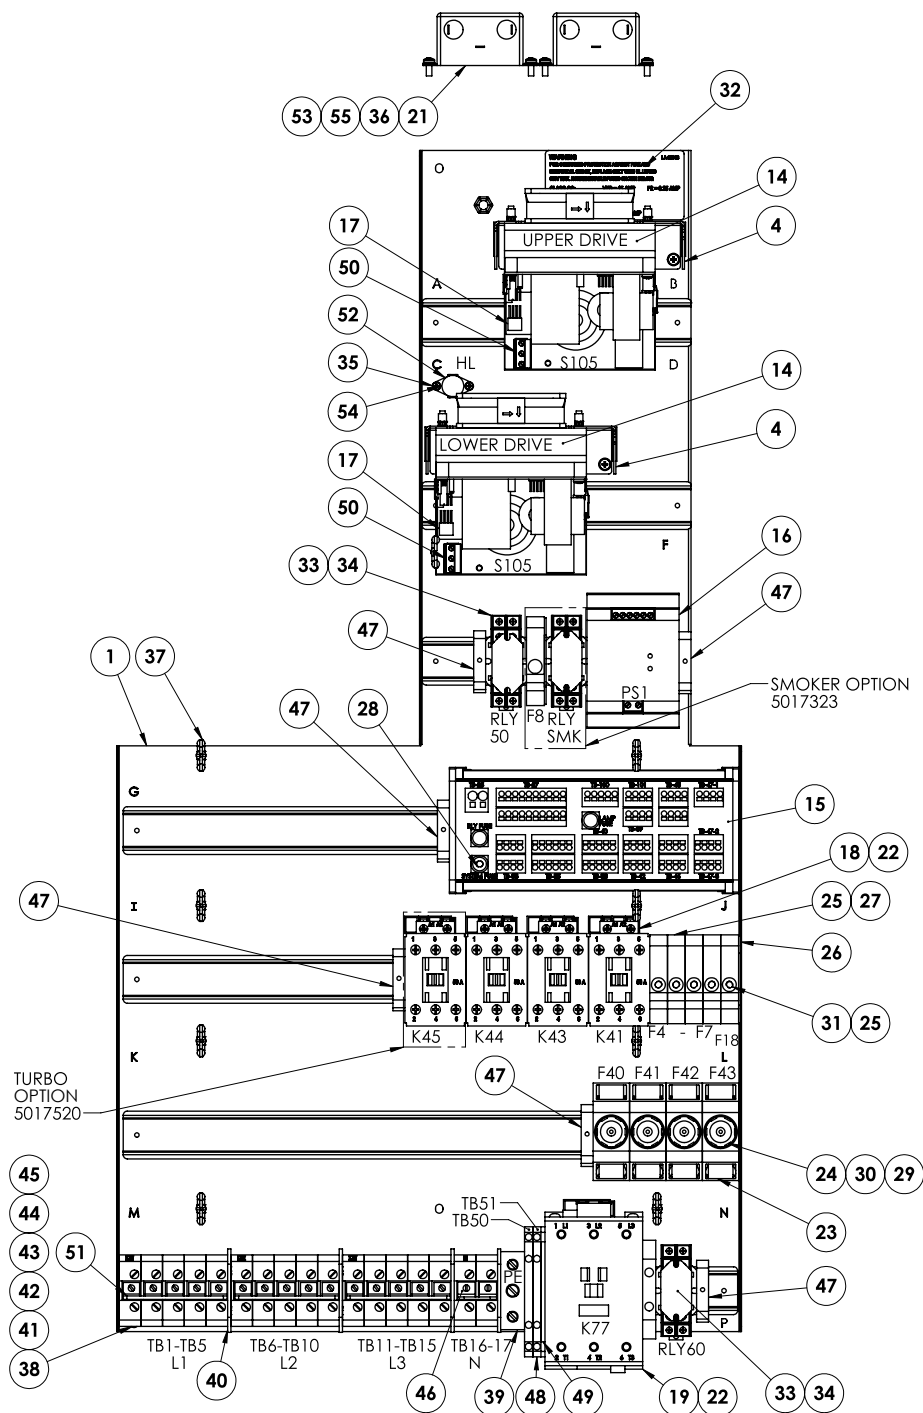

5015879

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10Е, 380 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5015879

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, СТР20-10Е 308 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
15	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
16	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
18	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
19	CN-34026	КОНТАКТОР 3-ПОЛЮСНЫЙ, 100 А, 240 В ПЕРЕМ. ТОКА	1
20	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
21	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
22	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	4
23	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	4
24	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	4
25	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
26	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
27	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4
28	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
29	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	4

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
30	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	4
31	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
32	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
33	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
34	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
35	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
36	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
37	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
38	TM-3780	КЛЕММЫ, *СТ, РИФЛЕН., 35 мм	17
39	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
40	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
41	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
42	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
43	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
44	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
45	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
46	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	1
47	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
48	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
49	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
50	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
51	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
52	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
53	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
54	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
55	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10ЕВ, 380 В

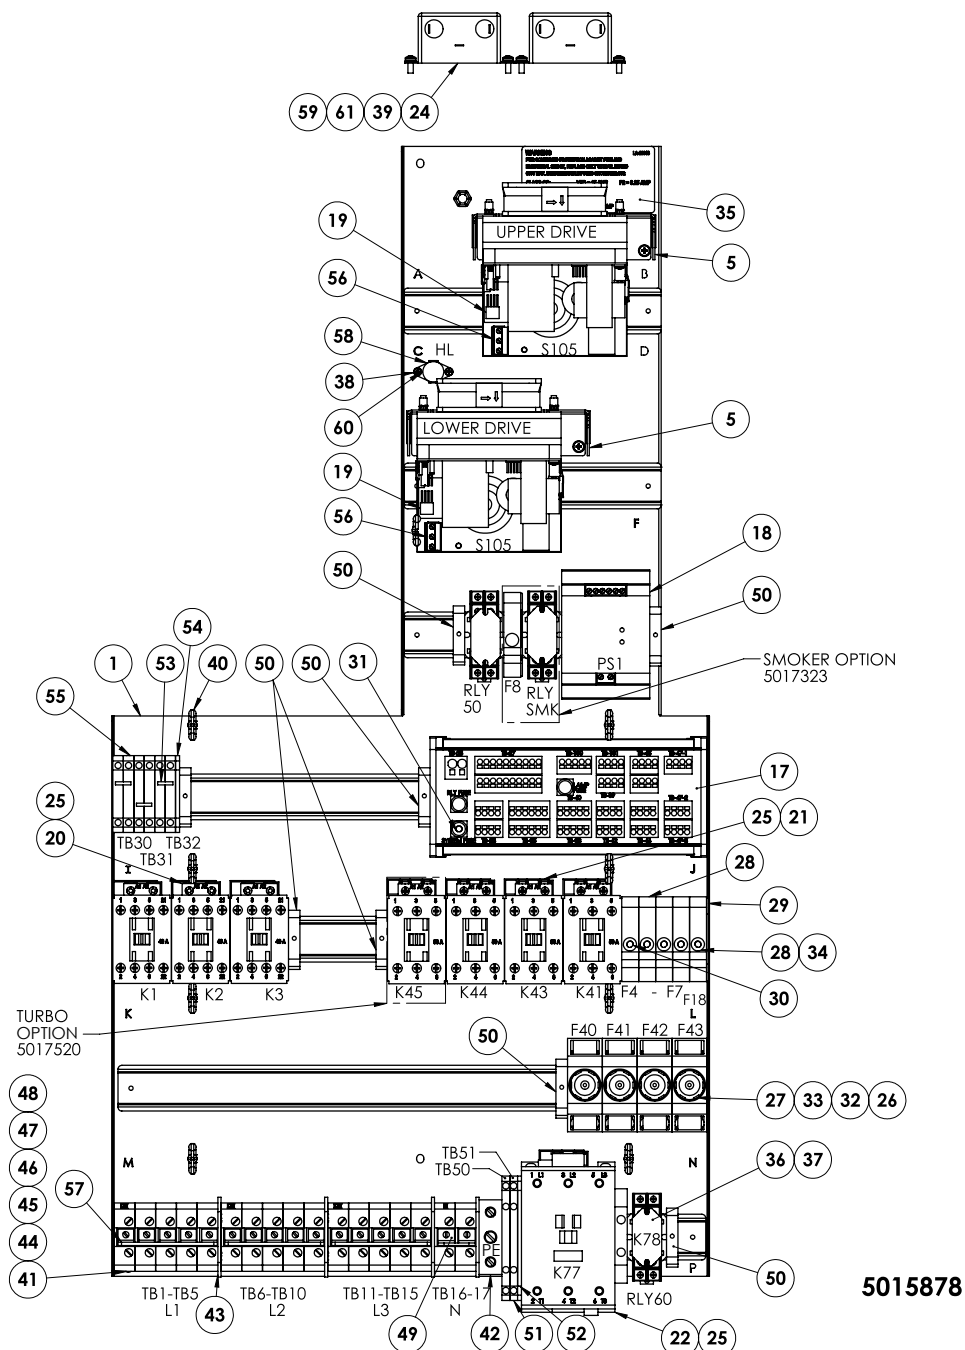

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10ЕВ, 380 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5015878

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, СТР20-10Е 380 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20ЕВ 380 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
13	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
17	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
18	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
20	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
21	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
22	CN-34026	КОНТАКТОР 3-ПОЛЮСНЫЙ, 100 А, 240 В ПЕРЕМ. ТОКА	1
23	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
24	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
25	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	7
26	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	4
27	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	4
28	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
29	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
30	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4
31	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
32	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	4

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
33	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	4
34	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
35	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
36	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
37	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
38	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
39	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
40	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
41	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	17
42	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
43	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
44	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
45	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
46	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
47	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
48	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
49	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	1
50	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
51	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
52	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
53	TM-34310	ПЕРЕМЫЧКА	3
54	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
55	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	6
56	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
57	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
58	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
59	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
60	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
61	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10Е, 440 В

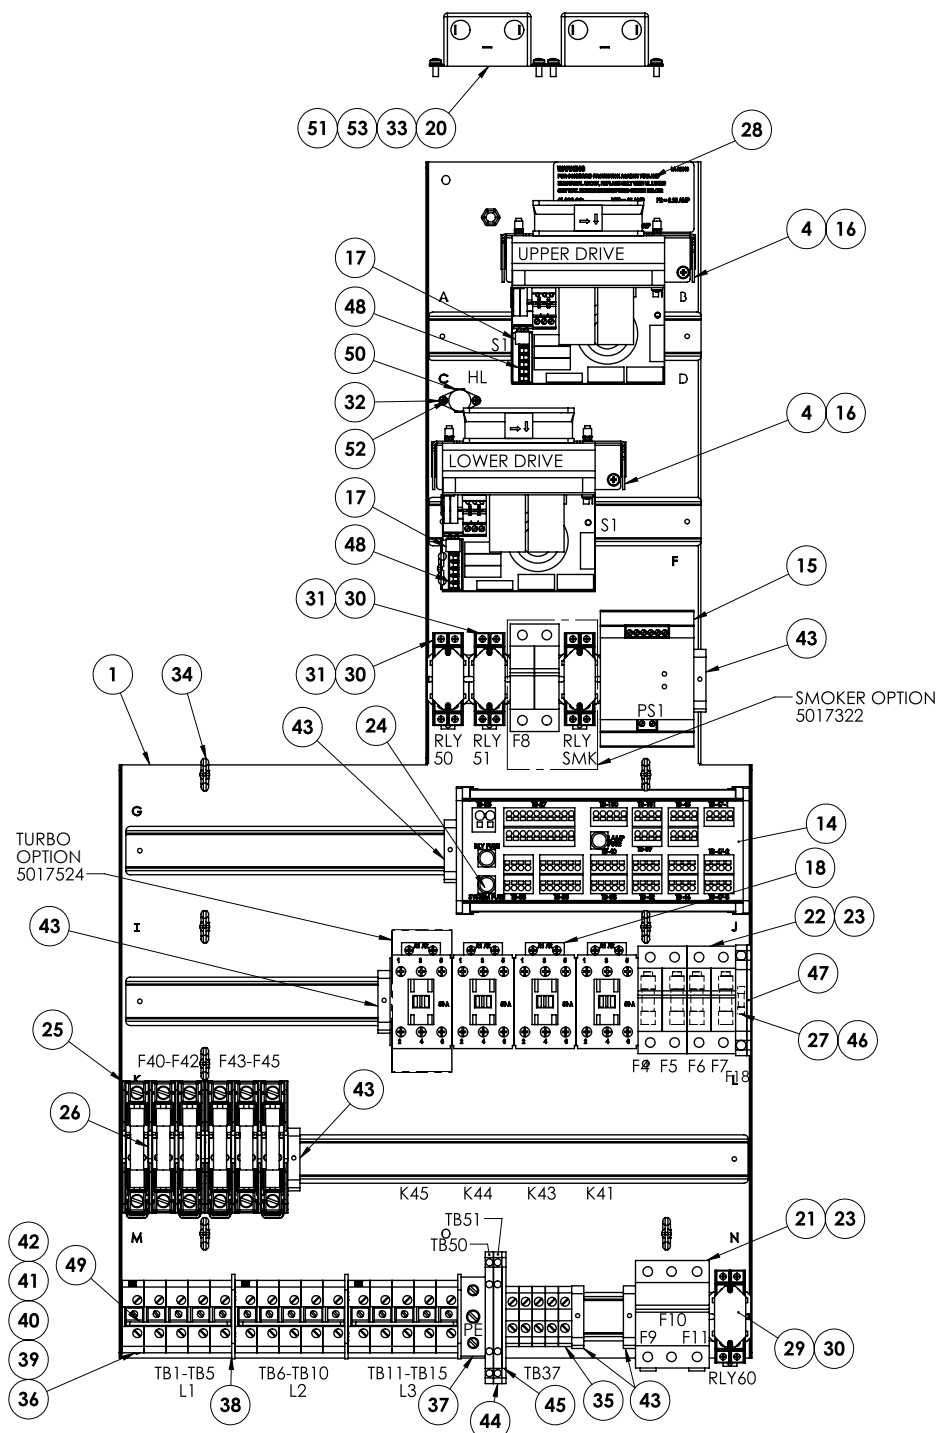

5015881

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10Е, 440 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5015881

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 440 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
15	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
16	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
18	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
19	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
21	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
22	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
23	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
25	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
26	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
27	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
28	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
29	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
30	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	3
31	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	2
32	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
33	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
34	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
35	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	5
36	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
37	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
38	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
39	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
40	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
41	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
42	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
43	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
44	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
45	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
46	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
47	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
48	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	2
49	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
50	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
51	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
52	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
53	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-10ЕВ, 440 В

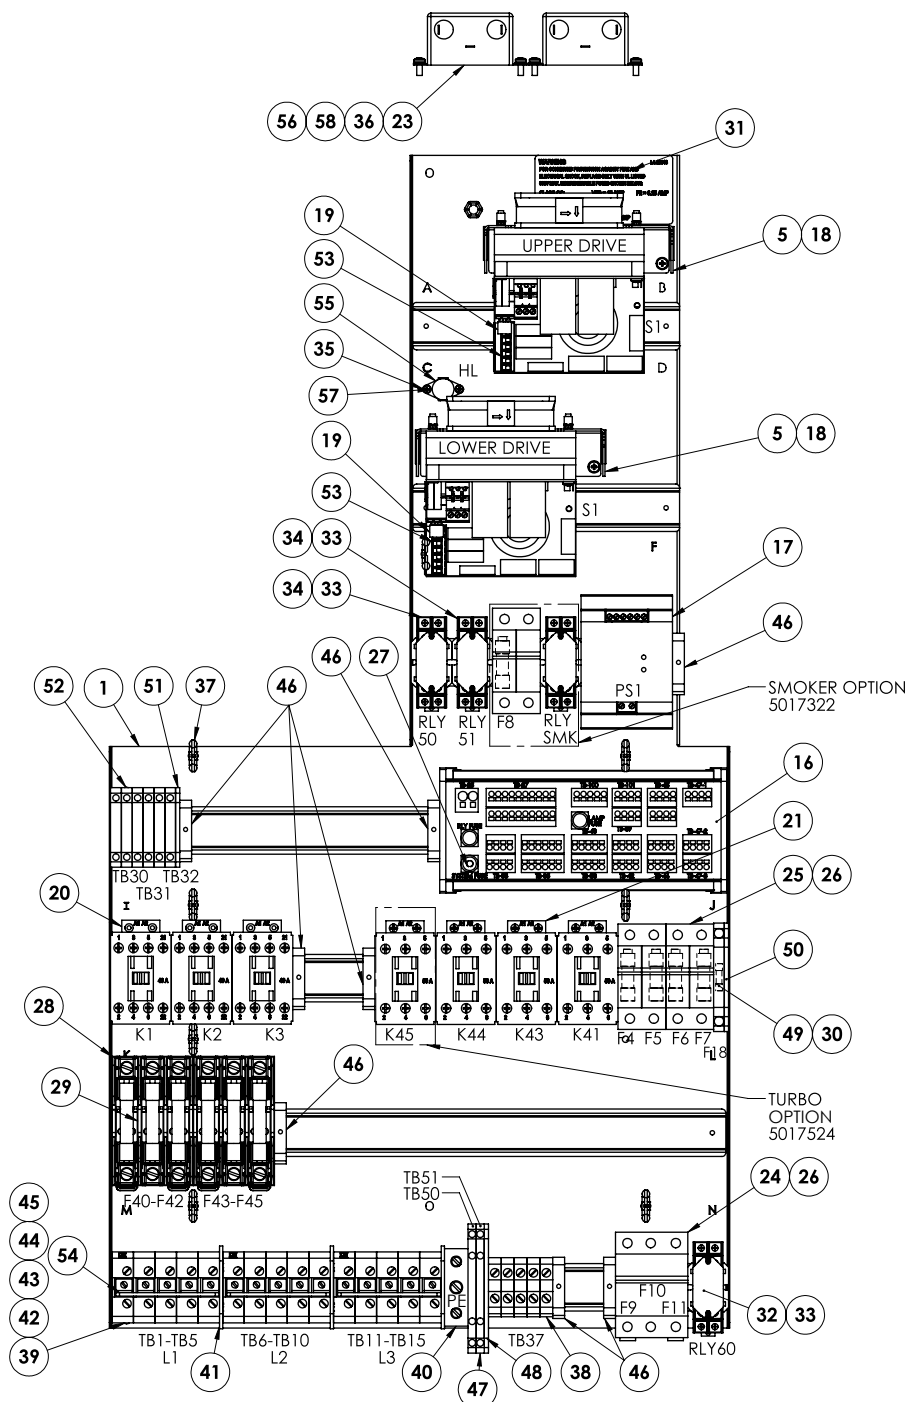

5015880

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


СТР20-10ЕВ, 440 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5015880

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10Е; 440 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20ЕВ 440 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
13	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
14	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
20	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
21	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	3
22	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
23	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
24	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
25	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
26	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
27	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
28	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
29	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
30	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
31	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
32	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
33	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	3
34	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	2
35	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
36	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
37	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
38	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	5
39	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
40	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
41	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
42	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
43	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
44	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
45	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
46	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
47	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
48	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
49	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
50	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
51	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
52	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	6
53	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	2
54	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
55	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
56	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
57	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
58	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

CTC20-10E, 208 B

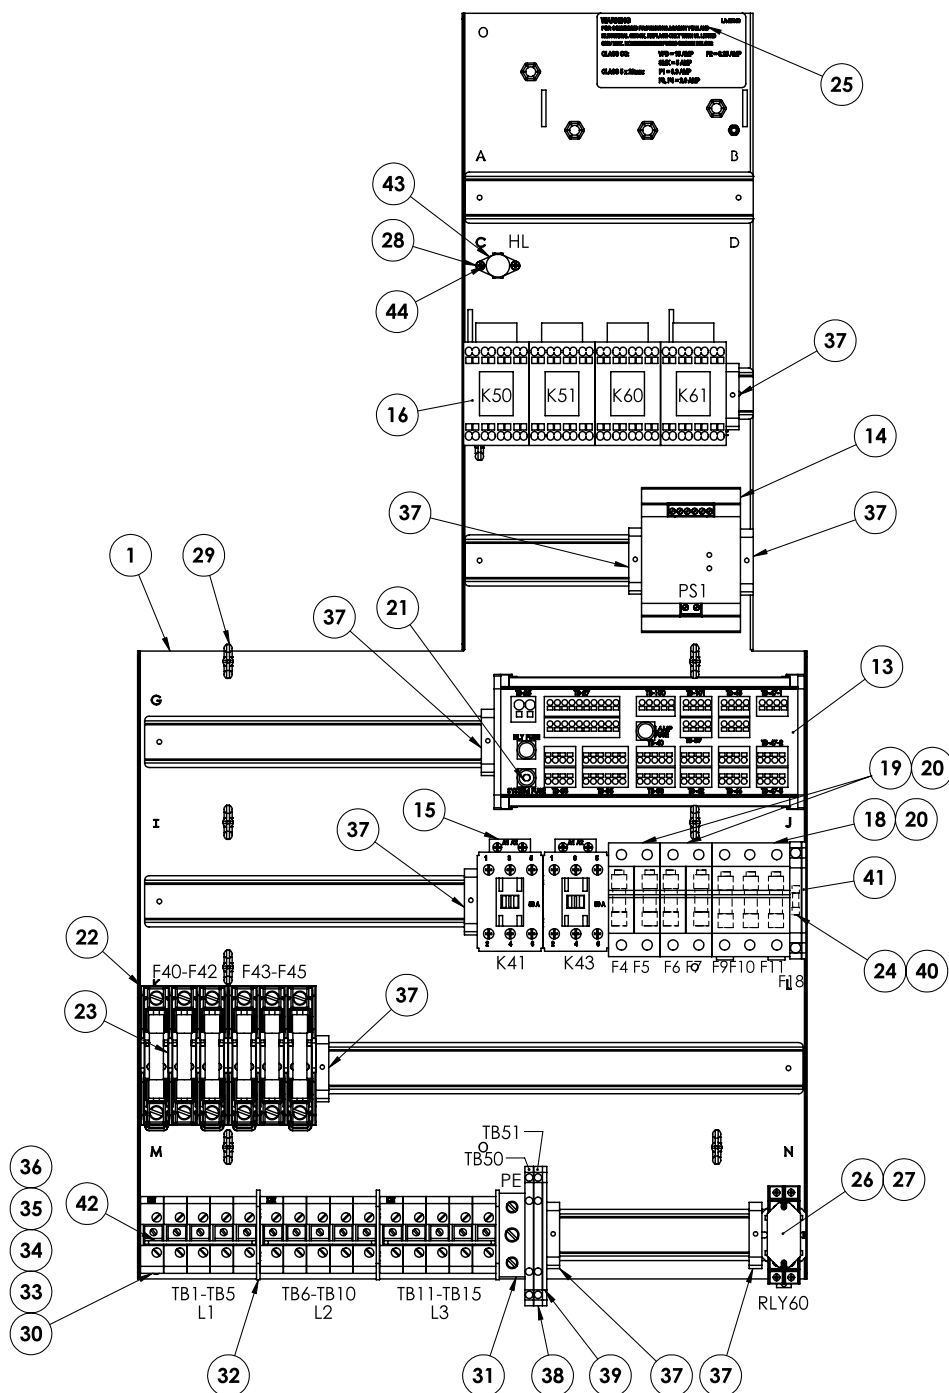

5016494

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


СТС20-10Е, 208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016494

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10Е 208 В	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20, 20-10	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	4
17	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
19	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
20	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
23	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
25	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
28	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
29	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
30	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
31	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
32	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
33	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
34	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
35	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
36	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
37	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
38	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
39	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
40	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
41	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
42	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
43	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
44	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

CTC20-10E, 380 B

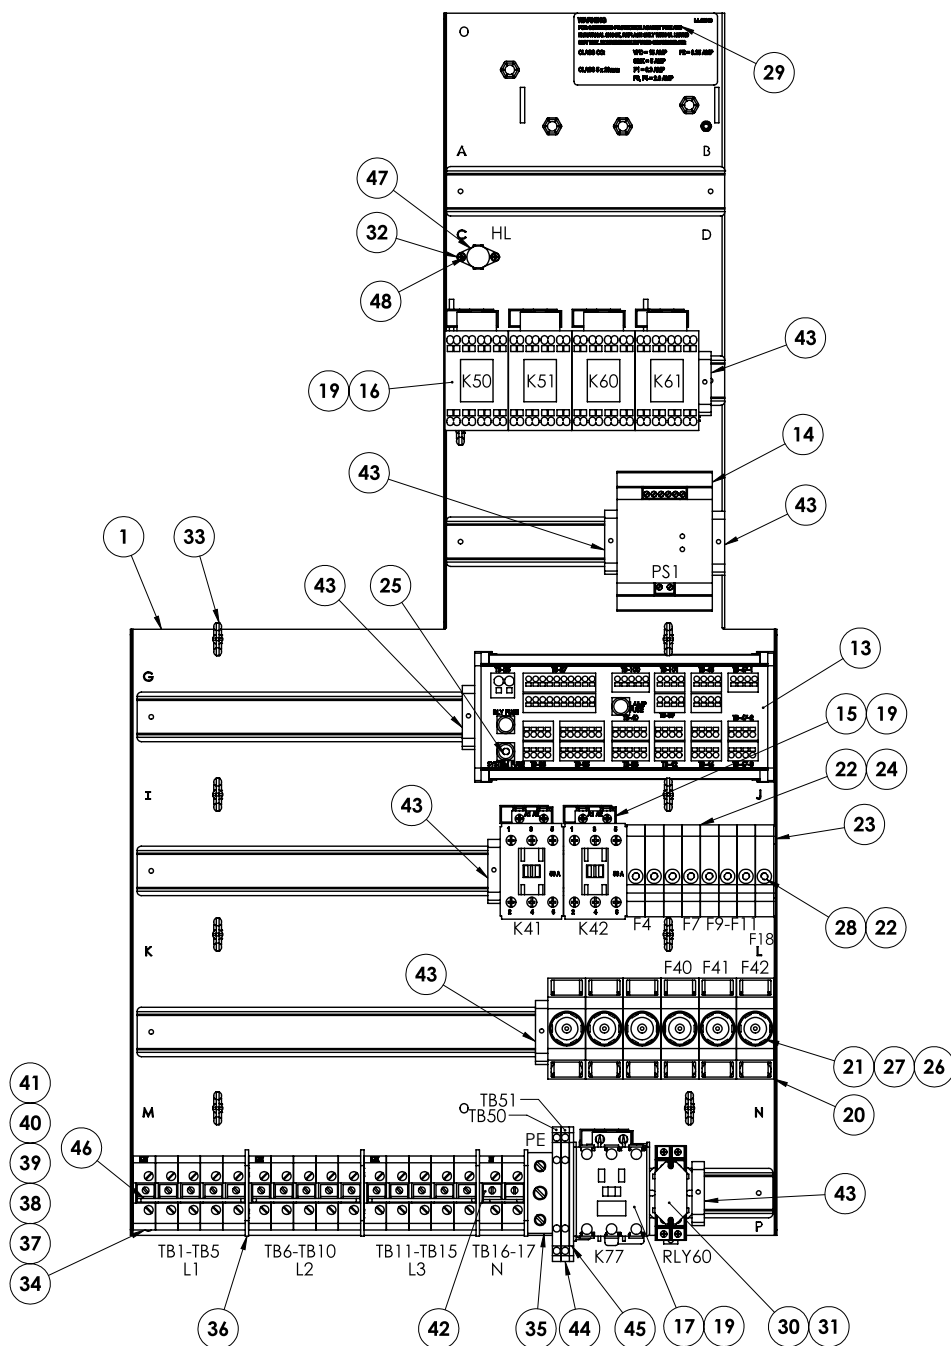

5016496

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-10Е, 380 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016496

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10Е 380 В	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20, 20-10	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	4
17	CN-36605	КОНТАКТОР, 3-ПОЛЮСНЫЙ, С КАТУШКОЙ ПЕРЕМ. ТОКА	1
18	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
19	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	7
20	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	6
21	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	6
22	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	8
23	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
24	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	7
25	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
26	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	6

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
27	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	6
28	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
29	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
32	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
33	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
34	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	17
35	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
36	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
37	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
38	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
39	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
40	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
41	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
42	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	1
43	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
44	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
45	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
46	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-10Е, 440 В

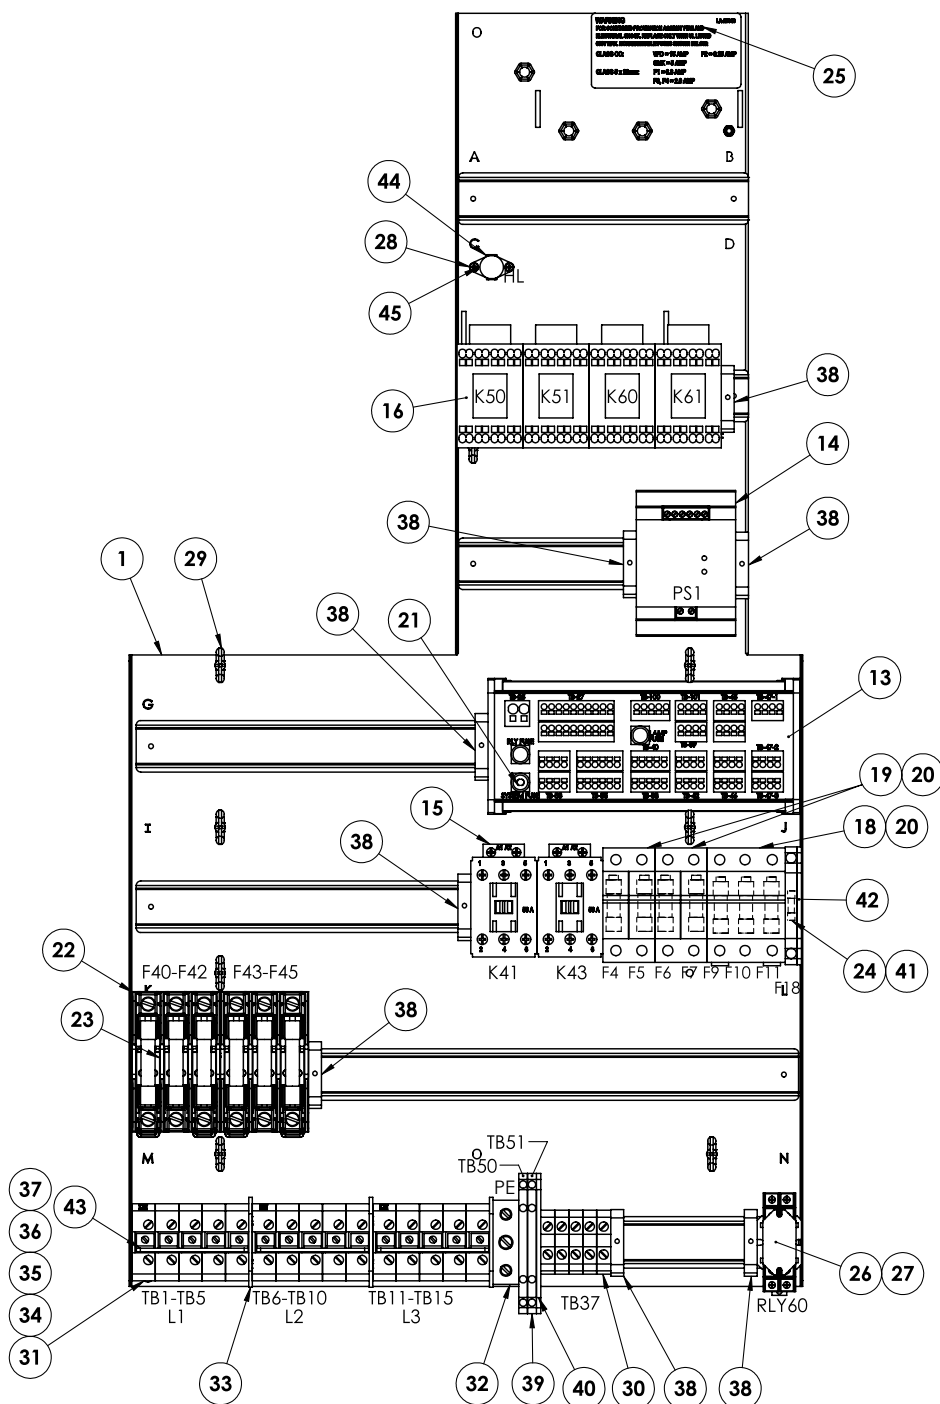

5016498

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-10Е, 440 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016498

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10Е 440 В	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 10-20, 20-10	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	2
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	4
17	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
19	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
20	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
23	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
25	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
28	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
29	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
30	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	5
31	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
32	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
33	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
35	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
38	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
39	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
40	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
41	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
42	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
43	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
44	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
45	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-20Е, 208 В

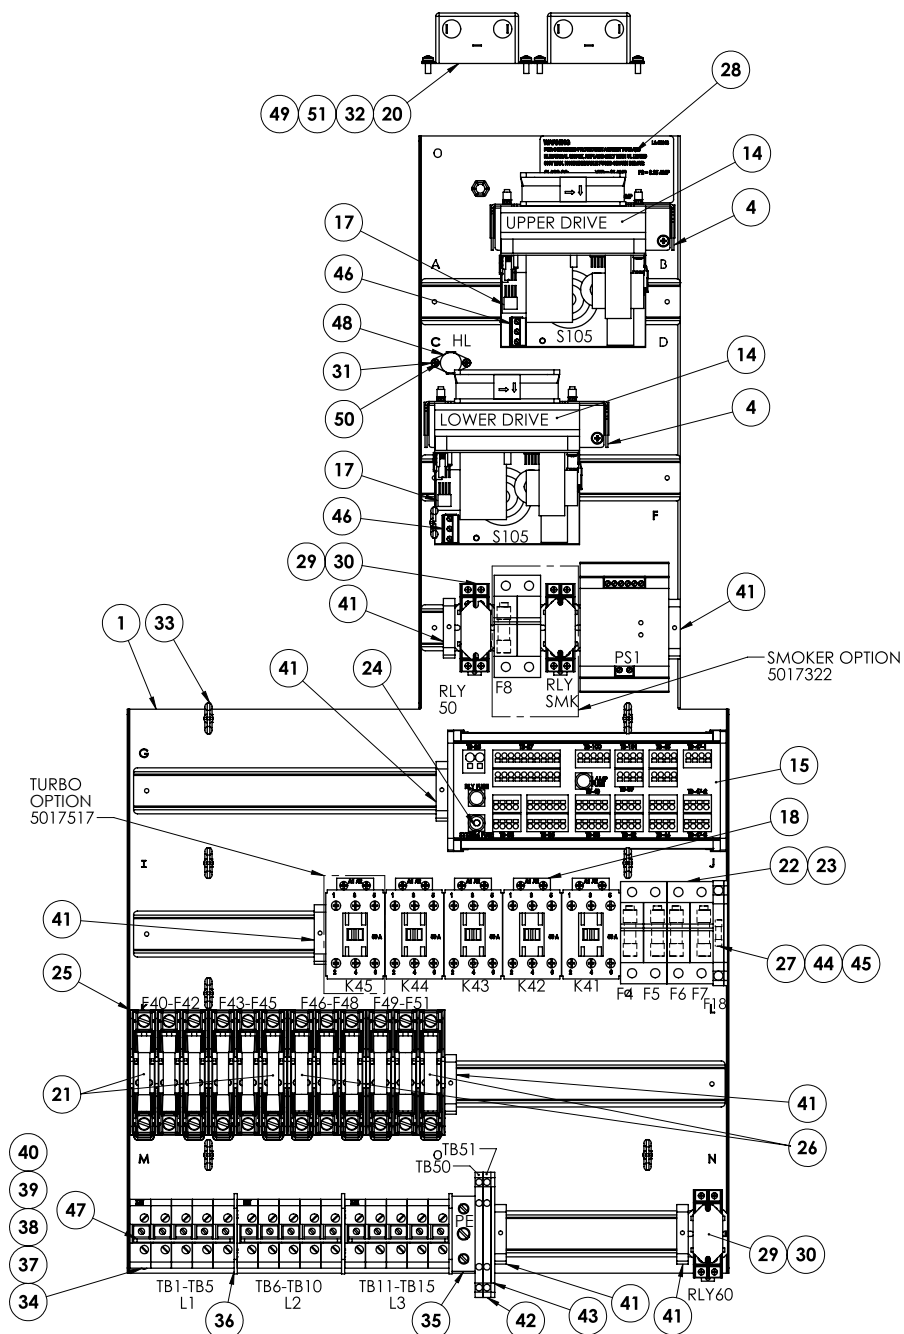

5016059

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


СТР20-20Е, 208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016059

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20 208 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 220-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
15	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
16	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
18	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
19	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
21	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	6
22	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
23	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
24	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
25	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	4
26	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
27	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
28	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
29	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
30	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
31	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
32	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
33	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
34	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
35	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
36	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
37	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
38	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
39	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
40	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
41	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
42	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
43	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
44	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
45	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
46	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
47	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
48	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
49	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
50	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
51	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

CTP20-20EB, 208 B



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


СТР20-20ЕВ, 208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016060

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20 208 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10ЕВ, 20-20ЕВ 208 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
13	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
17	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
18	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, SAN-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
20	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
21	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
22	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
23	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
24	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	6
25	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
26	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	4
27	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
28	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	4
29	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
30	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
31	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
32	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
33	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
34	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
35	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
36	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
37	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
38	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
39	TM-3786	КЛЕММА, СТ, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
40	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
41	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
42	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
43	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
44	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
45	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
46	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
47	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
48	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
49	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
50	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
51	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
52	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
53	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
54	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

CTP20-20E, 380 В

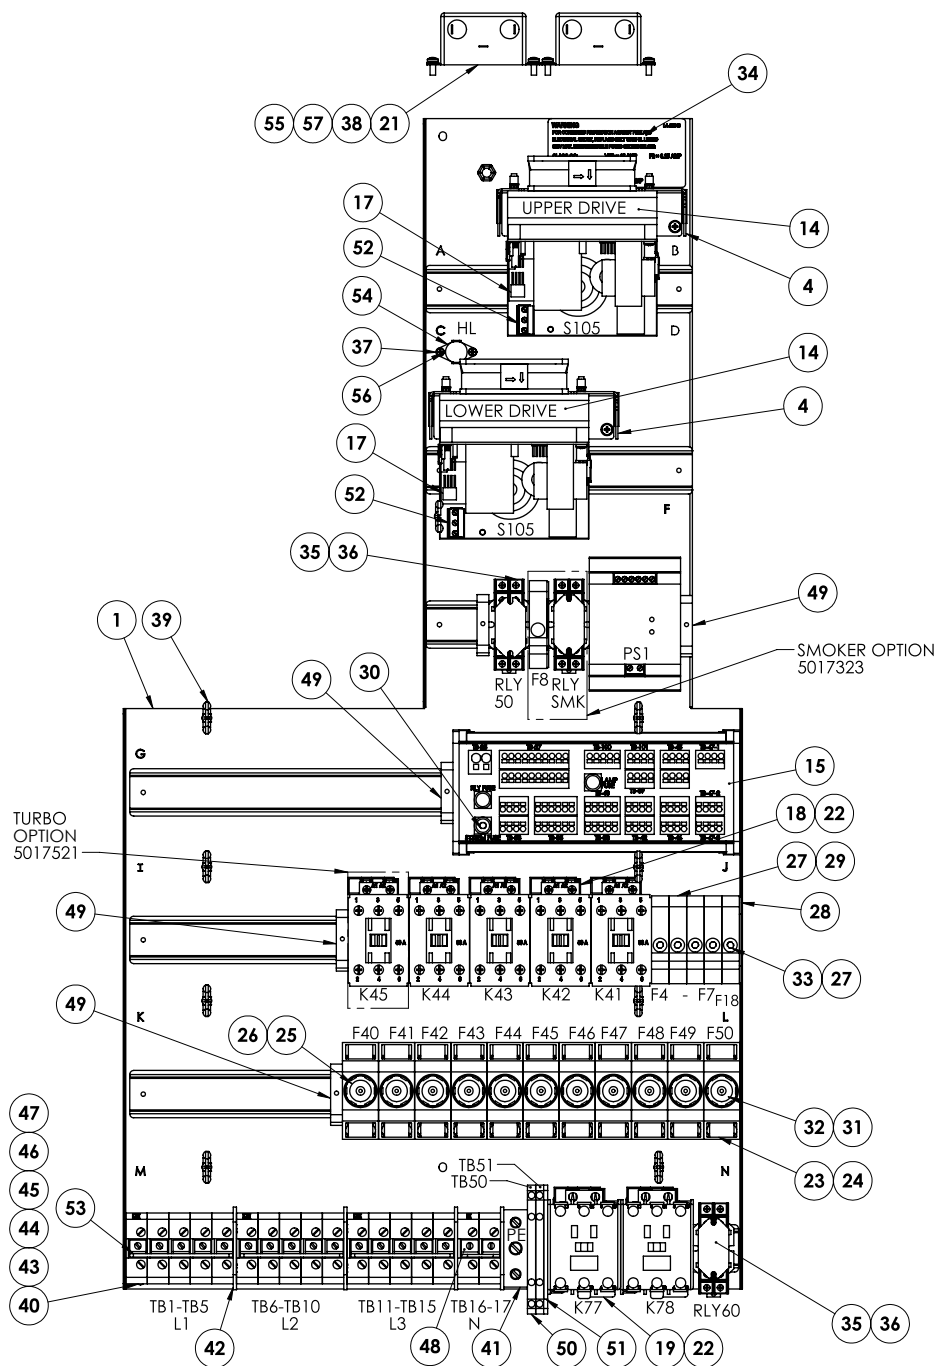

5016061

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-20Е, 380 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016061

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е 380 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
15	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
16	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
18	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
19	CN-36605	КОНТАКТОР, 3-ПОЛЮСНЫЙ, С КАТУШКОЙ ПЕРЕМ. ТОКА	2
20	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
21	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
22	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	6
23	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	11
24	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	11
25	FU-33448	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 25 А	8
26	FU-33449	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 25 А, ЖЕЛТАЯ	8
27	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
28	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
29	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4
30	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
31	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
32	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
33	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
34	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
35	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
36	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
37	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
38	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
39	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
40	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	17
41	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
42	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
43	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
44	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
45	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
46	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
47	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
48	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	1
49	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	5
50	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
51	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
52	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
53	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
54	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
55	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
56	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
57	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-20ЕВ, 380 В

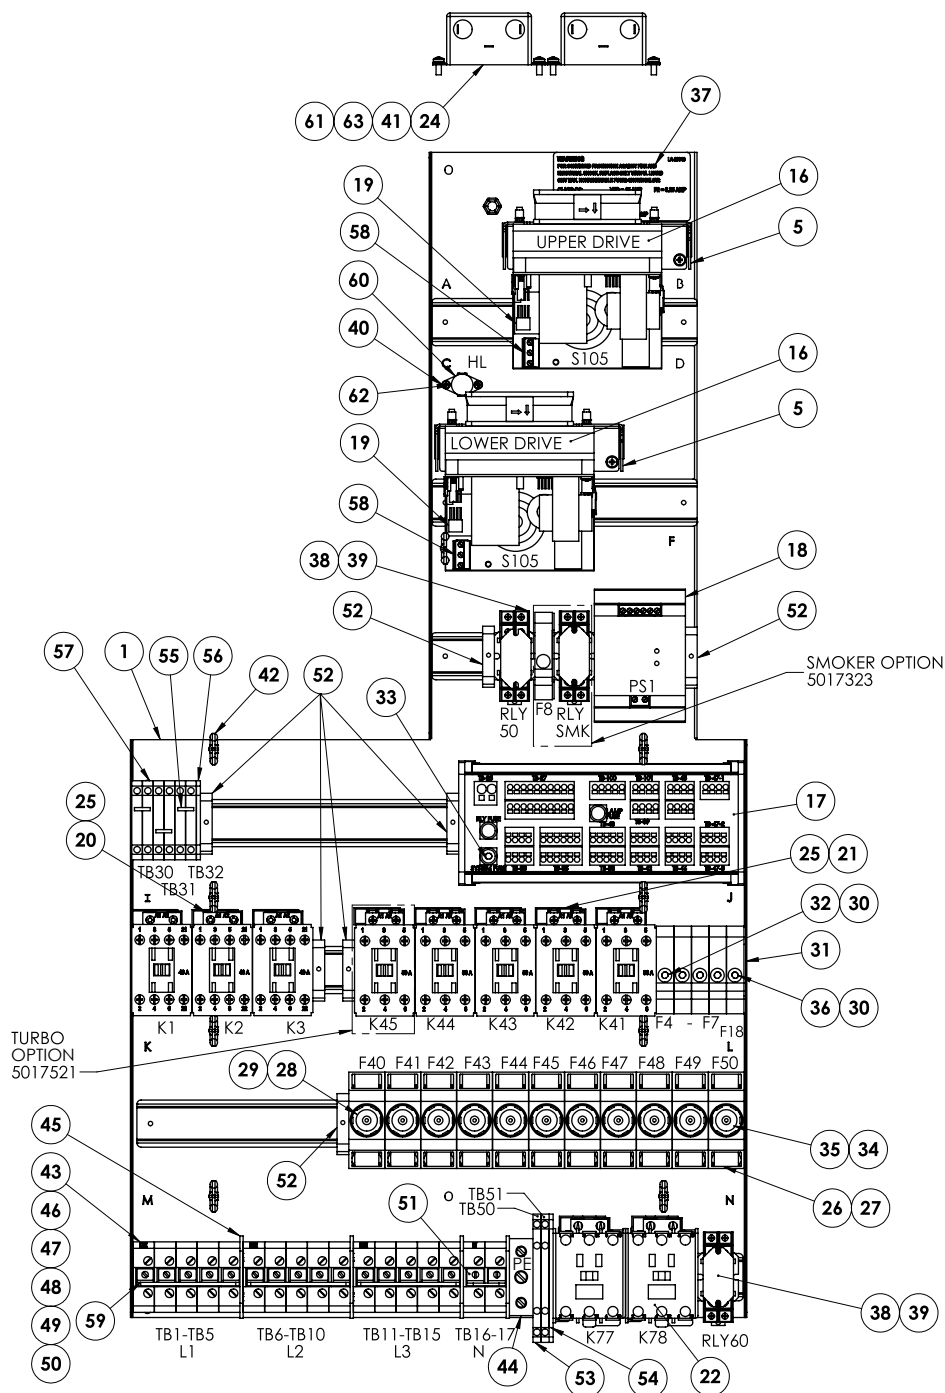

5016062

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-20ЕВ, 380 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016062

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е 380 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20ЕВ 380 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
13	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
14	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	BA-34676	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
17	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
18	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
20	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
21	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
22	CN-36605	КОНТАКТОР, 3-ПОЛЮСНЫЙ, С КАТУШКОЙ ПЕРЕМ. ТОКА	2
23	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
24	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
25	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	9
26	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	11
27	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	11
28	FU-33448	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 25 А	8
29	FU-33449	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 25 А, ЖЕЛТАЯ	8
30	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	5
31	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
32	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	4
33	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
34	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	3
35	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	3
36	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
37	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
38	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	2
39	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	2
40	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
41	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
42	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
43	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	17
44	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
45	TM-3786	КЛЕММА, СТ, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
46	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
47	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
48	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
49	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
50	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
51	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	1
52	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
53	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
54	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
55	TM-34310	ПЕРЕМЫЧКА	3
56	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
57	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	6
58	TM-34904	КЛЕММА 3-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, GMVSTBR	2
59	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
60	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
61	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
62	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
63	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-20Е, 440 В

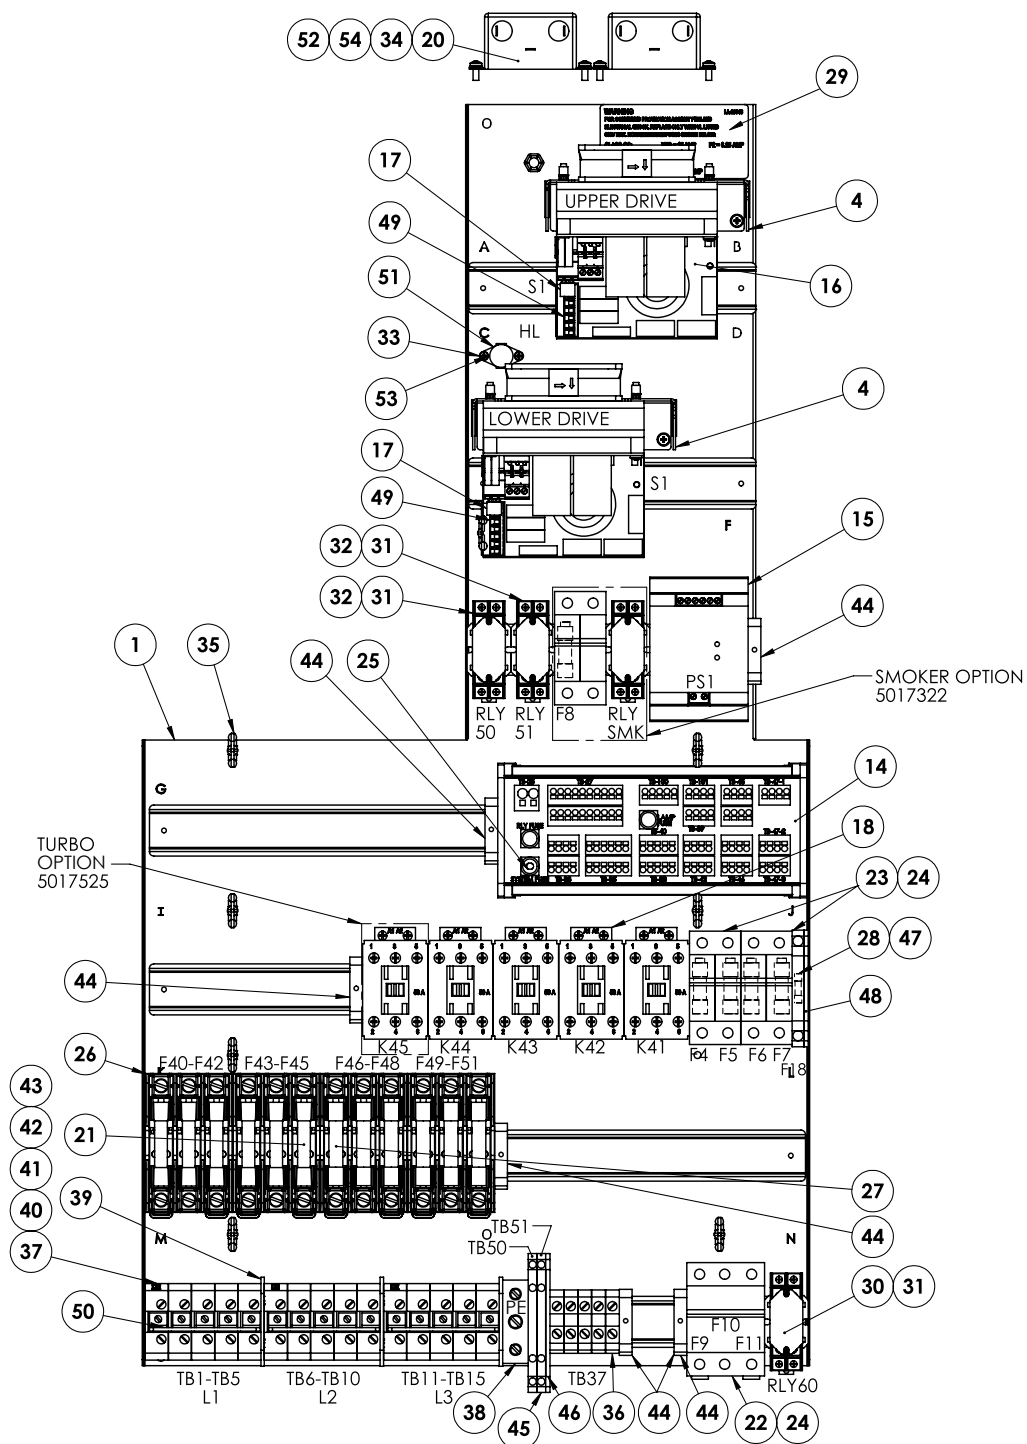

5016063

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-20Е, 440 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016063

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е 440 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
14	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
15	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
16	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
17	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
18	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
19	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
20	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
21	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	6
22	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
23	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
24	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
25	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
26	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	4
27	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
28	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
29	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	3
32	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	2
33	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
34	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
35	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
36	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	5
37	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
38	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
39	TM-3786	КЛЕММА, СТ. СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
40	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
41	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
42	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
43	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
44	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	6
45	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
46	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
47	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
48	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
49	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	2
50	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
51	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
52	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
53	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
54	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТР20-20ЕВ, 440 В

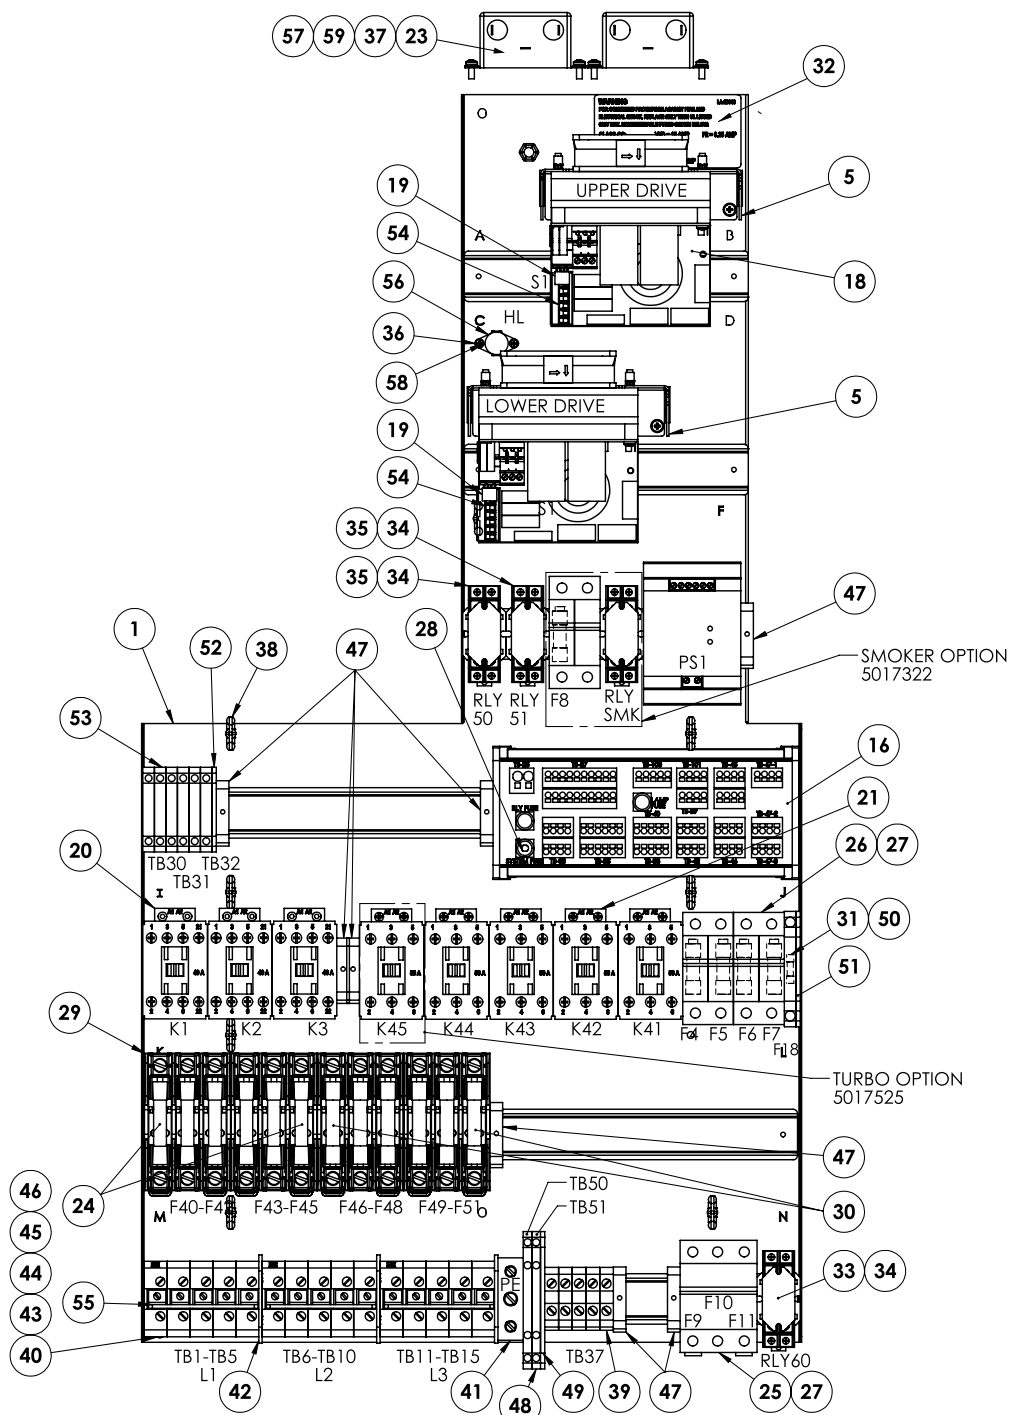

5016064

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


СТР20-20ЕВ, 440 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016064

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е 440 В	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20ЕВ 440 В	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
5	5015481	КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ	2
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
13	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
14	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
15	–	КОМПЛЕКТ, ДВИГАТЕЛЬ BROWNING ПРИВОДА КЛАПАНА	1
16	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
17	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
18	BA-35776	ПЛАТА, ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ VF	2
19	CB-35777	КАБЕЛЬ, САН-ВЕНТИЛЯТОР, 4-ПОЛЮСНЫЙ	2
20	CN-3654	КОНТАКТОР, 40 А	3
21	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
22	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
23	FI-33225	ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 115/250 В 50/60 Гц	2
24	FU-33040	45 А, МР, КЛАСС G, 480 В СРЕДН. ЗАДЕРЖКА	6
25	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
26	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
27	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
28	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
29	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	4
30	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
31	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
32	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
33	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
34	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	3
35	RL-36100	РЕЛЕ, ДВУХПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ., 12 В ПОСТ. ТОКА	2
36	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
37	SC-22273	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М4 X 0,7 X 10 мм	4
38	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
39	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	5
40	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
41	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
42	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
43	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
44	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
45	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
46	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
47	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
48	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
49	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
50	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
51	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
52	TM-34437	СТЕНКА ПЕРЕГОРОДКИ, 1-ПОЛЮСНАЯ	1
53	TM-34438	КЛЕММА, ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ, 1-ПОЛЮСНАЯ	6
54	TM-34937	КЛЕММА 7-ПОЛЮСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ, MSTB	2
55	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
56	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
57	WS-22294	ШАЙБА ПЛОСКАЯ М4, НЕРЖ. СТАЛЬ, 18-8	4
58	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2
59	WS-22300	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М4	4

CTC20-20E, 208 B



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-20Е, 208 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016199

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е 208 В 3 ФАЗЫ	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	ВА-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	ВА-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	4
17	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
19	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
20	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
23	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
25	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
28	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
29	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
30	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
31	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
32	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
33	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
34	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
35	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
36	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
37	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
38	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
39	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
40	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
41	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
42	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
43	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
44	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-20Е, 380 В

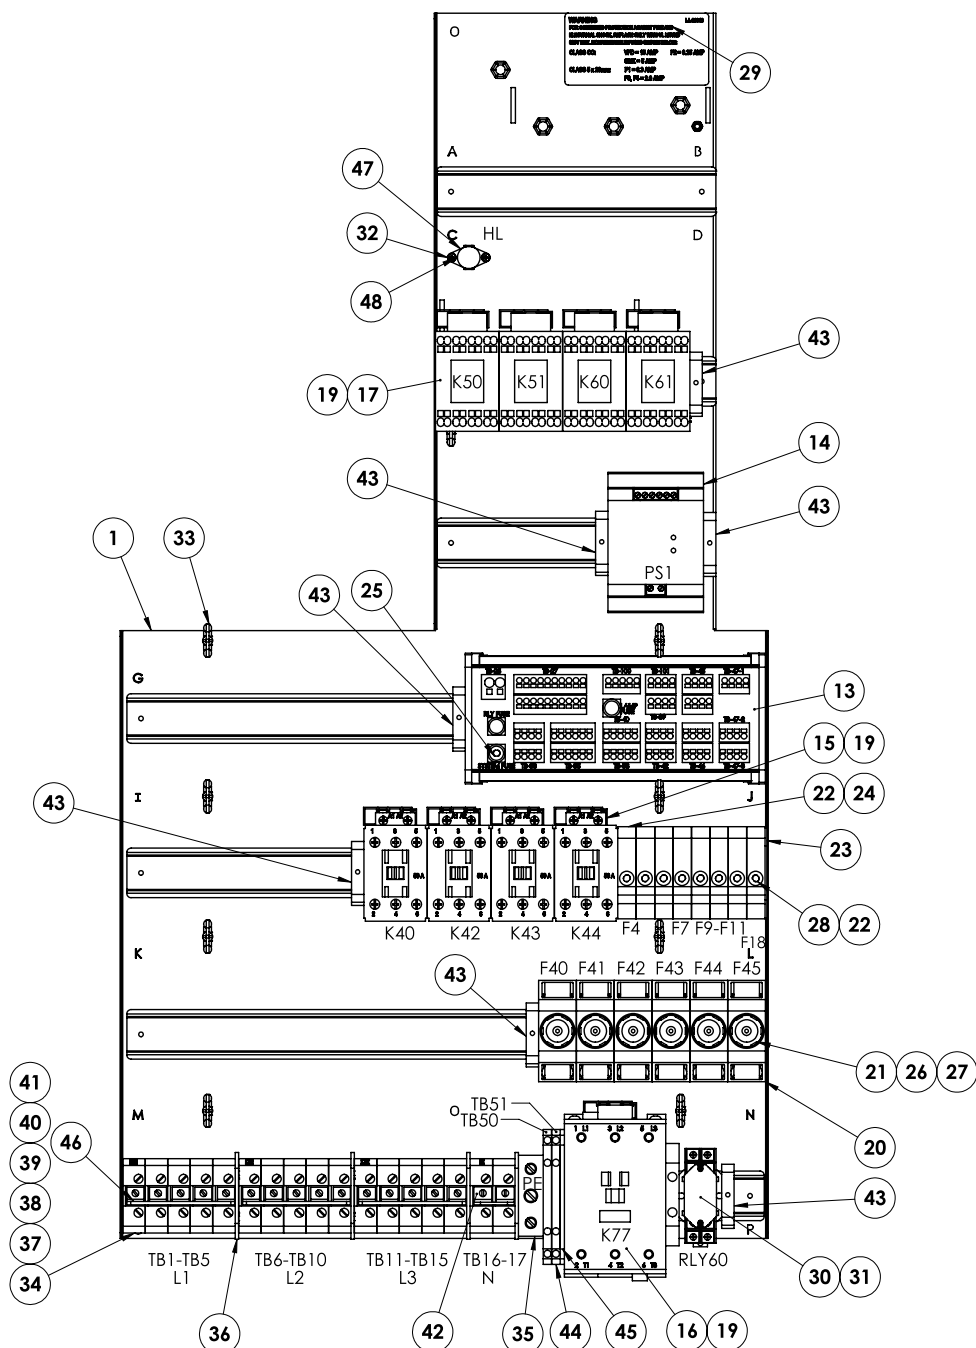

5016201

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-20Е, 380 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ


5016201

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е 380 В 3 ФАЗЫ	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
16	CN-34026	КОНТАКТОР 3-ПОЛЮСНЫЙ, 100 А, 240 В	1
17	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	4
18	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
19	FI-33990	ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОМАГН. ПОМЕХ	9
20	FU-33444	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА	6
21	FU-33445	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ	6
22	FU-33451	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА КЛЕММНОГО БЛОКА, 6,3 А	8
23	FU-34749	КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ	1
24	FU-34921	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, NEOZED, 15 А	7
25	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
26	FU-35497	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, С МЕРНЫМ КОЛЬЦОМ, 50 А	6

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
27	FU-35850	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, DO2 NEOZED, 50 А, БЕЛАЯ	6
28	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1
29	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
30	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
31	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
32	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
33	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
34	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	17
35	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
36	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	4
37	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
38	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
39	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
40	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
41	TM-33479	КЛЕММЫ, МЕТКА N	1
42	TM-33837	ПЕРЕМЫЧКА	1
43	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	7
44	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
45	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
46	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
47	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
48	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-20Е, 440 В

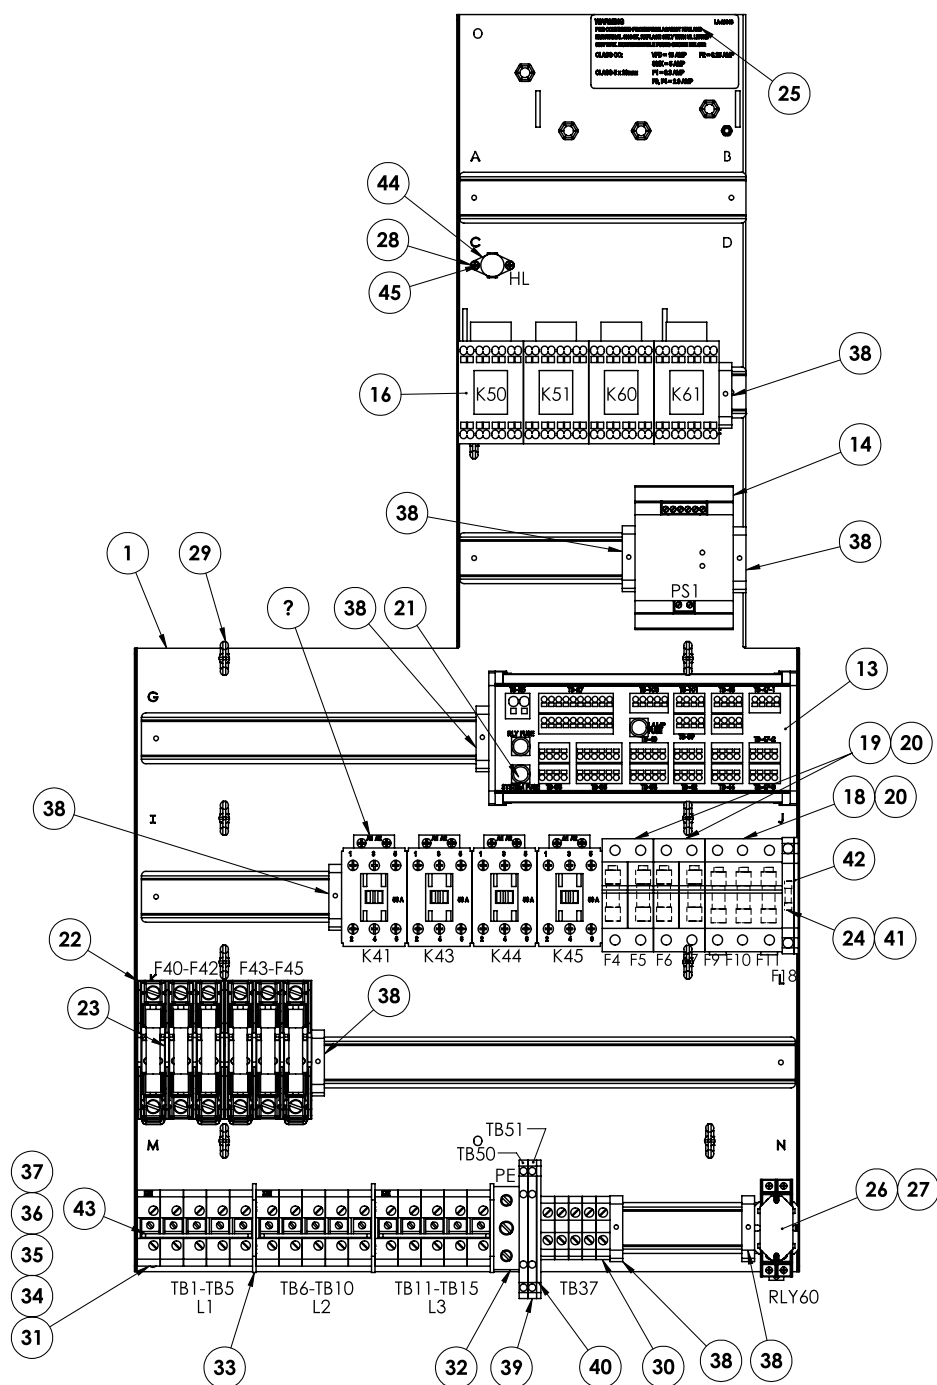

5016203

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

СТС20-20Е, 440 В - ПРОДОЛЖЕНИЕ

5016203

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
1	5015271	ПАНЕЛЬ, СТОЙКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1
2	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
3	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
4	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е 440 В	1
5	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
6	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
7	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
8	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
9	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-10, 20-20	1
10	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ, 20-20Е, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ	1
11	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
12	–	ЖГУТ ПРОВОДОВ	1
13	BA-35217	ПЛАТА, МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК	1
14	BA-35693	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, 10-15 В ПОСТ. ТОКА 8 А	1
15	CN-3731	КОНТАКТОР, 50 А	4
16	CN-34304	КОНТАКТОР, 240 В, 25 А	4
17	–	ОБОЛОЧКА, ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ	1
18	FU-34770	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 3 ГРУППЫ	1
19	FU-34771	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 2 ГРУППЫ	2
20	FU-34772	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 15 А	7
21	FU-35304	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 8 А, 250 В	1
22	FU-35728	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А 480 В КЛАСС G	2
23	FU-35734	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК, 60 А, SLC, КЛАСС G	6
24	FU-36668	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА, 5 X 20 мм, МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩАЯ, 5 А, 250 В	1

Позиция	Деталь	Описание	Кол.
25	–	НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖД. О ПЛАВКИХ ВСТАВКАХ	1
26	RL-33930	РЕЛЕ ПИТАНИЯ, ОДНОПОЛЮСН. ДВУХПОЗИЦ. 15 А, 12 В ПОСТ. ТОКА	1
27	RL-34634	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСАДОЧНОЕ ГНЕЗДО	1
28	SC-22268	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ, М3 X 0,5 X 8 мм	2
29	TI-35719	СТЯЖКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ, ЗАЗОР 0,5 ДЮЙМА	9
30	TM-3779	КЛЕММНЫЙ БЛОК	5
31	TM-3780	КЛЕММЫ РИФЛЕН, 35 мм	15
32	TM-3782	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 35 мм	1
33	TM-3786	КЛЕММА, СТЕНКА 35 мм, ПЕРЕГОРОДКА	3
34	TM-3788	КЛЕММЫ, МЕТКА L	3
35	TM-3790	КЛЕММЫ, МЕТКА 1	1
36	TM-3791	КЛЕММЫ, МЕТКА 2	1
37	TM-3792	КЛЕММЫ, МЕТКА 3	1
38	TM-34305	КЛЕММА, БЕЗВИНТОВОЙ КОНЕЦ	8
39	TM-34306	КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРУЖИННАЯ, 6 мм	2
40	TM-34309	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ, ПРУЖИННАЯ	1
41	TM-34311	КЛЕММА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, 8 мм	1
42	TM-34315	КЛЕММА, КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	1
43	TM-35982	КЛЕММА, ПЕРЕМЫЧКА, 5-ПОЛЮСНАЯ	3
44	TT-36119	ТЕРМОСТАТ БИМЕТАЛЛ., ЗАМЫКАНИЕ 100 ГРАД.	1
45	WS-22299	ШАЙБА РАЗРЕЗНАЯ СТОПОРНАЯ М3	2