

1000-MR2-1

Холодильный шкаф-тележка

- Мобильная холодильная тележка Alto-Shaam — это не просто холодильник на колесах, но тщательно разработанная и эффективная система хранения и перемещения охлажденных пищевых продуктов.
- Конденсат из змеевика охлаждения направляется в испаритель конденсата, поэтому никакое другое средство удаления воды не требуется.
- Отработавшее тепло конденсирующего устройства эффективно испаряет конденсат в испарителе, экономит энергию и исключает потенциальные проблемы техобслуживания.
- Амортизатор по всему периметру, утапливаемые ручки для транспортировки, прочные ролики и уменьшенный вес тележки обеспечивают легкое перемещение.
- Благодаря витому кабелю шнур питания при перевозке не попадает под ролики.
- Поверхности из нержавеющей стали препятствуют коррозии.
- Внутренность и основание легко чистятся.
- Дверь полностью раскрывается, предоставляя оператору ничем не загражденную камеру высотой 1300 мм.
- Легкий доступ ко всему механическому оборудованию для облегчения обслуживания.
- Неподвижные направляющие для противней.

Наружная поверхность из нержавеющей стали и дверь полностью изолированы 60-мм слоем полиуретана. Стандартная навеска двери — правосторонняя. Предусмотрено съемное дверное магнитное уплотнение. Тележка оборудована 12 (двенадцатью) комплектами неподвижных направляющих для противней.

Тележка настраивается на заводе на работу при температуре от -2 до +4°C. Установленная на днище холодильная система, рассчитанная на высокую внешнюю температуру (43 °C) работает на хладагенте R134a и генерирует 1584 БТЕ/ч (399 ккал/ч). Светодиодный дисплей позволяет следить за температурой в камере. В качестве стандартных функций предусмотрены звуковая и световая сигнализация о превышении температуры. Предусмотрены также возможность документирования согласно HACCP и автоматическое размораживание. Тележка оборудована амортизатором по всему периметру и двумя утапливаемыми ручками для транспортировки с каждой стороны. Тележка поставляется с 4 (четырьмя) высокопрочными поворотными роликами, 2 из них с тормозами.

☐ **МОДЕЛЬ 1000-MR2-1** - Однокамерная тележка-холодильник


ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Электропитание
 - ☐ 220 В
- Варианты навески двери
 - ☐ Правосторонняя дверь, стандартная
 - ☐ Левосторонняя дверь, специальная



I000-11R2-1

Холодильный шкаф-тележка

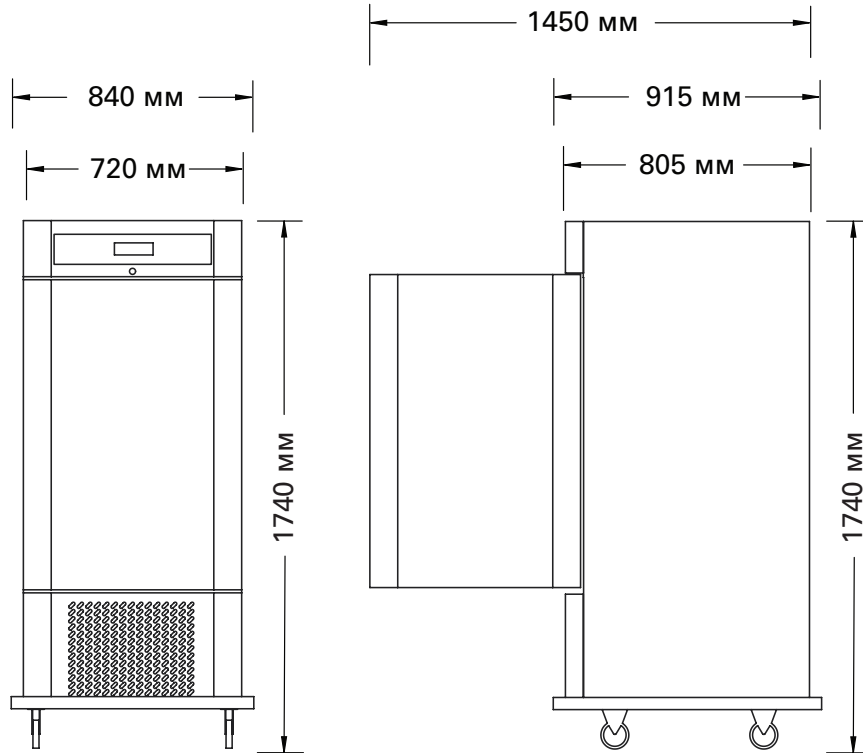

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Тележка должна быть установлен на горизонтальном основании.
- Тележка не должна устанавливаться в местах, где на нее могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

Амортизатор по всему периметру удовлетворяет всем требованиям к зазорам.

ОХЛАЖДЕНИЕ

270 г хладагента R134a
Холодопроизводительность 1584 БТЕ/ч
Отвод тепла 2060 БТЕ/ч

ВЕС

НЕТТО: 130 кг

В УПАКОВКЕ: 155 кг

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ (длина x ширина x высота)

940 x 860 x 1860 мм

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА, мм

НАРУЖНЫЕ

1740 x 840 x 915 мм

ВНУТРЕННИЕ

960 x 595 x 670 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ ЧИСЛО ФАЗ Гц А кВт

220 1 50/60 2.5 .43



GB-2099
вилка 10А



CEE 7/7
вилка НОМИНАЛ
250 В

ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ)

131 кг МАКСИМУМ • МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ: 228 л

GASTRONORM 1/1

24 (двадцать четыре) 530 x 325 x 65 мм

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

☐ Полка с нейлоновым покрытием SH-36682