

1000-BQ2/192

БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ



- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...Управляемый равномерный нагрев, который равномерно охватывает пищу и сохраняет ее аппетитный внешний вид и вкус при длительном выдерживании.
- Узкие температурные допуски и равномерная подача тепла обеспечивают равномерный нагрев сверху донизу и в поперечных направлениях.
- Поддерживает свежесть и аромат горячей пищи, разложенной на тарелки.
- Не требуются поддоны-увлажнители, подогрев водой или сухим спиртом.
- Рассчитаны на приспособление к любому типу выдерживания для банкета:
 - Прикрытые тарелки, установленные стопкой
 - Держатели для прикрытых и непокрытых тарелок
 - Подносы для обслуживания банкетов
 - Дополнительные полки для полноразмерных и половинных противней (gastronorm)
- Внутренность из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Удобный амортизатор по всему периметру, ручки для перевозки и высокопрочные ролики.

Наружные поверхности из нерж. стали с ручками для перевозки с каждой стороны тележки. Простой пульт управления каждого из рядом расположенных вертикальных отделений содержит выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °C; световой индикатор нагрева, кнопку вывода температуры и цифровой дисплей. В состав тележки входят 8 хромированных проволочных полок. Удобный амортизатор по всему периметру и шесть (6) высокопрочных роликов, 2 с жесткими осями и 4 вертлюжных с тормозом. Шкаф 120 В содержит 1 переключатель питания и 2 (два) электрических шнура с вилкой.

Гибкий выбор способа обслуживания пищи, разложенной по тарелкам. В этой банкетной тележке можно также выдерживать прикрытую пищу без держателей тарелок. Дополнительные полки позволяют выдерживать приготовленную пищу без крышек и подносов и пищу, уложенную на противни.

☐ **МОДЕЛЬ 1000-BQ2/192:** Модель банкетной тележки на 192 порций (10-дюймовые прикрытые тарелки)




ANSI/NSF 4



IP X4

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Варианты двери
 - ☐ Сплошная дверь, стандартная
 - ☐ Разрезная дверь, специальная
- Электропитание
 - ☐ 120 В
 - ☐ 208-240 В
 - ☐ 230 В
- ☐ Сцепное устройство




Вариант с разрезной дверью

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Крышки для тарелок не поставляются.
- Держатели для тарелок заказываются отдельно.
- Поскольку размеры тарелок и крышек могут быть различными, тележка может не вмещать максимально указанное число порций.



DC-2868



DC-2869




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 **США/Канада**

ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 только **США**

www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
#48-RU - 09/13

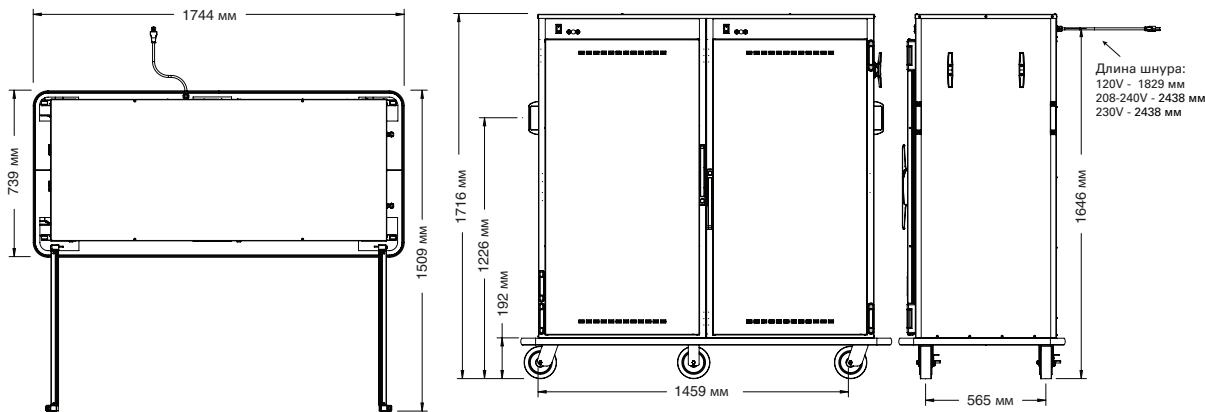

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА

НАРУЖНЫЕ

1716 x 1744 x 739 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ КАЖДОГО ОТДЕЛЕНИЯ:

1342 x 717 x 647 мм

ВЕС

НЕТТО 280 кг

В УПАКОВКЕ 340 кг

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ: (длина x ширина x высота)

1803 x 813 x 1854 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР И ВИЛКА
120	1	60	24,0	2,9	НЕМА 5-20Р
Выключатель питания в полож. «LOW» (низкая)					20 А - 125 В ПРОБКА
Выключатель питания в полож. «HIGH» (высокая)					НЕМА 5-30Р
25,0 МАКС.					30 А - 125 В ВИЛКА
208	1	60	11,8	2,5	НЕМА 6-15Р
240	1	60	13,6	3,3	15 А - 250 В ВИЛКА
230	1	50/60	13,0	3,0	CEE 7/7
					вилка номинал 250 В
					CH2-16P
					вилка номинал 250 В
					BS 1363 (только Англия)
					вилка номинал 250 В

ВМЕСТИМОСТЬ

218 кг МАКСИМУМ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 380 л

ТАРЕЛКИ: (без держателей тарелок)

- 203 - 222 мм с крышками: 256 (8 на полку)
- 229 - 254 мм с крышками: 192 (6 на полку)
- 260 - 324 мм с крышками: 128 (4 на полку)

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИАМЕТРОВ ПРИВЕДЕТ К УМЕНЬШЕНИЮ ВМЕСТИМОСТИ

ПРОТИВНИ: Сочетания противней полноразмерных и половинного размера (на полку)

- 530 x 325 мм - GN 1/1: 2
- 265 x 325 мм - GN 1/2: 4

Дополнительные проволочные полки с опорными зажимами для различных сочетаний
ПРОТИВНЕЙ ГЛУБИНОЙ
65 мм, 100 мм или 150 мм

ВМЕСТИМОСТЬ ПОЛКИ*:

- Максимум полок: 32
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 80 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Тележка должна быть установлена на горизонтальном основании. Она не должна устанавливаться в местах, где на нее могут воздействовать пар, жир, капаящая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

Амортизатор по всему периметру удовлетворяет всем требованиям к зазорам.

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Держатели для тарелок, хромированные (КАЖДЫЙ ВМЕЩАЕТ 4 подготовленные порции)

- ☐ Держатели неприкрытых тарелок «Р» DC-2868
Диам. тарелки: 254 мм макс. • 197 мм мин.
Вертикальное расстояние между уровнями: 67 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 48 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 192 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ
- ☐ Держатели прикрытых тарелок «С» DC-2869
Диам. тарелки: 248 мм макс. • 197 мм мин.
Вертикальный зазор между верхним и нижним держателями: 295 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 48 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 192 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ
- ☐ Дверной замок с ключом LK-22567
- ☐ Опора полки (2 шт. на полку) 1061
- ☐ Зажим опоры полки (1 шт. на полку) 11533
- ☐ Полка проволочная, хромированная SH-2835

Держатели для тарелок, хромированные (КАЖДЫЙ ВМЕЩАЕТ 4 подготовленные порции)

- ☐ Держатели неприкрытых тарелок «ЕР» DC-23580
Диам. тарелки: 318 мм макс. • 241 мм мин.
Вертикальное расстояние между уровнями: 67 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 32 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 128 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ
- ☐ Держатели неприкрытых тарелок «ЕС» DC-23676
Диам. тарелки: 318 мм макс. • 241 мм мин.
Вертикальное расстояние между верхним и нижним держателями: 295 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 32 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 128 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ
- ☐ Предохранительные устройства 5013816
защищенные винты, панель управления, защитная крышка и замок для двери