

Серия 1000-UP

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ




- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...источник управляемого равномерного нагрева сохраняет и улучшает внешний вид и вкус пищи при длительном выдерживании.
- Поддерживает в горячем состоянии горячую пищу — мясо, птицу, рыбу, картофель, запеканки, овощи, булочки и т.д.
- Двойное назначение — это и шкаф для выдерживания, и расстойный шкаф для заготовок из теста.
- Узкие температурные допуски и равномерный нагрев поддерживают во всем объеме шкафа именно ту температуру, которая требуется для подачи на стол.
- Два изолированных, подогреваемых отделения с индивидуальным управлением позволяют выдерживать продукты при двух различных температурах.
- Внутренность шкафа из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Секции печи выполняются однодверными или сквозными.
- Шкаф легко передвигается на опорных роликах.
- Антимикробная ручка задерживает рост болезнетворных патогенов.
- Цифровая система управления быстрее реагирует на падение температуры и быстро восстанавливает нужный тепловой режим.
- Вентиляция двери лучше сохраняет хрустящую корочку продукта.


2 (два) индивидуально управляемые отделения печи заключены в общий внешний корпус из нержавеющей стали калибра 20 (0,95 мм) с двумя дверями. Каждое отделение управляется простым индивидуальным пультом с выключателем питания, кнопками-стрелками «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °C, лампочкой -индикатором нагрева, кнопкой вывода температуры и цифровым дисплеем. В комплект входят 4 (четыре) хромированные боковые стойки с расстоянием 75 мм между центрами и 1 (один) комплект 127-мм высоконадежных роликов – 2 с жесткими осями и 2 вертлюжных с тормозом.

- ☐ **МОДЕЛЬ 1000-UP** Двухкамерный шкаф для выдерживания
- ☐ **МОДЕЛЬ 1000-UP/P** Двухкамерный расстойный шкаф с окнами в дверях

DELUXE CONTROL — ВАРИАНТ С УЛУЧШЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



- ☐ Вариант с полупроводниковой электронной системой управления упрощает настройку температуры. Предусмотрен четкий, легко читаемый ЖК дисплей, и реализуется наша патентованная система восстановления тепла SureTemp™. SureTemp™ немедленно компенсирует любое тепло, теряемое при открывании двери.



- ☐ Имеется также система Deluxe Control с шестью независимыми таймерами для каждого отделения, что облегчает реализацию принципа последовательной очереди («первый вошел — первый вышел»).
- ☐ Система Deluxe Control с зондом внутренней температуры.



ANSI/NSF 4



IP X4

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

• Напряжение питания

- ☐ 120
- ☐ 208-240
- ☐ 230

• Варианты шкафа

- ☐ С однодверными камерами, стандартный
- ☐ Со сквозными камерами, специальный

• Варианты двери

- ☐ Сплошная дверь, стандартная
- ☐ Дверь с окном, специальная

Примечание. Дверь с окном — стандартная для расстойного шкафа

• Варианты навески двери:

- ☐ Правосторонняя подвеска, стандартная
- ☐ Левосторонняя подвеска, специальная

Примечание. Двери шкафа со сквозными камерами не могут быть подвешены с одной стороны.



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.


ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 США/КАНАДА

ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 ТОЛЬКО США

www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#38-RU - 09/14

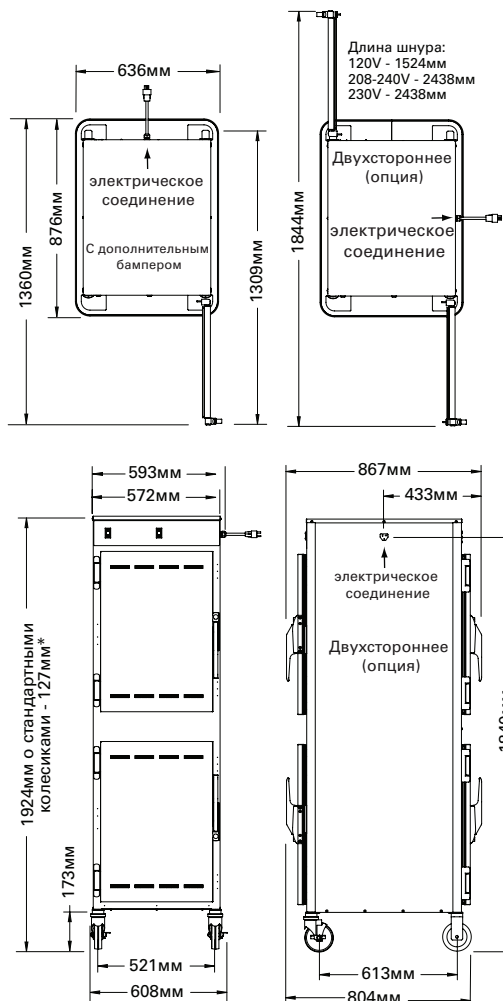

*1881мм с дополнительными 89-мм роликами
*1921мм с дополнительными ножками. 152мм

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА

НАРУЖНЫЕ

1924 x 608 x 804 мм

НАРУЖНЫЕ, СО СКВОЗНЫМИ КАМЕРАМИ

1924 x 608 x 867 мм

ВНУТРЕННИЕ КАЖДОЙ КАМЕРЫ

682 x 479 x 673 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР И ВИЛКА	
120	1	60	16,0	1,9	НЕМА 5-20Р, вилка 20 А-125 В	
208	1	60	7,0	1,4	НЕМА 6-15Р, вилка 15 А-250 В	
240	1	60	8,0	1,9	(только США)	
230	1	50/60	7,7	1,8	СЕЕ 7/7 Номинал вилки 250 В СН2-16Р Номинал вилки 250 В BS 1363 (только Англия) Номинал вилки 250	  

ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ) (НА ОТДЕЛЕНИЕ)

54 кг МАКСИМУМ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 76 л

GASTRONORM 1/1:

4 (четыре) 530 x 325 x 65 мм

только на специальных проволочных полках

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ:

8 (восемь) 457 x 660 x 25 мм

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

СЗАДИ	76 мм
СВЕРХУ	51 мм
С КАЖДОЙ СТОРОНЫ	25 мм

ВЕС

НЕТО:	128 кг	В УПАКОВКЕ: (ПРИБЛ.) 163 кг
-------	--------	-----------------------------

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ (длина x ширина x высота)
889 x 889 x 2083 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Шкаф должен быть установлен на горизонтальном основании.
- Шкаф не должен устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капаящая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
- Шкафы на роликах и без шнура или вилки должны быть прикреплены к конструкции здания гибким соединителем. СОЕДИНИТЕЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ.

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

☐ Амортизатор, по всему периметру	5009767	☐ Решетка для противня, проволочная, хромированная	PN-2115
Ножки с роликами - 2 жесткими, 2 вертлюжными с тормозом		ВСТАВКА В ПРОТИВЕНЬ 457 x 660 x 25 мм	
☐ 89 мм	5008017	☐ Защитная панель с замком	5013934
☐ Дверной замок с ключом (для каждой ручки)	LK-22567	☐ Полка, нерж. сталь, для ОДНОДВЕРН. КАМЕР	SH-2325
☐ Поддон для стекающих капель, со сливом, глубина 43 мм	5005616	☐ Полка, нерж. сталь, для СКВОЗНЫХ КАМЕР	SH-2346
☐ Поддон для стекающих капель, без слива, глубина 48 мм	11906	☐ Противень для воды*	1775
☐ Ножки, 152 мм, фланцевые, компл. 4 шт.	5011149	☐ Противень для воды, крышка*	1774
*Входит в комплект расстройного шкафа			