

серия 1200-S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ



ШКАФ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УГЛОВЫМИ СТОЙКАМИ




- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...источник управляемого равномерного нагрева сохраняет и улучшает внешний вид и вкус пищи при длительном выдерживании.
- Поддерживает в горячем состоянии горячую пищу — мясо, птицу, рыбу, картофель, запеканки, овощи, булочки и т.д.
- Двойное назначение — это и шкаф для выдерживания, и расстойный шкаф для заготовок из теста.
- Универсальная конструкция стойки рассчитана и на стандартные полноразмерные (gastronorm), и на полноразмерные листовые противни.
- Боковые стойки позволяют устанавливать полки для полноразмерных противней gastronorm или полноразмерных листовых противней.
- Внутренность шкафа из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Шкаф легко передвигается на опорных роликах.
- Антимикробная ручка задерживает рост болезнетворных патогенов.
- Цифровая система управления быстрее реагирует на падение температуры и быстро восстанавливает нужный тепловой режим.
- Вентиляция двери лучше сохраняет хрустящую корочку продукта.


Однокамерный шкаф с корпусом из листовой нержавеющей стали 20 калибра (0,95 мм) и дверью. Простой пульт управления содержит выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °C; световой индикатор нагрева, кнопку вывода температуры и цифровой дисплей. Шкаф оборудован 2 (двумя) универсальными боковыми стойками и 4 (четырьмя) наборами хромированных направляющих для стандартных полноразмерных противней. Опоры для противней могут устанавливаться в 16 положениях с расстояниями 44 мм. Один комплект 127-мм высоконадежных роликов, два с неподвижными осями и два вертульных с тормозом.

☐ **МОДЕЛЬ 1200-S**, шкаф для выдерживания

DELUXE CONTROL — ВАРИАНТ С УЛУЧШЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



- ☐ Вариант с полупроводниковой электронной системой управления упрощает настройку температуры. Предусмотрен четкий, легко читаемый ЖК дисплей, и реализуется наша патентованная система восстановления тепла SureTemp™. SureTemp™ немедленно компенсирует любое тепло, теряемое при открывании двери.
- ☐ Имеется также система Deluxe Control с шестью независимыми таймерами, что облегчает реализацию принципа последовательной очереди («первый вошел — первый вышел»).
- ☐ Система Deluxe Control с зондом внутренней температуры.



ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



ANSI/NSF 4



- Напряжение питания
 - ☐ 120 В
 - ☐ 208-240 В (1000 Вт)
 - ☐ 208-240 В (2000 Вт)
 - ☐ 230 В (1000 Вт)
 - ☐ 230 В (2000 Вт)
- Варианты шкафа
 - ☐ Односторонний, стандартный
 - ☐ Сквозной, специальный
- Варианты двери
 - ☐ Сплошная дверь, стандартная
 - ☐ Дверь с окном, специальная

- Варианты навески двери
 - ☐ Правосторонняя навеска, стандартная
 - ☐ Левосторонняя навеска, специальная

Примечание. Двери шкафа со сквозной камерой не могут быть подвешены с одной стороны.
- Модель с боковой стойкой
 - ☐ Вместо универсальных направляющих для противней этот шкаф можно заказать как модель с боковыми стойками, оборудованную 2 (двумя) боковыми стойками и 3 (тремя) хромированными проволочными полками. В него можно будет устанавливать противни полного и половинного размера, американские hotel и европейские gastronorm, на боковые стойки и полки, или листовые противни на полки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Возможна вертикальная сборка 1200-S со шкафом для выдерживания 1200-S. Закажите соответствующий крепеж для сборки.




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 ТОЛЬКО США

www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#41-RU - 09/14

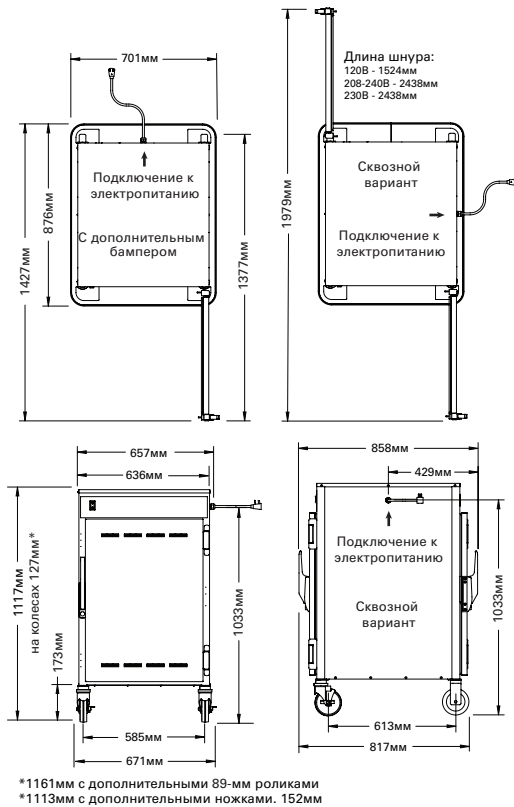

ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ)		
МАКСИМУМ 87 кг • МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ: 152 л		
Направляющие противней (2 на комплект) – 44 мм между центрами		
Размер противня	Предусмотрено 4 (четыре) комплекта направляющих	Максимальная вместимость с дополнительными направляющими противней
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 65 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	16 (шестнадцать) противней – с 4 дополнительными комплектами направляющих
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 100 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: 530 x 325 x 150 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ: 457 x 660 x 25 мм	4 (четыре) противня – 1 на комплект направляющих	16 (шестнадцать) противней – с 12 дополнительными комплектами направляющих
Боковые стойки и полки		
Размер противня	Предусмотрено 3 (три) полки	Максимальная вместимость с дополнительными полками
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ: GN1/1: 530 x 325 x 65 мм	16 (шестнадцать) противней – 2 на полку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 100 мм	8 (восемь) противней – 2 на полку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ: GN1/1: 530 x 325 x 150 мм	8 (восемь) противней – 2 на полку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ: 457 x 660 x 25 мм	3 (три) противня – 1 на полку	8 (восемь) противней с 5 дополнительными полками

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА

НАРУЖНЫЕ

1117 x 671 x 817 мм

СКВОЗНЫЕ

1117 x 671 x 858 мм

ВНУТРЕННИЕ

730 x 541 x 673 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Шкаф должен быть установлен на горизонтальном основании.
- Шкаф не должен устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
- Шкафы на роликах и без шнура или вилки должны быть прикреплены к конструкции здания гибким соединителем. СОЕДИНИТЕЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

СЗАДИ: 76 мм СВЕРХУ: 51 мм С БОКОВ: 25 мм

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

☐ Амортизатор, по всему периметру	5012932
☐ Ролики, 76 мм, – 2 жестких, 2 поворотных с тормозом	5008017
☐ Дверной замок с ключом	LK-22567
☐ Поддон для стекающих капель, со сливом, глубина 43 мм	5014448
☐ Комплект ручек для перемещения (4 шт.)	55662
☐ Ножки 152 мм, фланцевые (комплект 4 шт.)	5011149
☐ Решетка для противня, хромированная, проволочная PN-2115	
ВСТАВНОЙ ПРОТИВЕНЬ 457 x 660 x 25 мм	

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР И ВИЛКА	
120	1	60	8,0	0,96	НЕМА 5-15P, ВИЛКА 15 A – 125 В	
208 (1000 Вт)	1	60	3,5	0,72	НЕМА 6-15P, ВИЛКА 15 A – 250 В	
240 (1000 Вт)	1	60	4,0	0,96	ВИЛКА 15 A – 250 В (ТОЛЬКО США)	
208 (2000 Вт)	1	60	6,9	1,4	БЕЗ ШНУРА	
240 (2000 Вт)	1	60	8,0	1,9	ИЛИ ВИЛКИ	
230 (1000 Вт)	1	50/60	3,9	0,88	CEE 7/7, ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В	
230 (2000 Вт)	1	50/60	7,7	1,8	ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В	
					CH2-16P ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В	
					BS 1363 (ТОЛЬКО АНГЛИЯ) ВИЛКА НОМИНАЛ 250V	

ВЕС

НЕТТО: 81 кг ПРИБЛ.

В УПАКОВКЕ: 109 кг

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ (длина x ширина x высота)
889 x 889 x 1270 мм

☐ Противень для воды (для РАССТРОЙКИ) 1775

☐ Противень для воды, крышка 1774