Мультифункциональный духовой шкаф Vector™ серии H

Представьте себе гибкое управление температурой, скоростью вентилятора и настройками времени для нескольких независящих друг от друга камер печи — и все это в одном компактном приборе 533 мм.

Мультифункциональный духовой шкаф Vector — это инновационное решение в сфере кулинарии: эксклюзивная технология Structured Air Technology™ обеспечивает высокоскоростной сфокусированный и равномерный нагрев для более быстрого приготовления блюд, по сравнению с конвекционной печью. Экономьте время — больше не нужно следить за приготовлением и переворачивать противни. Готовьте любые блюда в любое удобное время.

Благодаря невероятной гибкости и возможности одновременного приготовления в двух, трех или четырех камерах блюда сохраняют свой неповторимый аромат и вкус

Управляйте температурой, скоростью вентилятора и настройками времени отдельно для каждой камеры печи

Равномерный нагрев и отличное качество готовых блюд благодаря технологии Structured AirTechnology

Готовьте в 2 раза больше блюд, чем при использовании обычной конвекционной печи

Простое решение для сокращения трудовых ресурсов

Можно установить в любом месте благодаря компактному корпусу 533 мм и отсутствию вентиляционных отверстий

Сделано в США с особым вниманием к качеству

Сертификация ISO 9001:2015

Стандартные характеристики

- Программируемое управление посредством сенсорного экрана
- Простая выгрузка и загрузка рецептов через порт USB
- Невентилируемый каталитический конвертер, сертифицированный UL
- Дверь из двойного стекла
- 1 (одна) проволочная полка из нержавеющей стали и 2 (две) плиты подачи воздуха на камеру печи
- Регулируемые 102-мм ножки

Вместимость

2 **VMC-H2:** 2 полки,
2 GN 2/3 — 354 мм x 325 мм x 25 мм

3 **VMC-H3:** 3 полки,
3 GN 2/3 — 354 мм x 325 мм x 25 мм

4 **VMC-H4:** 4 полки,
4 GN 2/3 — 354 мм x 325 мм x 25 мм

2 **VMC-H2H:** 2 полки,
2 GN 1/1 — 530 мм x 325 мм x 25 мм или
2 GN 2/3 — 354 мм x 325 мм x 25 мм

3 **VMC-H3H:** 3 полки,
3 GN 1/1 — 530 мм x 325 мм x 25 мм или
3 GN 2/3 — 354 мм x 325 мм x 25 мм

4 **VMC-H4H:** 4 полки,
4 GN 1/1 — 530 мм x 325 мм x 25 мм или
4 GN 2/3 — 354 мм x 325 мм x 25 мм

Конфигурации (выберите одну)

Модели

Эти модели вмещают Гастроемкость GN 2/3

☐ VMC-H2 ☐ VMC-H3 ☐ VMC-H4

Эти модели вмещают Гастроемкость GN 1/1

☐ VMC-H2H ☐ VMC-H3H ☐ VMC-H4H

Раскрытие двери

☐ Правая навеска ☐ Левая навеска

Электропитание

VMC-H2/H2H, VMC-H3/H3H

☐ 220-240 В, 1 фаза ☐ 380-415 В, 3 фазы

VMC-H4/H4H

☐ 380-415 В, 3 фазы

Этажерочная конфигурация и печи опоры

Посмотрите страницу 3 для всех конфигураций.

☐ Стойка для этажерочной установки над H3/H3H, высота 955 мм с ножками, включает ролики для нижней печи (5025841)

☐ Стойка для этажерочной установки над H4 / H4H, высота 1133 мм с ножками, включает ролики для нижней печи (5025842)

Принадлежности (выберите все требующиеся)

Колесики

☐ 76 мм, набор из четырех (4) (5025120)

Стойка из нержавеющей стали

Посмотрите страницу 3 для всех конфигураций.

☐ Высота 546 мм с ногами (5025818)

☐ Высота 638 мм с роликами (5025819)

☐ Высота 915 мм с ногами (5024348)

☐ Стойка для этажерочной установки высотой 955 мм с ножками (5024350)

☐ Стойка для этажерочной установки высотой 1133 мм с ножками (5024351)

Принадлежности для готовки

☐ Проволочная полка из нержавеющей стали — VMC-H2, VMC-H3, VMC-H4 (SH-37662)

☐ Проволочная полка из нержавеющей стали — VMC-H2H, VMC-H3H, VMC-H4H (SH-39077)

☐ Противень для жарки (PA-39135)

Чистка

☐ EcoLab® Greaselift™ (CE-39136)

☐ ChemCo Dirt Buster III (CE-39137)

Мультифункциональный духовой шкаф Vector™ серии H

Спецификации

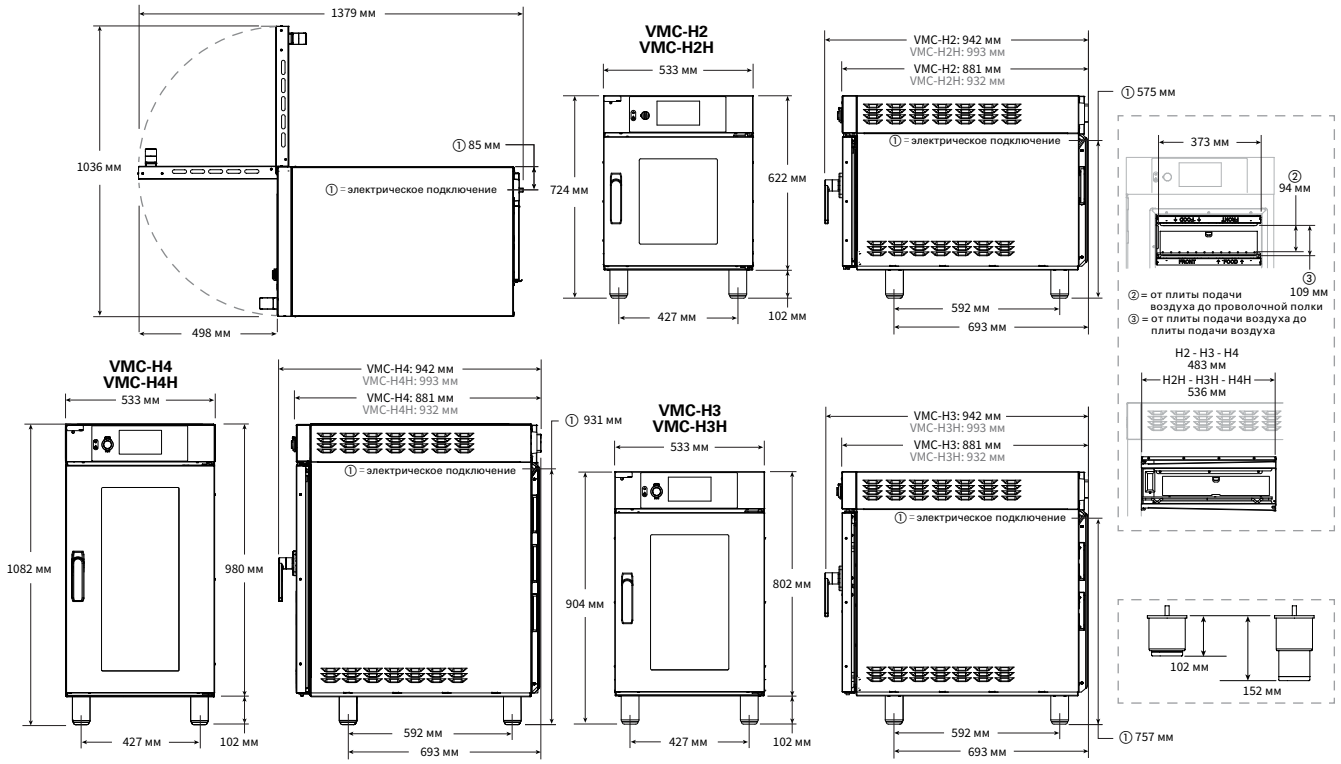

ПРОВЕРЬТЕ СНАЧАЛА

- Печь должна быть установлена на горизонтальном основании.
- Печь не должна устанавливаться в местах, где на нее могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
- Печь не предназначена для встраиваемой установки.

ЗАЗОРЫ

Сверху: 51 мм
Слева: 51 мм
Справа: 51 мм
Спереди: 51 мм
Сзади: 51 мм

РАЗМЕРЫ

Модель	Наружные размеры (В x Ш x Г)	Внутренние размеры (В x Ш x Г)	Высота камеры	Вес нетто
VMC-H2	724 мм x 533 мм x 942 мм	366 мм x 373 мм x 483 мм	109 мм	96 кг
VMC-H2H	724 мм x 533 мм x 993 мм	366 мм x 373 мм x 533 мм	109 мм	98 кг
VMC-H3	904 мм x 533 мм x 942 мм	544 мм x 373 мм x 483 мм	109 мм	125 кг
VMC-H3H	904 мм x 533 мм x 993 мм	544 мм x 373 мм x 533 мм	109 мм	128 кг
VMC-H4	1082 мм x 533 мм x 942 мм	721 мм x 373 мм x 483 мм	109 мм	157 кг
VMC-H4H	1082 мм x 533 мм x 993 мм	721 мм x 373 мм x 533 мм	109 мм	160 кг

	Размеры в упаковке (Д x Ш x В)*	Вес в упаковке*
VMC-H2/H	1295 мм x 838 мм x 940 мм	161 кг
VMC-H3/H	1295 мм x 838 мм x 1245 мм	202 кг
VMC-H4/H	1295 мм x 838 мм x 1422 мм	228 кг

Меньше, чем загрузка контейнеров (LCL) поставки только. Обратитесь на завод, чтобы убедиться, что экспортные отгрузки вес и размеры.

ЭЛЕКТРО-ПИТАНИЕ

	В	Фаз	Гц	Номинальное сечение жил, мм²	А	Авт. выключ.*	кВт	Конфигурация вилки
VMC-H2/VMC-H2H	220–240	1	50/60	4	25–28	32	5,4–6,5	Без шнура, без вилки
	380–415	3	50/60	1,5	12–13	16	5,4–6,5	Без шнура, без вилки
VMC-H3/VMC-H3H	220–240	1	50/60	10	37–41	63	8,1–9,6	Без шнура, без вилки
	380–415	3	50/60	1,5	12–13	16	8,1–9,6	Без шнура, без вилки
VMC-H4/VMC-H4H	380–415	3	50/60	4	23–25	32	10,8–12,7	Без шнура, без вилки

* Электрические соединения должны соответствовать всем применимым нормативам.

IP X4

Мультифункциональный духовой шкаф Vector™ серии H

Этажерочная конфигурация и печи опоры

VMC-H2/H2H 5025818



В: 1174 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H2): 942 мм
Г (VMC- H2H): 993 мм

VMC-H2/H2H 5025819

В: 1261 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H2): 942 мм
Г (VMC- H2H): 993 мм

VMC-H2/H2H 5024348



В: 1528 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H2): 942 мм
Г (VMC- H2H): 993 мм

VMC-H2/H2H VMC-H3/H3H 5025841



В: 1579 мм
Ш: 674 мм
Г (VMC- H2): 942 мм
Г (VMC- H2H): 993 мм

VMC-H2/H2H VMC-H4/H4H 5025842

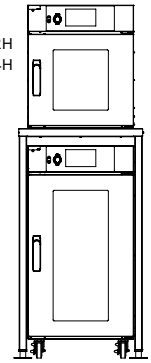

В: 1757 мм
Ш: 674 мм
Г (VMC- H2): 942 мм
Г (VMC- H2H): 993 мм

VMC-H3/H3H 5025818



В: 1347 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H3): 942 мм
Г (VMC- H3H): 993 мм

VMC-H3/H3H 5025819



В: 1438 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H3): 942 мм
Г (VMC- H3H): 993 мм

VMC-H3/H3H 5024348



В: 1708 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H3): 942 мм
Г (VMC- H3H): 993 мм

VMC-H3/H3H 5025841

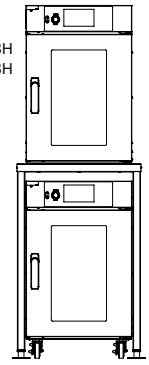

В: 1756 мм
Ш: 674 мм
Г (VMC- H3): 942 мм
Г (VMC- H3H): 993 мм

VMC-H3/H3H VMC-H4/H4H 5025842

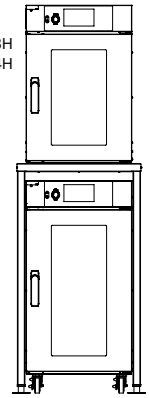

В: 1934 мм
Ш: 674 мм
Г (VMC- H3): 942 мм
Г (VMC- H3H): 993 мм

VMC-H4/H4H 5025818



В: 1526 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H3): 942 мм
Г (VMC- H3H): 993 мм

VMC-H4/H4H 5025819



В: 1617 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H3): 942 мм
Г (VMC- H3H): 993 мм

VMC-H4/H4H 5024348



В: 1886 мм
Ш: 579 мм
Г (VMC- H4): 942 мм
Г (VMC- H4H): 993 мм

VMC-H4/H4H VMC-H3/H3H 5025841

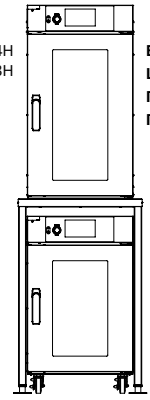

В: 1934 мм
Ш: 674 мм
Г (VMC- H4): 942 мм
Г (VMC- H4H): 993 мм

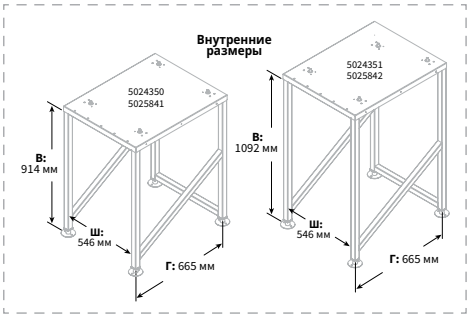



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | U.S.A.
Телефон: +1 262.251.3800 | 800.558.8744 США/Канада | Факс: +1 262.251.7067 | alto-shaam.com

 Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.