Печь для одновременной готовки в нескольких камерах Vector® серии F

С сертификатом CE

VMC-F4E
Четыре камеры

VMC-F3E
Три камеры
Показано с двумя объединенными нижними камерами и дополнительным термощупом

Представьте себе гибкую возможность контролировать температуру, скорость вентилятора и время приготовления в нескольких независимых камерах печи. Одна печь для одновременной готовки в нескольких камерах Vector может заменить две традиционные печи.

Обладая эксклюзивной технологией Structured Air Technology®, обеспечивающей быстро распространяющееся сфокусированное тепло в целях более быстрого и более равномерного нагрева, чем в традиционных печах, печь Vector знаменует собой революцию в технологии приготовления пищи. Экономьте время без необходимости наблюдать за противнями и переставлять их. Готовьте что хотите и когда хотите.

Несравненная гибкость одновременного приготовления самой разной пищи без переноса запахов в трех или четырех камерах печи

Контролирование температуры, скорости вентилятора и времени в каждой отдельной камере печи

Превосходная однородность приготовления и качества пищи, обеспечиваемые технологией Structured Air Technology

Объединение камер дает возможность приготавливать высокие куски пищи и использовать дополнительный термощуп

Приготовление пищи до 2 раз быстрее, чем в традиционной печи

Экономия трудозатрат благодаря простым операциям

Изготовлено в СШАсо стремлением к качеству

Сертификация по стандарту ISO 9001:2015.

Стандартные характеристики

- Программируемое управление посредством сенсорного экрана
- Простая выгрузка и загрузка рецептов через порт USB
- Дверь из двойного стекла
- 1 (одна) проволочная полка из нержавеющей стали и 2 (две) плиты подачи воздуха на камеру печи

Вместимость

VMC-F3E: 3 полки,
3 противней GN 2/1 (530 мм x 650 мм x 100 мм) или
6 противней GN 1/1 (530 мм x 325 мм x 100 мм)

VMC-F4E: 4 полки,
4 противней GN 2/1 (530 мм x 650 мм x 100 мм) или
8 противней GN 1/1 (530 мм x 325 мм x 100 мм)

Конфигурации (выберите одну)

Модели
- ☐ VMC-F3E
- ☐ VMC-F4E

Электропитание
- ☐ 380 - 415 В, 3 фазы

Этажерочные конфигурации и стойки
- ☐ См. стр. 3

Принадлежности (выберите все требующиеся)

По термощупам
- ☐ Одноточечный, быстросоединяемый термощуп внутренней температуры (5016820)

Стойка из нержавеющей стали
- ☐ Высотой 152 мм, с роликами, для всех моделей (5025815)
- ☐ Высотой 381 мм, с ножками, для этажерки VMC-F3E/VMC-F3E (5025509)
- ☐ Высотой 446 мм, с роликами, для этажерки VMC-F3E/VMC-F3E (5025512)
- ☐ Высотой 546 мм, с ножками, для VMC-F4E (5025507)
- ☐ Высотой 611 мм, с роликами, для VMC-F4E (5025510)
- ☐ Высотой 724 мм, с ножками, для VMC-F3E (5025508)
- ☐ Высотой 789 мм, с роликами, для VMC-F3E (5025511)

Принадлежности для готовки
- ☐ Противень для жарки, половинного размера, 279 мм x 406 мм (PA-39135)
- ☐ Противень для жарки, полноразмерный, 451 мм x 660 мм (PA-39474)
- ☐ Проволочная полка (SH-39201)

Чистка
- ☐ EcoLab® Greaselift® (CE-39136)
- ☐ ChemCo Dirt Buster III (CE-39137)

Вертикальный монтаж
- ☐ Этажерочный кронштейн (5025571)

Печь для одновременной готовки в нескольких камерах Vector® серии F

С сертификатом CE

Спецификации

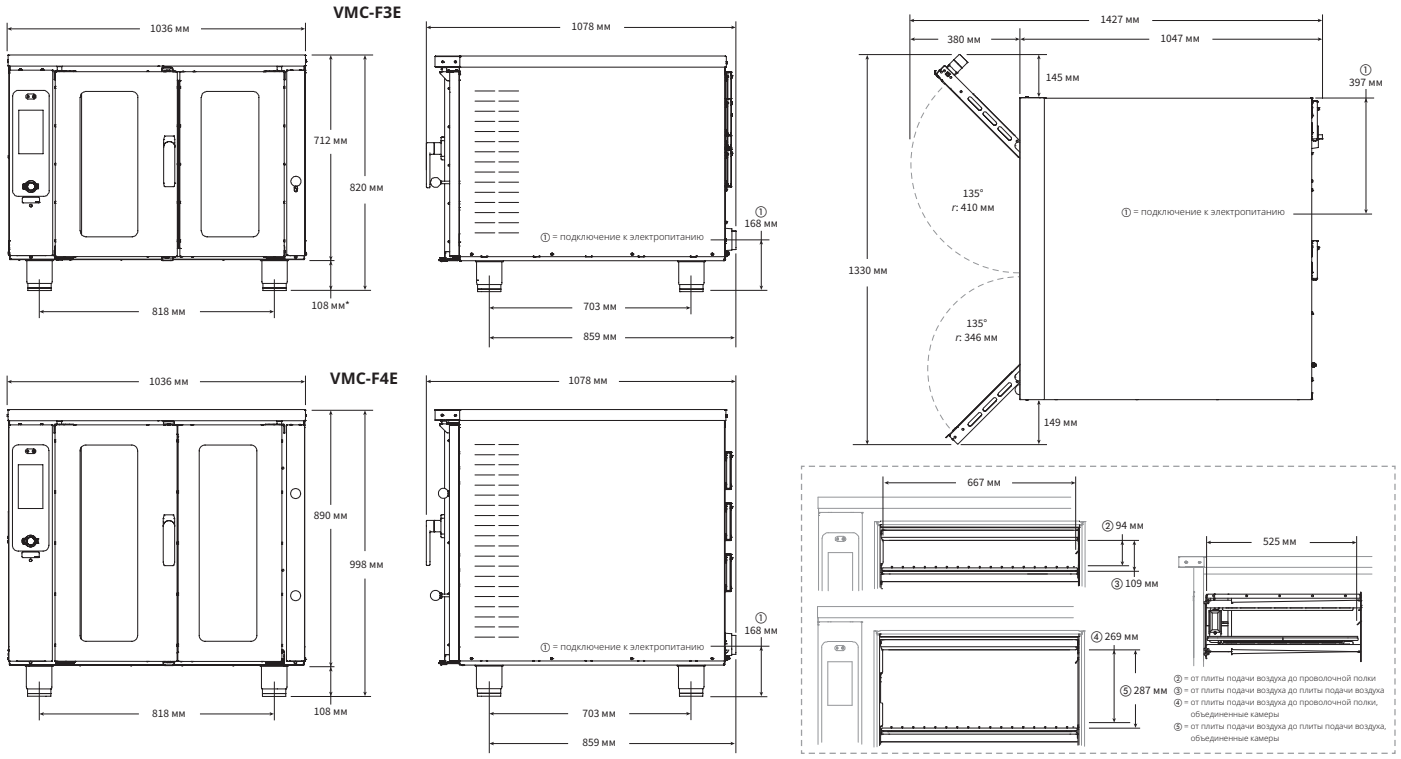

** Высота ножек может регулироваться от -6 мм до +32 мм*

ПРОВЕРЬТЕ СНАЧАЛА

- Печь должна быть установлена на горизонтальном основании.
- Печь не должна устанавливаться в местах, где на нее могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
- Печь не предназначена для встраиваемой установки.

ЗАЗОРЫ

Сверху: 51 мм
Слева: 51 мм
Справа: 51 мм
Спереди: 51 мм
Сзади: 51 мм

РАЗМЕРЫ

Модель	Наружные размеры (В x Ш x Г)	Внутренние размеры (В x Ш x Г)	Высота камеры (объединенной)	Вес нетто
VMC-F3E	820 мм x 1036 мм x 1078 мм	542 мм x 667 мм x 525 мм	109 мм (287 мм)	214 кг
VMC-F4E	998 мм x 1036 мм x 1078 мм	720 мм x 667 мм x 525 мм	109 мм (287 мм)	272 кг

	Размеры в упаковке (Д x Ш x В)*	Вес в упаковке*
VMC-F3E	1422 мм x 1143 мм x 1143 мм	261 кг
VMC-F4E	1422 мм x 1143 мм x 1295 мм	320 кг

*Данные для внутренних наземных перевозок. За экспортным весом и размерами обратитесь на завод.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

	В	Фазы	Гц	Провод IEC площадью (мм²)*	А	Прерыватель*	кВт	Конфигурация Вилки
VMC-F3E	380-415	3	50/60	4	15,9-18,4	32	10,5-12,1	без вилки, без шнура
VMC-F4E	380-415	3	50/60	10	21,1-24,5	32	14,0-16,2	без вилки, без шнура

* Электрические соединения должны соответствовать всем применимым нормативам.

IP X4

Печь для одновременной готовки в нескольких камерах Vector® серии F

С сертификатом CE

Стойки и этажерки

VMC- F3E
5025815
В: 865 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм



VMC- F4E
5025815
В: 1039 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм



VMC- F3E/VMC-F3E
5025571
5025815
В: 1577 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм



VMC- F3E/VMC-F4E
5025571
5025815
В: 1754 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

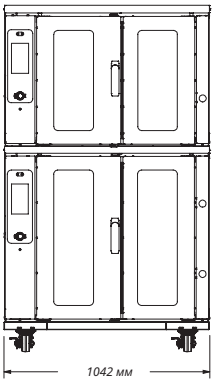

VMC- F4E/VMC-F4E
5025571
5025815
В: 1932 мм
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

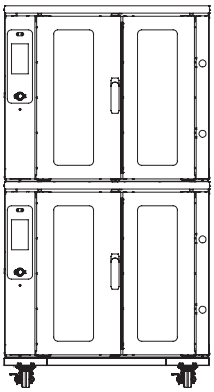

VMC- F3E
5025508
В: 1439 мм*
Ш: 1078 мм
Г: 1078 мм



VMC- F3E/VMC-F3E
5025571
5025509
В: 1809 мм*
Ш: 1078 мм
Г: 1078 мм

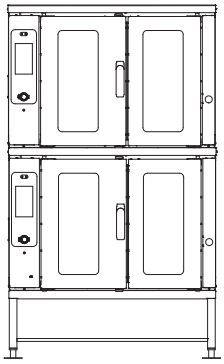

VMC- F4E
5025507
В: 1439 мм*
Ш: 1078 мм
Г: 1078 мм



VMC- F3E/FMC-F4E
5025571
В: 1709 мм**
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм



VMC-F4E/VMC-F4E
5025571
В: 1887 мм**
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

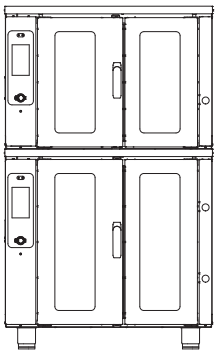

VMC-F3E
5025511
В: 1501 мм
Ш: 1118 мм
Г: 1078 мм



VMC-F3E/VMC-F3E
5025571
5025512
В: 1871 мм
Ш: 1118 мм
Г: 1078 мм

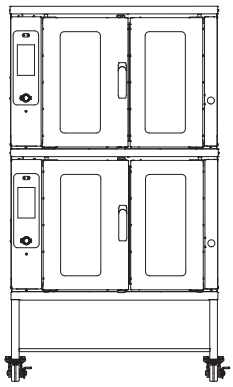

VMC-F4E
5025510
В: 1501 мм
Ш: 1118 мм
Г: 1078 мм



VMC-F4E/VMC-F4E
5025571
В: 1887 мм**
Ш: 1042 мм
Г: 1078 мм

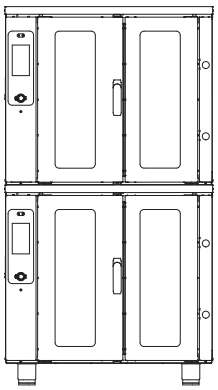

** Высота стойки может регулироваться от -13 мм до +16 мм* *** Высота ножек может регулироваться от -6 мм до +32 мм*

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | U.S.A.
Телефон: 262.251.3800 | 800.558.8744 США/Канада | Факс: 262.251.7067 | **alto-shaam.com**

VMC-SPC-0004 - 07/18 Напечатано в США Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.