ALTO-SHAAM®

Изд. № _____

AR-7E

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ

Гриль AR-7E с двойной дверцей из гнутого стекла и дополнительной проходной дверцей со стороны, противоположной панели управления.

- Гриль Alto-Shaam, в котором используется технология EcoSmart®, чрезвычайно экономичен — на приготовление отменно вкусных блюд при полной загрузке всего 8,3 кВт электроэнергии.
- Дополнительная экономия энергии достигается благодаря режиму выдержки при сниженной температуре.
- Сплошная задняя стенка из нержавеющей стали снижает потери тепла.
- Жаренье и выдержка в одном настольном гриле, совмещающем конвекцию и тепловое излучение.
- Выбор одного или двух этапов жаренья для улучшения вкусовых свойств готового продукта.
- Полупроводниковая система электронного управления с четким, легкочитаемым светодиодным дисплеем позволяет устанавливать время жаренья и автоматически снижать температуру для выдержки продукта до того момента, когда он понадобится.
- Вариант программного управления с хранимыми в памяти семью программами режимов жаренья и выдержки.
- Гриль можно поставить на другой такой же гриль или на шкаф соответствующего размера для выдержки продуктов.
- Внутренние отливы отводят жир, стекающий с мяса, в легко извлекаемый донный жиросборник.
- Вертела, вращающиеся диски и отливы также выполнены съемными, что облегчает чистку.
- Для защиты от повреждений внутреннее освещение утоплено.
- Имеется исполнение этажерочного типа (наращиваемое).

Электрический гриль Alto-Shaam изготовлен из толстолистовой немагнитной нержавеющей стали. Для удержания тепла рабочая камера герметизирована. Передняя дверь из низкоэмиссионного стекла оборудована ручкой и магнитной защелкой. Вертела вращаются посредством одного приводного диска (мощность привода 0,5 л.с.), обеспечивающий шаговое вращение и автоматический останов при открытой двери. Диапазон температуры жаренья — от 121 – 218 °C. Дополнительные функции электронного управления: индикация температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия; ключ выдержки продукта при температуре в интервале 60 – 99 °C; настройка времени жаренья от 1 минуты до 4 часов; аварийный останов. Внутренняя поверхтность гриля облицована нержавеющей сталью. Гриль оборудован 4-дюймовыми регулируемыми ножками, 7 уголковыми вертелами и жиросборником со сливом.

☐ **MODEL AR-7E:** ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ-ГРИЛЬ

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

➥ Выберите печь:

- ☐ Однодверная, сплошная задняя стенка из нержавеющей стали — стандартная
- ☐ Сквозная — специальная

➥ Выберите дверь:

- ☐ Одинарная, из плоского стекла
- ☐ Двойная, из гнутого стекла

➥ Выберите подвеску двери:

- ☐ Правая — стандартная
- ☐ Левая — специальная

➥ Выберите напряжение:

- ☐ 208 В, 1-фазное ☐ 240 В, 1-фазное
- ☐ 208 В, 3-фазное ☐ 240 В, 3-фазное
- ☐ 380-415 В, 3-фазное

➥ Выберите систему управления:

- ☐ Стандартная
- ☐ Улучшенная, программируемая, с 7 программами жаренья и выдержки.

➥ Выберите окраску панели:

- ☐ Нержавеющая сталь — стандартная
- ☐ Черная — специальная
- ☐ Темно-красный — специальная
- ☐ Окраска по выбору — специальная

ANSI/NSF 4

IP X3

ME69

ALTO-SHAAM®

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

AutoQuotes

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ AR-7E

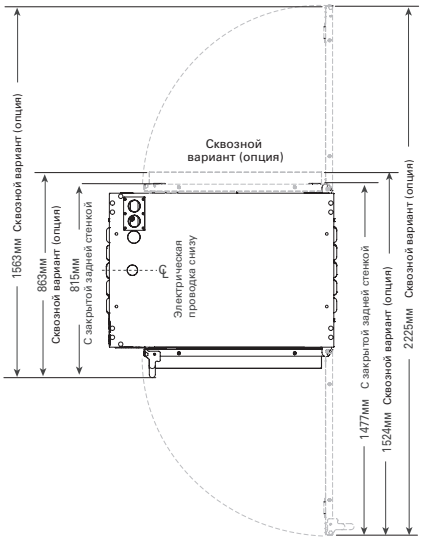

AR-7E С ПЛОСКОЙ ДВЕРЬЮ

AR-7E С ГНУТОЙ ДВЕРЬЮ

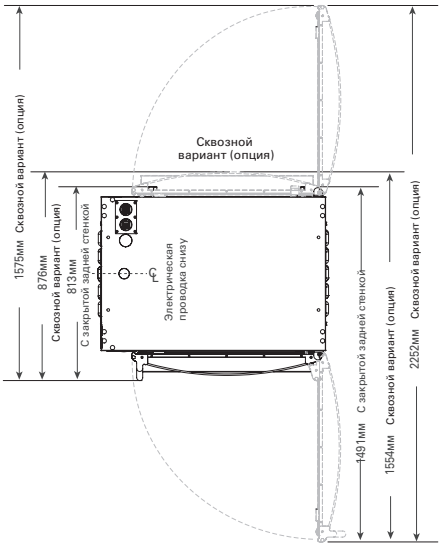

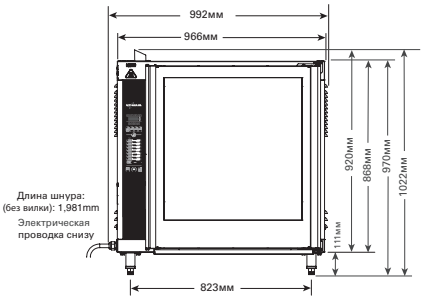

СО ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ



ВИД СБОКУ

ПРИМЕЧАНИЕ. ВАРИАНТЫ ВЫСОТЫ

Резиновые ножки 51 мм дюйма добавляют 54 мм дюйма
(ТОЛЬКО МОДЕЛИ CE; ОТСУТСТВУЕТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ДЛЯ США ИЛИ КАНАДЫ; ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ)

Ножки 102 мм добавляют 111 мм

Ножки 127 мм добавляют 162 мм

Ножки 152 мм добавляют 162 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Печь должна быть установлена на горизонтальном основании.
- Необходима вытяжная вентиляция.
- Устанавливайте только на негорючей поверхности.
- Печь не должна устанавливаться в местах, где на нее могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
- Согласно стандартам NSF, днище настольной модели должно быть герметизировано составом, рекомендуемым NSF, или установка должна быть выполнена на 102-мм ножках.
- **Подсоединение шнура питания.** Для всех вариантов рекомендуется боковое подсоединение. Если для настольной печи требуется подсоединение снизу, пользователь должен сделать вырез в столешнице, чтобы шнур свисал свободно и не был зажат. Только модели CE

ТРЕБУЕМЫЕ ПРОСВЕТЫ

152 мм слева, справа и сзади

МАССА

НЕТТО: 164 кг ТРАНСПОРТНАЯ: 205 кг

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ: (ДЛИНА X ШИРИНА X ВЫСОТА)

1346 мм x 1143 мм x 1243 мм

ГАБАРИТЫ: ДЛИНА X ШИРИНА X ВЫСОТА

ОДИНАРНАЯ, ИЗ ПЛОСКОГО СТЕКЛА

НАРУЖНЫЕ:	НАРУЖНЫЕ, СКВОЗНАЯ (ВАРИАНТ):
1022 мм x 992 мм x 815 мм	1022 мм x 992 мм x 863 мм

ДВОЙНАЯ, ИЗ ГНУТОГО СТЕКЛА

НАРУЖНЫЕ:	НАРУЖНЫЕ, СКВОЗНАЯ (ВАРИАНТ)
1022 мм x 992 мм x 813 мм	1022 мм x 992 мм x 876 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	ЧАСТОТА, ГЦ	СИЛА ТОКА, А	КВТ	
208	1	60	40,0	8,3	голый конец, без вилки
240	1	60	38,0	8,8	голый конец, без вилки
208	3	60	33,0/ph	8,3	голый конец, без вилки
240	3	60	32,0/ph	8,8	голый конец, без вилки
380-415 (AGCY)	3	50/60	24,0/ph	8,8	ШНУРА ШТЕПСЕЛЯ
380	3	50/60	22,0/ph	7,4	
415	3	50/60	24,0/ph	8,8	

ВМЕСТИМОСТЬ

98 lb (44 kg) МАКСИМУМ

УГОЛКОВЫЕ ВЕРТЕЛА (СТАНДАРТНЫЕ):

До 21 (двадцати одного) цыпленка по 1,6 кг

До 28 (двадцати восьми) цыплят по 1,1 – 1,4 кг

ШАМПУРЫ (ВАРИАНТ):

До 28 (двадцати восьми) цыплят по 1,1 – 1,6 кг

ВЕРТЕЛА ДЛЯ ИНДЕЕК (ВАРИАНТ): (МОЖНО УСТАНОВИТЬ ДО 3 ВЕРТЕЛОВ)

1 (одна) индейка до 11 кг на каждый вертел

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

ИЗДЕЛИЯ НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ, ПОЭТОМУ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

#52 (RU) - 03/14

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ AR-7E

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТ

- 7 (семь) съемных уголковых вертелов из нержавеющей стали
- 1 (один) съемный жиросборник из нержавеющей стали со сливом, глубина 51 мм
- 2 (два) съемных уголковых отлива из нержавеющей стали
- 6 (шесть) утопленных 20-ваттных лампочек

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

☐ РОЛИКИ, 127 мм для этажерочных устройств с невентилируемым колпаком отсутствуют	4007
☐ ДВЕРНАЯ РУЧКА ДЛЯ СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	HD-26900
☐ ЖИРОСБОРНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (БЕЗ СЛИВА)	1001976
☐ НОЖКИ РЕЗИНОВЫЕ, 51 мм (Только модели CE; отсутствует для моделей, изготавливаемых для США или Канады; только для настольных моделей)	5001614
НОЖКИ	
☐ 152 mm КОМПЛЕКТ	5001414
☐ 152 mm КОМПЛЕКТ, ФЛАНЦЕВЫЕ НОЖКИ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЭТАЖЕРОЧНЫХ УСТРОЙСТВ	5001761
☐ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ КОРЗИНА (ПАЛЬЦЫ ДИАМ. 13 мм)	BS-26019
ВЕРТЕЛА	
☐ УГОЛКОВЫЙ ВЕРТЕЛ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	SI-25934
☐ ШАМПУР, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	SI-25729
☐ ВЕРТЕЛ ДЛЯ ИНДЕЕК, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	5011681
☐ Уголковый вертел, антипригарный	5001335
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОРГОВОГО КАЧЕСТВА С ПРОТИВОПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	
☐ ДИСКИ, ЖИРОСБОРНИК И 7 УГОЛКОВЫХ ВЕРТЕЛОВ	5001302

ЭТАЖЕРОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА)	
AR-7E НА AR-7E (ПРАВЫЕ)	
☐ (208 или 240 В, 1-ФАЗНОЕ)	5009981
☐ (208 или 240 В, 3-ФАЗНОЕ)	5009982
☐ (380-415 В)	5009983
AR-7E НА AR-7E (ЛЕВЫЕ)	
☐ (208 или 240 В, 1-ФАЗНОЕ)	5010355
☐ (208 или 240 В, 3-ФАЗНОЕ)	5010356
☐ (380-415 В)	5010357
AR-7E НА AR-7H	
☐ (208 или 240 В, 1-ФАЗНОЕ)	5008787
☐ (208 или 240 В, 3-ФАЗНОЕ)	5008948
☐ (380-415 В)	5008922
AR-7E НА ASC-4E	5013873
СТОЙКА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ: ДЛИНА X ШИРИНА X ВЫСОТА	
☐ С ПОЛКОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 912 мм x 995 мм x 700 мм	FR-26550
☐ ОТКРЫТАЯ (AR-7E НА 750-S) 914 мм x 995 мм x 700 мм	5002058

ЭТАЖЕРОЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ
Гриль AR-7EVH на соответствующем шкафу AR-7H для хранения продуктов

ЭТАЖЕРОЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ (ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА)

Гриль **AR-7E *на*** гриле **AR-7E**

Для США требуется комплект 152-мм ножек ***5001414*** или 127-мм роликов ***4007*** и этажерочная сборка (***5009981, 5009982, 5009983, 5010355, 5010356 или 5010357***, в зависимости от напряжения и подвески двери, см. выше). Для применений вне США требуются 152-мм фланцевые ножки ***5001761***, прикрепляемые к полу болтами.

ОБЩАЯ ВЫСОТА: 1953 мм

Гриль **AR-7E *на*** соответствующем шкафу **AR-7H** для хранения продуктов

Для США требуется комплект 152-мм ножек ***5001414*** или 127-мм роликов ***4007*** и этажерочная сборка (***5008787, 5008948 или 5008922***, в зависимости от напряжения, см. выше). Для применений вне США требуются 152-мм фланцевые ножки ***5001761***, прикрепляемые к полу болтами.

ОБЩАЯ ВЫСОТА: 1953 мм

Гриль **AR-7EVH** с невентилируемым колпаком ***на*** соответствующем шкафу **AR-7H** для хранения продуктов

Требуются 152-мм фланцевые ножки ***5001761***, прикрепляемые к полу болтами.

ОБЩАЯ ВЫСОТА: 2307 мм

Гриль **AR-7E *на*** конвекционной печи **ASC-4E**

Требуются 152-мм фланцевые ножки ***5003795***, прикрепляемые к полу болтами.

ОБЩАЯ ВЫСОТА: 2022 мм

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

AR-7EVH

ГРИЛЬ С НЕВЕНТИЛИРУЕМЫМ КОЛПАКОМ

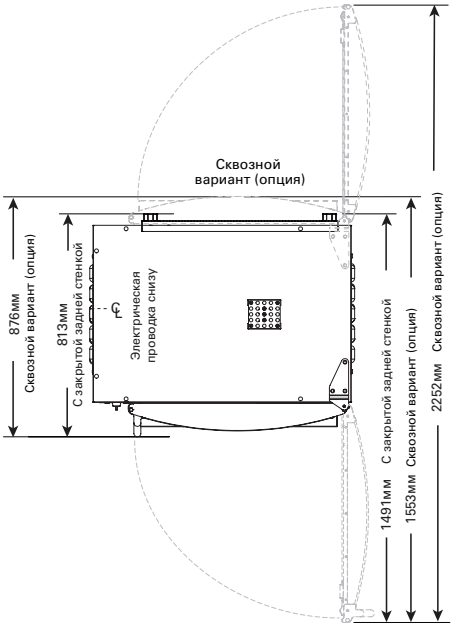

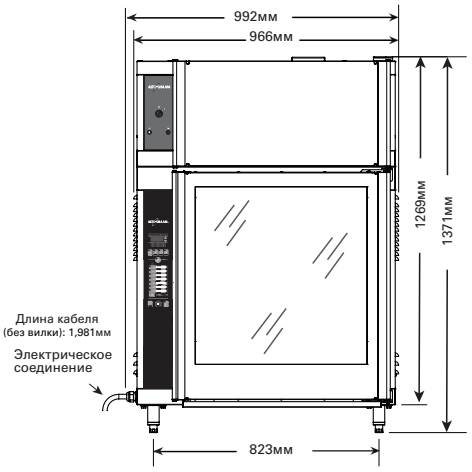

СО ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

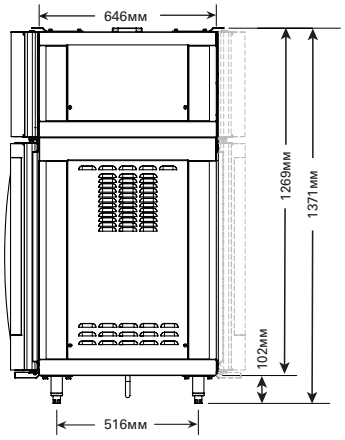

ВИД СБОКУ

ANSI/NSF 4

IP X3

ME69

ГАБАРИТЫ: ДЛИНА X ШИРИНА X ВЫСОТА	
ГНУТОЕ СТЕКЛО	
НАРУЖНЫЕ: 1371 мм x 992 мм x 813 мм	НАРУЖНЫЕ, СКВОЗНАЯ (ВАРИАНТ): 1371 мм x 992 мм x 876 мм
ПЛОСКОЕ СТЕКЛО (НЕ ПОКАЗАНО)	
НАРУЖНЫЕ: 1371 мм x 992 мм x 815 мм	НАРУЖНЫЕ, СКВОЗНАЯ (ВАРИАНТ): 1371mm x 992mm x 863mm

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение	Число фаз	частота, Гц	Сила тока, А	кВт	
208	1	60	40,0	8,3	голый конец, без вилки
240	1	60	38,0	8,8	голый конец, без вилки
208	3	60	33,0/ph	8,3	голый конец, без вилки
240	3	60	32,0/ph	8,8	голый конец, без вилки
380-415 (AGCY)	3	50/60	24,0/ph	8,8	шнура штепселя
380	3	50/60	22,0/ph	7,4	
415	3	50/60	24,0/ph	8,8	

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА

530 cfm (15m³)

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

☐ Жировой фильтр (сетка)	FI-25867
☐ Угольный фильтр (бумага)	FI-25866

ТРЕБУЕМЫЕ ПРОСВЕТЫ

152мм сверху, с боковых и задней сторон.

МАССА

AR-7EVH:

НЕТТО: 218 кг ТРАНСПОРТНАЯ: 258 кг

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ: (ДЛИНА X ШИРИНА X ВЫСОТА)

1346 мм x 1143 мм x 1651 мм

INSTALLATION REQUIREMENTS

- Гриль AR-7EVH не должен устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
- **Подсоединение шнура питания.** Для всех вариантов рекомендуется боковое подсоединение. Если для настольной печи требуется подсоединение снизу, пользователь должен сделать вырез в столешнице, чтобы шнур свисал свободно и не был зажат. Только модели CE

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#52 (RU) - 03/14